
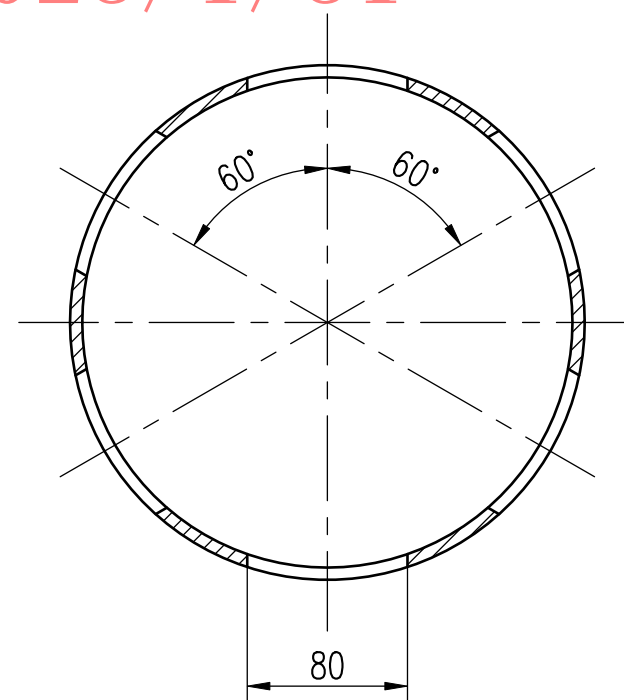


栗阳中润建机械科技有限公司

279058

辅机公司FJ2021-AZ0038W

返图日期2023/1/31

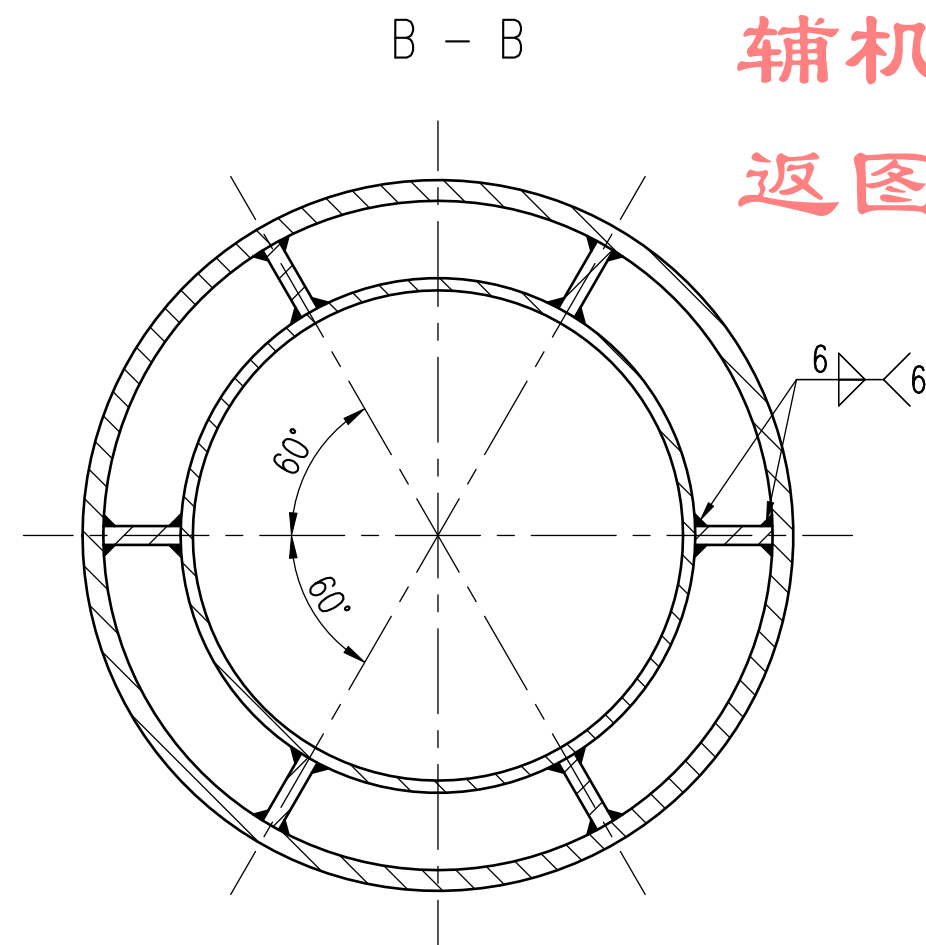

技术要求

- 1、所有焊缝需做煤油渗透试验，按NB/T47003.1-2009《钢制焊接常压容器》中第9.7.9条进行。
- 2、清洁度按B80.8(R0)《汽轮机清洁度》执行，达表1中洁-4要求。
- 3、油漆按本工程相关要求执行。

此资料系哈尔滨汽轮机厂有限责任公司(哈汽)专有资料，属哈汽产权所有，未经哈汽书面同意，不得擅自复制、不得向第三方转让、披露及提供，违者必究。						明 细 栏		有
标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期	★ 低压疏水母管	SW287.03Z		
设 计			邹宏伟	2021-12-31		重 量	比 例	版 本
校 对			王 琨	2021-12-31			1:4	RO
审 核			修亚男	2021-12-31		共 1 张	第 1 张	
工 艺								
标准化			修亚男	2021-12-31	哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 哈电集团 HARBIN TURBINE COMPANY LIMITED			
批 准								