


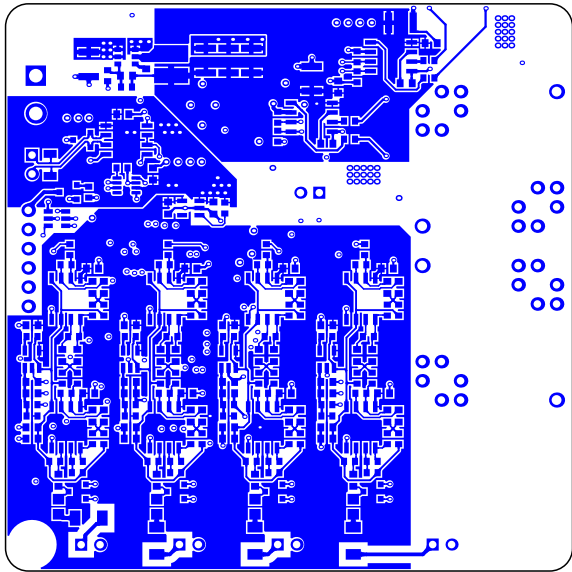


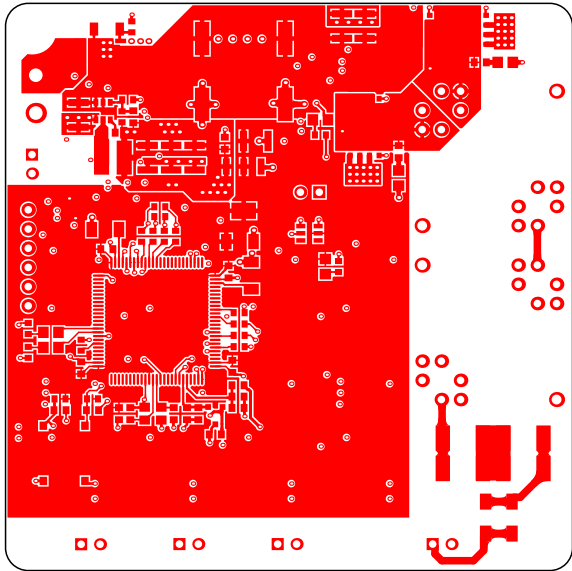

Layer 1 (Scale 1:1)

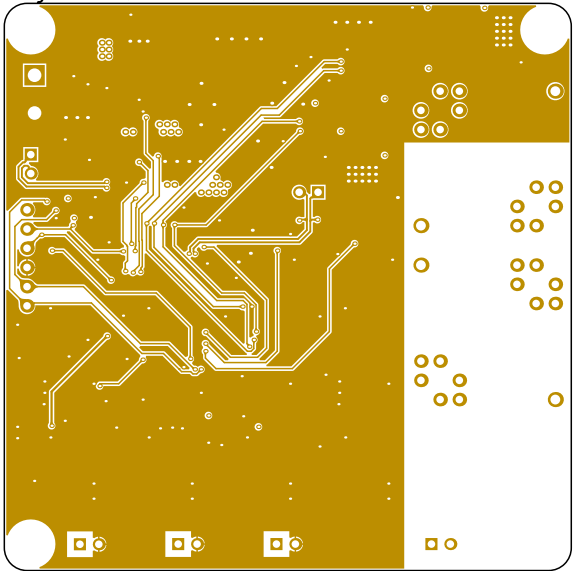

Layer 2 (Scale 1:1)

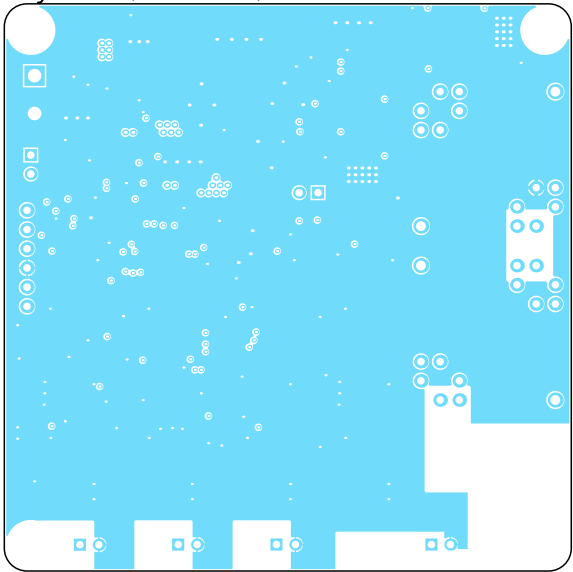

✓ Ra 12.5

1. * Размер для справок
2. Шаг координатной сетки 5мм
3. Плату изготовить комбинированным химическим позитивным способом
4. Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009: №4
5. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2
6. Финишное покрытие металлизированных отверстий по ГОСТ 17325-79 припоем ПОС-61 по ГОСТ 21931-76 с флюсом Л-5 по АУЭО.033.002.ТУ, толщина не нормирована
7. Контроль опико-визуальным методом при 16 - кратном увеличении по ГОСТ 23752.1-92, функциональный контроль по ГОСТ 23752.1-92.
8. Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.014-75

					ГИДР.123456.024-01.[No Variations]				
Изм. Лист № докум. Подп. Дата	ГАНС с короткой или ультракороткой базой				Лит.		Масса	Масштаб	
									1:1
	Печатная плата				Лист		Листов 1		
					 ГИДРОНАВТИКА МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА				