Glenon Mateus Barbosa Araújo
Análise de Sistemas de Detecção de Intrusão
Brasil
2017
2011

#### Glenon Mateus Barbosa Araújo

## Análise de Sistemas de Detecção de Intrusão

Trabalho de Conclusão de Curso submetida a graduação em Ciência da Computação da UFPA

Universidade Federal do Pará – UFPA Faculdade de Computação Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Dr. Roberto Samarone dos Santos Araújo

Brasil

2017

#### fichacatalografica

Glenon Mateus Barbosa Araújo Análise de Sistemas de Detecção de Intrusão/Glenon Mateus Barbosa Araújo. – Brasil, 2017- 45 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: Dr. Roberto Samarone dos Santos Araújo

Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade Federal do Pará - UFPA

Faculdade de Computação

Bacharelado em Ciência da Computação, 2017.

1. Suricata. 2. Snort. 3. IDPS. I. Orientador. II. Universidade Federal do Pará. III.

Faculdade de Computação. IV. Análise de IDPSs

## Errata

Elemento opcional da ??, 4.2.1.2). Exemplo: FERRIGNO, C. R. A. Tratamento de

neoplasias ósseas apendiculares com reimplantação de enxerto ósseo autólogo autoclavado associado ao plasma rico em plaquetas: estudo crítico na cirurgia de preservação de membro em cães. 2011. 128 f. Tese (Livre-Docência) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

Folha	Linha	Onde se lê	Leia-se
1	10	auto-conclavo	autoconclavo

Glenon	Mateus	Barbosa	Araújo

## Análise de Sistemas de Detecção de Intrusão

Trabalho de Conclusão de Curso submetida a graduação em Ciência da Computação da UFPA

Trabalho aprovado. Brasil, 24 de novembro de 2012:

**Dr. Roberto Samarone dos Santos Araújo**Orientador

Brasil

2017



# Agradecimentos



# Resumo

Palavras-chave: Segurança, Suricata, Snort, Sistema de Detecção de Intrusão, Sistema de Prevenção de Intrusão, IDS, IPS.

# **Abstract**

**Keywords**: Security, Suricata, Snort, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, IDS, IPS.

# Lista de ilustrações

Tigura 1 – Estatísticas de ataques reportadas ao CAIS	29
l'igura 2 – Exemplo de saída do Nmap	31
igura 3 — Arquitetura do Metasploit	32
Gigura 4 – Arquitetura do framework Pytbull	33
Gigura 5 – Exemplos de Arquitetura de NIDS	37
Gigura 6 – Componentes do Snort	38
igura 7 – Infraestrutura do ambiente de teste	40
l'igura 8 – Busca e união dos dados de diferentes fontes	41

# Lista de tabelas

# Lista de abreviaturas e siglas

IDS Intrusion Detection System

IPS Intrusion Prevention System

SDI Sistema de Detecção de Intrusão

SPI Sistema de Prevenção de Intrusão

IDPS Intrusion Detection and Prevention System

HIDS Host Based Intrusion Detection Systems

NIDS Network Based Intrusion Detection Systems

MB Megabytes

GB Gigabytes

SO Sistema Operacional

JSON JavaScript Object Notation

DoS Denial of Service

CAIS Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança

# Sumário

1	INTRODUÇÃO	25
1.1	Motivação	25
1.2	Objetivos	25
1.3	Metodologia	25
1.4	Trabalhos Relacionados	25
2	SEGURANÇA EM REDES DE COMPUTADORES	27
2.1	Definições	27
2.2	Cenário Geral	29
2.3	Pontos de Vulnerabilidade	29
2.4	Ataques Comuns à Redes de Computadores	29
2.4.1	Varredura de Redes	29
2.4.2	Exploração de Vulnerabilidades	29
2.4.3	Força Bruta	29
2.4.4	Desfiguração de páginas	30
2.4.5	Negação de Serviços	30
2.4.6	Worm	30
2.4.7	Trojan	30
2.5	Ferramentas para Avaliação de Segurança	30
2.5.1	Nmap	30
2.5.2	Metasploit Framework	31
2.5.3	Pytbull	31
2.6	Conclusão	33
3	SISTEMAS DE DETECÇÃO E PREVENÇÃO DE INTRUSÃO	35
3.1	Definições de IDS/IPS	35
3.2	Tipos de IDS/IPS	35
3.3	Principais Ferramentas de IDS	36
3.3.1	Snort	36
3.3.2	Suricata	38
3.4	Conclusão	38
4	DETECÇÃO DE INTRUSÃO EM UM CENÁRIO REAL	39
4.1	Metodologia dos Testes	39
4.1.1	Cenário de Testes	39
4.1.2	Infraestrutura Definida para Testes	39

4.2	Resultados
4.3	Conclusão
4.4	Métricas de Comparação
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 43
	REFERÊNCIAS

# 1 Introdução

- 1.1 Motivação
- 1.2 Objetivos
- 1.3 Metodologia
- 1.4 Trabalhos Relacionados

# 2 Segurança em Redes de Computadores

### 2.1 Definições

Para entendemos melhor o que é segurança da informação, precisamos conceituar alguns termos que serão detalhados abaixo (COELHO; ARAUJO; BEZERRA, 2014):

- Incidente de segurança: qualquer evento oposto a segurança; por exemplo, ataques de negação de serviços (Denial of Service DoS), roubo de informações, vazamento e obtenção de acesso não autorizado a informações;
- Ativo: qualquer coisa que tenha valor para a organização e para seus negócios. Alguns exemplo: banco de dados, softwares, equipamentos (computadores e notebooks), servidores, elementos de redes (roteadores, switches, entre outros), pessoas, processos e serviços;
- Ameaça: qualquer evento que explore vulnerabilidades. Causa potencial de um incidente indesejado, que pode resultar em dano para um sistema ou organização;
- Vulnerabilidade: qualquer fraqueza que possa ser explorada e comprometer a segurança de sistemas ou informações. Fragilidade de um ativo ou grupo de ativos que pode ser explorada por uma ou mais ameaças. Vulnerabilidades são falhas que permitem o surgimento de deficiências na segurança geral do computador ou da rede. Configurações incorretas no computador ou na segurança também permitem a criação de vulnerabilidades. A partir dessa falha, as ameaças exploram as vulnerabilidades, que, quando concretizadas, resultam em danos para o computador, para a organização ou para os dados pessoais;
- Risco: probabilidade de uma ameaça se concretizar;
- Ataque: qualquer ação que comprometa a segurança de uma organização;
- Impacto: consequência de um evento.

Segurança da Informação proteção das informações, sistemas, recursos e demais ativos contra desastres, erros (intencionais ou não) e manipulação não autorizada, objetivando a redução da probabilidade e do impacto de incidentes de segurança.

Segundo a norma ISO/IEC 27002 (TéCNICAS, 2013), segurança da informação é a preservação da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade da informação; adicionalmente, outras propriedades, tais como autenticidade, responsabilidade, não repúdio e confiabilidade, podem também estar envolvidas.

Dentre vários conhecimentos que um profissional de segurança deve possuir, o conceito mais básico e considerado o pilar de toda a área de segurança corresponde à sigla CID (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade), de modo que um incidente de segurança é caracterizado quando uma dessas áreas é afetada (PEIXINHO; FONSECA; LIMA, 2013). Abaixo será detalhado cada item.

- **Confidencialidade**: termo ligado à privacidade de um ativo ou recurso, que deve ser acessível somente por pessoas ou grupos autorizados;
- **Integridade**: possui duas definições, a primeira está relacionada com o fato da informação ter valor correto, a segunda, está ligada à inviolabilidade da informação;
- **Disponibilidade**: está relacionada ao acesso à informação, que deve está disponível quando necessária.

Dois dos termos citados são fáceis de ser monitorados pois é perceptível para o usuário: a integridade (identificar se uma informação foi alterada) e a disponibilidade (tentando acessar um serviço e verificando se o mesmo está respondendo adequadamente). No entanto, só é possível identificar se houve quebra da confiabilidade através de auditorias, analisando os registros de acesso (se houver), tornando a identificação complicada e em muitos casos impossível (PEIXINHO; FONSECA; LIMA, 2013).

Além dos conceito listados, a literatura moderna considera mais alguns conceitos auxiliares, temos:

- Autenticidade: garantia que uma informação, produto ou documento foi elaborado ou distribuído pelo autor a quem se atribui;
- **Legalidade**: garantia de que ações sejam realizadas em conformidade com os preceitos legais vigentes e que seus produtos tenham validade jurídica;
- Não repúdio: conceito bastante utilizado em certificação digital, onde o emissor de uma mensagem não pode negar que a enviou;
- Privacidade: habilidade de uma pessoa controlar a exposição e a disponibilidade de informações acerca de si.

2.2. Cenário Geral 29

#### 2.2 Cenário Geral

#### 2.3 Pontos de Vulnerabilidade

#### 2.4 Ataques Comuns à Redes de Computadores

Nessa seção será descritos os ataques mais comuns à redes e serviços de organizações privadas e públicas, financeiras ou acadêmicas. Para licitar os ataques dessa seção, levou-se em consideração as estatísticas divulgada semestralmente pelo Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança (CAIS) (figura 1).

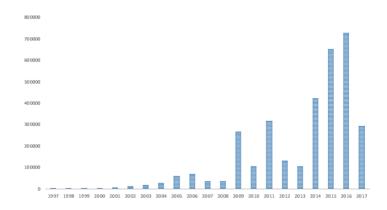


Figura 1 – Estatísticas de ataques reportadas ao CAIS

O CAIS é responsável por zela pela segurança da rede Ipê (infraestrutura de rede dedicada à comunidade brasileira de ensino superior), detectando, resolvendo e prevenindo incidentes de segurança. Além disso, tem o papel de orientar (através de publicações de cartilhas) e disseminar boas práticas de segurança da informação, educando e conscientizando usuários de todos os níveis sobre os principais riscos em segurança da informação (CAIS, 2017).

#### 2.4.1 Varredura de Redes

#### 2.4.2 Exploração de Vulnerabilidades

#### 2.4.3 Força Bruta

Existem três métodos mais usados por programas de quebra de senha: ataques de dicionário (ou lista de palavras), ataques híbridos e ataques de força-bruta.

Em um ataque de força bruta, toda e qualquer combinação possível é testada. Esse é o método mais lento.

Um ataque de força bruta consiste em gerar todas as permutações e combinações possíveis de senha, criptografar cada uma e comparar a senha gerada com a senha criptografada

original até encontrar uma que seja igual (??).

Programa que utiliza várias combinações de usuário e senha para conseguir acesso indevido a sistemas ou para descriptografar chaves e arquivos. Além do risco de acesso indevido, o Ataque de Força Bruta gera uma carga excessiva no alvo por ter responder e processar a várias tentativas de logins. Esta técnica é muito utilizada em servidores de SSH mal configurados.

- 2.4.4 Desfiguração de páginas
- 2.4.5 Negação de Serviços
- 2.4.6 Worm
- 2.4.7 Trojan

### 2.5 Ferramentas para Avaliação de Segurança

Nessa seção será descrito todas as ferramentas auxiliares usadas para geração de ataques 2.4 com objetivo de testar e validar as configurações das ferramentas de IDPS estudas.

#### 2.5.1 Nmap

O Nmap é uma ferramente de código aberto utilizada para auditoria de segurança e descoberta de rede. A ferramenta é capaz de determinar quais *hosts* estão disponíveis na rede, quais serviços cada *host* está oferecendo, incluindo nome e versão da aplicação, o sistema operacional usado, dentre outras características.

Muitos administradores de sistemas utilizam o Nmap para tarefas rotineiras como, criação de inventário de rede, gerenciamento de serviços, visto que é de suma importância manter os mesmos atualizados e monitoramento de *host*.

Diversos parâmetros podem ser utilizados com o Nmap, possibilitando realizar varreduras das mais variadas maneiras, dependendo do tipo desejado. A lista completa de opções podem ser consultadas na documentação oficial que vem junto da ferramenta ou no site do projeto (NMAP, 2017).

Na execução do Nmap, o que não for opção ou argumento da opção é considerado especificação do *host* alvo. O alvo pode ser um ou vários, usando uma notação de intervalo por hífen ou uma lista separada por vírgula. Os *hosts* alvos também podem ser definidos em arquivos.

O resultado do Nmap é uma tabela de portas e seus estados (Figura 2). As portas podem assumir quatro estados, temos: aberto (open), significa que existe alguma aplicação escutando conexões; filtrado (filtered), há um obstáculo na rede, podendo ser algum firewall,

que impossibilita que o Nmap determine se a porta está aberta ou fechada; fechado (*closed*), não possui aplicação escutando na porta; não-filtrado (*unfilterd*), a porta responde requisição porém o Nmap não consegue determinar se estão fechadas ou abertas (NMAP, 2017).

```
Starting Nmap 7.40 (https://nmap.org) at 2017-06-12 10:30 -03
Nmap scan report for portal.ufpa.br (200.239.64.160)
Host is up (0.00041s latency).
Other addresses for portal.ufpa.br (not scanned): 2801:80:240:8000::5e31:160 rDNS record for 200.239.64.160: marahu.ufpa.br
Not shown: 94 filtered ports
         STATE SERVICE
P0RT
          open
21/tcp
                  ftp
22/tcp
         open
                 ssh
80/tcp
          open
                 http
                 hosts2-ns
81/tcp
         open
443/tcp open
                 https
3000/tcp closed ppp
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.65 seconds
```

Figura 2 – Exemplo de saída do Nmap

#### 2.5.2 Metasploit Framework

O Metasploit é um *framework* de código aberto cujo principio básico é desenvolver e executar *exploit* contra alvos remotos e fornecer uma lista de vulnerabilidades existentes no alvo. É uma ferramenta que combina diversos *exploits* e payloads dentro de um local, ideal para levantamento de segurança de serviços e testes de penetração (NADA, a).

O Metasploit possui uma biblioteca divida em três partes: **Rex**: É a biblioteca fundamental, a maioria das tarefas executadas pelo *framework* usaram essa biblioteca; **MSF Core**: É o *framework* em si, possui, por exemplo, gerenciador de módulos e a base de dados; **MSF Base**: Guarda os módulos, sejam eles, *exploit*, *encoders* (ferramentas usadas para desenvolver o *payloads*) e os *payloads*. Além disso, são guardadas informações de configuração e sessões criadas pelos *exploits*. A arquitetura é mostrada com mais detalhes na figura 3.

Os módulos são divididos da seguinte maneira: Payload: são código executados no alvo remotamente; Exploit: explora *bugs* ou vulnerabilidade existente em aplicações do alvo; Módulos Auxiliares: usado para escanear as vulnerabilidades e executar várias tarefas; Encoder: codifica o *payload* para evitar qualquer tipo de detecção pelo anti vírus.

Interface: Disponibiliza a parte gráfica para o usuário;

#### 2.5.3 Pytbull

O Pytbull é um *framework* para teste de IDPS, capaz de determinar a capacidade de detecção e bloqueio do mesmo, além de fazer uma comparação entre diversas soluções e verifica as configurações (??). O *framework* Pytbull possui cerca de 300 testes agrupados em 11 módulos, temos:




Figura 3 – Arquitetura do Metasploit

- **badTraffic**: pacotes não compatíveis com a RFC são enviados para o servidor para testar como os pacotes são processados;
- bruteForce: testa a capacidade do IDPS de rastrear ataques de força bruta;
- clientSideAttacks: usa um shell reverso para fornecer ao servidor instruções para baixar arquivos maliciosos;
- denialOfService: testa a capacidade do IDPS de proteger contra tentativas de DoS;
- evasionTechniques: testa a capacidade do IDPS de detectar técnicas de evasão;
- fragmentedPackets: várias cargas úteis fragmentadas são enviadas ao servidor para testar sua capacidade de recomposição e detectar os ataques;
- **ipReputation**: testa a capacidade do servidor detectar tráfego de servidores com reputação baixa;
- normalUsage: cargas úteis que correspondem a uso normal;
- pcapReplay: permite reproduzir arquivos pcap;
- **shellCodes**: envia *shellcodes* para o servidor na porta 21/ftp testando a capacidade de detectar e/ou bloquear o mesmo;
- testRules, testa a base de assinaturas configuradas no servidor IDPS.

2.6. Conclusão 33

Existem basicamente 5 tipos de testes: socket, abre um *socket* em uma porta e envia o *payload* para o alvo remoto na porta especificada; command, envia um comando para alvo remoto com a função python subprocess.call(); scapy, envia cargas úteis especificas baseadas na sintaxe de Scapy; client side attacks, usa um *shell* reverso no alvo remoto e envia comandos para serem processados no servidor; pcap replay, permite reproduzir tráfego com base em arquivos de pcap.

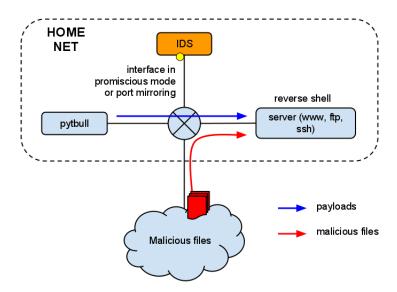


Figura 4 – Arquitetura do framework Pytbull

#### 2.6 Conclusão

# 3 Sistemas de Detecção e Prevenção de Intrusão

## 3.1 Definições de IDS/IPS

Intrusion Detection Systems (IDS) ou Sistemas de Detecção de Intrusão (SDI) são ferramentas utilizadas para monitoramento de eventos que ocorrem em redes e sistemas computacionais, analisando sinais de possíveis ataques que podem levar a uma violação das politicas de segurança da organização, alertando os administradores do sistema que estes eventos estão ocorrendo. O Intrusion Detection Systems (IPS) ou Sistema de Prevenção de Intrusão (SPI) possui todas as funcionalidades do IDS com uma diferença, ele é capaz de deter alguns possíveis incidentes, minimizando os impactos causados por sistemas comprometidos (??).

Basicamente os sistemas de detecção de intrusão são compostos por quatro componentes, temos: Sensor ou Agente, responsável pelo monitoramento e analise do trafego capturado; Banco de Dados, usado como repositório das informações de eventos detectados pelos sensor ou agente que serão processados; Gestor, é o dispositivo central que recebe, analisa e gerencia as informações de eventos vindos do sensor ou agente; Console, fornece uma interface para administração e monitoramento das atividades do IDS.

### 3.2 Tipos de IDS/IPS

Os IDSs são classificados de acordo com o local onde o sensor é instalado, *Host Based Intrusion Detection Systems* (HIDS) e *Network Based Intrusion Detection Systems* (NIDS), e a técnica utilizada para o monitoramento, baseado em assinaturas e anomalias (??).

Em um HIDS o sensor é instalado no *host* que será monitorado, analisando as informações contidas na própria máquina. Esse tipo de IDS tem o objetivo de analisar aspectos internos ao *host* como processos em execução, modificações na configuração do sistema e serviços, monitorar o tráfego de rede somente do *host* e acesso a arquivos não autorizados, entre outros.

Os HIDS possuem algumas vantagens como evitar que alguns códigos sejam executados; bloqueia o tráfego de entrada e saída contendo ataques e uso não autorizado de protocolos e programas; evita que arquivos possam ser acessados, modificados e deletados impedindo o instalação de *malware* e outros ataques envolvendo acesso inapropriado a arquivos. Por outro lado, um HIDS possui algumas limitações como, por exemplo, difícil instalação e manutenção; interferir no desempenho do *host*; demora para identificar alguns eventos consequentemente a

resposta a esses incidentes sofrerá um delay (??).

Já em um NIDS, o sensor é instalado na rede e a interface de rede atua em um modo especial chamado "promíscuo", passando a ter a capacidade de capturar o tráfego da rede mesmo que os pacotes não sejam destinados ao próprio sensor.

Quanto a localização o NIDS pode ser classificado como passivo ou ativo. No modo passivo, o IDS monitora copias dos pacotes da rede que passam pelo *switch* ou *hub* onde está conectado, ficando limitado somente a gerar notificações quando encontrado algum tráfego malicioso. Enquanto no modo ativo, o IDS é instalado da forma que o tráfego da rede passe através do sensor parecendo com o fluxo de dados associado com um *firewall*. Dessa forma, ele é capaz de parar ataques bloqueando o fluxo malicioso (Figura 5).

Os NIDS possuem algumas vantagens como serem independentes de plataforma; não interfere no desempenho do *host*; fácil implantação e transparente para o atacante. Por outro lado, possuem desvantagens como: pode adicionar retardados nos pacotes quando instalado no modo ativo, isso ocorre principalmente se houver um subdimensionamento do *hardware*; dificuldade de tratar dados de redes de alta velocidade; quando em modo passivo, trata apenas o segmento da rede que o IDS esta instalado e dificuldade de tratar dados criptografados. Esse tipo de IDS é mais utilizado devido a grande heterogeneidade de dispositivos e sistemas operacionais disponíveis na rede, tornando a administração mais simples se comparados com o HIDS.

Quanto a técnica de monitoramento utilizado, o IDS pode ser baseados em assinaturas ou anomalias. IDSs baseados em assinaturas compara os pacotes com uma base de assinaturas de ataques previamente conhecidos e reportados por especialistas, cada assinatura identifica um ataque. Tem como vantagem, usar poucos recursos do servidor e rápido processamento. Porém, as desvantagens são: exigi uma atualização constante da base de assinaturas; alto conhecimento para geração da base e possuir um alto índice de falsos positivos e negativos.

Já os baseados em anomalias, procuram determinar um comportamento normal na fase de aprendizagem do sistema computacional ou rede e sempre que existir um desvio desse padrão alertas são gerados. Possui a vantagem de detectar novos ataques sem necessariamente conhecer a fundo a intrusão através dos desvio de comportamento. Porém existe a desvantagem de gerar um grande número de falsos alertas em decorrência a modificações na rede ou *host* nem sempre representar um tráfego malicioso.

### 3.3 Principais Ferramentas de IDS

#### 3.3.1 Snort

O Snort é um sistema de detecção e prevenção de intrusão de código fonte aberto escrita na linguagem de programação C bem conhecido pela comunidade da segurança da


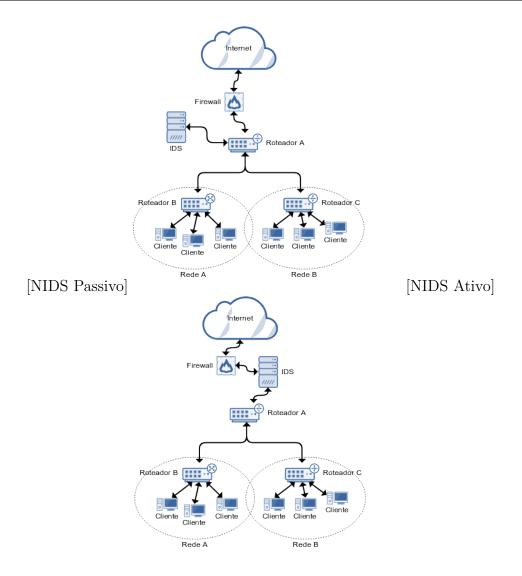


Figura 5 – Exemplos de Arquitetura de NIDS

informação. Seu primeiro *release* foi lançado em 1998 e desde então passa por constantes revisões e aperfeiçoamentos, com o passar dos anos se tornou o IDS mais utilizado no mundo. Ele combina análise baseada em assinaturas e anomalias, podendo operar em três modos: *sniffer, packet logger* e de sistema de detecção de intrusão (NIDS) (??).

No modo *Sniffer*, o Snort captura os pacotes e exibi as informações no console. No modo *Packet Logger*, além de capturar o tráfego, ele registrar essas informações em disco (arquivos de logs). E no modo NIDS, é o modo mais complexo, permite analise do pacotes de rede em tempo real.

Existe quatro componentes no Snort: O *Sniffer*, o Pré-processador, o Motor de Detecção e Módulo de Saída. Os componentes são organizados de acordo com a figura 6 (??).

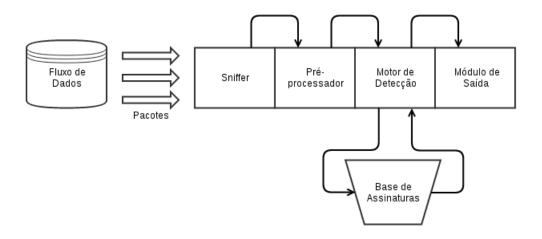

 ${\bf Figura}~{\bf 6-Componentes~do~Snort}$ 

### 3.3.2 Suricata

## 3.4 Conclusão

# 4 Detecção de Intrusão em um Cenário Real

Este capítulo esta organizado da seguinte forma: A próxima seção apresenta o cenário de testes, descrevendo características gerais da rede selecionada para os teste. Na seção 4.1.2 será abordado a infraestrutura usada para os testes, ferramentas utilizadas e as configurações feitas. Na seção 4.1.2 será descrito os testes realizados com suas respectivas justificativas. Na seção 4.2 será apresentado os resultados esperados e obtidos, problemas encontrados e a comparação das ferramentas e por último, na seção 4.3, uma breve conclusão.

#### 4.1 Metodologia dos Testes

#### 4.1.1 Cenário de Testes

A rede selecionada para ser monitorada tem os valores especificados na tabela. Podemos verificar que em um determinado período do dia o pico de trafego chega a 107,25 Mbps, valores considerados ideais para o experimento, inclusive para tentar validar os recursos alocados. Figura ??

Em um primeiro momento, selecionou-se uma rede

#### 4.1.2 Infraestrutura Definida para Testes

No ambiente de teste foi usado uma máquina Dell com 134 Megabytes (MB) de memória RAM e 40 núcleos. Usou-se XenServer (XENSERVER, 2017) versão 7, sistema operacional (SO) opensource da Citrix voltado para virtualização. Foram testados outros SOs porém somente o XenServer possuía, na época da instalação do ambiente, firmware da placa de rede do host compatível e que funcionava com instabilidade. Outro fator que pesou na escolha do SO foi a experiência que tinha com a plataforma e por existir uma interface para gerencia chamada XenCenter que roda no Windows. Uma alternativa opensource desse software é o OpenXenManager (LINTOTT, 2017).

No primeiro momento, foi instalado uma máquina virtual com o sistema operacional Debian 7.11 codename Wheezy (DEBIAN, 2017), uma distribuição linux com uma proposta de ser totalmente livre, usada como base para instalação de outras máquinas utilizando o recurso de *snapshot*, uma cópia de uma máquina virtual rodando em um certo momento, do XenServer. O uso desse recurso foi necessário para criar um ambiente igual para os IDSs.

Foi alocado 8 MB memória RAM, 4 processadores e 100 Gigabytes(GB) de espaço em disco para o *snapshot*. Esses valores foram definidos com base em um estudo (LOCOCO, 2011) que considerava vários fatores, como largura da rede, localização do IDS e versão, tipo

do capturador de tráfego e tamanho da base de assinaturas para dimensionar os recursos de memória e processamento, aplicado especificamente ao Snort. A mesma regra foi aplicada ao Suricata.

Para o *host* conseguir pegar o pacotes destinados a rede escolhida para ser monitorada foi necessário uma configuração de espelhamento no roteador B (Figura 7) que consiste na copia dos pacotes que saem pela porta dessa rede no roteador para a porta conectada no *host* que possui uma largura de banda de 10 Gigabits. A interface de rede do *host* precisou ser configurada no modo *promisc*.

Posteriormente criou-se três máquinas virtuais, duas usadas para instalação dos IDSs (Suricata e Snort) e a terceira para instalação das ferramentas usadas para simular ataques a rede. Optou-se pela instalação do sistema Kali Linux (KALI, 2017) para geração de ataques pois nele existe várias ferramentas nativas para testes de penetração e auditoria de segurança. A infraestrutura final pode ser visualizada na Figura 7.

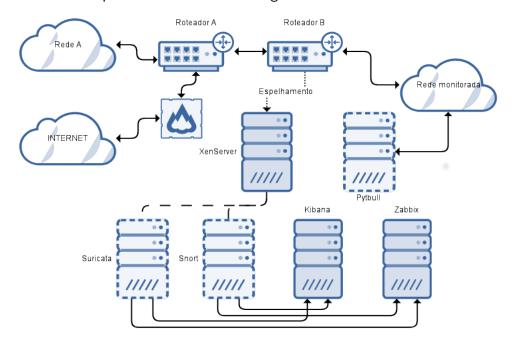


Figura 7 – Infraestrutura do ambiente de teste

Para coleta das informações de uso de recurso de hardware como memória, processamento e I/O das máquinas com os IDSs foi usado o *daemon* Collectd (COLLECTD, 2017). Outra opção para esse fim é a utilização de um servidor de monitoramento com o Zabbix (ZABBIX, 2017). A ideia de usar duas ferramentas para analise é fazer um comparativo e validar as informações coletadas.

O formato usado para facilitar a análise do *logs* foi JavaScript Object Notation (JSON), um formato simples, leve e de fácil leitura. O Motor de Saída do Suricata já tem suporte a esse tipo de formato o que não acontece no Snort. Para tal, usou-se o IDSTools (IDSTOOLS, 2017), uma coleção de bibliotecas na linguagem python que trabalha para auxiliar o IDS,

compatível com as ferramentas estudas. Dentre os utilitários presentes nessa coleção, temos o idstools-u2json, que converte, de forma continua, arquivo no formato unified2, uma das saídas disponível no Snort, para o formato JSON.

Para analisar os *logs*, usou-se uma infraestrutura que combina três ferramentas, o Kibana (ELASTIC, 2017a), uma plataforma de análise e visualização desenhada para trabalhar com os índices do Elasticsearch (ELASTIC, 2017b), a grosso modo, podemos dizer que ela é uma interface gráfica para o Elasticsearch. O Elasticsearch, um motor de busca e análise altamente escalável, capaz de armazenar, buscar e analisar uma grande quantidade de dados em tempo próximo ao real. Por ultimo, o Logstach (ELASTIC, 2017c), um motor de coleta de dados em tempo real, unificando os dados de diferentes fontes dinamicamente, normalizando-os nos destinos escolhidos (Figura 8). Dessa forma centralizou-se os *logs*, facilitando a visualização das ocorrências dos IDSs.

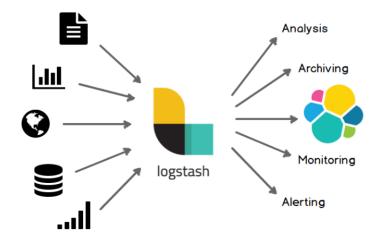


Figura 8 – Busca e união dos dados de diferentes fontes

section Testes Realizados Os testes realizados são simulações de passos que uma pessoa má intencionada iria tomar para alguma tentativa de invasão, entende-se por invasão, qualquer tipo de violação e alteração não autorizada de um serviço ou *host*.

O passo inicial seria um estudo do alvo por engenharia social, analisando as pessoas que trabalharam no organização, enviando spam e phishing na tentativa de capturar dados como senhas de acesso. Posteriormente, verificando os serviços que o alvo oferece e observando (sniffando) a rede, a procura de alguma senha desprotegida (não criptografada). Esse passo inicial não será aplicados nos testes pois seria impossível o IDS detectar.

O passo seguinte seria um estudo e mapeamento da rede, a procura de um *host* vulnerável. A ferramenta escolhida para essa finalidade é o Nmap 2.5.1. No primeiro teste de Scan, usou-se o parâmetro -F", habilitando a modo *fast* do Nmap. Nesse modo, são verificadas apenas a portas especificadas no arquivo nmap-services, na instalação padrão esse arquivo vem com 27372 portas descritas. Isso é muito mais rápido que verificar todas as 65535 portas possíveis em um *host*.

nmap -F 200.239.82.0/24

O segundo teste, usou-se o parâmetro '-sV' do Nmap. Essa opção habilita a descoberta de versões, tentando determinar os protocolos de serviços, o nome da aplicação, o número da versão, o nome do *host*, tipo de dispositivo, sistema operacional usado, entre outras informações. Essas informações são de grande valor pois, a partir delas, pode-se explorar vulnerabilidades conhecidas de uma determinada versão de um serviço (NMAP, 2017).

nmap -sV 200.239.82.0/24

De posse de um alvo em potencial, próximo passo seria rodar um scan de vulnerabilidade, em busca de brejas já conhecidas, e que, geralmente por descuido do administrador, não foi fechada. Para esses testes usou-se o *framework* Metasploit 2.5.2 nativo do sistema operacional Kali Linux.

#### 4.2 Resultados

### 4.3 Conclusão

#### 4.4 Métricas de Comparação

# 5 Considerações Finais e Trabalhos Futuros

## Referências

ELASTIC. Citado na página 31.

CAIS. 2017. Disponível em: <a href="https://www.rnp.br/servicos/seguranca">https://www.rnp.br/servicos/seguranca</a>. Citado na página 29.

COELHO, F. E. S.; ARAUJO, L. G. S. de; BEZERRA, E. K. Gestão da segurança da informação - nbr 27001 e nbr 27002. *Escola Superior de Redes - RNP*, 2014. Citado na página 27.

COLLECTD. 2017. Disponível em: <a href="https://collectd.org/">https://collectd.org/</a>>. Citado na página 40.

DEBIAN. 2017. Disponível em: <a href="http://www.debian.org/">http://www.debian.org/</a>>. Citado na página 39.

ELASTIC. 2017. Disponível em: <a href="https://www.elastic.co/guide/en/kibana/current/introduction.html">https://www.elastic.co/guide/en/kibana/current/introduction.html</a>. Citado na página 41.

ELASTIC. 2017. Disponível em: <a href="https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/getting-started.html">https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/getting-started.html</a>. Citado na página 41.

ELASTIC. 2017. Disponível em: <a href="https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/">https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/</a> introduction.html>. Citado na página 41.

IDSTOOLS. 2017. Disponível em: <a href="https://github.com/jasonish/py-idstools">https://github.com/jasonish/py-idstools</a>>. Citado na página 40.

KALI. 2017. Disponível em: <a href="http://docs.kali.org/introduction/what-is-kali-linux">http://docs.kali.org/introduction/what-is-kali-linux</a>. Citado na página 40.

LINTOTT, D. 2017. Disponível em: <a href="https://github.com/OpenXenManager/openxenmanager">https://github.com/OpenXenManager/openxenmanager</a>. Citado na página 39.

LOCOCO, M. *Capacity Planning for Snort IDS*. 2011. Disponível em: <a href="http://mikelococo.com/2011/08/snort-capacity-planning/">http://mikelococo.com/2011/08/snort-capacity-planning/</a>. Citado na página 39.

NMAP. 2017. Disponível em: <a href="https://nmap.org/">https://nmap.org/</a>>. Citado 3 vezes nas páginas 30, 31 e 42.

PEIXINHO, I. de C.; FONSECA, F. M. da; LIMA, F. M. M. Segurança de redes e sistemas. *Escola Superior de Redes - RNP*, 2013. Citado na página 28.

TéCNICAS, A. B. de N. Nbr iso/iec 27002:2013. ABNT, 2013. Citado na página 27.

XENSERVER. 2017. Disponível em: <a href="https://xenserver.org/about-xenserver-open-source">https://xenserver.org/about-xenserver-open-source</a>. https://xenserver.org/about-xenserver-open-source.

ZABBIX. 2017. Disponível em: <a href="http://www.zabbix.com/">http://www.zabbix.com/</a>. Citado na página 40.