



## 一、关键参数

| DaBai DCW2/DW2 深度相机 |          |                                                                                                                |                                                                                       |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本参数                | 参数       | 规格                                                                                                             | 备注                                                                                    |
|                     | 名称       | DaBai DCW2/DW2                                                                                                 | DCW2 为带 RGB 版本，DW2 为不带 RGB 版本                                                         |
|                     | 型号       | DaBai DCW2: G10254-001<br>DaBai DW2: G11254-001                                                                |                                                                                       |
|                     | 工作距离     | 常规模式: 0.2-3m@5%-90%反射率<br>高能级模式: 0.2-5m@5%-90%反射率                                                              |                                                                                       |
|                     | 整机尺寸     | 89.82 × 25.10 × 25.10 mm                                                                                       |                                                                                       |
|                     | 功耗       | DaBai DCW2: 峰值功耗 < 7W; 平均功耗 < 2.3W<br>DaBai DW2: 峰值功耗 < 6.5W; 平均功耗 < 1.6W                                      |                                                                                       |
|                     | 基线       | 40mm                                                                                                           |                                                                                       |
|                     | 接口形式     | USB Type-C                                                                                                     |                                                                                       |
|                     | 通信/供电方式  | USB 2.0                                                                                                        |                                                                                       |
|                     | 工作温度     | 0°C - 40°C                                                                                                     |                                                                                       |
|                     | 工作湿度     | 5% - 95%RH                                                                                                     |                                                                                       |
|                     | 存储温度     | -20°C - 70°C                                                                                                   |                                                                                       |
|                     | 相对精度     | 1.0%(中心 77.4%区域) @200mm<br>1.0%(中心 81%区域) @500/1000/1500mm<br>1.1%(中心 81%区域) @2000mm<br>1.2%(中心 81%区域) @2500mm |  |
| 深度图像                | 分辨率 @ 帧率 | 640*400@5/10/15fps<br>320*200@5/10/15fps<br>160*100@5/10/15fps                                                 | 深度单位 0.1mm、1mm; SDK 配置文件需要配置为 12bit 使用, 传输带宽按 11/12bit 计算                             |
|                     | 深度 FOV   | H90° V60° ±3°                                                                                                  |                                                                                       |

|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 红外图像 | 分辨率      | 640*400*8bit/16bit/24bit@5/10/15fps;<br>320*200*8bit/16bit/24bit@5/10/15fps;                                                                                                                                                                                                                                                               | 8bit 为 8 位 IR 图;<br>16bit 为 16 位 IR 图, 其中低 10 位有效; 24bit 为 24 位 RGB888 格式 IR 图, 用于渲染; 传输带宽按 10bit 计算 |
|      | 红外 FOV   | H93° V66.5° D102° ±3°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |
| 彩色图像 | 分辨率 @ 帧率 | 16 : 9<br>1920×1080@5/10/15fps&MJPEG<br>1920×1080@5fps&YUY2<br>1280×720@5/10/15fps&MJPEG<br>1280×720@5/10fps&YUY2<br>640×360@5/10/15ps&MJPEG<br>640×360@5/10/15fps&YUY2<br>320×180@5/10/15ps&MJPEG<br>4 : 3 - 裁剪时保留 V 方向 FoV<br>640×480@5/10/15fps&MJPEG<br>640×480@5/10/15fps&YUY2<br>320×240@5/10/15fps&MJPEG<br>320×240@5/10/15fps&YUY2 |                                                                                                      |
|      | 彩色 FOV   | 16:9: H86° V55° D93.5° ±3°<br>4:3: H64° V55° D78° ±3°                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |
|      | 图像格式     | MJPG/YUY2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |
|      | 操作系统     | Windows 10/Android 8/Ubuntu 18.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
| 其他   | SDK      | OpenNI2/ROS (Melodic 1.14.12)/Orbbec SDK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |
|      | 适用场景     | 室内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |
|      | 安全性      | Class 1 激光                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |
|      | 防尘防水     | 基础防尘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
|      | 相机原理     | 双目结构光                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |
|      | 重量       | DaBai DCW2: 88.1g<br>DaBai DW2: 88g                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |
|      | 固定方式     | M2.0 螺钉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |
|      | 认证       | CE/FCC/RoHS/Class 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |

## 二、结构示意图

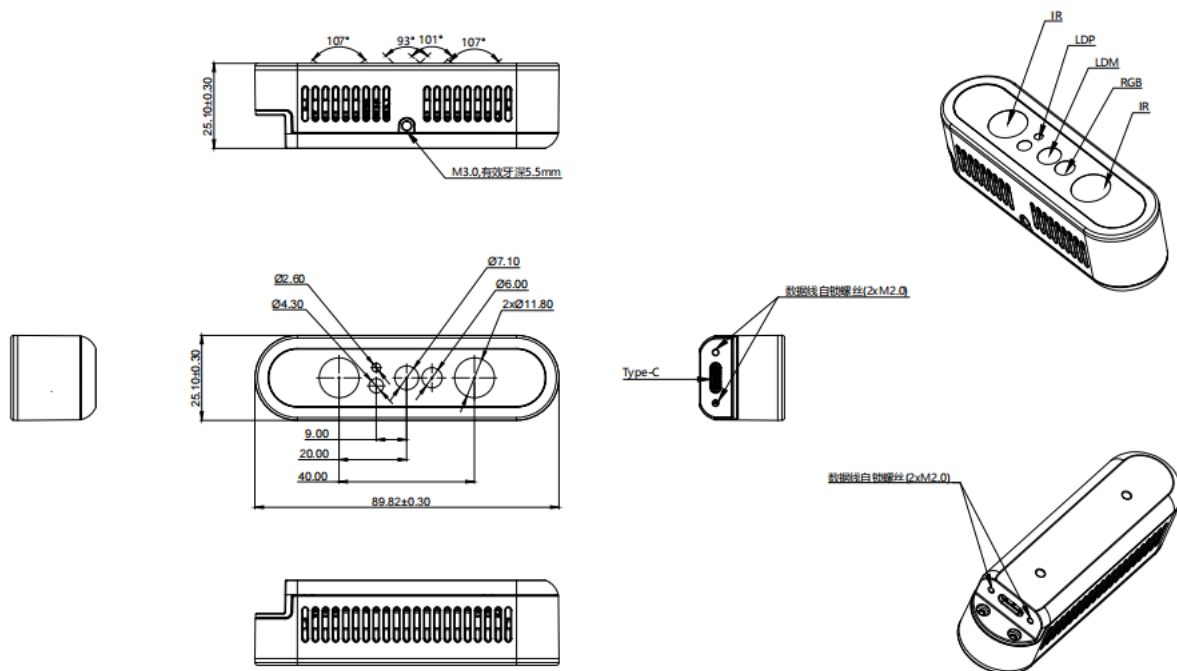

### 注意事项：

本文档为 DaBai DCW2/DW2 产品 EVT 阶段简明 Datasheet，仅供参考，最终产品规格以对外版本 Datasheet 为准。