跳点问题测试

实验参数:

- 线速度:0.25m/s　角速度: 50°/s
- use_odometry = false use_imu_data = true

第一组数据: 激光里程计和编码器坐标系不一致

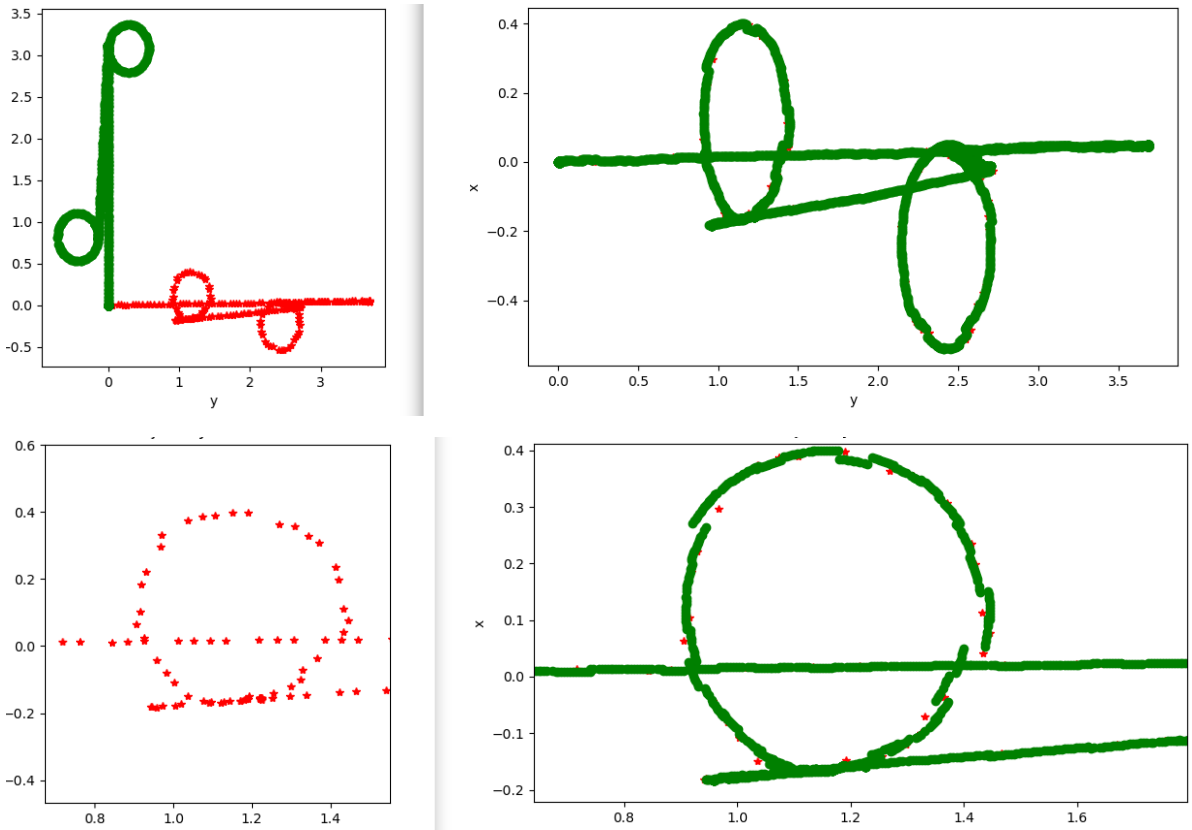

第二组数据: 激光里程计和编码器坐标系一致

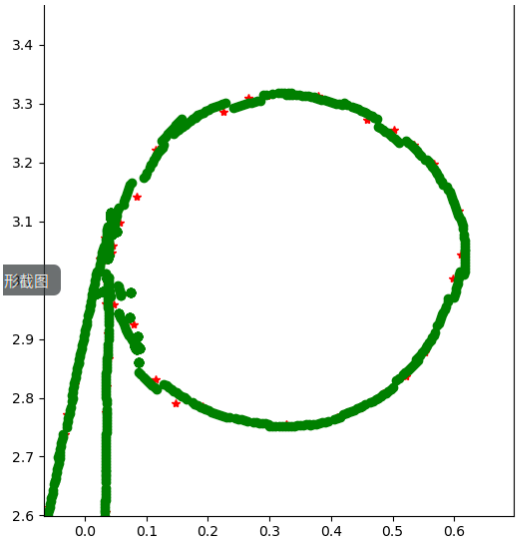

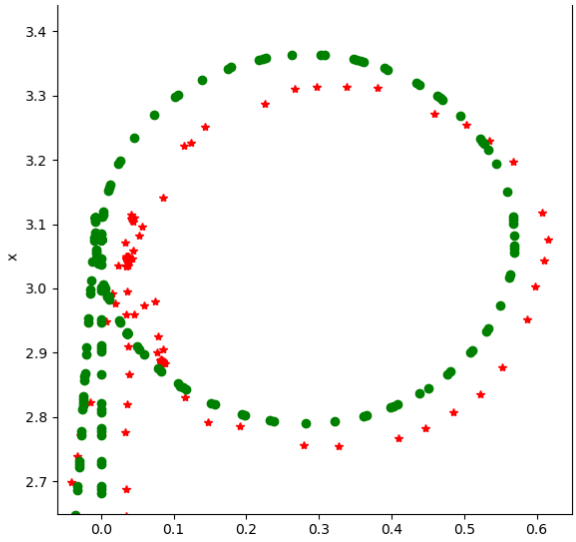

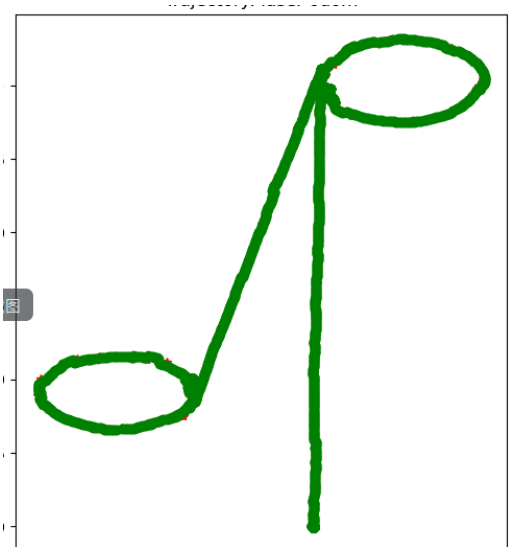

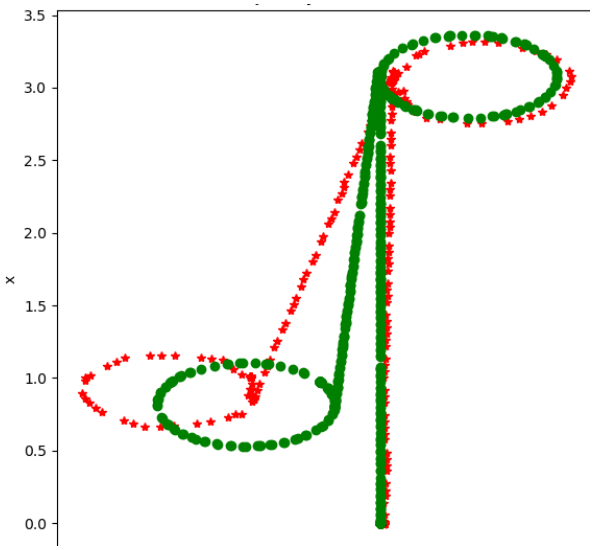

第三组数据: 顺时针vs逆时针

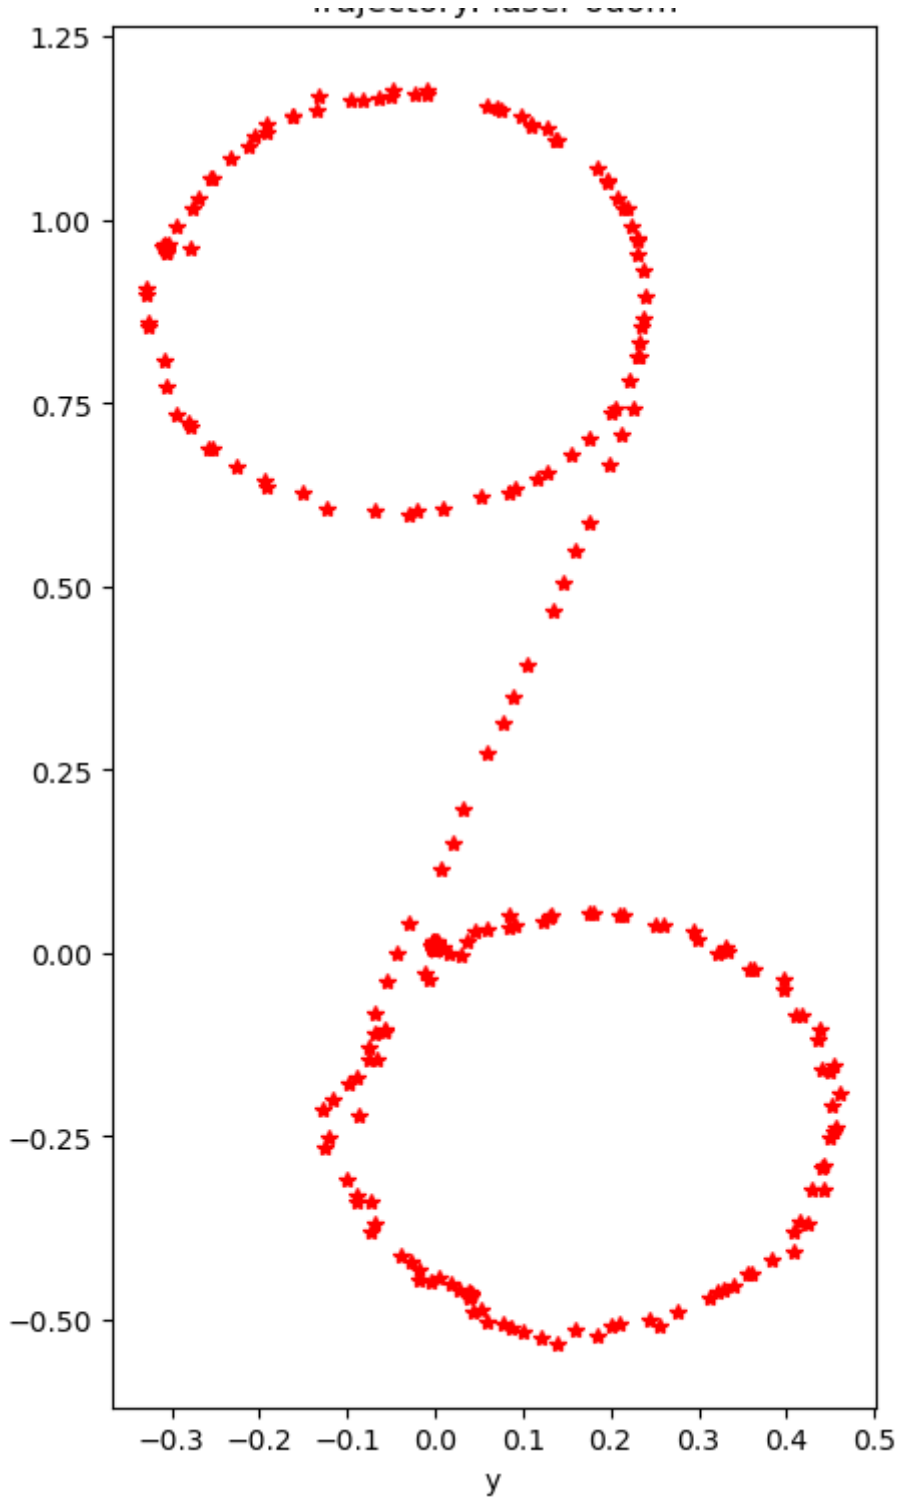
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
y

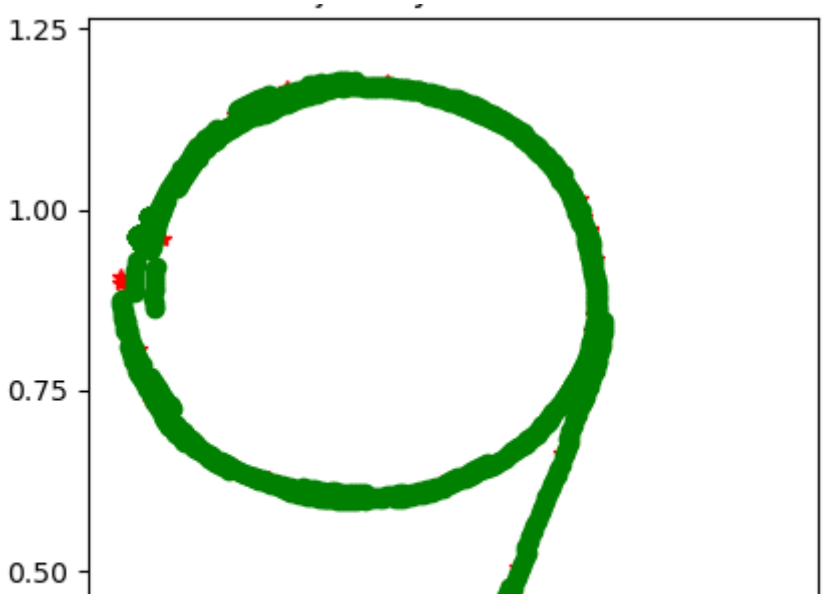
1.25
1.00
0.75
0.50

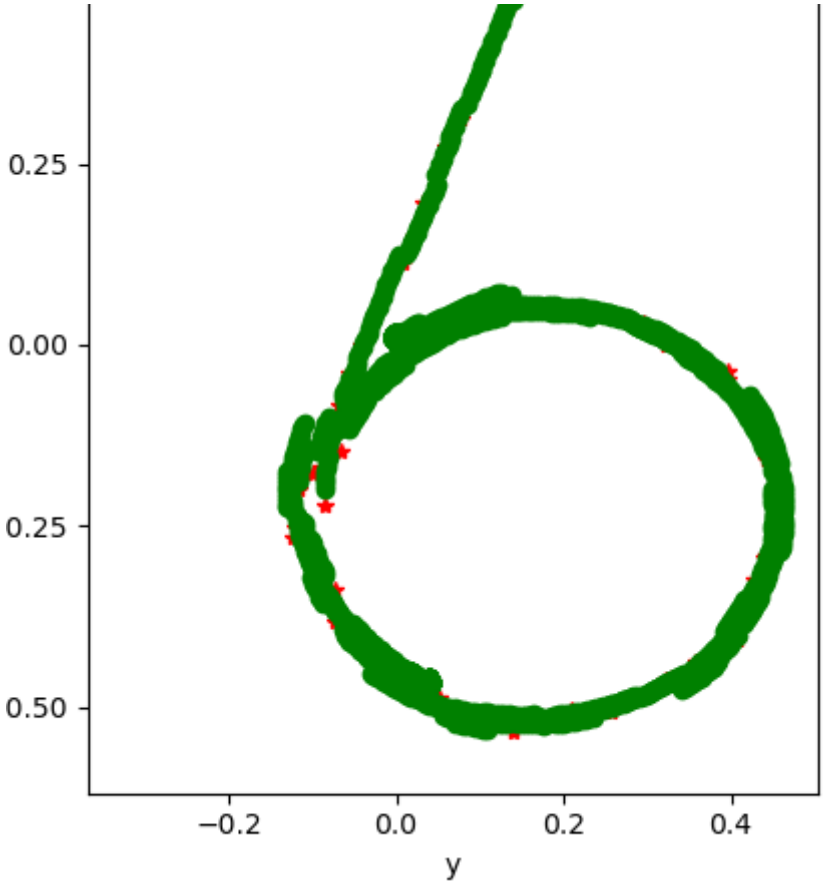

第四组数据: sensor为原始数据

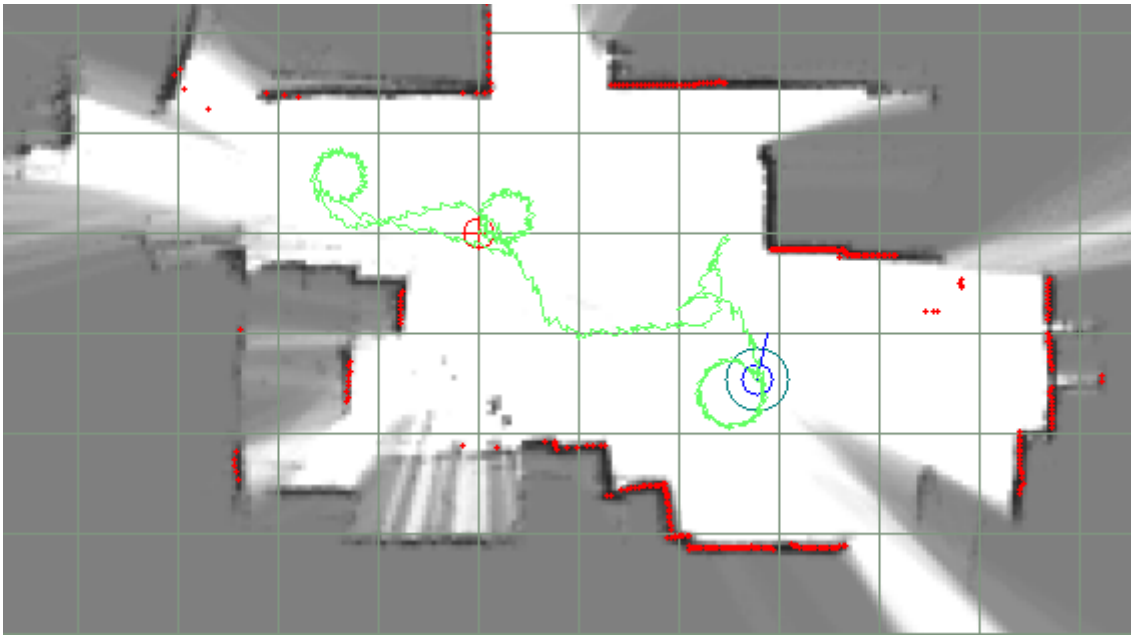

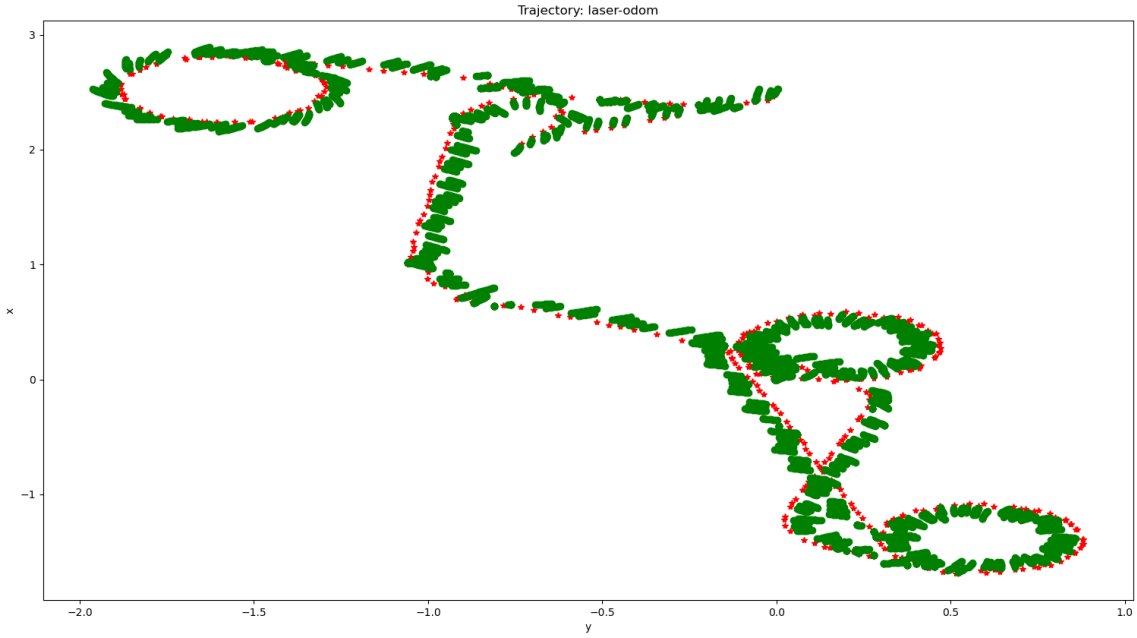

实验参数:

- 线速度:0.25m/s　角速度: 75°/s (机身半径350)
- use_odometry = false use_imu_data = true

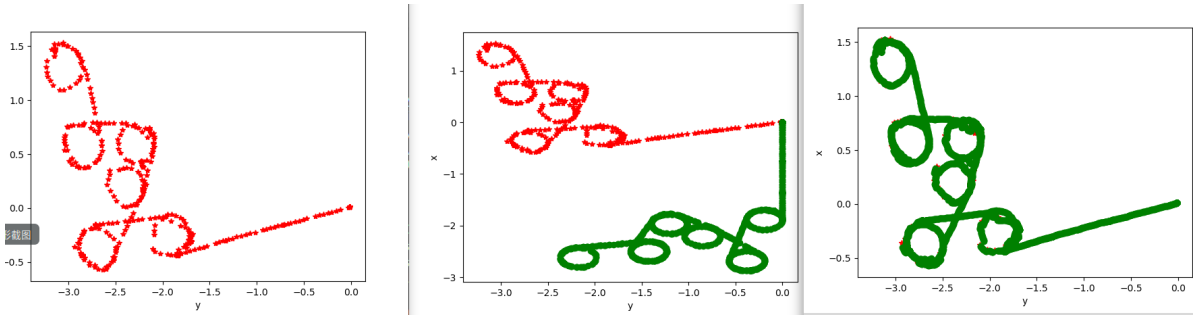

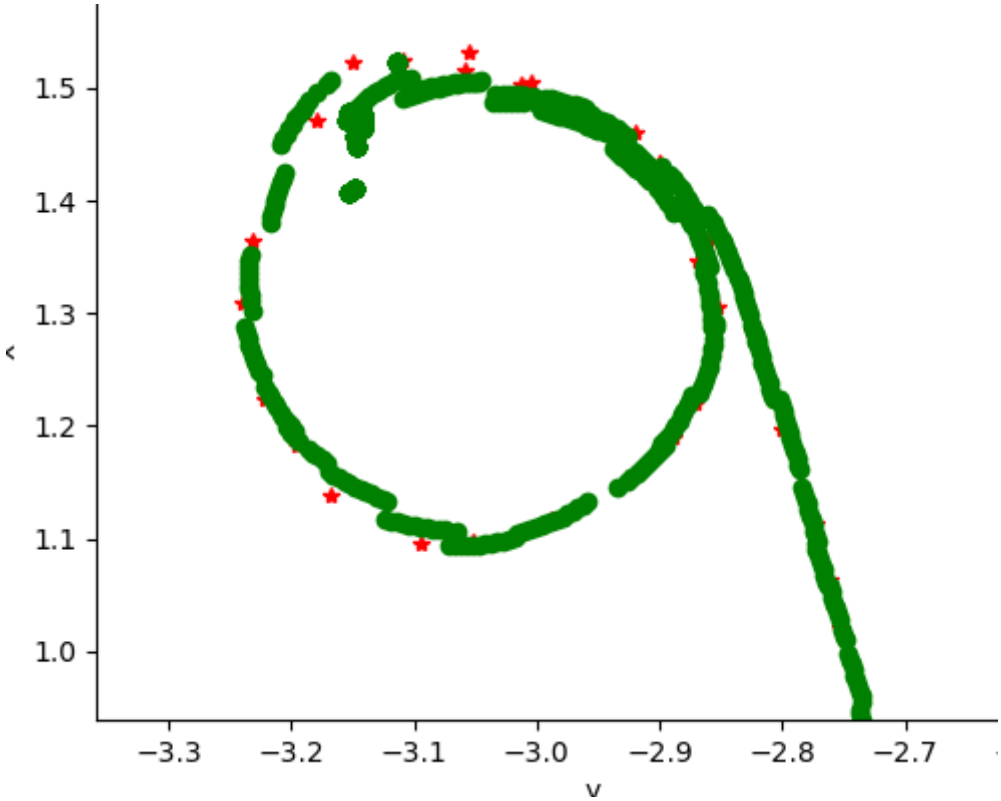
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
−3.3
−3.2
−3.1
−3.0
−2.9
−2.8
−2.7
v

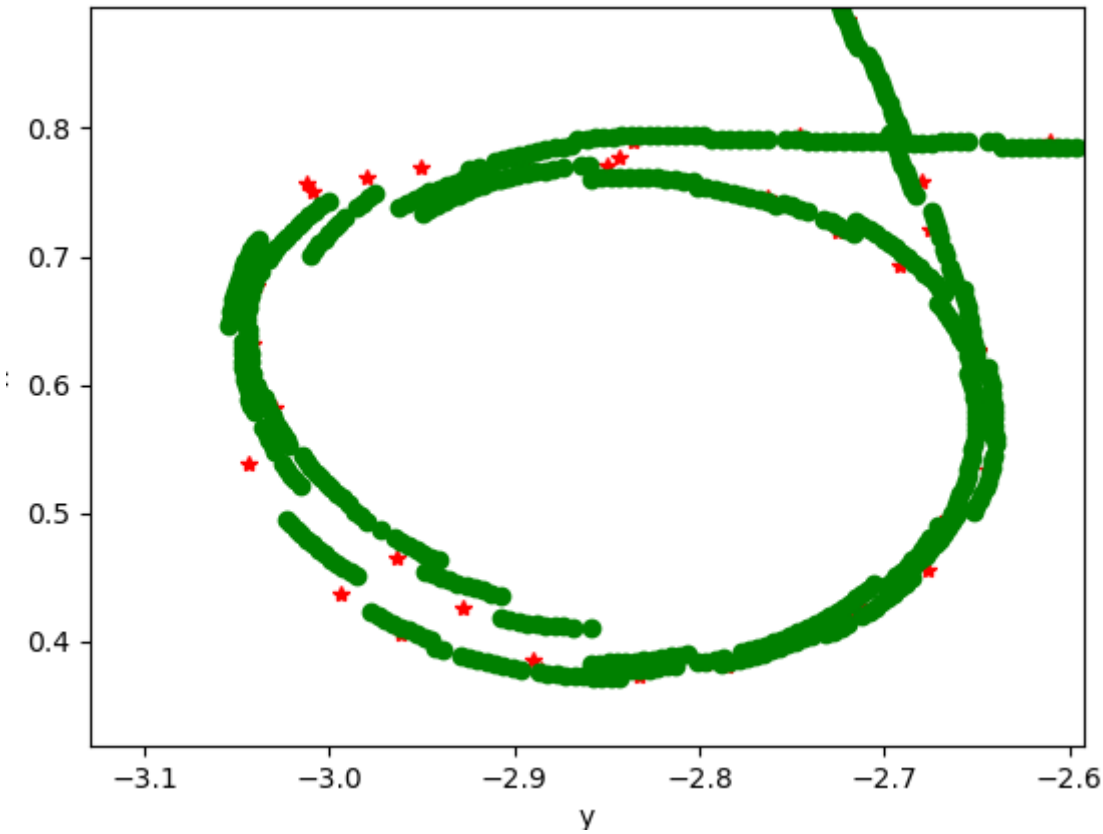
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
−3.1
−3.0
−2.9
−2.8
−2.7
−2.6
y

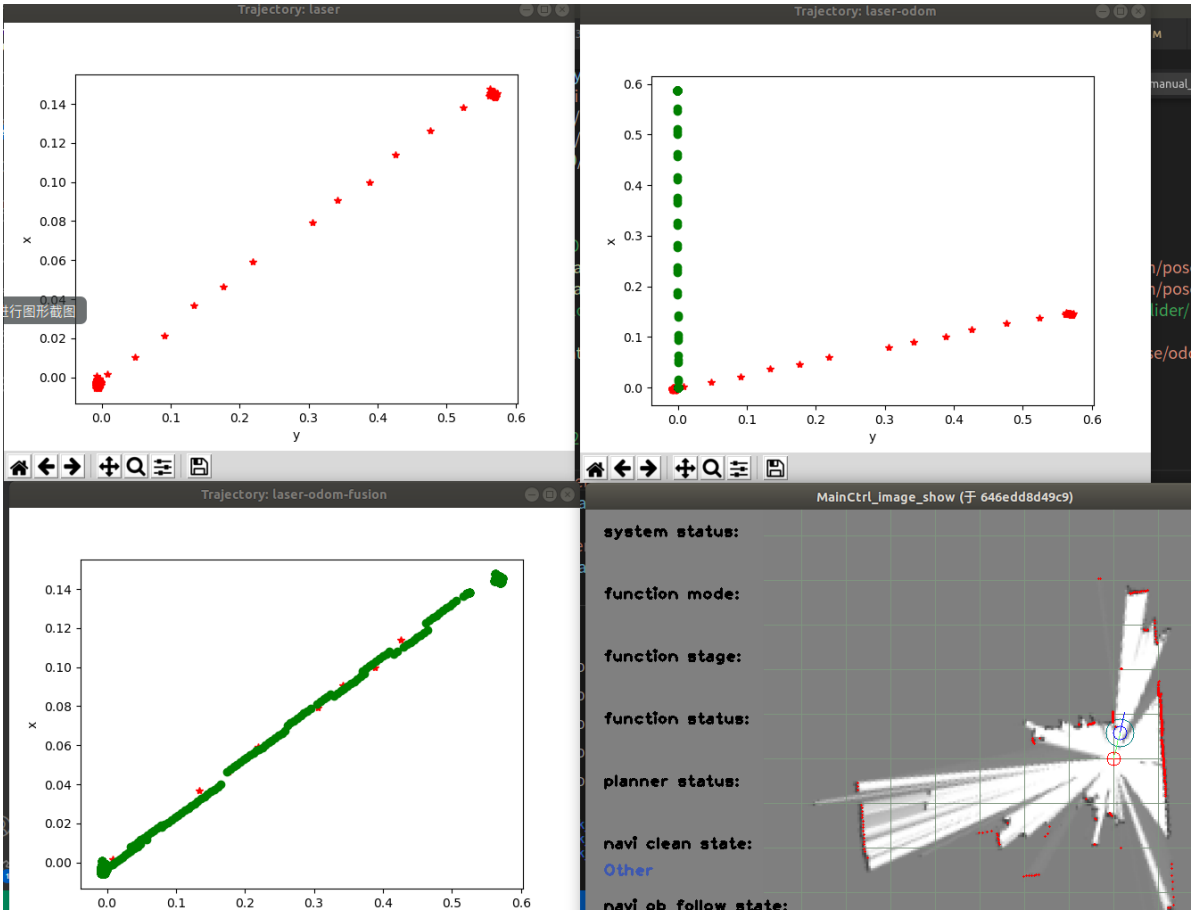
Trajectory: laser
x
y
Trajectory: laser-odom
x
y
Trajectory: laser-odom-fusion
x
MainCtrl_image_show (于 646edd8d49c9)
system status:
function mode:
function stage:
function status:
planner status:
navi clean state:
Other