

R11 볼트 그리퍼 — 도면 초안

특허 검토용 개념 선화 · 비축척 · Ø60.5 × 89 mm 본체 · Ø29 × 12 mm 노즈 · 29 mm 수납 행정

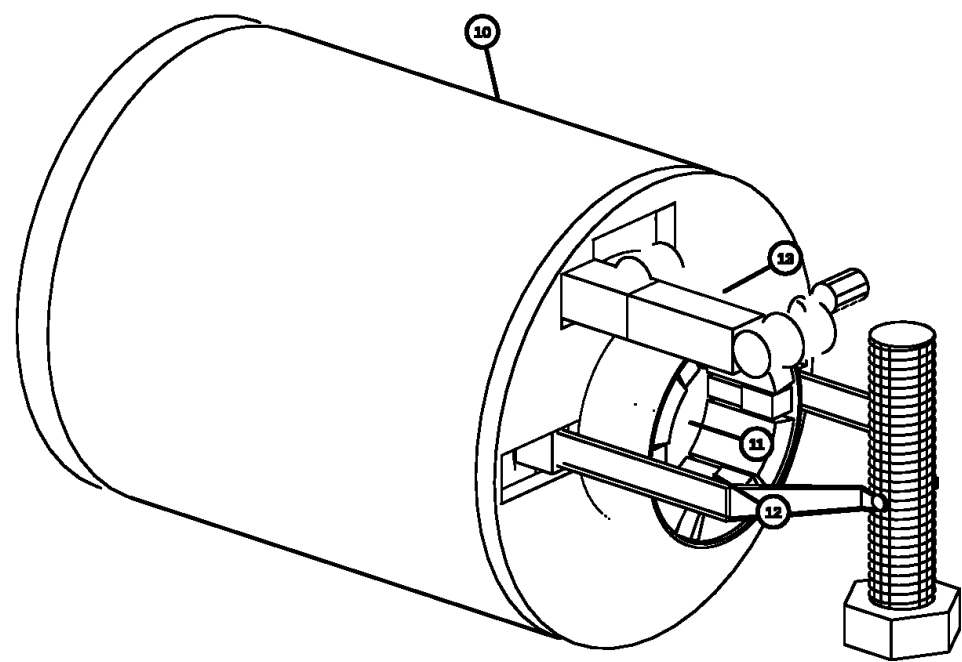


FIG. 1 조립 외관 (M8 파지 자세)

1. 10 통합 구조 외피

2. 11 전방 노즈와 척
3. 12 평행 핀셋 날

4. 13 2R 보조 엄지

정면 및 내부 배치

정면 투영과 외피를 숨긴 측면 배치 참고도. FIG. 3은 단면도가 아닙니다.

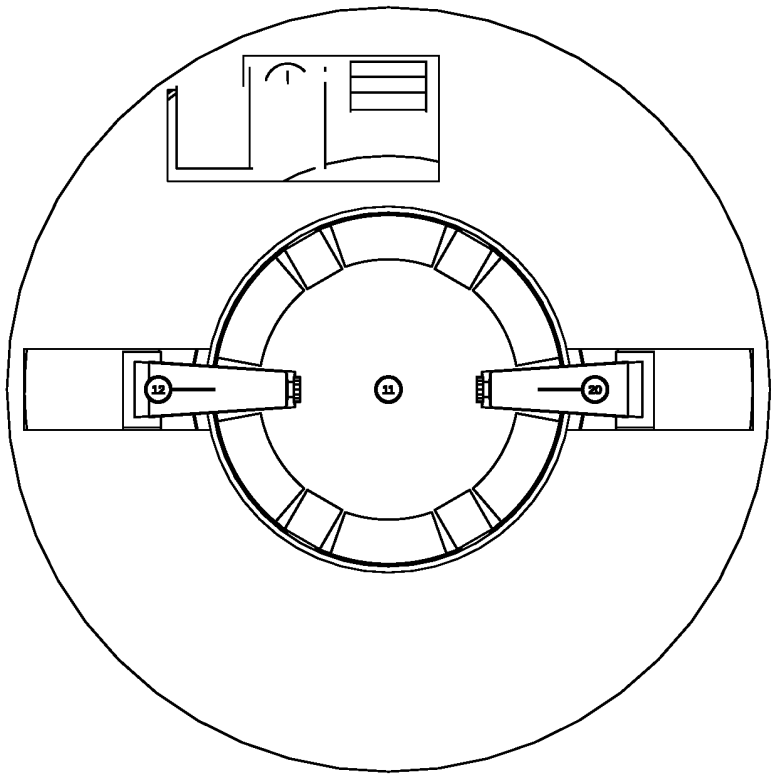


FIG. 2 작업단 정면

1. 11 노즈
2. 12 핀셋 날
3. 20 6조 방사형 척

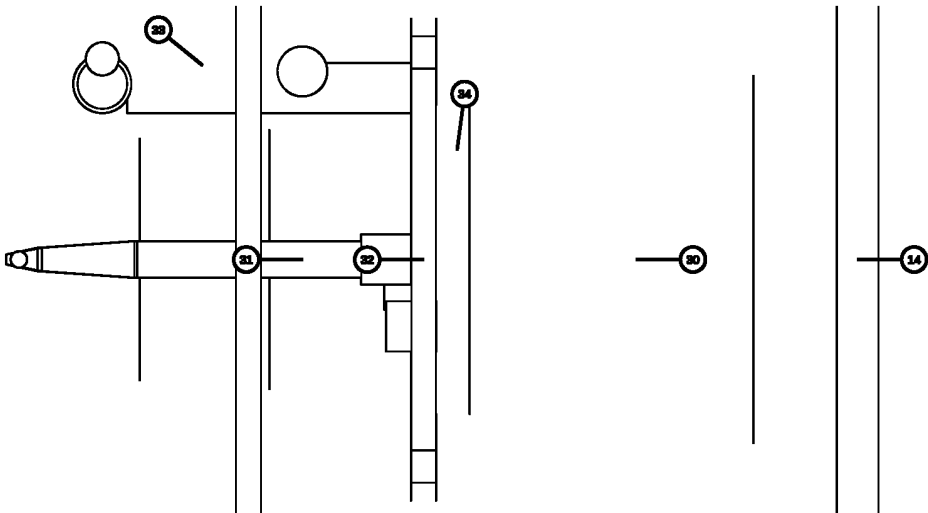


FIG. 3 외피 제거 내부 배치 (단면 아님)

1. 14 로봇 어댑터
2. 30 스피들 모터 설치공간
3. 31 스프링 척 팩 모델
4. 32 이송 요크
5. 33 보조 엄지 링크
6. 34 척 해제 로드

동작 순서

M8 × 35 예시 · 기존 5축 모델 동작의 네 시점

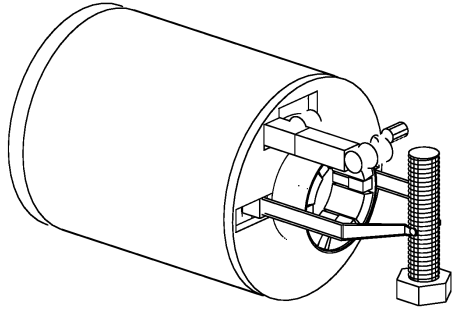


FIG. 4A 핀셋 파지

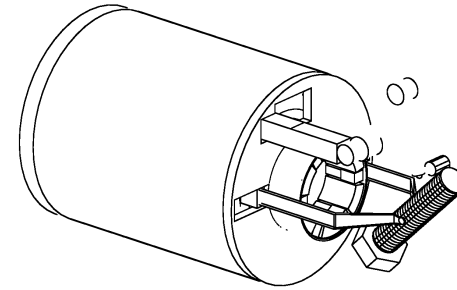


FIG. 4B 엄지로 볼트 세우기

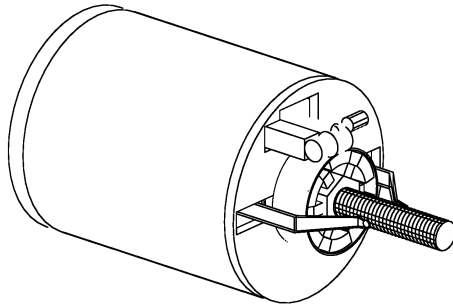


FIG. 4C 정지 구간에서 척으로 인계

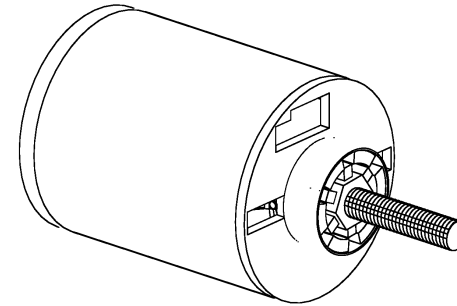


FIG. 4D 체결 스피들 회전

FIG. 4A~4D: 파지 → 엄지 정렬 → 정지 인계 → 스피들 체결. 실제 체결 성능이나 힘·토크를 보증하지 않습니다.