

Progetto Senza Titolo
Specifica dei requisiti di progetto

Gabriele Masini #108456

2019-12-10

Indice

1	Preambolo	1
2	Introduzione	1
2.1	Scopo	1
2.2	Campo di applicazione	1
2.3	Definizioni, acronimi, abbreviazioni	1
2.4	Riferimenti	2
2.5	Vista d'insieme del documento	2
3	Descrizione generale	3
3.1	Prospettiva del prodotto	3
3.2	Funzionalità del prodotto	3
3.3	Caratteristiche degli utenti	4
3.4	Vincoli e limiti	5
3.5	Presupposti e dipendenze	5
3.6	Requisiti futuri	6
4	Specifiche dei requisiti	6
4.1	Interfacce con l'esterno	6
4.2	Requisiti funzionali	7
4.3	Requisiti non funzionali	8
5	Appendice	9
5.1	Tabelle dimensione stream registrati	9
5.2	Esempio di sintassi da riga di comando	9
5.3	Diagrammi UML	11
5.3.1	Use Case	11
5.4	Formato dati interfacce	11
5.4.1	EI01	11

1 Preambolo

Grazie alla diffusione dell'*Internet of Things* e con l'introduzione sul mercato di dispositivi come *Amazon Echo* si sono resi disponibili al consumatore una molitudine di prodotti *smart* tra cui telecamere ip, videocitofoni e sensori di vario genere atti a "digitalizzare" la propria esperienza casalinga. Che si critichi o no la cosa, questa diffusione di dispositivi rende disponibile all'uomo tecnologie multimediali a basso prezzo. È esattamente in questo contesto che si inserisce il progetto *Progetto Senza Titolo*, il quale si pone come obiettivo la realizzazione di un sistema di gestione e registrazione dei propri dispositivi *smart* per il monitoraggio di uno o più ambienti.

2 Introduzione

2.1 Scopo

Il presente documento si riferisce alla definizione e descrizione delle informazioni necessarie per lo sviluppo del progetto *Progetto Senza Titolo* e interessa tutte le entità coinvolte nella progettazione, sviluppo e utilizzo dello stesso. Il documento viene redatto secondo le direttive espresse nel *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications* [1], ovvero secondo lo standard *IEEE Std 830-1998*.

2.2 Campo di applicazione

Il progetto nominato *Progetto Senza Titolo* si inserisce nel contesto odierno di forte sviluppo di tecnologie relative all'*Internet of Things* e si pone come obiettivo la gestione dei dispositivi *smart* multimediali per scopi di monitoraggio e videosorveglianza della propria abitazione, nonché di metodi comuni di registrazione dei sopra menzionati dispositivi. *Progetto Senza Titolo* non si interfacerà utilizzando protocolli proprietari dei singoli produttori, ma utilizzerà protocolli comuni e di pubblico dominio di utilizzo, incluso, ma non limitato a, *http*, *rtsp*, *udp*.

2.3 Definizioni, acronimi, abbreviazioni

Nel presente documento vengono spesso utilizzate abbreviazioni e acronimi comuni nel contesto di sviluppo del progetto. Di seguito vengono riportate le interpretazioni delle suddette abbreviazioni:

IOT	"Internet of Things", l'aggregazione in internet di dispositivi di poca capacità di calcolo destinati come controllori per determinati elettrodomestici o utilizzati come sensori (telecamere, termometri, microfoni etc).
Ipcam	Telecamera, spesso utilizzata per videosorveglianza, che rende disponibile verso l'esterno una interfaccia ip per la gestione della stessa e la visione dello stream video tramite un protocollo comune (rtsp, udp etc).
Stream	Flusso di dati di vario tipo (audio, video, audio-video etc).
Server	Elaboratore che gestisce in modo centralizzato un insieme di dati e espone una interfaccia per interagire con più <i>Client</i> tramite uno o più protocollti.
Client	Elaboratore che si collega ad un <i>Server</i> per poter usufruire dei servizi da esso offerti.
Utente	Persona o ente che tramite un <i>Client</i> utilizza l'applicazione.
Amministratore	Persona o ente responsabile del mantenimento del <i>Server</i> . Spesso è anche un <i>Client</i> .

2.4 Riferimenti

- [1] IEEE, "IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications," Software Engineering Standards Committee of the IEEE Computer Society, rapp. tecn., 1998.
- [2] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson e J. Vlissides, *Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software*. 1994.
- [3] World Wide Web Consortium. (2017). HTML5.2 w3c recomendations, indirizzo: <https://www.w3.org/TR/2017/REC-html52-20171214/> (visitato il 09/02/2020).

2.5 Vista d'insieme del documento

Il presente documento contiene le specifiche e le relative descrizioni dei requisiti del progetto *Progetto Senza Titolo*. Il progetto viene inquadrato secondo quanto citato in questa sezione e si prosegue nella sezione successiva a descriverne la prospettiva e le funzionalità, nonché la caratterizzazione dei potenziali utenti, dei vincoli e delle dipendenze. Nella sezione *Specifica dei requisiti*, verranno spiegate le interfacce con l'esterno e i requisiti funzionali e non. Alla fine del documento, in *Appendice*, verranno inseriti diagrammi e grafici per integrare quanto detto nelle prossime sezioni, oltre a proporre un possibile utilizzo dei celeberrimi *design pattern* [2] per la programmazione ad oggetti del progetto.

3 Descrizione generale

3.1 Prospettiva del prodotto

Il progetto *Progetto Senza Titolo* è inteso come una applicazione *stand alone* programmata in *Java* che permetta di gestire una aggregazione di dispositivi atti a monitorare lo stato di uno o più ambienti (ad esempio: una abitazione, un ufficio, un parco etc). L'applicazione è un programma che viene eseguito su una macchina *Server* ed essa espone all'esterno una interfaccia web (*http*) per l'interazione con l'utente; inoltre il programma presenta una interfaccia sul server di tipo “a riga di comando” per la gestione da parte dell'amministratore.

Il software utilizza un database *nosql* per la memorizzazione dei dati degli utenti e delle risorse. Per quanto concerne l'elaborazione degli *stream* audio e video, l'applicazione si avvale di una libreria esterna. L'applicazione necessita di almeno una interfaccia di rete installata e configurata correttamente sulla macchina *Server* per la comunicazione coi dispositivi da monitorare, l'accesso da parte dei *Client* e la connessione al servizio di database (nel caso questo sia installato su una macchina remota).

Il *Server* deve disporre di sufficiente spazio di archiviazione per la memorizzazione dei dati temporali dei vari dispositivi (ad esempio: registrazioni video, registrazioni audio, andamento dei sensori etc) per il periodo di mantenimento indicato dall'amministratore. Per completezza è disponibile anche l'archiviazione su server esterno via rete internet, anche se il suo utilizzo è sconsigliato per enti e privati che non dispongono di una banda larghissima in upload, la quale è necessaria per il trasporto di stream di grandi dimensioni come audio e video.

Per aggregazioni di piccole dimensioni (il numero effettivo dei dispositivi audiovisivi dipende dal numero di elaborazioni intermedie e la risoluzione dei singoli dispositivi, in generale 15 è un buon compromesso) è sufficiente disporre sul server di un processore *multi core* per l'elaborazione intermedia degli stream audio-video (se necessaria). Per aggregazioni di grandi dimensioni è necessaria una scheda video Nvidia® che supporti l'elaborazione tramite CUDA e utilizzare la corretta versione di ffmpeg.

3.2 Funzionalità del prodotto

La applicazione dovrà disporre di due interfacce separate, una accessibile tramite *http* e una via riga di comando.

All'interfaccia http avranno accesso gli utenti abilitati a visionare in *real time* lo stato dei vari dispositivi, nonché accedere alle registrazioni. Ogni utente deve essere prima autenticato con apposite credenziali per poterne identificare i permessi di visualizzazione.

L'interfaccia via riga di comando è riservata al solo amministratore del sistema. Anch'essa richiede l'inserimento di una password d'amministratore per evitare eventuali manomissioni.

La gerarchia dei dispositivi è gestita sotto forma di albero, ovvero ogni dispositivo può essere aggregato in un gruppo che può a sua volta appartenere


ad un'altro gruppo. Non sono ammesse relazioni ricorsive tra gruppi. Tutti i gruppi/dispositivi sono figli (diretti o indiretti) di un gruppo radice. In figura 1 si può osservare un esempio di organizzazione gerarchica di dispositivi e gruppi.

Gli utenti con i giusti permessi e l'amministratore possono gestire la gerarchia, operando spostamenti, rinomine, cancellazioni e aggiunte di dispositivi e gruppi.

Per ogni gruppo è sufficiente memorizzarne solamente il nome e una descrizione.

Per ogni dispositivo invece è necessario memorizzarne il nome, una descrizione e il percorso dove salvare le registrazioni. Inoltre l'utente può specificare anche una operazione intermedia, che per dispositivi audio-video può essere una operazione di transcodifica (utilizzando quindi ffmpeg) da un formato ad un altro oppure, nel caso di sensori con risultati numerici, una formula matematica (ad esempio il sensore restituisce i gradi su scala Celsius, ma l'utente vuole memorizzare i gradi in scala Kelvin).

Figura 1: Esempio di una possibile gerarchia di dispositivi (nei rettangoli) e gruppi (negli ovali)

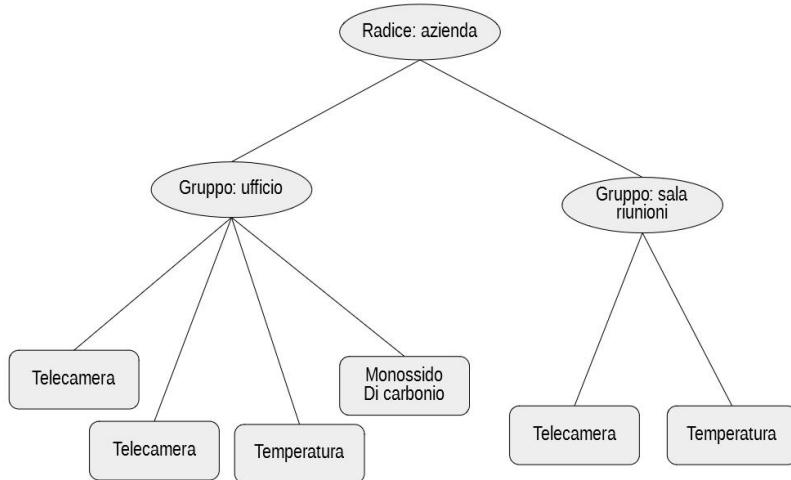

3.3 Caratteristiche degli utenti

Gli utenti che si interfaceranno con l'applicazione sono l'amministratore e gli utenti generali. L'amministratore ha completo accesso su tutte le parti della

applicazione (sia nell’interfaccia web, sia nell’interfaccia a riga di comando). Gli utenti generali avranno dei determinati permessi a loro assegnati per l’utilizzo dell’interfaccia web.

L’utente amministratore deve avere un ottimo grado di dimestichezza con la macchina *Server* su cui configura l’applicazione, sia dal punto di vista del sistema operativo, sia in campo di reti e telecomunicazione, sia nell’ottica di configurazione di programmi via riga di comando, sia, infine, in campo di formati multimediali audio-video. È sufficiente un diploma di tecnico/perito informatico; è consigliata una laurea in campo informatico.

Gli utenti generali sono, invece, di tipo eterogeneo. È comunque necessario che essi sappiano utilizzare un *personal computer* nelle sue funzioni ad altissimo livello (nel senso di comprendere le interfacce grafiche e la loro navigazione) dimodoché siano in grado di utilizzare un *browser web* per l’accesso all’applicazione. Per essi non sono necessarie competenze avanzate in campo di informatica, ma sono consigliate.

3.4 Vincoli e limiti

L’applicazione è limitata e/o vincolata nel suo funzionamento da:

- La memoria massima di archiviazione dei dati.
- Il numero di thread o core del processore e/o la potenza di calcolo della GPU.
- Le funzioni e i metodi che *ffmpeg* mette a disposizione.
- La banda massima supportata dalla connessione ad internet, nonché la banda massima della rete locale.
- Le politiche di privacy necessarie per memorizzare dati basiliari di utenti (e-mail, username e password).
- La presenza sul server di una *Java Virtual Machine*.
- La presenza sul client di un *browser web*

3.5 Presupposti e dipendenze

Il progetto dipende dai progetti *CouchDB* e *ffmpeg*, utilizza il protocollo ip e i protocolli che si appoggiano ad esso (http, udp, rtsp etc) e supporta solo macchine *x86* e *amd64* con sistema operativo Microsoft Windows, Linux, macOS. I browser supportati dall’interfaccia web sono Microsoft Edge, Apple Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome (e suoi derivati, es: Chromium, Opera etc). Queste dipendenze possono portare al cambiamento del presente documento e, di conseguenza, all’applicazione.

3.6 Requisiti futuri

In futuro può essere necessario supportare più protocolli e più dispositivi. Può essere utile implementare una comunicazione tra l'applicazione e sistemi di *smart home* come Amazon Echo.

4 Specifica dei requisiti

4.1 Interfacce con l'esterno

EI01	Database	Gerarchia dispositivi
Descrizione	L'applicazione riceve in formato JSON la lista di dispositivi, gruppi e la loro organizzazione gerarchica.	
Formato dati	Consultare EI01 in appendice per un esempio di JSON	
Tipo	Input	
EI02	Dispositivi	Stream dati
Descrizione	L'applicazione riceve dai dispositivi attivi uno stream di dati.	
Formato dati	Il formato dati dipende dal protocollo utilizzato dal dispositivo	
Tipo	Input	
EI03	Server	Interfaccia web
Descrizione	L'applicazione invia ai client le pagine HTML tramite http.	
Formato dati	HTML5 [3], via http	
Tipo	Output	
EI04	Client	Interfaccia web
Descrizione	L'applicazione riceve dai client le richieste tramite http.	
Formato dati	JSON, via http	
Tipo	Input	
EI05	Server	Riga di comando
Descrizione	L'applicazione riceve i comandi da riga di comando	
Formato dati	ASCII	
Tipo	Input	
EI06	Server	Archiviazione dati
Descrizione	L'applicazione salva i dati nell'archivio	
Formato dati	Dati binari	
Tipo	Output	

4.2 Requisiti funzionali

RF01	Gestione elementi	Aggiunta
Input	Nome iniziale dell'elemento	
Processo	<p>Da web: l'utente clicca sul bottone “aggiungi”, un popup chiede il nome iniziale, l'utente sceglie se annullare l'operazione o confermarla.</p> <p>Da riga di comando: l'utente scrive il comando apposito per aggiungere un elemento.</p>	
Output	L'elemento viene memorizzato sul database e viene visualizzato sulla interfaccia web o con il comando di elenco degli elementi.	

RF02	Gestione elementi	Modifica
Input	Dati aggiornati dell'elemento	
Processo	<p>Da web: l'utente clicca con il tasto destro sull'elemento da modificare e sceglie “modifica”, un popup chiede i dati, l'utente sceglie se annullare l'operazione o confermarla.</p> <p>Da riga di comando: l'utente scrive il comando apposito per modificare un elemento.</p>	
Output	L'elemento viene aggiornato sul database e viene aggiornato sulla interfaccia web e con il comando di elenco degli elementi.	

RF03	Gestione elementi	Eliminazione
Input	Elemento da eliminare	
Processo	<p>Da web: l'utente clicca con il tasto destro l'elemento da eliminare e sceglie “elimina”; un popup chiede conferma.</p> <p>Da riga di comando: l'utente scrive il comando apposito per eliminare un elemento.</p>	
Output	L'elemento viene eliminato sul database e le sue registrazioni vengono eliminate	

RF04	Gestione elementi	Assegnazione gruppo
Input	Elemento figlio e gruppo padre	
Processo	<p>Da web: l'utente trascina l'<i>handle</i> presente sopra l'elemento figlio e lo rilascia sul gruppo padre.</p> <p>Da riga di comando: l'utente scrive il comando apposito per assegnare un elemento figlio ad un gruppo padre.</p>	
Output	L'elemento padre dell'elemento figlio viene aggiornato e si aggiorna anche la vista sul web.	

RF06	Gestione Elementi	Visualizzazione
Input	Dispositivo da visualizzare	
Processo	Da web: l'utente clicca due volte sull'elemento da visualizzare.	
Output	I dati vengono visualizzati.	

RF07	Autenticazione utente	Login
Input	Username e password	
Processo	Da web: l'utente clicca sul bottone "login", un popup chiede username e password, l'utente sceglie se annullare l'operazione o confermarla.	
Output	Se username e password corretti l'utente accede al sistema.	

RF08	Autenticazione utente	Aggiunta utente
Input	Username	
Processo	Da riga di comando: l'amministratore aggiunge un utente con un determinato username utilizzando il comando appropriato.	
Output	L'utente viene aggiunto al sistema con una password temporanea che viene mostrata a video all'amministratore.	

4.3 Requisiti non funzionali

RN01	Prestazioni	Tempo di risposta
Descrizione	L'interfaccia web deve rispondere in al massimo 5 secondi nell'80% dei casi. Nel caso la connessione sia lenta deve mostrarne l'avanzamento.	

RN02	Sicurezza	Protezione dati
Descrizione	L'applicazione deve garantire la sicurezza dei dati che gestisce secondo normative internazionali.	

RN03	User experience	Interfaccia grafica
Descrizione	L'applicazione deve offrire l'interfaccia web in modo elegante e comprensibile anche da parte degli utenti meno esperti	

RN04	User experience	Guida
Descrizione	L'applicazione deve mettere a disposizione una guida nella interfaccia grafica in modo da facilitarne l'uso da parte degli utenti meno esperti	

RN05	Ecosistema	Scalabilità
Descrizione	L'applicazione deve essere in grado di sostenere un numero di elementi sempre crescente e gestire correttamente eventuali upgrade all'hardware del Server	

5 Appendice

5.1 Tabelle dimensione stream registrati

Di seguito vengono riportate alcune tabelle utili per stimare la grandezza totale su disco delle registrazioni dei dispositivi. Si rammenta che le misure sono a solo scopo illustrativo e dipendono da più fattori incalcolabili a priori; inoltre la lista di formati non è da considerarsi esaustiva. Nel caso di dati audiovisivi, è necessario sommare la dimensione al minuto dei rispettivi formati.

Audio		
Wav	PCM 16 bit @44.1kHz stereo	10 MB/min
Flac	@44.1kHz stereo	5 MB/min
mp3	@128kbps, 44.1kHz stereo	1 MB/min
ogg	@128kbps, 44.1kHz stereo	1 MB/min

Video	
h.264	1920x1080
h.264	1280x720
h.264	720x486

Dati	
1 sample al millisecondo, 32 bit floating point	240 kB/min
1 sample al secondo, 32 bit floating point	240 B/min
1 sample al minuto, 32 bit floating point	1 B/min
1 sample all'ora, 32 bit floating point	1 B/ora

5.2 Esempio di sintassi da riga di comando

Aggiunta di un dispositivo generico:

device add <name>

dove *name* identifica il nome del nuovo dispositivo da aggiungere.

Modifica campi di un dispositivo generico:

device set <field> <value>

dove *field* identifica il nome del campo da modificare e *value* il valore da assegnare al campo.

Eliminazione di un dispositivo generico:

device delete <name>

dove *name* identifica il nome del dispositivo da eliminare.

Aggiunta, modifica, eliminazione di un gruppo:

group add <name>

group set <field> <value>

group delete <name>

Aggiunta di un figlio ad un gruppo:


group addchild <parentgroup> <name>

dove *parentgroup* è il nome del gruppo a cui assegnare l'elemento con nome *name*.

5.3 Diagrammi UML

5.3.1 Use Case

Figura 2: Use case diagram dell'applicazione

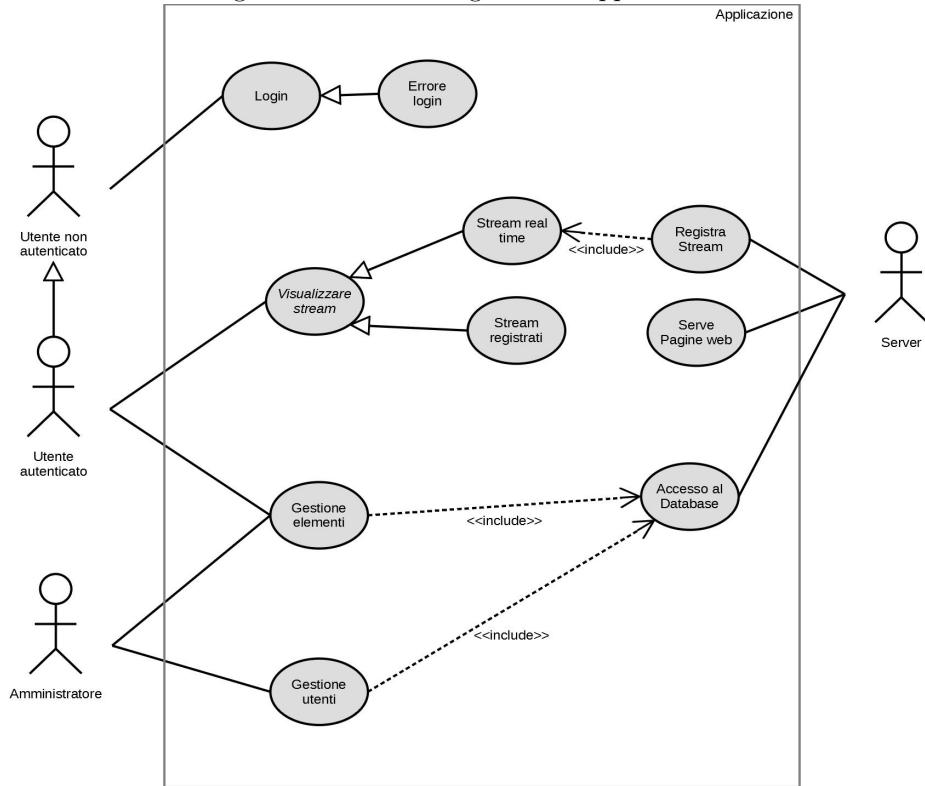

5.4 Formato dati interfacce

5.4.1 EI01

L'id "00" identifica la radice

```
{
    {
        "id" : "01",
        "nome" : "dispositivo_1",
        "configurazione" : {
            ...
        },
        "padre" : "00"
    },
    {
```

```
        "id" : "02",
        "nome" : "gruppo 1",
        "padre" : "00"
    },
    {
        "id" : "03",
        "nome" : "dispositivo 2",
        "configurazione" : {
            ...
        },
        "padre" : "02"
    }
}
```