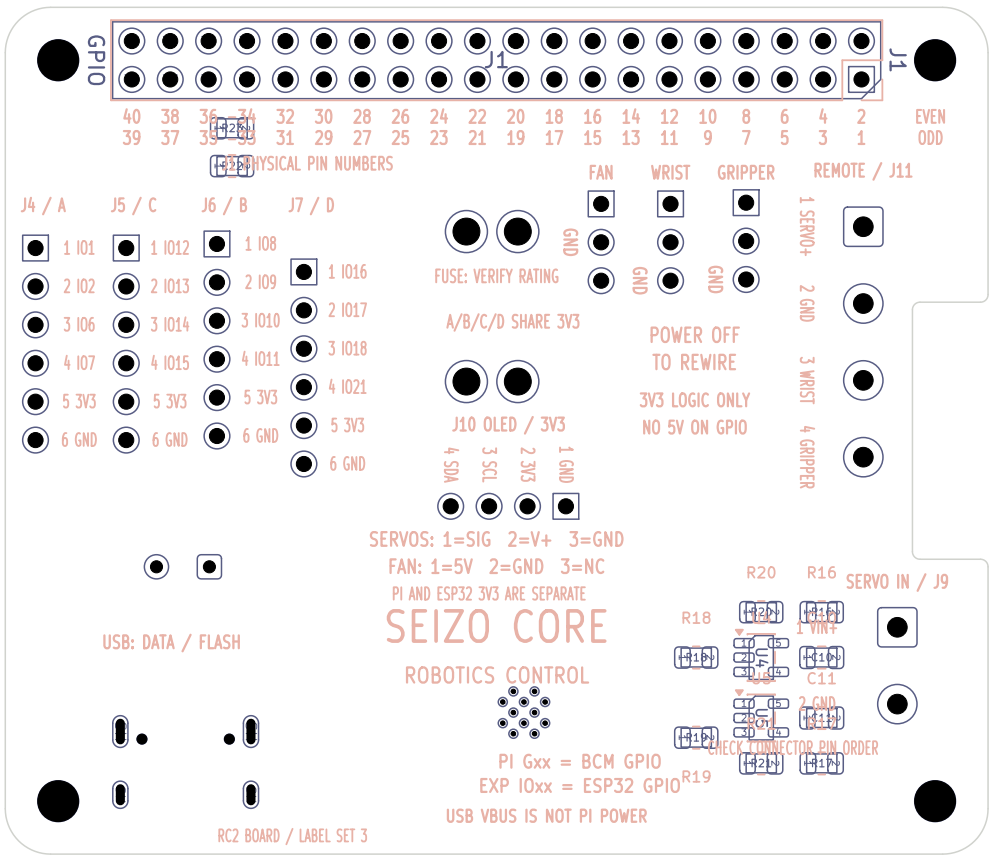
GPIO
J1
40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
EVEN
ODD
R22
PHYSICAL PIN NUMBERS
J4 / A
1 IO1
2 IO2
3 IO6
4 IO7
5 3V3
6 GND
J5 / C
1 IO12
2 IO13
3 IO14
4 IO15
5 3V3
6 GND
J6 / B
1 IO8
2 IO9
3 IO10
4 IO11
5 3V3
6 GND
J7 / D
1 IO16
2 IO17
3 IO18
4 IO21
5 3V3
6 GND
FUSE: VERIFY RATING
A/B/C/D SHARE 3V3
J10 OLED / 3V3
4 SDA
3 SCL
2 3V3
1 GND
FAN
WRIST
GRIPPER
GND
GND
GND
REMOTE / J11
1 SERVO+
2 GND
3 WRIST
4 GRIPPER
POWER OFF
TO REWIRE
3V3 LOGIC ONLY
NO 5V ON GPIO
SERVOS: 1=SIG 2=V+ 3=GND
FAN: 1=5V 2=GND 3=NC
PI AND ESP32 3V3 ARE SEPARATE
SEIZO CORE
ROBOTICS CONTROL
USB: DATA / FLASH
R20
R16
SERVO IN / J9
R18
U4
U5
1 VIN+
C10
C11
2 GND
R19
R21
R17
CHECK CONNECTOR PIN ORDER
PI Gxx = BCM GPIO
EXP IOxx = ESP32 GPIO
USB VBUS IS NOT PI POWER
RC2 BOARD / LABEL SET 3