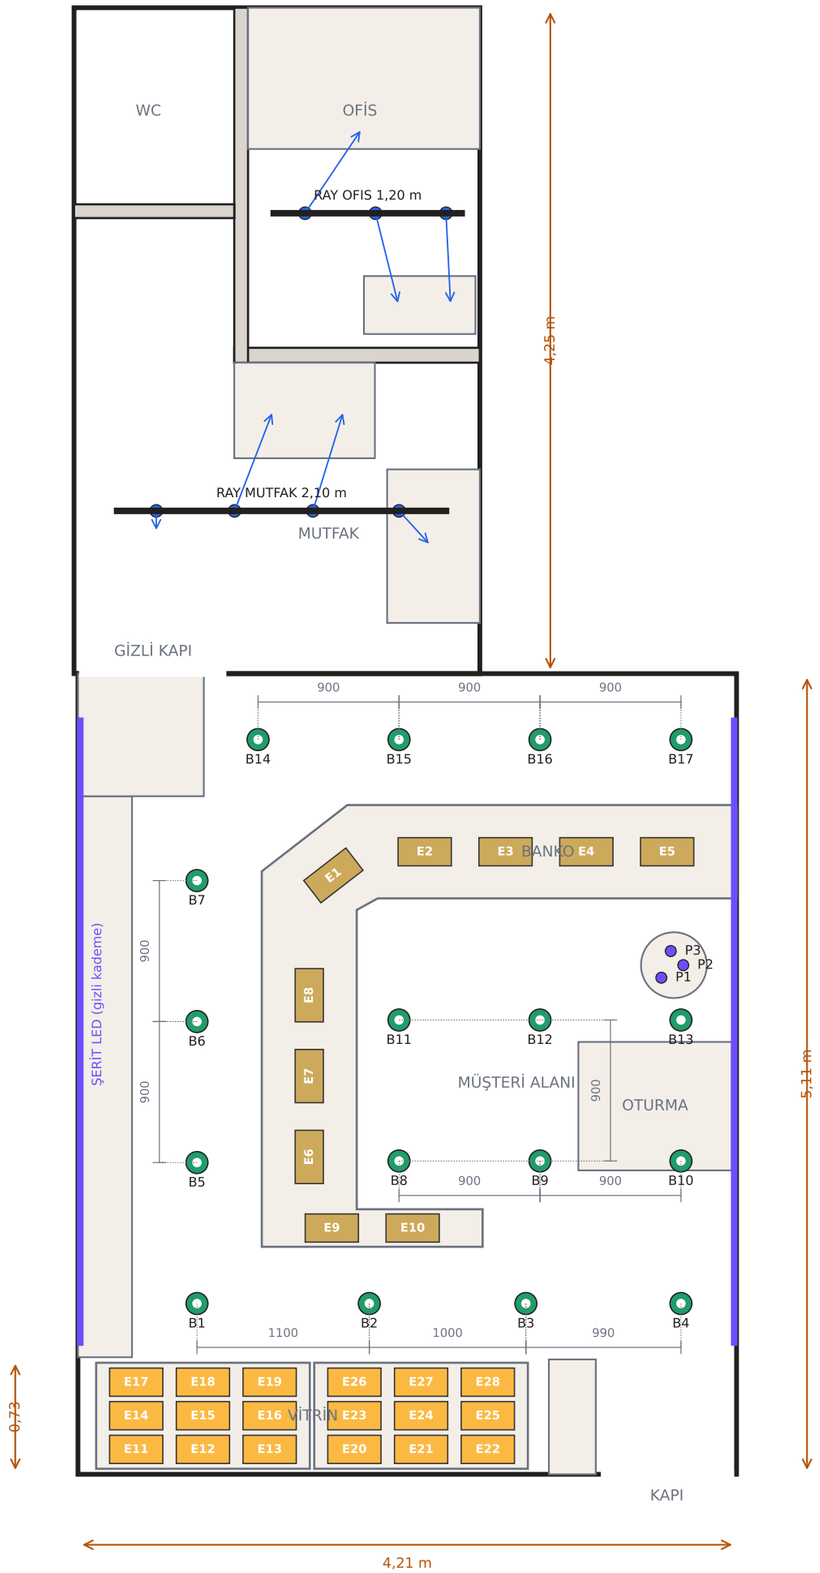


Sembol	Ürün	Adet	Kesim / montaj	Güç	Devre
E	ETNA 26 · vitrin	18	320 × 155 mm gömme	900 W	C1
E	ETNA 26 · banko	10	320 × 155 mm gömme	500 W	C2
B	BLADE 12	17	Ø130 mm gömme	357 W	C3 (dim)
P	PLAIN S sarkıt	3	rozet Ø50, sarkma 85–115 cm	9 W	C4
—	Şerit LED M/60 3000 K	8 m	kademe içi, 24 V	115 W	C4
●	GMC6036 ray spot	7	magnet ray 3,3 m sıva altı	140 W	C5

NOTLAR

• Toplam kurulu güç 2021 W · 5 devre.

• C1/C2 ETNA 26: 4000 K, 34° optik, DALI sürücü (vitrin/banko ayrı anahtar).

• C3 BLADE 12: 3000 K, 48° geniş optik, dimli (akşam senaryosu %60).

• C4 şerit LED 3000 K + PLAIN S: 24 V sürücü kademe içinde; PLAIN S kümesi yan sehpa üstünde, üç ayrı yükseklik.

• C5 magnet ray: sıva altı, 48 V; spotlar tezgâhlara yönlü (oklar).

• ETNA 26 kesim 320 × 155 mm; vitrin birimlerinde 3 × 2 düzen, aralar eşit.

• BLADE 12 kesim Ø130; tavan boşluğu ≥ 60 mm.

• Kabuller: tavan 2,70 m; arka bölüm kendi zemininden 2,70 m; yüksekliklerşantiyede teyit edilir.

• Ölçüler cm. DXF dosyası (pafta_tavan.dxf) katman bazlı: DUVAR, MOBILYA, ETNA26, BLADE12, PLAIN, SERIT, MAGNET.