
HachimoDock S3 - A4 模块连接原理图

与现有 PCB 对照；不是模块内部芯片原理图。相同网络标签表示电气相连。

01 果云开发板与底板排母

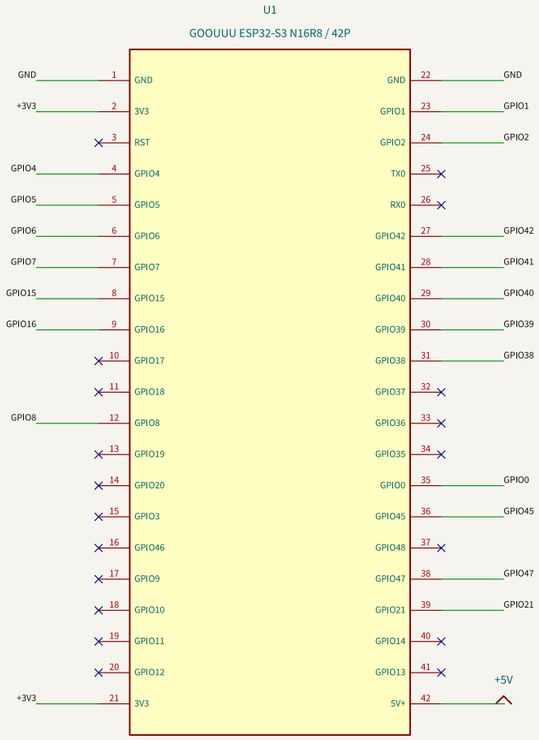


供电由开发板板载 USB / 稳压电路提供；没有电池或充电电路。

原生 USB GPIO19/20 不接底板外设；叉号表示本底板不使用该引脚。

摇杆金属外壳 4 个固定焊脚均为 JS1.0，接 GND。


GPIO0 上电 / 复位时松开；LCD BLK 直接连接 GPIO42。

02 屏幕接口

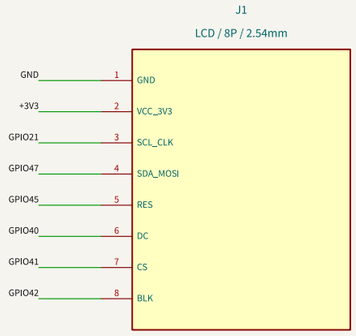

屏幕从 J1 接出：GND / VCC / SCL / SDA / RES / DC / CS / BLK


03 功放模块

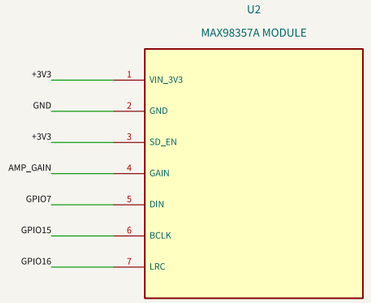

VIN = 3V3；SD = 3V3。


喇叭只接模块 SPK+ / SPK-；SPK- 不接 GND。

04 数字麦克风

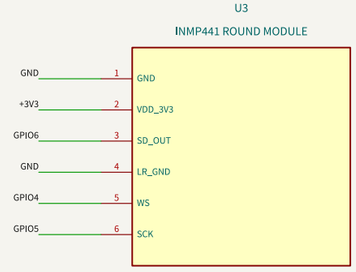

L/R 接地，使用左声道；供电 3V3。


05 增益跳线

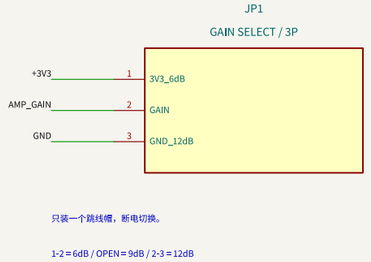

只装一个跳线帽，断电切换。


1-2 = 6dB / OPEN = 9dB / 2-3 = 12dB

06 摇杆预留

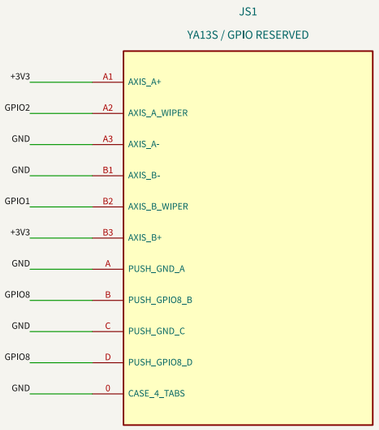

GPIO1 / GPIO2 / GPIO8：当前固件尚未启用。

07 三个按键：按下接地，使用芯片内部上拉







工程样板：供电余量、背光电流、声学效果与整机装配尚未完成实物验证。

此图按已审核 A4 PCB 反向整理；未修改 PCB / Gerber，未重建自动更新 PCB 的 UUID 链接。

Engineering prototype - physical validation pending
gmingtian / based on HachimoDock

Sheet: /
File: HachimoDock-S3-carrier-A4.kicad_sch

Title: HachimoDock S3 A4 - Carrier Module Connections

Size: A3	Date: 2026-11-03	**Rev: A4**
KiCad E.D.A. 9.0.8		Id: 1/1