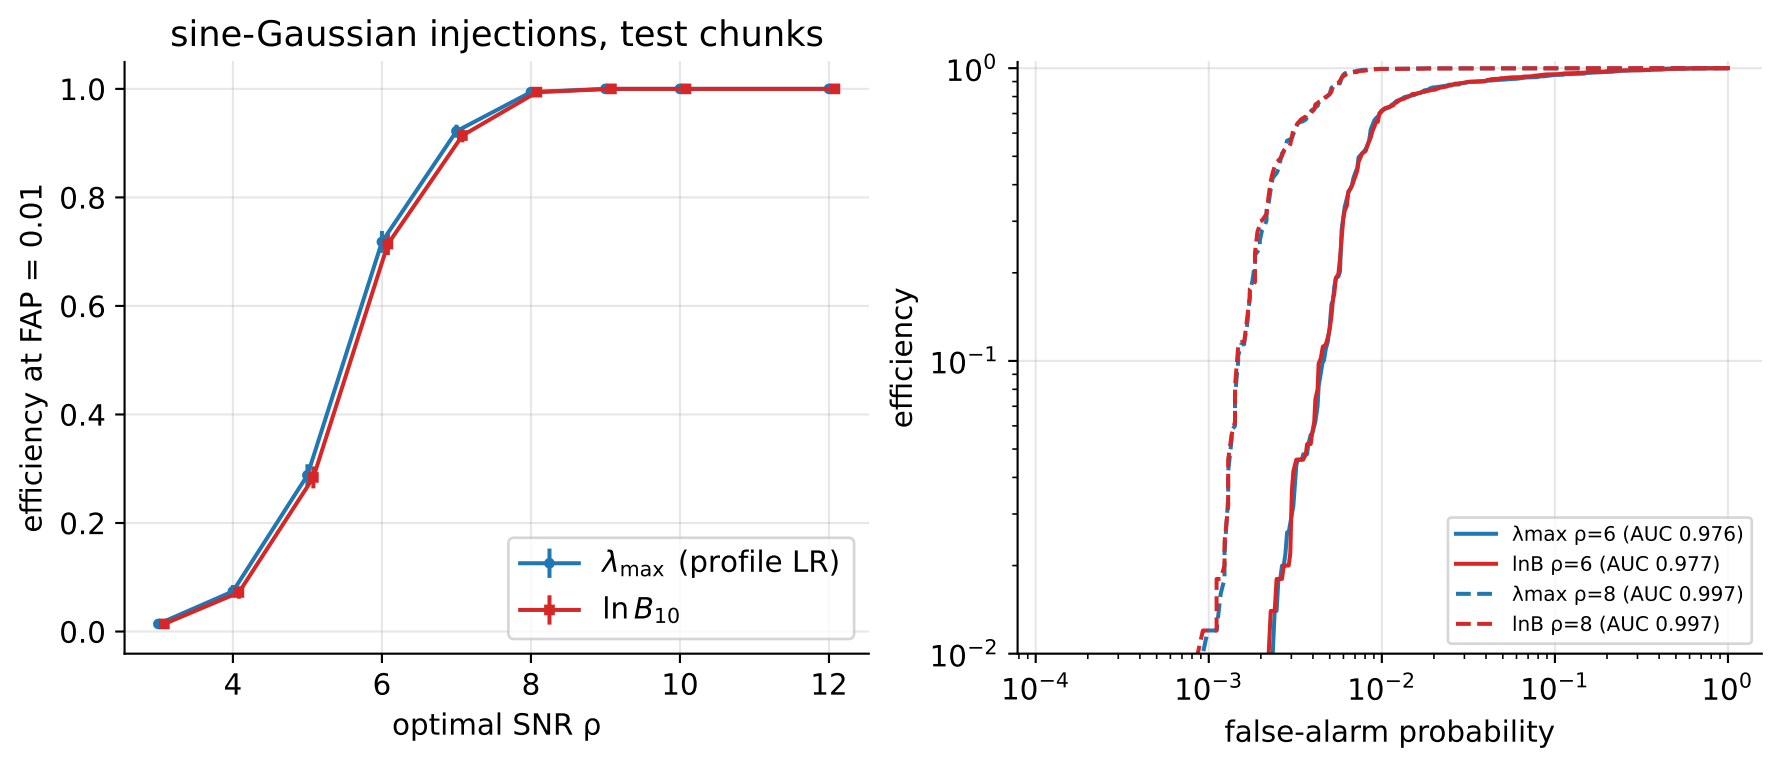
sine-Gaussian injections, test chunks
efficiency at FAP = 0.01
optimal SNR ρ
$\lambda_{\max}$ (profile LR)
$\ln B_{10}$
efficiency
false-alarm probability
λmax ρ=6 (AUC 0.976)
lnB ρ=6 (AUC 0.977)
λmax ρ=8 (AUC 0.997)
lnB ρ=8 (AUC 0.997)