THERMATEX Feinstratos micro

Le décor sablé du FEINSTRATOS Microperforé apporte une harmonie á vos plafonds. De plus la micro perforation du FEINSTRATOS Microperforé améliore les caractéristiques d´absorption acoustique.

SYSTEME	C Système apparent, dalles démontables F Système autoportant - panneaux bandes. I Système parallèle - panneaux bandes A Systéme caché, dalles démontables / dalles non démontables
Formats	600 x 600 mm, 625 x 625 mm Panneaux bandes sur demande
Epaisseur / Poids	15 mm (env. 4,5 kg/m²) 19 mm (env. 5,7 kg/m²) 40 mm (env. 12 kg/m²)
Couleur	blanc similaire RAL 9010
Chants	SK, VT 15/24, VT-S15 F, AW, GN

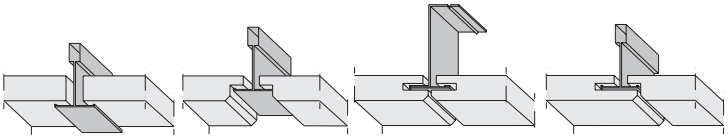

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classe de matériaux	A2-s1,d0 selon EN 13501-1
Résistance au feu	SF 30´ acier, béton, SF 15´ bois PV CTICM n° 00-A-285 (selon certificate)
Absorption acoustique	selon EN ISO 354 α_W = 0,60 selon EN ISO 11654 NRC = 0,60 selon ASTM C 423
Atténuation acoustique latérale	$D_{n,c,w}$ = 34 dB selon EN 20140-9 (épaisseur 15 mm, selon certificate)
Réflexion à la lumière	blanc similaire RAL 9010 jusqu'à 88%
Conductibilité thermique	λ = 0,052 - 0,057 W/mK selon DIN 52612
Résistance à l'humidité	jusqu'à 95% d'humidité relative

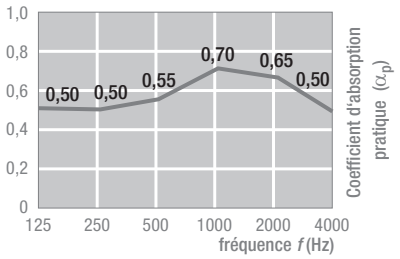

Knauf AMF France SARL
Plafonds et Systèmes
Z.I. Mitry Compans, 1, rue Becquerel - B.P. 222
F-77292 Mitry Mory Cedex
Tél. : 01 64 67 60 80 - Fax : 01 64 67 60 81
e-mail : info@amf-france.fr - www.amf-france.fr

Il peut exister des différences de couleur entre le catalogue et les produits originaux. Avant que le choix ne soit définitif, faire préalablement une demande d'échantillon original. Toutes les donnés et informations techniques dans cette brochure ou autres puplications qui se rapportent aux systèmes de plafond AMF se réfèrent à des résultats de contrôle qui ont étè réalisés dans des conditions de laboratoire. Le client reste responsable de l´utilisation de ces données et informations.
Toutes les données relevant du système correspondent à la technique actuelle. Il est important de se conformer aux procès verbaux officiels, aux avis techniques et aux consignes de pose. Ils supposent l'utilisation exclusive des produits dont la combinaison des éléments entre eux a été confirmée par des contrôles internes et externes. Toute garantie et responsabilité sont exclues pour des combinaisons avec des produits ou éléments de système autres que ceux spécifiès. De plus il est à noter que des productions provenant de bains différents (date et numéro de production différents) ne doivent pas être posés ensemble. Sous réserve de modifications techniques sans préavis. Nos conditions de paiement, de livraison et de vente sont en vigueur.
Ce catalogue perd sa validité dès l´apparition de la nouvelle édition! Sous toute réserve d'erreur ou de faute d'impression.