






※セット内容物以外は すべて別売りです。



BUレイヤーシリーズとなります。













B-202 ランダムブースター

ランダムブースターVol.30

WEB遊び方説明書

- ※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。
- ※光や残像はイメージです。

正しい遊び方説明書【動画版】はこちら



- ●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp
- © TOMY/Shogakukan ©Hiro Morita, BBBProject
- © TOMY

♠ 警告(けいこく)



保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注 意 (ちゅうい)

かたせつめいしょ ほんしょ)ご使用前に、正しい遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後 こうそく かいてん は、必ず保管しておいてください。●ベイブレードは高速で回転しますので危険です。回っ ぜったい かお ちか ているときには、絶対に顔を近づけたり、主で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れ があります。●ベイブレードで遊ぶときは周りに注意して、腕やワインダー(別売り)が人に当 ベイブレードで遊ぶときには周りに人や動物、家具やテレ たらないようにしてください。 葉で、かでんせいひん。 等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。€ -ドは必ずベイブし ド専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)におい てください。●ランチャー(別売り)は正しく持ってご使用ください。●安全のため、破損変形 したおもちゃは使用しないでください。●遊ばないときは必ずランチャー(別売り)からベイ らん ぼう ブレードを外してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでくださ だんぼうき ぐ -ド専用スタジアム(別売り)を使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ば ぶくろ あたま かぶ かお おお プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息 する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の 手の届かないところに保管してください。●ベイブレードバーストで遊ぶときは、ベイブレ・ ドバースト同士で遊んでください。違うシリーズ(メタルファイトシリーズ等)のベイブレード かいてん と遊ぶことはおやめください。●回転しているコマの上や横方向からコマをシュートしない は そん おそ きけん でください。はじかれて飛んだり、破損などの恐れがあり危険です。

しょうじょう ちゅうい **〈使用上の注意〉**

- ○各パーツは無理に歯げたり引っ張ったりしないでください。

たがでいます。 がありますので、シュートする前に周りに人がいないことを確認してください。また、自分自身にも当たらないように注意してください。



でイブレード専用スタジアム(別売り)で がが前に必ずお読みください。

- ●ベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊ぶ際は必ず足もと(床・地面)において立てひざ姿勢で遊んでください。(右図参照)高い位置にベイブレード専用スタジアム(別売り)をおいて遊ばないでください。ベイブレードが思わぬ方向にはじけ飛び預等に当たる恐れがあります。
- ●ベイブレードを発射させる際は必ずベイブレード専用スタジアム(別売り)中央より20cm以下(※ビッグベイスタジアム(別売り)ではフェンスステッカーから10cm以内)の高さより発射させてください。(右図参照)高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。※必ずベイブレードを下に向けて遊んでください。





ない よう セット内容

・レイヤー×1 ・ディスク×1・ドライバー×1 ・ステッカー×1

ただ あそ かたせつめいしょせいひんべつばん ただ あそ かたせつめいしょきょうつうばん ・正しい遊び方説明書【製品別版】×1 ・正しい遊び方説明書【共通版】×1

※下記、回~呵のいずれか1つが入っています。

ふうにゅう 封入リスト

ウインドナイト.Mn.Bn-6

01











ウインドナイト-6

ナイト

BUブレード ウインド

6(シックス)

バウンス Mn Bn

エルジーエスダブリューダッシュワン

プロミネンスナイト.Lg.Sw'-1

02



プロミネンスナイト-1



ナイト













ジライバー×

Sw'

エムエヌエイチダブリューブイダッシュツー

デビルエクスカリバー.Mn.HWv'-2

03



デビルエクスカリバー-2



エクスカリバー



ブレード

デビル



2(ツー)







ハイウェーブダッシュ HWv

ウインドケルベウス.Xn.Bn-4

04



ウインドケルベウス-4



DBコア ケルベウス



ウインド



4(フォー)



ザンザス Xn



バウンス Bn

ケーアールディーエスダッシュテン ジフォイドベリアル.Kr.Ds'-10

05



ジフォイドベリアル-10



DBコア



ベリアル ジフォイド



10(テン)



カルマ

Kr




デストロイダッシュ Ds'

レイヤー(01)(03)(04)は部品保護用の紙が挟まっています。必ず取り外してから組み立 ててください。


ステッカーの貼り方

ステッカーを写真のように貼ってください。

01 ウインドナイト.Mn.Bn-6

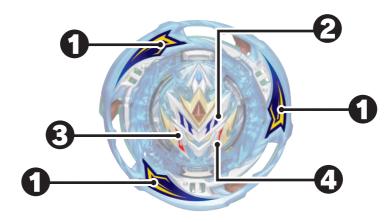


02 プロミネンスナイト.Lg.Sw'-1

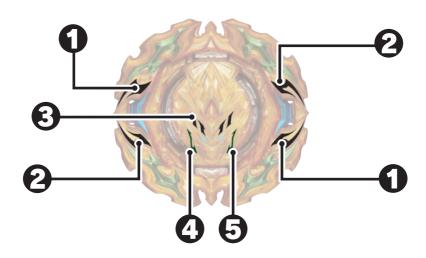


ステッカーの貼り方

ではアンスカリバー.Mn.HWv'-2

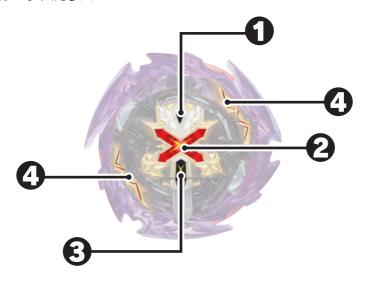


04 ウインドケルベウス.Xn.Bn-4

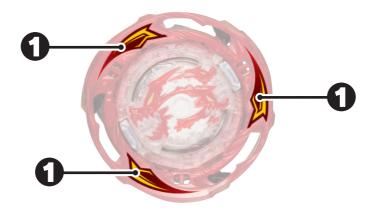

ステッカーの貼り方

05 ジフォイドベリアル.Kr.Ds'-10

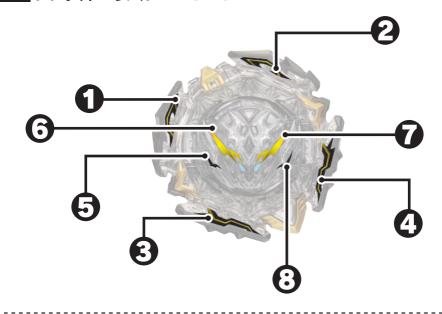

たりできた。 友達のベイブレードと見分けがつくようにステッカーを貼ろう!

まま余ったステッカーをそれぞれのパーツに貼って自分のベイブレー



おもてめん あな い がい 表面のガイド穴以外 の位置に貼ろう!



うら めん そとがわ 裏面のディスク外側 ぶぶん は 部分に貼ろう!



中心部分に貼ろう! **ウルリックの位置に

貼らないでください。



組み立てる前に各パーツにヒビや磁損、ネジなどの外れが無いことを必ず確認して ください。ヒビや嘘損、ネジなどの外れがある場合は値ちに使用をおやめください。

レイヤーの組み立て方

ローモードの組み立て方

※ローモードにしたレイヤーは対応した ディスク(DBディスク)とのみ組み立て ることができます。

■各パーツを重ねる



ĎŘゴァ





※凸が上向き

DBコアとブレードの凹み、アーマーの凸 の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴 るように重ねます。

2 ロックする

ロックパーツ



レイヤーを裏 炭しロックパー ツ2ガデを図 のようにロック

※ロックパーツが固い場合はディスクのス トッパーで押してください。

※外すときは逆の手順で行ってください。

ハイモードの組み立て方

■各パーツを重ねる








DBコアとブレードの凹み、アーマーの凸 の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴 るように重ねます。

2 ロックする

ロックパーツ



のようにロック

※ロックパーツが固い場合はディスクのス

トッパーで押してください。

※外すときは逆の手順で行ってください。

<u> ↑ DBコアを外すときの注意</u>

ブレードとアーマーからDBコアが外れにくい場合は2カ所のロックパーツを解除したあと、さらにロックパーツをディスクのストッパーで引っ張りながら外すようにしてください。 ※ケガの恐れがありますので、爪を使わないでください。

ロックパーツを引きながら外すと外しやすくなります。



※写真は例として「B-197 ディヴァインベリ エヌエックスエーディースリー しょう アル・Nx・Ad-3」を使用しています。 ※説明はハイモードで行っております。

各パーツの回転方向について

がいてんほうこう き DBコア、ブレードにはそれぞれ回転方向が決められています。違う回転方向のパーツとは をあることができないのでご注意ください。





アーマーはどちらの 回転にも取り付ける ことができます。

BUブレード(01)(04)「ウインド」のモード切り替えについて



バーストアルティメット うらがわ BUブレード裏側







**切り替えロックパーツが固い場がいるはディスクのストッパーで引いてください。



アッパーフォースモード



(01)の場合は赤の塗装、(04)の場合は るとできまいまいまませい。 黒の塗装が図の位置に見える状態。

ダウンフォースモード



ブレード(02)「プロミネンス」について

ブレード(02)「プロミネンス」は、ブレード本体とプロミネンスシールドの2つのパーツでできています。組み立てるときは、ブレード本体、DBコア、アーマーをレイヤーとして組んだ後にプロミネンスシールドを上からカチッと音が鳴るようにはめ込んでください。






取り付け方とモードチェンジについて

プロミネンスシールドの凹みとレイヤー本体の凸が合うように取り付けます。プロミネンスシールドは、下図のように組み立てる向きを変えることでバトル中のシールドの外れやすさを変えることができます。




つうじょう 通常のモード。強い攻撃を受けると はず シールドが外れ、ダメージを軽減する。



シールドが好れにくいモード。好れにくい代わりに シールドの重さを使ったカウンターなどが可能。

⚠ プロミネンスシールドについての注意

プロミネンスシールドの凹みにあるツメの凸部分が削れている・欠けているなど、異常がみられる場合は直ちに使用をおやめください。意図しないタイミングでプロミネンスシールドが外れ、はじけ飛んで危険です。



DBコア(03)「エクスカリバー」のギミックについて

DBコア(03)「エクスカリバー」には メタルソードが内蔵されています。バ トル中に外側に動くことでベイの重 しん 心がブレ、攻撃力がアップします。







ノーマルモ・

メタルソード

いちげき

メタルソードの注意点

ベイやレイヤーを組み立てるときは、必ずメタルソー ドを押し戻してノーマルモードに戻してください。

- ※メタルソードを戻さないとベイのロックやシュート、レイ ヤーの組み換え改造等ができません。
- ※メタルソードがのびている一撃モードの状態で無理やり ベイを組むと破損する恐れがありますので絶対にしな いでください。



バトル中の発動について

バトル中にロックが2 つ進むことでディスク のストッパーが動き、 メタルソードがのびる ことができるようにな ります。

ノーマルモード



メタルソード・

ハイモード時や、ブレードの向き、他の種類のブレードと組み 立てた時など、状態によってメタルソードののびる長さは変 わります。



パーストアルティメット BUブレード(05) 「ジフォイド」と組み 合わせたときメタル ソードが最大までの びるようになります。

ベイブレードの組み立て方

1 レイヤーとディスクを重ねる

ディスクのストッパーをレイヤー のガイド穴に入れてください。

レイヤー

ガイド穴

※説明はローモードで行っております。



ディスク

2 ディスクの位置を合わせる



ベイブレードの組み立て方

3 ドライバーのセット

口で合わせたレイヤーと、 ディスクにドライバーを 図のように奥まで差し込んでください。



①ドライバーを製まで差し込みながら、②ディスクとドライバーを一緒に持ち、矢印の方向に回してベイブレードをロックしてください。※最後までロックしてください。







ドライバー





5 完成

が必ずベイブレードが組み立てられた 状態で遊んでください。正しくロック されていないとベイブレードをシュート できません。

材質の特性上、バトルでぶつかる部分が らうくなることがありますが、製品にヒビや 破損が無ければそのまま使用できます。



がた が方

しゃしん れい エヌエックスエーディースリー しょうう ※写真は例として「B-197 ディヴァインベリアル.Nx.Ad-3」を使用しています。

ランチャー(別売り)の準備

※カスタムベイランチャーLR推奨。

①ベイブレードのセット

①の向きにレイヤーのガイド穴にカスタムベイランチャーLR(別売り)のツメを差し込んでから②の矢印の方向にかるくひねるとひっかかってセットされます。



(2)回し方

カスタムベイランチャーLR(別売り)をしっかり持ち、ストリング(ヒモ)を強く引っ張ることでベイブレードが落ち、回転します。



※カスタムベイランチャーLR(別売り)とベイブレードを一緒に持ってシュートすると、 手にケガをする恐れがありますので、図のように持ってください。また、ストリング (ヒモ)も図のように持ってください。

ちゅうい


カスタムベイランチャーLR(別売り)についての注意



グリップ部分が曲がり始めたらそれ以上回さないでください。

※必ず両方のツメにひっかかっているか確認してください。片方だけだとツメが壊れる場合があります。

シュートする際にはストリング(ヒモ)を まっすぐに引いてください。製品が傷付く 場合があります。



الأوفع

ランチャーについての注意

ベイブレードをシュートする際はシュート直後にストリング(ヒモ)から手を離さないでください。ストリング(ヒモ)先端部のパーツが手にあたって危険です。またランチャーが破損する恐れもありますのでおやめください。



ない。

ベイブレードをシュートする際の注意



ベイブレードをシュートする際はストリング(ヒモ)を必要以上に引っ張らないでください。ストリング(ヒモ)を引き切ったときに突っ張るような力を加えるとランチャーやベイに衝撃が伝わり、ベイが正しくシュートできない場合があり危険です。



ベイブレードをシュートする際は、ドライバーの先端がスタジアムのフタよりも低い位置に来るよう、手の甲の高さをスタジアム中央より20cm以下に構えてシュートをしてください。高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。





5ゅうい

ベイブレードがランチャーから外れなくなった場合の注意

ランチャーを下から見た図

ベイブレードのロックがゆばます。 あむと外れなくなる場で があります。無理に引っば 張って外すと破損する場合がありますのでご注意 ください。

_{みぎ} まっ ドライバーを右に回す

2 レイヤーを左に回す

1.まず矢印①のようにドライバー部分を右方向に回転させてベイブレードをロックし直してください。

2.次に矢印②のようにレイヤー部分を左方向に回転させてからベイブレードを引き抜いてください。

片側だけ外れない場合

がかけばずれない場合は、上記の手順2でランチャーのツメが回らないように指で押さえながらレイヤーを左に回すようにしてください。
※無理に外さないでください。



ベイバトルの仕方

①お互いベイブレードをランチャーにセット。

②お互いベイブレード専用スタジアムの上に 構える。

③ [3·2·1 GOシュート!]の含図で同時にベイブレードをシュート!

※セット内容物以外は全て別売りです。



ベイブレードバースト専用スタジアム

●ベイブレードバースト専用スタジアムでは3個以上シュートしないでください。 (B-50 ベイスタジアムワイドタイプでは4個以上、B-00 ビッグベイスタジアムでは5個以上シュートしないでください。)

●シュートは立てひざ姿勢(イラスト参照)で行い、シュート後はバーストに 備えてください。床や地面に座った姿勢ではシュートしないでください。

●シュートは必ず同時に行ってください。同時でない場合、シュートされたコマに、 遅れてシュートされたコマが直接当たって、高い位置でバーストすることがあります。

●シュートの時、お互いのコマが空中で当たらないように注意してください。高い位置でバーストし、コマの部品がはじけ飛んで危険です。

●シュートパワーが強いがあるがある。バースト時にレイヤーなどが高く飛び出す場合がありますので注意してください。

ベイブレードの勝ち方 全部で3つの勝ち方があるぞ!

1. バーストフィニッシュ



きょうりょく こうげき あいて 強力な攻撃で相手をバース は かい しょう り ト(破壊)させれば勝利!

2.オーバーフィニッシュ



相手にぶつかり、ベイブレード専用 スタジアムからはじき出せば勝利!

3. スピンフィニッシュ



相手より長く回転し続けれ




ベイバトル後のベイブレードの再セットの仕方

バーストしなかった場合

ベイブレードのロックがゆるんでいる場合がありますので、必ずベイブレードがロック されているかチェックしてください。



①ストッパーがロック位置で 止まるまで回してください。



②しっかりロックできていたら じゅんび かんりょう 進備完了!

バーストした場合

P.14の「ベイブレードの組み立て方」の手順で各パーツをのせ、もう一度ロックしてください。



