

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※光や残像はイメージです。

正しい遊び方説明書【動画版】はこちら



- ●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp
- © TOMY/Shogakukan ©Hiro Morita, BBBProject © TOMY

♠ 警告(けいこく)



保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

/ 注意(ちゅうい)

かたせつめいしょ ほんしょ **)ご使用前に、正しい遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後** こうそく かいてん は、必ず保管しておいてください。●ベイブレードは高速で回転しますので危険です。回っ ぜったい かお ちか ているときには、絶対に顔を近づけたり、主で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れ があります。●ベイブレードで遊ぶときは周りに注意して、腕やワインダー(別売り)が人に当 ベイブレードで遊ぶときには周りに人や動物、家具やテレ たらないようにしてください。 -ドは必ずベイブし ド専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず逆もと(廃・地面)におい てください。●ランチャー(別売り)は正しく持ってご使用ください。●安全のため、破損変形 したおもちゃは使用しないでください。●遊ばないときは必ずランチャー(別売り)からベイ らんぼう ブレードを外してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでくださ だんぼうき ぐ -ド専用スタジアム(別売り)を使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ば ぶくろ あたま かぶ かお おお プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息 する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の 手の届かないところに保管してください。●ベイブレードバーストで遊ぶときは、ベイブレ・ ドバースト同士で遊んでください。違うシリーズ(メタルファイトシリーズ等)のベイブレード かいてん と遊ぶことはおやめください。●回転しているコマの上や横方向からコマをシュートしない は そん おそ きけん でください。はじかれて飛んだり、破損などの恐れがあり危険です。

しょうじょう ちゅうい **〈使用上の注意〉**

- ○答パーツは無理に歯げたり引っ張ったりしないでください。

製品およびその使用部品には一定基準内の個体差(公差)がありますが、
仕様となります。それにより発生する製品の性能のバラつき等について
ないがんだいます。こうかんだいます。たいしょうがい
は返品対応・交換対応の対象外となりますので予めご了承ください。

^\ベイブレードで遊ぶときの注意

たいかでは、からでででいます。 たりケガをする恐れでありますので、シュートする前に周りに人がいないことを確認してください。また、自分自身にも当たらないように注意してください。



が **顔を近づけて遊ばないで** ください。



べイブレード専用スタジアム(別売り)で 遊ぶ前に必ずお読みください。

- ●ベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊ぶ際は必ず足もと(ト地面)において立てひざ姿勢で遊んでください。
 (右図参照)高い位置にベイブレード専用スタジアム(別売り)をおいて遊ばないでください。ベイブレードが思わぬ方向にはじけ飛び顔等に当たる恐れがあります。
- ●ベイブレードを発射させる際は必ずベイブレード専用スタジアム(別売り)中央より20cm以下(※ビッグベイスタジアム(別売り)ではフェンスステッカーから10cm以内)の高さより発射させてください。(右図参照)高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。※必ずベイブレードを下に向けて遊んでください。





セット内容

ただ あそ かたせつめいしょせいひんべつばん
・正しい遊び方説明書【製品別版】×1

ただ あそ かたせつめいしょきょうつうばん・正しい遊び方説明書【共通版】×1

・ステッカー ×1

・レイヤー×3





ゼスト



4(フォー)



BUブレード「ゼスト」専用強化パーツ

ゼストソード

ゼストアキレス-4



チェインフェニックス-2



アキレス

フェニックス



BUブレード チェイン



2(ツー)





03 ワンディー ホロウラグナルク 1D



スパーキングチッフ

ラグナルク



リング

ホロウ



1D(ワンディー)

・ディスク ×2



イリーガル 01



フォートレス 02 Fr

・進化ギア×1・ツール×1





Aギア

・ドライバー ×2



01 クワトロダッシュ Qt'




02 メタルネバー MNv





ステッカーを写真のように貼ってください。

01 ゼストアキレス・4

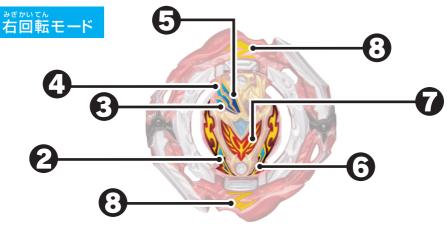





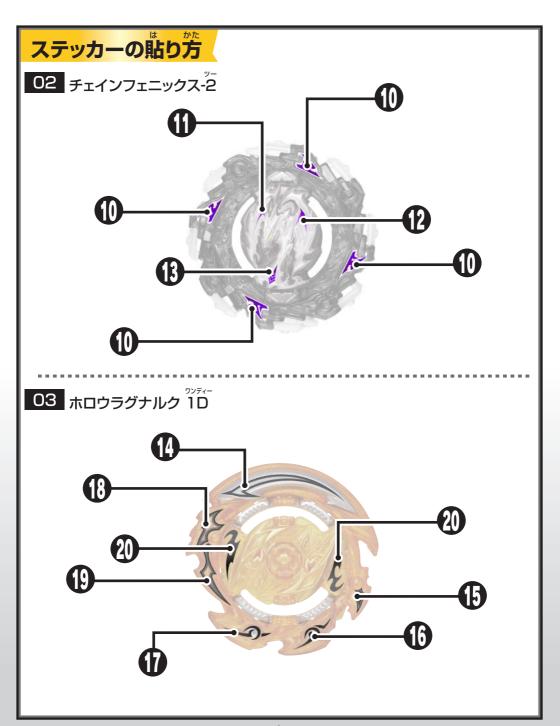

ステッカーの貼り方

友達のベイブレードと見分けがつくようにステッカーを貼ろう!

*** 余ったステッカーをそれぞれのパーツに貼って自分のベイブレードの印にしよう!

レイヤー




表面のガイド穴以外 の位置に貼ろう!

ディスク



まりめん 裏面のディスク外側 ぶがない。 部分に貼ろう!

ドライバー



BUブレード「ゼスト」の回転モードの切り替え方

パーストプルディスト」は裏返すことで左右の回転モードを使い分けることができます。
BUプレード「ゼスト」は裏返すことで左右の回転モードを使い分けることができます。
アール Rのマークが見える向きが右回転モード、Lのマークが見える向きが左回転モードとなります。







右回転モード

た回転モード

DBコア「アキレス」の回転モードの切り替え方

①図の様にDBコア「アキレス」裏側の 突起にツールの凹みを合わせます。



ダグプマイパトル ※DBコアのロックパーツを外側に スライドさせてください。

- ②矢印の方向へパチンとなるまで回してください。
- ※向すのに少し方が必要ですので上手く向せない場合は保護者の方が行ってください。





みぎかいてん 右回転モード

レイヤー裏側の とっき 突起の位置をR に合わせる。



ひだりかいてん **左回転モード**

レイヤー裏側の突起の位置をした合わせる。




BUブレード「ゼスト」専用強化パーツ「ゼストソード」の付け外し方

パーストアルティメット BUブレード「ゼスト」には専用の強化パーツ「ゼストソード」を装着することができます。

2カ所の凸と凹を合わせて謹ねます。

付け外しをするときは必ずDBコアやアーマーを外し、BUブレードのみの状態にしてから行ってください。BUブレードの国転方向やゼストソードの装着する向きによってモードを切り替えることができます。

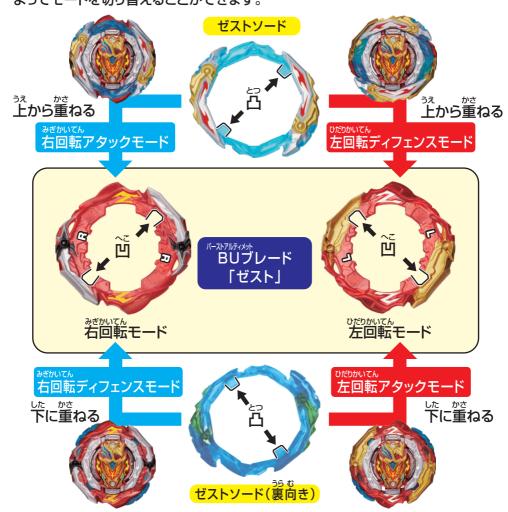

ちゅうい

組み立てる前に各パーツにヒビや破損、ネジなどの外れが無いことを必ず確認してください。ヒビや破損、ネジなどの外れがある場合は直ちに使用をおやめください。

パーストアルティメット

BUレイヤー(01、02)の組み立て方

ローモードの組み立て方

※ローモードにしたレイヤーは対応した ディスク(DBディスク)とのみ組み立て ることができます。

11 各パーツを重ねる



gurannin Calaninanin Calanin Cal

2 ロックする

ロックパーツ レイヤーを裏返しロックパー 返しロックパー ツ 2 カ 所 を図のようにロック してください。

※ロックパーツが固い場合はディスクのストッパーで押してください。

※外すときは逆の手順で行ってください。

ハイモードの組み立て方

1 各パーツを重ねる



がないい。 「これでいったから」 DBコアとBUブレードの凹み、アーマーの とこの位置を合わせて上図の順でカチッと 鳴るように重ねます。

2 ロックする

ロックパーツ レイヤーを選返しロックパー ツ2カ所を図 のようにロック してください。

※ロックパーツが固い場合はディスクのス

トッパーで押してください。

※外すときは逆の手順で行ってください。

10

超王レイヤー(03)の組み立て方

■スパーキングチップをリングに組む スパーキングチップのツメをリング の党に入れ、南の岩面に前してロッ クしてください。



ロシャーシを組む

■で組んだリングの凹み4つとシャー シのツメ4つが合うように産ねて増し



スパーキングチップとリング を組むときの注意

スパーキングチップをリングに組 むときは必ずスパーキングチップ のツメをリングの穴の幅が太いほ うに入れてからカチッと回して組 み立ててください。無理に入れる と破損する恐れがあります。



DBコアを外すときの注意

BUブレードとアーマーからDBコアが外れにく い場合は2カ所のロックパーツを解除したあ と、さらにロックパーツをディスクのストッパー で引っ張りながら外すようにしてください。

※ケガの恐れがありますので、爪を使わないでください。

ロックパーツを引きながら外すと外しやすくなります。

※写真は例として [B-197 ディヴァ インベリアル、Nx .Ad-3」(別 売り) を使用しています。

※説明はハイモードで行っております。

かく 各パーツの回転方向について

DBゴア、ブレードにはそれぞれ回転方向が決 められています。違う回転方向のパーツとは組 み立てることができないのでご注意ください。

ド(01)「ゼスト」、アーマーはどちら の回転にも取り付けることができます。







ひだりかいてんダイナマイトバトル べつう **左回転のDBコア(別売り)**

左回転のブレード(別売り



1 レイヤーとディスクを重ねる

ディスクのストッパーをレイヤー のガイド穴に入れてください。

レイヤー

ガイド穴

*説明はローモードで行っております。



ストッパー

2 ディスクの位置を合わせる

ディスクのストッパーが図のレイヤーのガイド穴の位置にくるようにしてください。





ベイブレードの組み立て方

3 ドライバーのセット

日で含わせたレイヤーと、 ディスクにドライバーを 図のように奥まで差し込 んでください。

4 ロックする

①ドライバーを奥まで差し込みながら、②ディスクとドライバーを一緒に持ち、矢印の方向に回してベイブレードをロックしてください。※最後までロックしてください。







ドライバー





ベイブレードの組み立て方

5 完成

がなら 必ずベイブレードが組み立てられた いまうたい あき 状態で遊んでください。正しくロック されていないとベイブレードをシュート できません。

材質の特性上、バトルでぶつかる部分が 台くなることがありますが、製品にヒビや 破損が無ければそのまま使用できます。



エヌエックスエーディースリー ※一部、例として「B-197 ディヴァインベリアル.Nx.Ad-3」を使用しています。

①ベイブレードのセット

※カスタムベイランチャー LR推奨。

□の向きにレイヤーのガイド穴にカスタムベイランチャーLR(別売 り)のツメを差し込んでから②の矢印の方向にかるくひねるとひっか

かってセットされます。



左回転のセット

□の向きにレイヤーのガイド穴にカスタム エルアール べつう ベイランチャーLR(別売り)のツメを差し込 んでから②の矢節の方向にかるくひねると ひっかかってセットされます。





まわ ②回し方

エルアール べつう カスタムベイランチャーLR(別売り)をしっかり持ち、 ストリング(ヒモ)を強く引っ張ることでベイブレード が落ち、问転します。



※カスタムベイランチャーLR(別売り)とベイブレードを一緒に持ってシュートすると、 手にケガをする恐れがありますので、図のように持ってください。また、ストリング (ヒモ)も図のように持ってください。


カスタムベイランチャーLR(別売り)についての注意



グリップ部分が 曲がり始めたら それ以上回さな いでください。

※必ず両方のツメにひっかかっているか確 **認してください。許予だけだとツメが壊** れる場合があります。

シュートする際にはストリング(ヒモ)を まっすぐに引いてください。製品が傷付く 場合があります。



5ゅうい

ランチャーについての注意

ベイブレードをシュートする際はシュート直後にストリング(ヒモ)から手を離さないでください。ストリング(ヒモ)先端部のパーツが手にあたって危険です。またランチャーが破損する恐れもありますのでおやめください。



ない。

ベイブレードをシュートする際の注意



ベイブレードをシュートする際はストリング(ヒモ)を必要以上に引っ張らないでください。ストリング(ヒモ)を引き切ったときに突っ張るような力を加えるとランチャーやベイに衝撃が伝わり、ベイが正しくシュートできない場合があり危険です。



ベイブレードをシュートする際は、ドライバーの先端がスタジアムのフタよりも 低い位置に来るよう、手の甲の高さをスタジアム中央より20cm以下に構えて シュートをしてください。高い位置から 発射させるとはじけ飛んで危険です。





も、さい、じょうき ランチャーまたはグリップを持つ際は上記のようにベイブレードに指が当たらないように注意してで使用ください。

ちゅうい

ベイブレードがランチャーから外れなくなった場合の注意

※写真は例として「B-197 ディヴァインベリアル.Nx.Ad-3」を使用しています。

ランチャーを下から見た図

ベイブレードのロックがゆるむと外れなくなる場合があります。無理に引っ 張って外すと破損する場合がありますのでご注意



2

ノイヤーを左に回す

やじるし ぶ ぶん みぎほうこう かいてん

1.まず矢印①のようにドライバー部分を右方向に回転させてベイブレードをロックし直してください。

ひだりかいてん ばあい ひだりほうこう かいてん なお シナロボの担合けたちウに同転させてベノブレ、ドちロックし声し

※左回転の場合は左方向に回転させてベイブレードをロックし直してください。

2.次に矢節②のようにレイヤー部分を左方向に回転させてからベイブレードを引き抜いてください。

びたりがいてん ぽあい みぎほうこう かいてん 次 た回転の場合は右方向に回転させてからベイブレードを引き抜いてください。

片側だけ外れない場合

がたがわ 片側だけ外れない場合は、上記の手順2でラン まか チャーのツメが回らないように指で押さえなが らレイヤーを左に回すようにしてください。

※左回転の場合は右に回すようにしてください。

※無理に外さないでください。



進化ギア「Aギア」の取り付け方

進化ギア「Aギア」はBUブレード 「ディヴァイン」(別売り)専用のパー ツです。BUブレード「ディヴァイン」 (別売り)の下に重ねることでブレー ドの性能が強化されます。装着する にはブレード裏節の凹みとAギアの 凸4カ所を合わせて重ねます。



BUブレード「ディヴァイン」 (別売り)



エー Aギア

エー Aギアの★マークとBUブレード「ディヴァイン」(別売り)の★マークを下図のように合 わせることで2つのモードに切り替えることが可能です。 Aギアの向きを



3枚刃モード



6枚刃モード

ライバー「Qt'」のモードチェンジの仕方




レバーを操作するときは爪を使わないでください。ケガの恐れがあります。

①左右のレバーを つまみます。

②レバーを引いて ③軸先を回転させ ④押し込んで 軸先を出します。

選びます。

セットします。









※レバーが固い時はディスクのストッパーで動かしてください。

ベイバトルの仕方

①お互いベイブレードをランチャーにセット。

②お互いベイブレード専用スタジアムの上に 構える。

③ [3·2·1 GOシュート!]の含卤で同時にベイブレードをシュート!

※セット内容物以外は全て別売りです。



ベイブレードバースト専用スタジアム

●ベイブレードバースト専用スタジアムでは3個以上シュートしないでください。 (B-50 ベイスタジアムワイドタイプでは4個以上、B-00 ビッグベイスタジアムでは5個以上シュートしないでください。)

●シュートは立てひざ姿勢(イラスト参照)で行い、シュート後はバーストに確えてください。床や地面に座った姿勢ではシュートしないでください。

●シュートは必ず同時に行ってください。同時でない場合、シュートされたコマに、 業になった。 遅れてシュートされたコマが直接当たって、高い位置でバーストすることがあります。

●シュートの時、お互いのコマが空中で当たらないように注意してください。高い位置でバーストし、コマの部品がはじけ飛んで危険です。

●シュートパワーが強いがあが遊ぶ場合、バースト時にレイヤーなどが高く飛び出す場合がありますので注意してください。

<mark>ベイブレードの勝ち方</mark> 全部で3つの勝ち方があるぞ!

1. バーストフィニッシュ



きょうりょく こうげき あいて 強力な攻撃で相手をバース は かい ト(破壊)させれば勝利!

2.オーバーフィニッシュ



あいて 相手にぶつかり、ベイブレード専用 にようり スタジアムからはじき出せば勝利!

3. スピンフィニッシュ




あいて なが かいてん つづ 相手より長く回転し続けれ しょうり ば勝利!



ベイバトル後のベイブレードの再セットの仕方

バーストしなかった場合

ベイブレードのロックがゆるんでいる場合がありますので、必ずベイブレードがロック されているかチェックしてください。

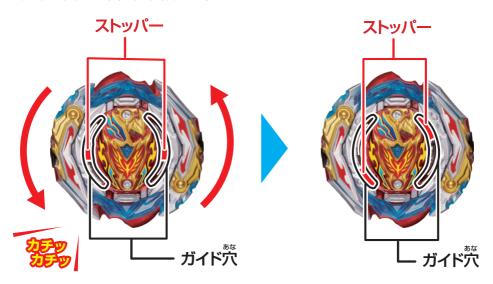

①ストッパーがロック位置で 止まるまで回してください。

②しっかりロックできていたら ^{じゅんぴ かんりょう} 準備完了!





ベイバトル後のベイブレードの再セットの仕方

バーストした場合

P.12の「ベイブレードの組み立て方」の手順で各パーツをのせ、もう一度ロックして ください。



