

※1 封入リスト上の01、02のコマが BUレイヤーシリーズとなります。











※本商品は6種類の中のいずれか1個が入っています。





※セット内容物以外は すべて別売りです。



B-198 ランダムブースター

ランダムブースターVol.29

WEB遊び方説明書

- ※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。
- ※光や残像はイメージです。

正しい遊び方説明書【動画版】はこちら



- ●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp
- © TOMY/Shogakukan ©Hiro Morita, BBBProject
- © 青木たかお・BB2プロジェクト・テレビ東京
- © TOMY

♠ 警告(けいこく)



保護者の方へがあずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注 意 (ちゅうい)

かたせつめいしょ ほんしょ)ご使用前に、正しい遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後 こうそく かいてん は、必ず保管しておいてください。●ベイブレードは高速で回転しますので危険です。回っ ぜったい かお ちか ているときには、絶対に顔を近づけたり、主で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れ があります。●ベイブレードで遊ぶときは周りに注意して、腕やワインダー(別売り)が人に当 ベイブレードで遊ぶときには周りに人や動物、家具やテレ たらないようにしてください。 葉で、かでんせいひん。 等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。€ -ドは必ずベイブし ド専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)におい てください。●ランチャー(別売り)は正しく持ってご使用ください。●安全のため、破損変形 したおもちゃは使用しないでください。●遊ばないときは必ずランチャー(別売り)からベイ らん ぼう ブレードを外してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでくださ だんぼうき ぐ -ド専用スタジアム(別売り)を使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ば ぶくろ あたま かぶ かお おお プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息 する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の 手の届かないところに保管してください。●ベイブレードバーストで遊ぶときは、ベイブレ・ ドバースト同士で遊んでください。違うシリーズ(メタルファイトシリーズ等)のベイブレード かいてん と遊ぶことはおやめください。●回転しているコマの上や横方向からコマをシュートしない は そん おそ きけん でください。はじかれて飛んだり、破損などの恐れがあり危険です。

しょうじょう ちゅうい **〈使用上の注意〉**

- ○各パーツは無理に歯げたり引っ張ったりしないでください。

製品およびその使用部品には一定基準内の個体差(公差)がありますが、
仕様となります。それにより発生する製品の性能のバラつき等について
へんびんだいます。こうかんだいます。たいしょうがい
は返品対応・交換対応の対象外となりますので予めご了承ください。

たいかでは、からでは、からでは、からでは、からいでは、できますので、シュートする前に思りに人がいないことを確認してください。また、自分自身にも当たらないように注意してください。





べイブレード専用スタジアム(別売り)で 遊ぶ前に必ずお読みください。

- ●ベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊ぶ際は必ず足もと(床・地面)において立てひざ姿勢で遊んでください。 (右図参照)高い位置にベイブレード専用スタジアム(別売り)をおいて遊ばないでください。ベイブレードが思わぬ方向にはじけ飛び顔等に当たる恐れがあります。
- ●ベイブレードを発射させる際は必ずベイブレード専用スタジアム(別売り)中央より20cm以下(※ビッグベイスタジアム(別売り)ではフェンスステッカーから10cm以内)の高さより発射させてください。(右図参照)高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。※必ずベイブレードを下に向けて遊んでください。





ない よう セット内容 ・レイヤー×1 ・ディスク×1 ・ドライバー×1 ・進化ギア(03にのみ付属)×1

・ツール(05にのみ付属)×1・ステッカー×1

※下記、個~個のいずれか

ただ あそ かたせつめいしょせいひんべつばん・正しい遊び方説明書【製品別版】×1 ただ あそ かたせつめいしょきょうつうばん
・正しい遊び方説明書【共通版】×1 1つが入っています。

ふうにゅう 封入リスト

チェインケルベウス.Fr.Yr'-6

01













チェインケルベウス-6

ケルベウス

BUブレード チェイン

6(シックス)

フォートレス Fr

ヤードダッシュ Yr'

ティーピーエーダッシュテン チェインラグナルク.Tp.A'-10

02













チェインラグナルク-10



ラグナルク

チェイン

10(テン)

テーバード αT

アクセルダッシュ A'

バルカン・ツーオーブイダブリューディーダッシュ ドライガーV2.Ov.Wd'

03











バルカン・ツー

ドライガーV2 そうちゃくず ※サポートパーツ装着済み オーバー Ov

ウェッジダッシュ Wd'

^{ブイ} **Vギア**





サイクロンヴァルキリー-3



ヴァルキリー



サイクロン

3(スリー)



Gg





ハイエターナル **HEt**

ステッカーの貼り方

ステッカーを写真のように貼ってください。


01 チェインケルベウス.Fr.Yr'-6

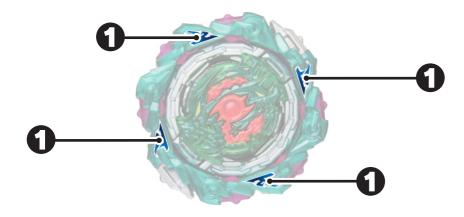

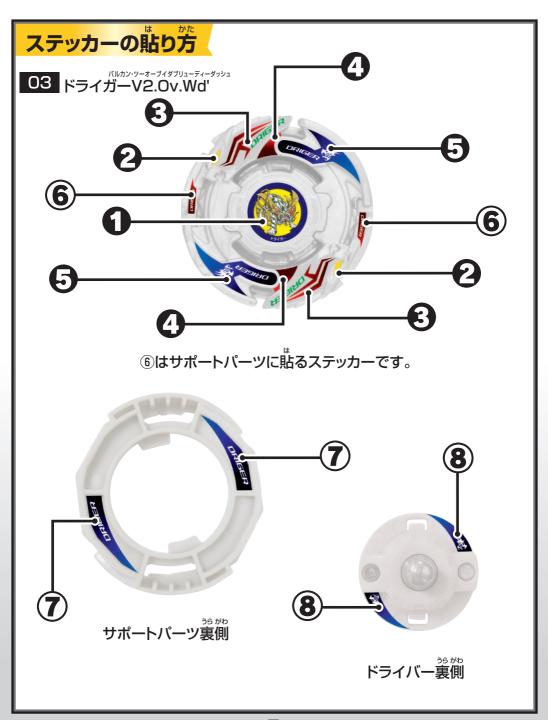


ステッカーの貼り方

04 ダイナマイトケルベウス.Lg.Mm-9

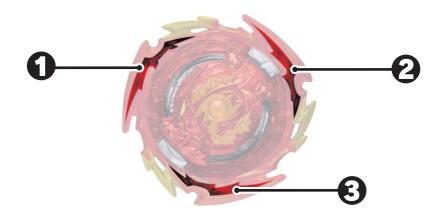


05 ロアスプリガン.Fr.Kc-2

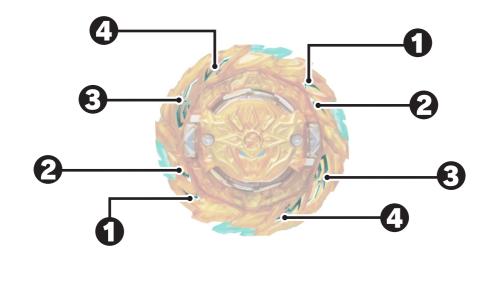

ステッカーの貼り方

06 サイクロンヴァルキリー.Gg.HEt-3

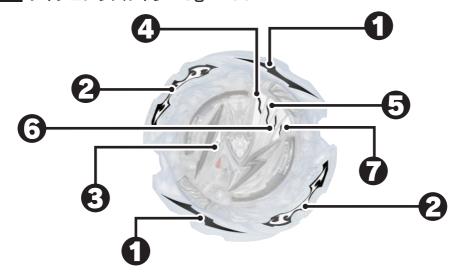



おもてめん あな い がい 表面のガイド穴以外 の位置に貼ろう!



うら めん そとがわ 裏面のディスク外側 ぶぶん は おう!



中心部分に貼ろう! **ウルリックの位置に

貼らないでください。



組み立てる前に答パーツにヒビや破損、ネジなどの外れが無いことを必ず確認してください。ヒビや破損、ネジなどの外れがある場合は直ちに使用をおやめください。

レイヤーの組み立て方

ローモードの組み立て方

※ローモードにしたレイヤーは対応した ディスク(DBディスク)とのみ組み立て ることができます。

1 各パーツを重ねる



がないいい DBコアとブレードの凹み、アーマーの凸 の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴 るように重ねます。

2 ロックする

ロックパーツ レイヤーを裏返しロックパー ジェング ジャン ジャン ジャン ジャン シャン シャン かっぱ を図 のようにロック してください。

※ロックパーツが固い場合はディスクのストッパーで押してください。

※外すときは逆の手順で行ってください。

ハイモードの組み立て芳

11 各パーツを重ねる



がないいか DBコアとブレードの凹み、アーマーの凸 の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴 るように重ねます。

2 ロックする



レイヤーを選返しロックパーッ2カ所を図のようにロックしてください。

※ロックパーツが固い場合はディスクのス

トッパーで押してください。

※外すときは逆の手順で行ってください。

DBコアを外すときの注

ロックパーツを引きながら外すと外しやすくなります。

ブレードとアーマーからDBコアが外れにくい 場合は2カ所のロックパーツを解除したあと、 さらにロックパーツをディスクのストッパーで 引っ張りながら外すようにしてください。

※ケガの恐れがありますので、爪を使わないでください。

※写直は例として 「B-197 ディヴァ ゚ンベリアル. Nx.Ad-3」を使 開しています。

※説前はハイモードで行っております。

各パーツの回転方向について

がいてんぽうこう DBコア、ブレードにはそれぞれ回転方向が決 められています。違う回転方向のパーツとは組 み立てることができないのでご洋意ください。


DBコア(05)スプリガン、 アーマーはどちらの回転に も取り付けることができます。





BUブレード(01)(02)「チェイン」の可動刃について

DBコア(01)(04)「ケルベウス」と組 み合わせてローモードにしたときのみ、 ギミック刃が内側に大きく動くように なります。遠心力で外側に開き、相手 の攻撃があたると内側に動くことで、 衝撃をいなしたりカウンター攻撃をす ることができます。ハイモードや、それ 以外のDBコアと組み合わせたときは っきかっっさ ばんい でま 内側に動く範囲が狭くなったり、外側 に開いた状態で固定されることで円に 近い形状で相手の攻撃を分散して受 け正めます。※ハイモード時、アー マーの種類によってギミック刃の動く 節囲や固定の真合は異なります。



(ローモード):ギミック刃

レイヤー(03)「ドライガーV2」について

レイヤー(03)「ドライガーV2」は、下部にサポートパーツが装着されています。付け外しによってレイヤー性能が変化します。

ばずすときは右図の①のようにサポートパーツを凹 たか 転うこう 転させてから、②の方向に引っ張ることで外れます。

で付けるときはレイヤーの凸とサポートパーツの凹 みを合わせるようにカチッと重ねてから、①とは逆 の方向にカチッと鳴るまで回してロックしてください。正しくロックがされていないとディスク・ドライ バーを組むことができません。また、サポートパー ツを付けているときはDBディスクとしか組み立て ることができないので注意してください。





サポートパーツ凹み

サポートパーツ

プロBコア(05)「スプリガン」の回転モードの切り替え方

①図の様にDBコア (O5)「スプリガン」 ショックで 裏側の突起にツール の凹みを合わせます。 で当みを変われている。

※DBコアのロックパーツを外側にスライドさせてください。

※回すのに少し力が必要ですので上手く回せない場合は保護者の方が行ってください。





みぎかいてん **右回転モード**

レイヤーまりの 突起の位置をR に合わせる。

レイヤー裏側の 突起の位置をして合わせる。



ベイブレードの組み立て方

1 レイヤーとディスクを重ねる


ディスクのストッパーをレイヤー のガイド穴に入れてください。

レイヤー

ガイド穴


*説明はローモードで行っております。






2 ディスクの位置を合わせる

ディスクのストッパーが図のレイヤーのガイド穴の位置にくるようにしてください。





ベイブレードの組み立て方

3 ドライバーのセット

図で合わせたレイヤーと、 ディスクにドライバーを 図のように奥まで差し込んでください。

4 ロックする

①ドライバーを奥まで差し込みながら、②ディスクとドライバーを一緒に持ち、矢印の方向に回してベイブレードをロックしてください。※最後までロックしてください。



。 ※レイヤー(01)(04)はロックする際に「カチッカチッ」という音は鳴りません。

ストッパー

ガイド穴





ドライバー



ベイブレードの組み立て方

5 完成

がある。 必ずベイブレードが組み立てられた じょうたい。また 状態で遊んでください。正しくロック されていないとベイブレードをシュート できません。

材質の特性上、バトルでぶつかる部分が 合くなることがありますが、製品にヒビや 破損が無ければそのまま使用できます。



進化ギア(O3)「Vギア」の取り付け方

ドライバー「Ad」(別売り)



■図のようにドライバー「Ad」の軸先語周囲にある穴にVギアの突起2カ所を押し込むようにして入れます。必ずドライバー「Ad」をレイヤーから取り外してください。取り外さないと
Vギアを達し込めなくなっています。



※別売りのB-197

ディヴァインベリアル、Nx.Ad-3に付属のドライアー「Ad」などできます。

ブレード(05)「ロア」をロックする際の注意



遊び方

しゃしん れい エヌエックスエーティースリー しょう ※写真は例として「B-197 ディヴァインベリアル.Nx.Ad-3」を使用しています。

ランチャー(別売り)の準備

①ベイブレードのセット

※カスタムベイランチャー エルアールはいしょう LR推奨。

①の向きにレイヤーのガイド穴にカスタムベイランチャーLR(別売り)のツメを差し込んでから②の矢印の方向にかるくひねるとひっか

かってセットされます。



左回転のセット

①の向きにレイヤーのガイド穴にカスタムベイランチャーLR(別売り)のツメを差し込んでから②の矢印の方向にかるくひねるとひっかかってセットされます。





②回し方

カスタムベイランチャーLR(別売り)をしっかり持ち、ストリング(ヒモ)を強く引っ張ることでベイブレードが落ち、回転します。



※カスタムベイランチャーLR(別売り)とベイブレードを一緒に持ってシュートすると、 手にケガをする恐れがありますので、図のように持ってください。また、ストリング (ヒモ)も図のように持ってください。

ちゅうい


カスタムベイランチャーLR(別売り)についての注意



グリップ部分が曲がり始めたらそれ以上回さないでください。

※必ず両方のツメにひっかかっているか確認してください。片方だけだとツメが壊れる場合があります。

シュートする際にはストリング(ヒモ)を まっすぐに引いてください。製品が傷付く 場合があります。



الأوفع

ランチャーについての注意

ベイブレードをシュートする際はシュート直後にストリング(ヒモ)から手を離さないでください。ストリング(ヒモ)先端部のパーツが手にあたって危険です。またランチャーが破損する恐れもありますのでおやめください。



ない。

ベイブレードをシュートする際の洋意



ベイブレードをシュートする際はストリング(ヒモ)を必要以上に引っ張らないでください。ストリング(ヒモ)を引き切ったときに突っ張るような力を加えるとランチャーやベイに衝撃が伝わり、ベイが正しくシュートできない場合があり危険です。



ベイブレードをシュートする際は、ドライバーの先端がスタジアムのフタよりも 近い位置に来るよう、手の甲の高さをスタジアム中央より20cm以下に構えて シュートをしてください。高い位置から 発射させるとはじけ飛んで危険です。





الأواخ

ベイブレードがランチャーから外れなくなった場合の注意

※写真は例として「B-197 ディヴァインベリアル.Nx.Ad-3」を使用しています。

ランチャーを下から見た図

ベイブレードのロックがゆるむと外れなくなる場で があります。無理に引っ 張って外すと破損する場合がありますのでご注意



2 レイヤーを左に回す

やじるし ぶ ぶん みぎほうこう かいてん

1.まず矢印①のようにドライバー部分を右方向に回転させてベイブレードをロックし直してください。

ひだりかいてん ばあい ひだりほうこう かいてん ※七回転の担合は七ち向に回転させてベノブレードをロックに南し

※左回転の場合は左方向に回転させてベイブレードをロックし直してください。

2.次に矢節②のようにレイヤー部分を左方向に回転させてからベイブレードを引き抜いてください。

びたりがいてん ぽあい みぎほうこう かいてん 次 た回転の場合は右方向に回転させてからベイブレードを引き抜いてください。

片側だけ外れない場合

片側だけ外れない場合は、上記の手順2でランチャーのツメが回らないように指で押さえなが らレイヤーを左に回すようにしてください。

%左回転の場合は右に回すようにしてください。

※薫理に外っていでください。



ベイバトルの仕方

①お互いベイブレードをランチャーにセット。

②お互いベイブレード専用スタジアムの上に 構える。

③ [3・2・1] GOシュート!」の合図で同時にベイブレードをシュート!

※セット内容物以外は全て別売りです。



ベイブレードバースト専用スタジアム

●ベイブレードバースト専用スタジアムでは3個以上シュートしないでください。 (B-50 ベイスタジアムワイドタイプでは4個以上、B-00 ビッグベイスタジアムでは5個以上シュートしないでください。)

●シュートは立てひざ姿勢(イラスト参照)で行い、シュート後はバーストに 備えてください。床や地面に座った姿勢ではシュートしないでください。

●シュートは必ず同時に行ってください。同時でない場合、シュートされたコマに、 遅れてシュートされたコマが直接当たって、高い位置でバーストすることがあります。

●シュートの時、お互いのコマが空中で当たらないように注意してください。高い位置でバーストし、コマの部品がはじけ飛んで危険です。

●シュートパワーが強いがあるがある。バースト時にレイヤーなどが高く飛び出す場合がありますので注意してください。

<mark>ベイブレードの勝ち方</mark> 全部で3つの勝ち方があるぞ!

1. バーストフィニッシュ



きょうりょく こうげき あいて 強力な攻撃で相手をバース は かい しょう り ト(破壊)させれば勝利!

2.オーバーフィニッシュ



相手にぶつかり、ベイブレード専用 にようり スタジアムからはじき出せば勝利!

3. スピンフィニッシュ




相手より長く回転し続けれ



ベイバトル後のベイブレードの再セットの仕方

バーストしなかった場合


ベイブレードのロックがゆるんでいる場合がありますので、必ずベイブレードがロック されているかチェックしてください。

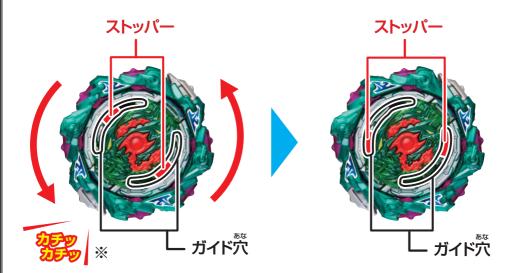

①ストッパーがロック位置で 上まるまで回してください。

②しっかりロックできていたら ^{じゅん ぴ かんりょう} 進備完了!

※レイヤー(01)(04)はロックする際に「カチッカチッ」という音は鳴りません。

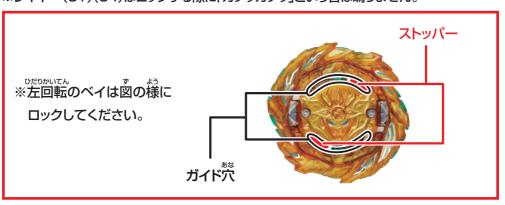




ベイバトル後のベイブレードの再セットの仕方

バーストした場合

P.13の「ベイブレードの組み立て方」の手順で各パーツをのせ、もう一度ロックしてください。





※レイヤー(01)(04)はロックする際に「カチッカチッ」という音は鳴りません。

