Grupo maxtire

Giti

D2/D3

Serie Volquete
Dentro/Fuera de Carretera

GDM686

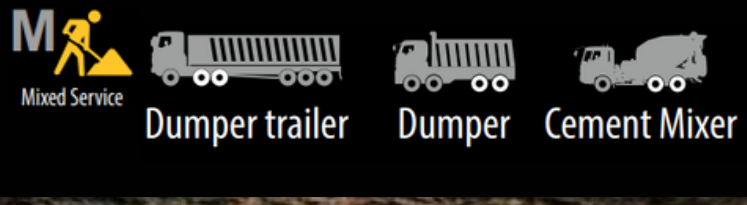

Mejor Tracción y Frenado

- Diseño de bloque grande con ranura ancha



Excelente Agarre y Mayor Vida Útil del Neumático

- Diseño de banda de rodadura direccional extra profunda

- Compuesto especial contra cortes y astillas

Medida del neumático	Indice de carga	Velocidad	❄	Orilla	Carga (kg)	mm	mm	((•))	🔊	🌧	⛽	
12R22.5	152/148	K	3PMSF	9.00	3550/3150	300	1096	73	A	B	E	⬇
295/80R22.5	152/149	K	3PMSF	9.00	3550/3250	298	1044	73	A	B	D	⬇
295/80R22.5	152/149	K	3PMSF	9.00	3550/3250	298	1044	73	A	B	D	⬇
315/80R22.5	158/150	K	3PMSF	9.00	4250/3350	312	1076	73	A	B	D	⬇