平台仓来货规范 Ver.20260401

1. 来货标签规范

1.1 库内SKU标签

- 用于仓储物流管理的库存单位。




- 最小尺寸：70mm*30mm
- 获取方式：客户端>仓储>入库预约>打印SKU标签
- 粘贴：
  - 整箱入库（适用于VCPO模式，FBA发货）：每个外箱贴1-2张。一箱一件产品外箱贴1-2张。(贴最小面及邻面)
    若最小面及邻面最小边长大于10cm时，箱唛及SKU条码可以各贴1张，贴在最小面及邻面。
    若最小面及邻面边长小于10cm时（即无法贴下箱唛的情况下）则需要贴2张SKU条码（贴最小面及邻面）及1张箱唛（最大面）。



  - 散件入库（适用于VCDF模式，一件代发）：一箱多件产品时，每个产品彩盒上贴2张。(贴最小面及邻面)

1.2 外箱箱唛

- 尺寸：100mm*100mm
- 获取方式：客户端>仓储>入库预约>打印箱唛
- 粘贴：每个外箱贴1-2张，粘贴在外箱侧面的最小面及邻面。

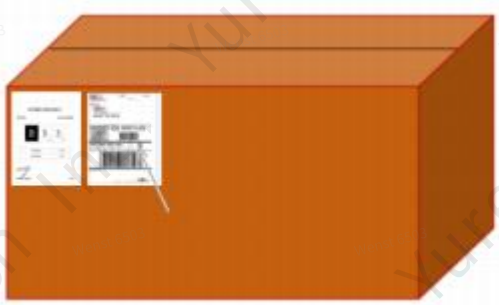

- 快递面单和箱唛需要并列贴于外箱最大侧左上角

外箱标签不规范案例	图例1
产品标签为客户自定义打印标签，标签 中编号与扫描结果不一致	
标签尺寸不规范/印刷太小，导致条码 无法扫描	
标签被胶带覆盖，条码褪色，氧化无法	

识别	 
标签打印不完整、锯齿状等，导致标签 无法扫描	 
标签贴于接缝处，拆箱易被破坏	
一产品粘贴不同SKU条码/箱件SKU不 一致	
胶带覆盖外箱标签，导致外箱标签信息 模糊无法识别，条码无法扫描。	
来货无海外仓外箱标签，无法获取具体 入库单以及装箱信息，无法上架。	

标签粘贴不平整	
来货外箱粘贴大量非正确外箱标签，无 法上架; 多SKU混装货物，没有货物清单。	

1.3 产品标

- 每件产品可以根据售卖平台需求粘贴UPC，EAN，透明标签等。多装箱数量产品需要在每个单件产品上面粘贴产品标。单箱单件货物需要在外箱上粘贴产品标。

1.4 注意事项

- 凡是需要入库的货物均需贴平台仓可识别扫描的产品标签。
- 非单箱单件产品外箱上请勿粘贴产品标签，否则会有发错货风险，后果需客户自行承担。
- 产品标签不可粘贴在缠膜或外包装薄膜上，缠膜或薄膜脱落，标签容易丢失。
- 请勿用胶带覆盖产品标签，以免标签被氧化/反光，仓库无法扫描以及识别。
- SKU标签是产品唯一辨认码，如因条码贴错造成的后果应由客户承担。

1.5 警示标识标签

a. 易碎品标识

- 产品易碎，不能受压，需朝上摆放，需张贴易碎品标识，产品向上放置标识。

标签示例：



b. 重物标签

- 重型包裹标签：外箱/单品货物重量超过 15kg 时，建议粘贴重型包裹标签，否则货物可能会有被服务商退回或者被收取附加费等风险 ，造成的后果需由卖家承担。
- 超重型包裹标签：外箱/单品货物重量大于 45kg 时，建议粘贴超重型包裹标签，否则货物可能会有被服务商退回或者被收取附加费等风险 ，造成的后果需由卖家承担。
- 标签示例：

项目	图例1	图例2
重型包裹标签	 关键词：Heavy	 关键词：Heavy 适用包裹重量：30-50 lbs (13.6 - 22.7 kg)
超重型包裹标签1		

	 关键词：Team Lift	 关键词：Team Lift 适用包裹重量：50-100 lbs (22.7 - 45.4 kg)
超重型包裹标签2	 关键词：Mechanical Lift 适用包裹重量：≥ 100 lbs (≥45.4 kg)	

c. 尖锐物品包裹标签

- 产品属于尖锐物品需张贴尖锐物品包裹标签，否则货物可能会有被服务商退回或者被收取附加费，甚至尖锐物品可能会伤害操作人员等风险，造成的后果需由卖家承担。

标签示例：



d. 危险品标签图例

- 以货物的实际情况为准，及时更新UN码。

标签示例：

UN 3480	UN3481	UN 3480 锂离子电池(不含设备)	UN 3481与设备一起包装或包含在设备中的锂离子电池 -在红色区外切割

锂离子电池 (不含设备)	与设备一起包装或包含在设备中的锂离子电池	-在红色区外切割 -在UN编号下面插入电话号码 (需在"For more information , call "处填写准确有效的联系方式，中国号码需添加+86)	-在UN编号下面插入电话号码 (需在"For more information , call "处填写准确有效的联系方式，中国号码需添加+86)
			

2. 产品包装规范

2.1 装箱要求

2.1.1 单箱单件

- 产品为单箱单件货物，按照原包装装箱即可。

2.1.2 单箱多件

1. **同一个 SKU**
   - 若按箱售卖，无需仓库拆箱，外箱贴箱唛和SKU条码，仓库将按单箱单件处理。
   - 若按件售卖，单箱内为同一个SKU，装箱时货物整齐摆放，便于仓库收货清点。同时外箱贴箱唛不贴SKU条码，箱内货物贴SKU条码，收货时仓库将拆箱按件上架。
2. **不同 SKU**
   - 单箱内装箱建议不超过5种 SKU。不同SKU装箱时需做好物理隔离，可通过物理捆绑、装袋等方式做物理隔离，并在外箱附上对应的清单（即内部SKU明细以及对应数量说明）。

物理隔离案例：

装箱要求	图例
相同 sku 整齐摆放，装入大箱。	

	
1. 用捆绑方式进行物理隔离，需要达到货物不散落。 2. 可使用绳索、缠膜捆绑，不可使用胶带捆绑，胶带捆绑容易使标签氧化。	 
1. 用装袋方式进行物理隔离，包装袋需为透明塑料袋，外部可辨识SKU条码。 2. 塑料袋不能粘贴任何标签，使用马克笔备注数量即可。	 

2.1.3 特殊产品

- 易碎物品，尖锐物品，电池等产品装箱时箱内请用填充物填充，做好缓冲防撞层， 防止货物受损。特殊产品需贴相应标签。

装箱要求	图例
特殊产品装箱规范	


2.2 包装要求

- 产品包装所有封口均需密封，例如飞机盒等内盒包装商品，客户用封箱胶纸封牢后发货，如因为封口不牢固造成的损失一切由客户承担。

示例	图例
内盒包装密封	

- 用宽大的胶带（封箱带）封好箱子上下开口处。再用封箱带用十字交叉的方法拉紧，并贴好箱开口处的边沿。建议使用透明胶带（封箱带），不要使用带有文字或红色的胶带，因为这样会增大海关的搜查度，导致货箱产品数量和原来不符或被没收的可能。

纸箱封箱规范：

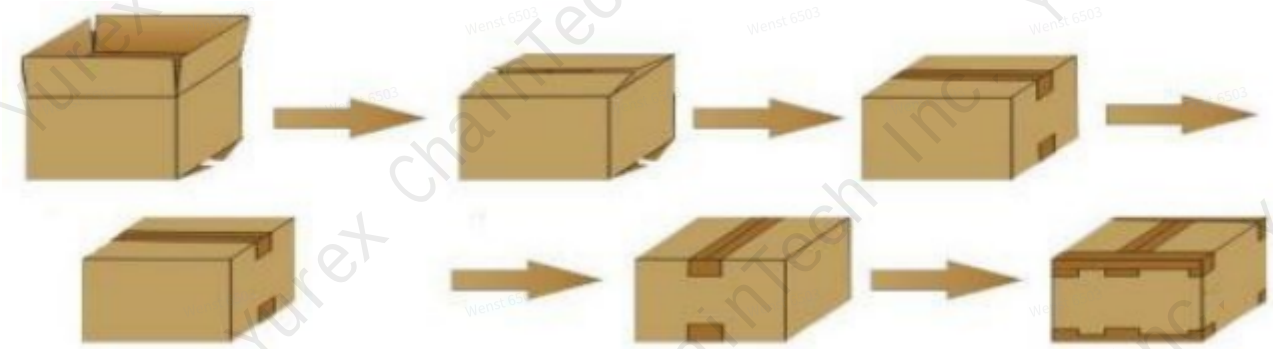


- 包装后外观应为规则形状。不规则形状，异形等货物末端发货收取相应附加费。异形货物包括但不限于：
  ① 外包装材质：缠绕膜、塑封膜、金属、木材、布料、皮革、充气袋等。

示例	图例
木质外包装（粘贴标签易脱落，可能导致尾程丢包/异常费用的产生，建议增加贴标数量以降低风险）	
光滑塑料袋外包装，右图包装袋贴上面单后易脱落。	

正确做法：使用包装盒或者面单贴上后不易脱落的包装袋	

② 形状：不规则外包(梯形、不规则多边体、圆锥体等)、圆柱体包装(桶装、罐装、管状等)。

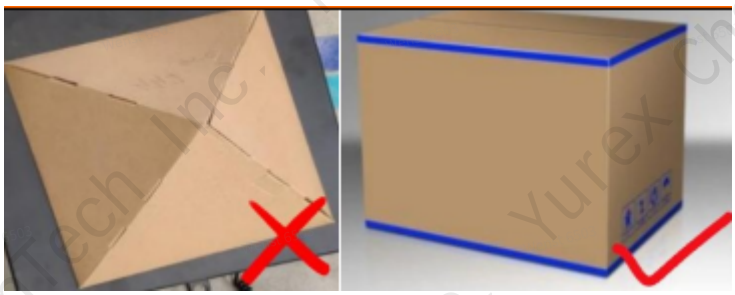示例	图例
圆锥体外包装	
圆柱体外包装 （包括邮筒、罐、桶、轮胎、鼓、桶等）	
不规则外包装	
软包装袋 （例如快递袋，塑料袋） 标准：信封气泡袋（右图）	

③包装：海运来货包裹挤压变形 ，破损；胶带及打包带捆绑组合包装；外包装没有完全包住产品、带有轮子、把手、挂钩等。

示例	图例

包裹挤压变形	

- 货物到仓外包装需完好无破损，利器和尖锐商品需定制包装，增加防护缓冲包装，确保包装牢固且完全包住货物 ，包装内填实 ，封口后整体抗压。
- 货物包装不可使用打包带，若来货带有打包带，仓库将把打包带剪掉并收取费用。如下图为来货包装带有打包带，这种来货包装视为包装不规范，需把打包带剪掉。



2.3 产品包装材料

- 每件产品需有独立密封的发货包装。
- 编织袋、蛇皮袋、黑色塑料袋、文件袋、气泡袋、气泡膜、塑封膜、木箱、彩盒（外盒 上带有 LOGO、货物信息等）等包装材料，不可作为发货包装 ，建议使用规则纸箱、物流袋等中性不透明发货包装。
- 若产品无预包装或者使用塑封膜、透明袋外包装等不满足发货规定，将由仓库增加预包装。
- 不可堆叠货物如包装较软的产品，需提前告知。
- 其他特殊包装材料，如木箱仓库有权拒绝收货；若入库上架末端发货将会收取附加费。

不同商品类型建议使用对应纸箱标准：

商品分类	重量段		纸箱标准
普通商品	轻型包裹	<15KG	三层普通纸箱
	重型包裹	15-23KG	三层/五层重型纸箱+重型包裹标签
	超重型包裹	≥23KG	五层重型纸箱+超重型包裹标签

尖锐利器	超重型包裹	15-23KG	订制保丽龙+内箱+五层重型纸箱+尖锐利器标签+重型包裹标签
		≥23KG	订制保丽龙+内箱+五层重型纸箱+尖锐利器标签纸+超重型包裹标签

2.4 不规范包装案例

示例	图例
包装为透明包装且不属于物流包装,产品体积小于10*15cm，这种类型的货物 视为无预包装，需添加发货包装。（可以看见里面产品的）	
来货用泡沫盒包装，这种类型的货物视为无预包装，需添加发货包装。	
来货用充气袋包装且无封口，这种类型的货物视为无预包装，需添加发货包装。	
1. 左图产品无中性包装，且产品 体积小于 10cm*15cm，这种类型的货物视为无预包装，需添加发货包装。 2. 标准：包装后最大的面应大于10cm*15cm，有利于出库粘贴面单，可参考右图。	

1. 左图彩色纸盒并带logo的包装盒，这种包装货物在运输途中丢失。 2. 标准:使用中性快递袋包装，并用胶带贴好4个角，可参考右图。（使用快递袋发货需留意发货快递渠道对于快递袋的尺寸要求，避免产生包装附加费）	
1. 图中产品为同一SKU来货多种尺寸，这类产品入库将视为多种SKU，需更换标签或按最大尺寸进行上架。 2. 标准：单个SKU仅对应唯一尺寸，若多批次来货中存在尺寸差异，建议创建多个SKU。	

2.5 箱内产品标签摆放

- 箱内产品标签统一朝外箱箱口，便于后续操作。

装箱要求	图例
产品标签统一朝外示例	

3. 锂电池包装要求

3.1 锂离子电池（可充电）

电池分类	锂离子电池（可重复充电）		
包装要求	P1965，纯锂离子电池	PI966，锂离子电池与设备包装在一起	PI967，锂离子电池安装在设 备中


UN 编码	UN 3480	UN3481	UN3481
限制	电池芯≦20Wh，电池≦100Wh	电池芯≦20Wh，电池≦100Wh	电池芯≦20Wh，电池≦100Wh
包装说明	1.电池或电芯必须装入完全封装的小包装后再装进坚固的外包装中； 2.不同型号的纯电池不能混装在一个箱子。	电池或电芯必须装入完全封装的小包装后再装进坚固的外包装中。	设备必须包装在用合适材料做成的坚固的包装中，设备做好防意外启动措施。
标签	1.每个包装件外部必须贴锂电池操作标签； 2.合成包装件（overpack）上应贴锂电池操作标签。	1.每个包装件外部必须贴锂电池操作标签； 2.合成包装件（overpack）上应贴锂电池操作标签。	1.每一票货物超过2个包装件，每个包装件内含有超过2块电池或4块电芯时，必须贴锂电池操作标签，否则可不贴； 2.合成包装件（overpack）上应贴锂电池操作标签。

3.2 锂金属电池（不可充电）

电池分类	**锂金属电池（一般不可再充电）**		
包装要求	PI968，纯锂金属电池	PI969，锂金属电池与设备包装在一起	PI970，锂金属电池安装在设备中
UN 编码	UN3090	UN3091	UN3091
限制	电池芯≦1g，电池≦2g	电池芯≦1g，电池≦2g	电池芯≦1g，电池≦2g
包装说明	1.电池或电芯必须装入完全封装的小包装后再装进坚固的外包装中； 2.不同型号的纯电池不能混装在一个箱子。	电池或电芯必须装入完全封装的小包装后再装进坚固的外包装中。	设备必须包装在用合适材料做成的坚固的包装中，设备做好防意外启动措施。
标签	1.每个包装件外部必须贴锂电池操作标签； 2.合成包装件（overpack）上应贴锂电池操作标签。	1.每个包装件外部必须贴锂电池操作标签； 2.合成包装件（overpack）上应贴锂电池操作标签。	1.每一票货物超过2个包装件，每个包装件内含有超过2块电池或4块电芯时，必须贴锂电池操作标签，否则可不贴;2.合成包装件（overpack）上应贴锂电池操作标签。

3.3 锂电池操作标签

- 标签必须是有阴影边缘的长方形，120mm*110mm; 当包装太小时可使用105mm*74mm标签，标签不能折叠。
- 符号和字母必须是白底黑字，边缘为红色。
- 锂电池操作标签图例如下：

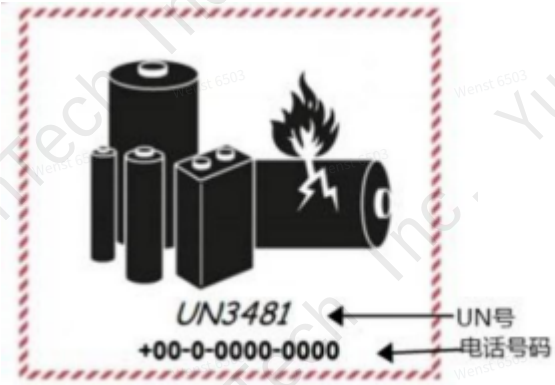

以货物的实际情况为准，及时更新UN码。

3.4 电池包装其他事项

- 保护电池和电极：在运输几乎所有类型的电池时， 您必须对电极采取保护措施以避免因短路引发火灾。为了保护电极，可使用绝缘、非导电材料将其完全覆盖（例如：使用绝缘带或将每节电池单独装入塑料袋）、或将每节电池装入完全密封的内包装袋中,以确保 裸露的电极受到保护。妥善包装电池以免电池受到挤压或损坏，以及避免电池在运输过 程中的位移。始终让电池远离金属物体和其它任何能引发电极短路的材料（例如：将电 池安放在单独的内盒中）注： 为防止火灾发生，任何装有电池的设备在运输时都必须关闭，防止设备被意外打开。即使是非常简单的设备如：手电筒或充电式电钻，若意外启动都可能产生足以引发危险的热量。
- 通过跌落测试：除非电池或电池包含在设备中，否则每个包装必须能够在任何方向经受1.2 m 跌落测试而不损坏所包含的电池或电池组在包装中，不改变允许短路的内容，并且不释放包装物内容。
- 锂电池测试总结(TS)文件: 货物入仓前，客户需提供锂电池测试总结(TS)文件与MSDS检测报告交由仓库审核。仓库确认后，方可接货。德国仓需额外提供CE证书，UN38.3，外包装图片。
- 带电产品必须贴锂电池操作标签及危险品标。

- 带电产品仅限于电动自行车，吸尘器，其余带电产品需提供品名，产品包装照片及MSDS供仓库确认，确认后才能送仓。到仓前如可以不贴锂电池操作标签及危险品标，仓库收到后将直接进行上架。若收到带有锂电池操作标签及危险品标的产品，到仓后需提交额外增值服务进行撕标上架。

4. 打板规范

4.1 卡板要求

卡板名称	使用范围	卡板尺寸 (CM)	卡板样式	卡板材质	卡板承重	出口标准	卡板样板
美标托盘	美国	120*100	田字型	熏蒸原木	1.5吨	符合出口报关	

4.2 商品码板要求

i. **商品归类：**同一个入库单，同种 SKU 产品码放在一起。

ii. **重不压轻：**重货码卡板下层，轻货码卡板上层，确保货物合理承重及避免运输的积压导致变形垮塌。

iii. **标签朝外：**码板时，外箱所粘贴的海外仓箱唛标签须朝外。

iv. **码放整齐：**商品打板时须码放整齐，确保承压、保证商品在运输过程中不发生倾倒，确保装卸、搬运过程中商品不掉落伤人。

4.3 打板要求

i. **码板尺寸：**卡板对边可超±5CM，不可四边都超板。码板高度不可超过2米。（包含卡板）

ii. **缠拉伸膜：**卡板满盘后，用拉伸膜缠绕加固。（如下图）

iii. **装板清单：** 打印对应卡板所装商品清单，并粘贴在对应卡板的两侧。（装板清单需要有入库单号以及对应箱数）

示例	图例
码板缠膜加固	

5. 装柜规范

5.1 装柜要求

a. **单一入库单货物：**同种货物集中摆放，外箱标签统一朝外。同一个入库单货物必须装在同一个柜子，不允许同一个入库单货物装在多个柜子。


b. **多个入库单货物：**同一个入库单货物集中摆放，其次同一入库单同种货物集中摆放，外箱标签统一朝外。 同一个入库单货物必须装在同一个柜子，不允许同一个入库单货物装在多个柜子。

c. **预报与实际信息一致：**需确保系统入库单绑定的柜号与实际到仓柜号一致。柜号绑定错误会导致入库安排失误，甚至会有仓库拒收的风险。由于拒收产生的异常费用仓库不进行承担。 预报与实到货误差大，需加收额外附加费。

d. **装柜装柜规范要求：**禁止装柜时货物塞柜过满（需预留合理卸柜操作空间），确保卸柜过程安全可控，避免出现货物倒塌风险。

e. 如因装柜过于严丝合缝导致卸柜困难、货物倒塌，客户需承担以下责任：

- 货物倒塌产生的额外翻柜整理、重新码放等操作费用；
- 装柜不当引发的货物损坏，相关损失由客户自行承担；
- 货物倒塌造成仓库操作员工受伤或设备损坏，客户需承担全部赔偿责任及相关法律后果。

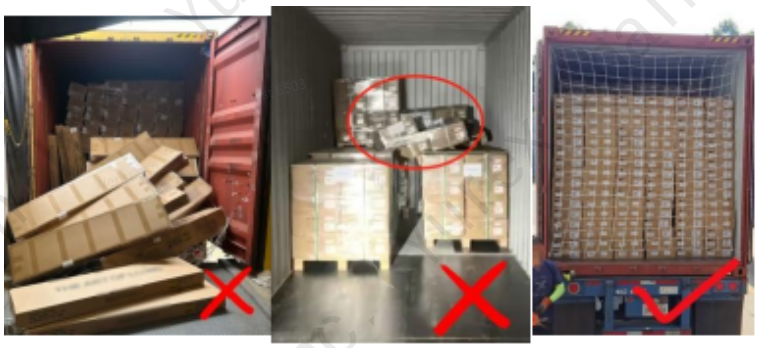示例	图例
货物装载不稳定，运输摇晃后，开柜时易倒塌	
装柜过满，难以卸货	

	
自带底托或立脚但最高层货物叉车无法直接卸货	

七、预约规范

5.2 整柜/托盘预约（仅客户自发头程）

- 整柜/托盘送仓时需至少提前2-3个工作日发送邮件预约申请，仓库基于预约整体情况，会通过/调整/驳回预约，具体以预约回执邮件为准。未提前预约送仓的整柜，仓库按照实际情况安排加班卸柜，收取相应费用，如无法安排则会拒收处理。
- 同一预约入库单货物只能预约一次，请勿将同一入库单货物分批次、分不同入库方式送仓，否则会收取额外罚款。

5.3 整柜送仓注意事项

- 整柜需在预约时间段准时送仓，超出预约时间±2小时将收取罚款。
- 以仓库签收单时间为准，货柜未在仓库接柜时间内的预约时段到仓视为迟到。
- 如整柜未在当天仓库下班前送达仓库按整柜爽约处理。
- 整柜送仓迟到（规定时间后送柜）、爽约、未预约送仓，会产生异常送仓费用，仓库根据实际情况安排是否卸柜，如果仓库可以安排卸柜，则不保证入库时效，如无法安排则会拒收处理。
- 因客户货代原因所导致平台仓物资损坏（包含但不仅限于车辆撞损库门、设备等），产生的损失需客户承担。
- 如需取消预约或者改约，需要至少提前所预约送仓日前2个工作日中午12时之前告知，否则仓库会收取相应费用。