


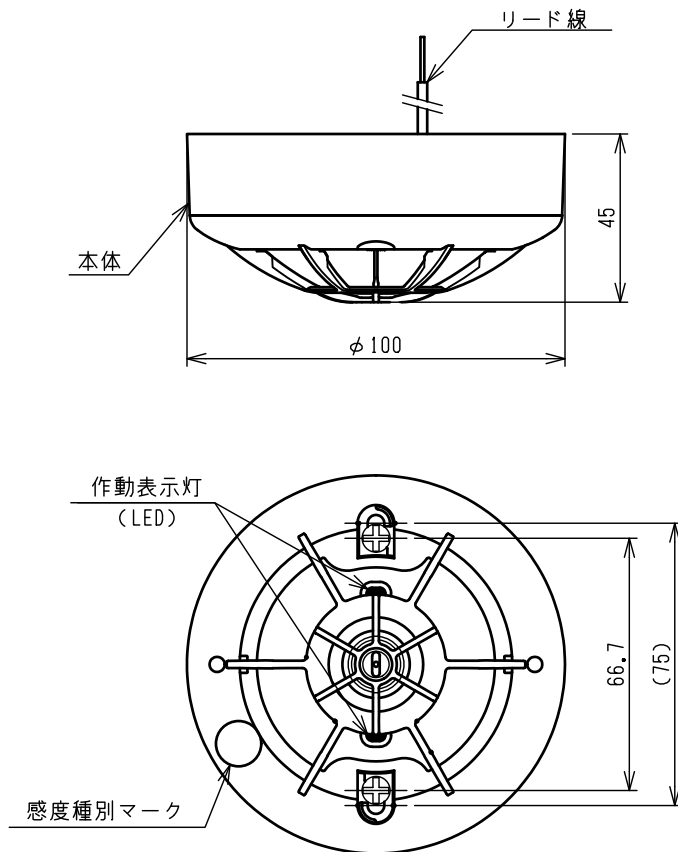

リード線仕様


長さ	約150mm		
色、本数	信号線 (L)	: 赤色、2本	
	共通線 (C)	: 青色、2本	
	移報信号線 (S)	: 白色、2本	

感度種別マーク詳細図


地 色: 透 明
文字およびマーク: 金 色




型式銘板詳細図



※型式銘板は天井取付状態で文字が読める向きに貼り付けとする。

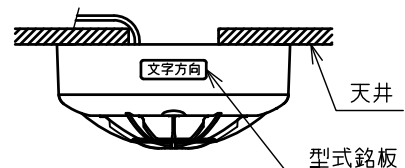

取付寸法図

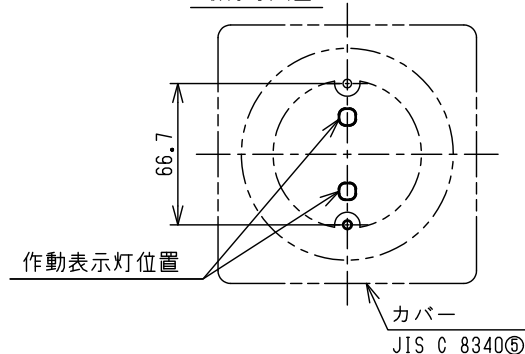

No.	商品記号	型式	型式番号	使用温度範囲	S端子容量	質量
1	DFV-TW60K-J-WI	特種、防水型、 公称作動温度60℃	感第2025～15号	-10℃～40℃	DC24V 20mA	約80g
2	DFV-TW70K-J-WI	特種、防水型、 公称作動温度70℃	感第2025～16号	-10℃～50℃	DC24V 20mA	約80g
3	DFV-1W70K-J-WI	1種、防水型、 公称作動温度70℃	感第2025～17号	-10℃～50℃	DC24V 20mA	約80g

- 注) 1.使用機器はNo.に○印を記す。
2.商品記号末尾「-J-WI」の前の記号は下記仕様を示す。
K…移報中継器用 (S端子付)

種別	定温式スポット型感知器	構造	防水型 (リード線式)
定格電圧・電流	DC24V 40mA	材質	自己消火性樹脂
		色彩	ホワイトアイポリー
監視電流	約15μA以下 (DC24V時)	適合	中形四角アウトレットボックス JIS C 8340
使用電圧	DC15V～30V	ボックス・カバー	中形四角丸孔カバー JIS C 8340⑤
作動原理	半導体式		
被接続対象機器	作動表示機能を付加した受信機		

品 名	感知器	単 位	mm	図 番	6-2-000-5864-021
商品記号	DFV-□W□□K-J-WI	作 成 日	2025.06.23	株式会社	