



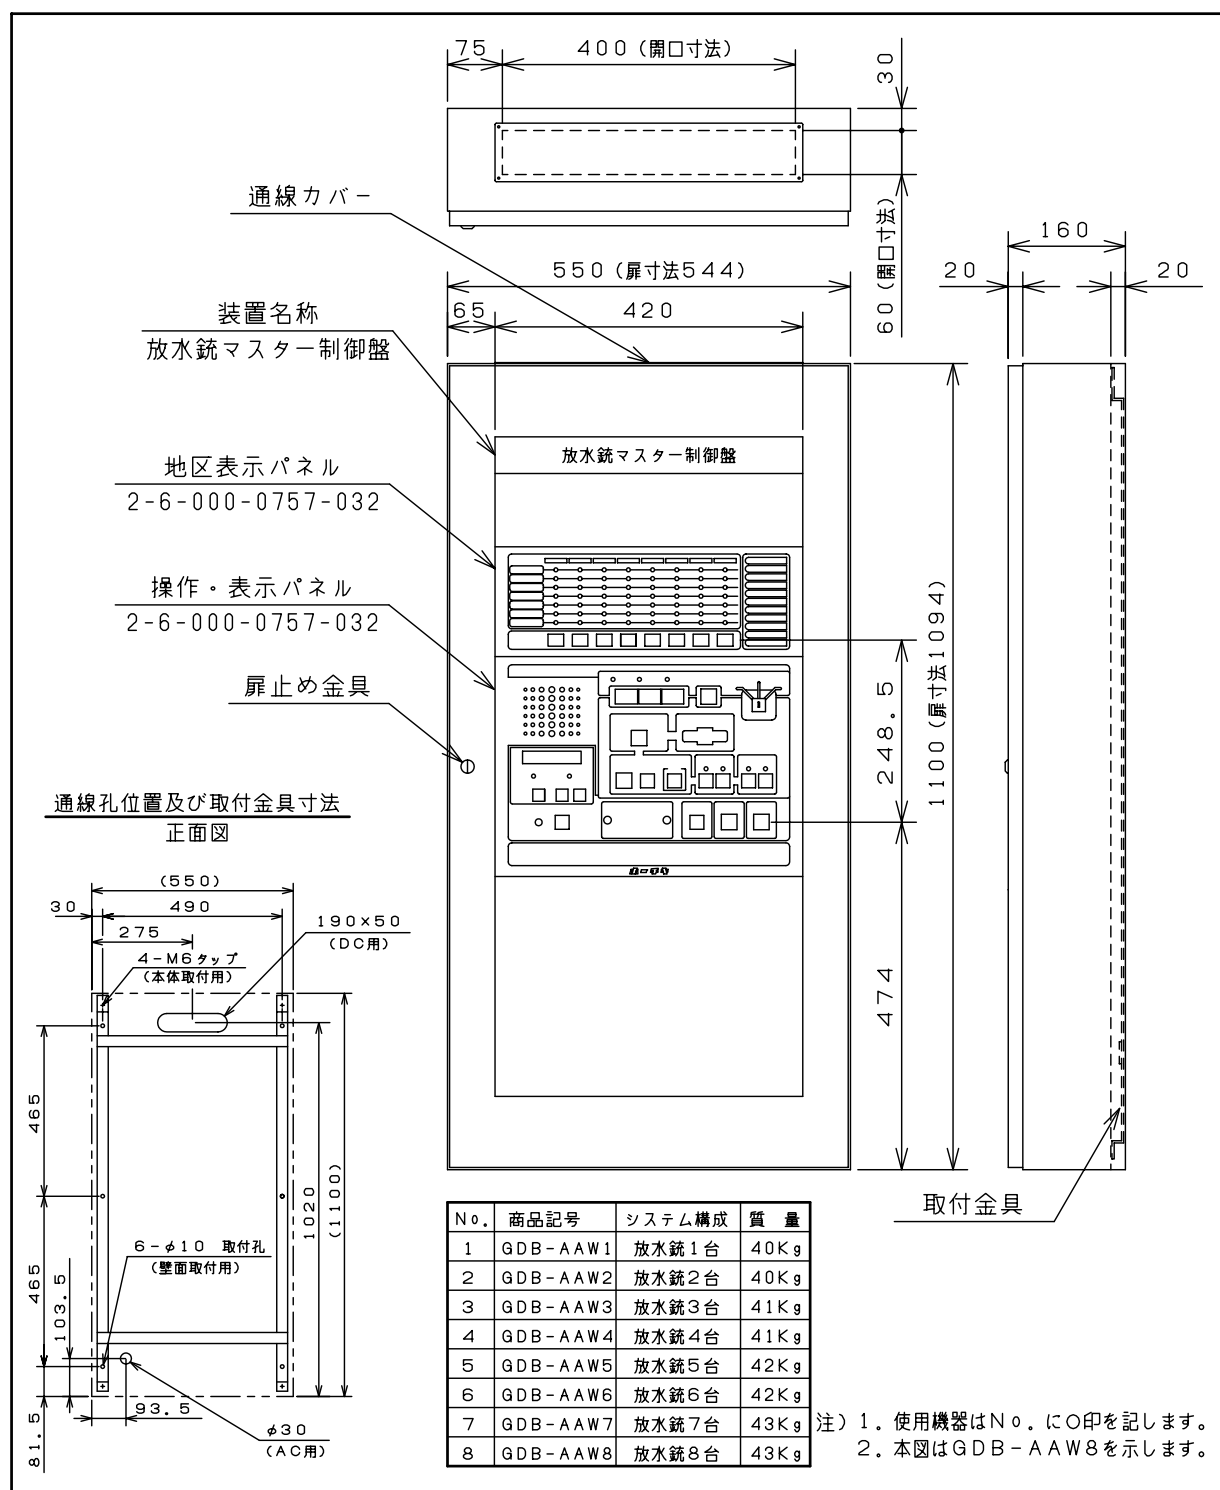

仕様	種 別	可動式ヘッド (小型ヘッド)	使用温度	0～40℃
	試験番号	S035C001	使用湿度	20～80% (結露無きこと)
仕 様	名 称	放水銃マスター制御盤	材 質	鋼板製 板厚1.6mm 焼付塗装
	主 電 源	AC100V 50/60Hz	色 彩	扉・本体： マンセル値 2.5Y9/1 近似色
仕 様	最大電力消費量	80VA	操作及び表示パネル： マンセル値 5Y6/0.5 近似色	
	予 備 電 源	DC24V 1.65Ah		
仕 様	充 電 方 式	トリクル充電		
	回 路 電 圧	DC24V DC5V		

品 名	放水銃マスター制御盤	商品記号	GDB-AAW□	図 番	2-6-000-0757-022
単 位	mm	作成日	2005.05.31	品口印字機株式会社	

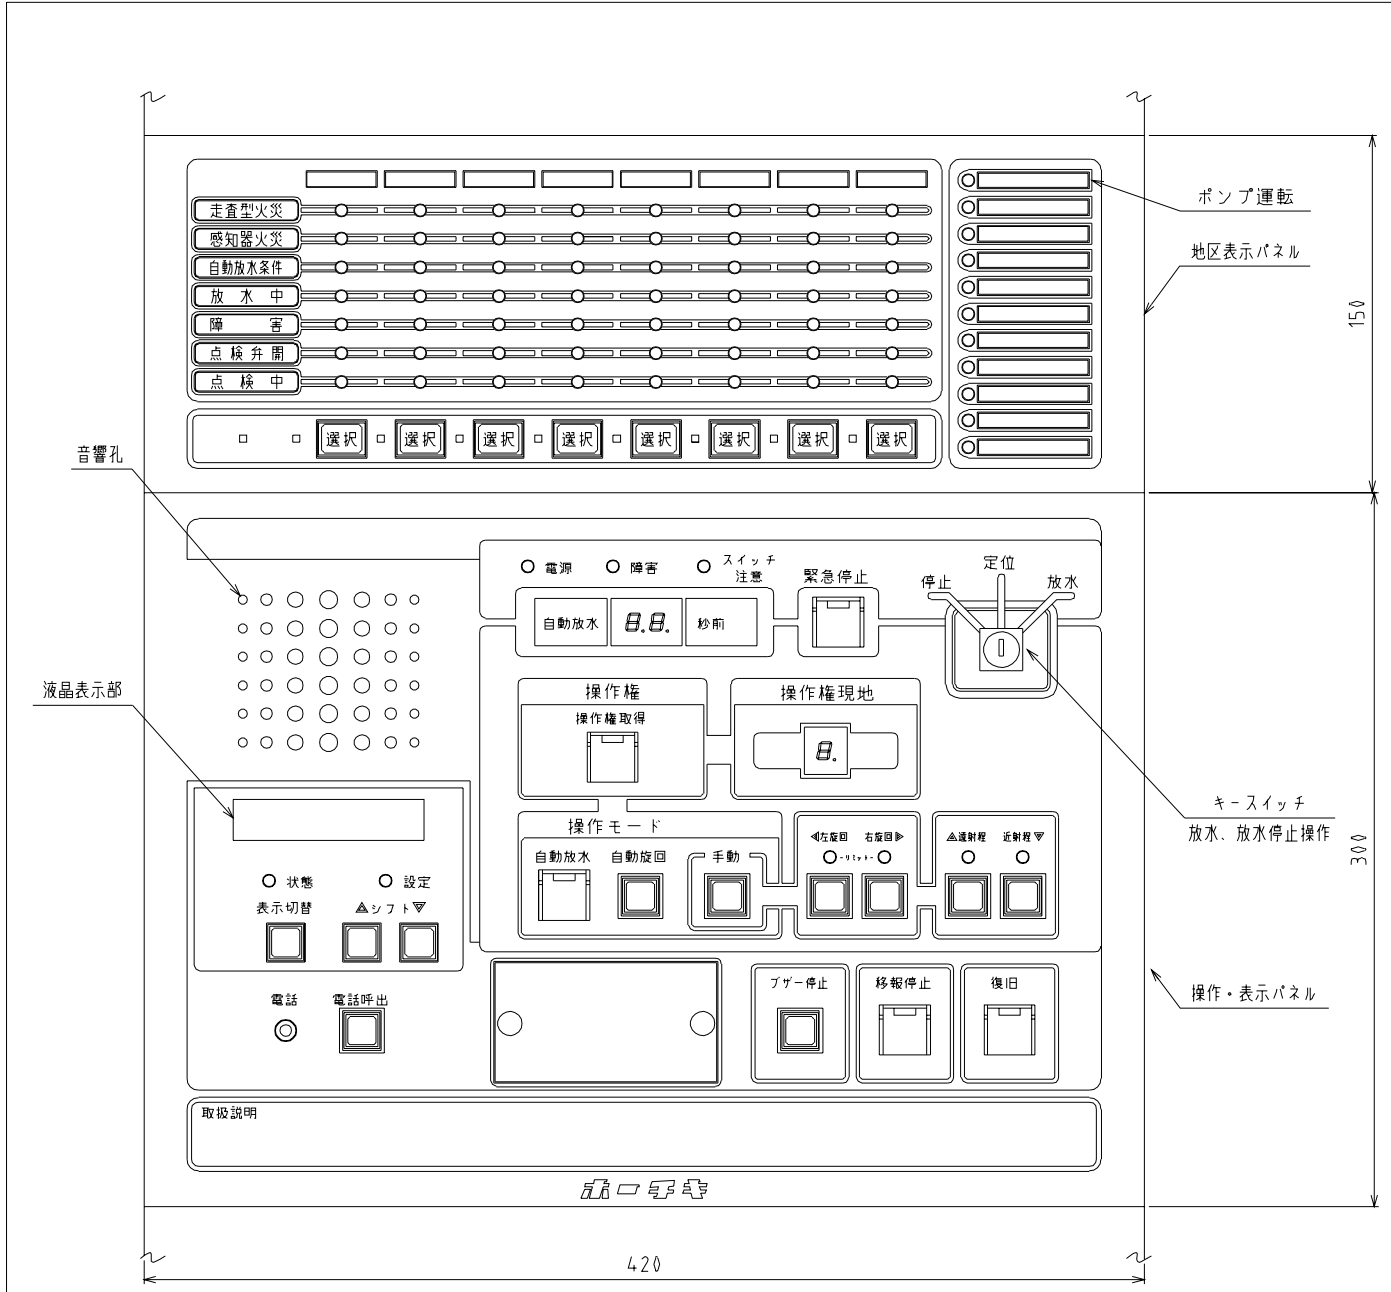

本図は、GDB-AAW8の地区表示パネル、操作・表示パネルの内容を示した図面です。

名	称	点灯色	種 別	備 考	名	称	点灯色	種 別	備 考	名	称	点灯色	種 別	備 考
走査型火災		赤	表示灯	火災時点灯	設定	緑	表示灯	設定表示中点灯		遠射程△	黄	表示灯	遠射程時点灯	
感知器火災		赤	表示灯	火災時点灯	表示切替	—	SW			近射程▽	黄	表示灯	近射程時点灯	
自動放水条件		赤	表示灯	自動放水条件確定時点灯	電話呼出	—	SW			遠射程△	—	SW		
放水 中		赤	表示灯	放水 中点灯	シフト△	—	SW			近射程▽	—	SW		
障害		橙	表示灯	障害 中点灯	シフト▽	—	SW			緊急停止	赤	SW表示灯	緊急停止時点灯	
点検 弁開		緑	表示灯	点検 弁開 全開時点灯	操作権取得	緑	SW表示灯	操作権取得時点灯		ブザー停止	—	SW		
点検 中		黄	表示灯	点検 中点灯	操作権現地	赤	7セグ1桁			移報停止	赤	SW表示灯	移報停止中点灯	
選択		緑	SW表示灯	1ユニット選択時点灯	自動放水	緑	SW表示灯	自動放水モード時点灯		復旧	黄	SW表示灯	復旧 中点灯	
諸表示 (10点)		赤	表示灯		自動巡回	緑	SW表示灯	自動巡回モード時点灯		放水ノ停止 (手動時)	—	キー-SW		
ポンプ運転		赤	表示灯	ポンプ運転 中点灯	手動	黄	SW表示灯	手動モード時点灯		遅延時間表示	赤	7セグ2桁		
電源		緑	表示灯		左巡回リミット	黄	表示灯	左巡回リミット時点灯						
障害		橙	表示灯	障害 中点灯	右巡回リミット	黄	表示灯	右巡回リミット時点灯						
スイッチ注意		赤	表示灯		左巡回<	—	SW							
状態		緑	表示灯	状態表示 中点灯	右巡回>	—	SW							

キースイッチ キー仕様
メーカー：IDEC (株)
型 名：AS6-SK-132PN02

品 名	放水銃マスター制御盤パネル	商品記号	GDB-AAW□	図 番	2-6-000-0757-033
単 位	mm	作 成 日	2008.01.30	品 名 株式会社	