



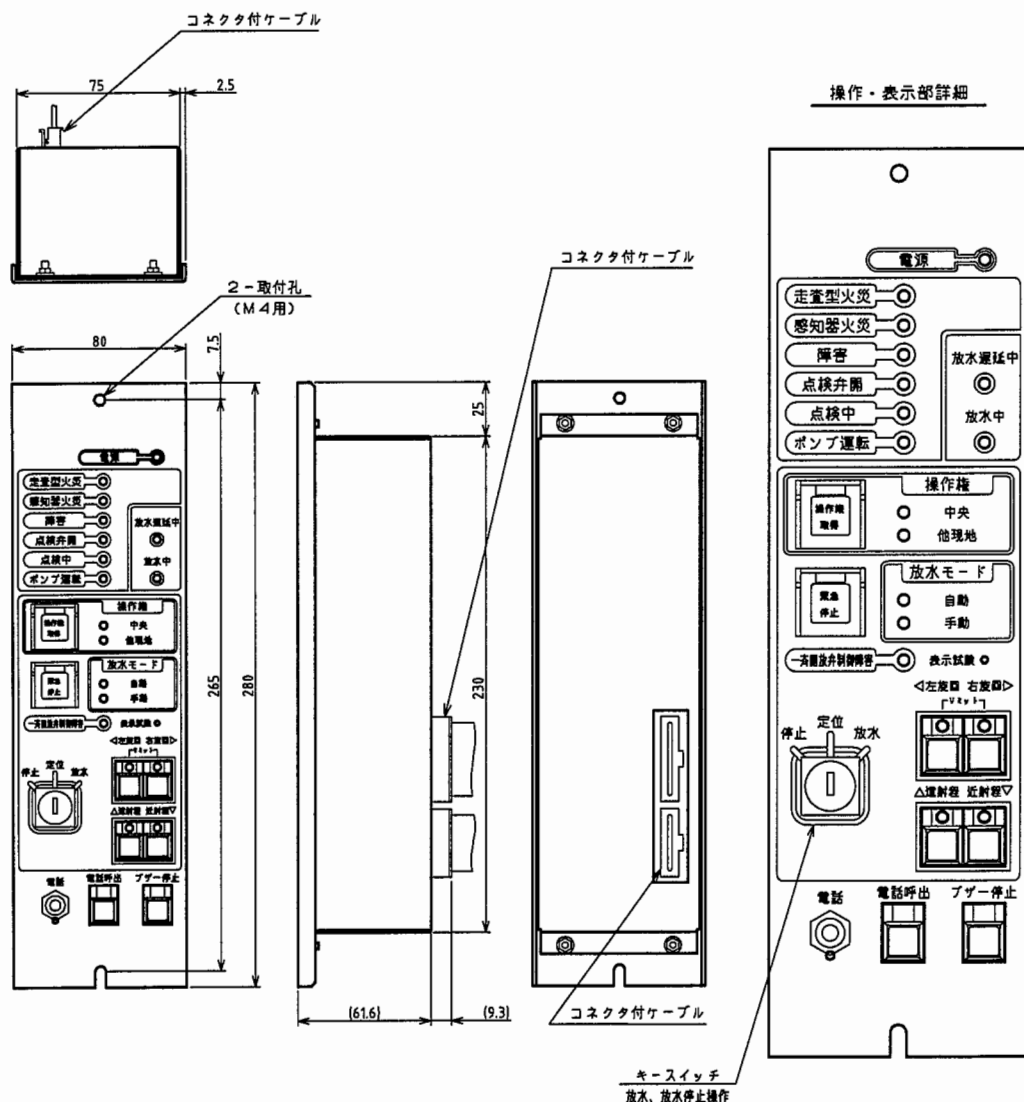

名	称	点灯色	種 別	備 考	名	称	点灯色	種 別	備 考
電源	緑	表示灯			緊急停止	赤	SW表示灯		緊急停止時点灯
走査型火災	赤	表示灯		火災時点灯	放水モード 自動	緑	表示灯		自動放水モード時点灯
感知器火災	赤	表示灯		火災時点灯	放水モード 手動	緑	表示灯		自動放水・手動モード時点灯
障害	橙	表示灯		障害中点灯	一斉開放弁制御障害	橙	表示灯		一斉開放弁制御障害灯
点検弁開	緑	表示灯		開で点滅、全開で点灯	表示試験	-	SW		
点検中	黄	表示灯		点検中点灯	放水/停止 (手動時)	-	キー-SW		
ポンプ運転	赤	表示灯		ポンプ運転時点灯	左旋回ノリミット	黄	SW表示灯		左旋回リミット時点灯
放水遅延中	赤	表示灯		放水遅延中点滅	右旋回ノリミット	黄	SW表示灯		右旋回リミット時点灯
放水中	赤	表示灯		放水中点灯	遠射程	黄	SW表示灯		遠射程時点灯
操作権取得	緑	SW表示灯		操作権取得時点灯	近射程	黄	SW表示灯		近射程時点灯
操作権 中央	緑	表示灯		操作権中央時点灯	電話呼出	-	SW		
操作権 他現地	緑	表示灯		操作権他現地時点灯	ブザー停止	-	SW		

仕 様	種 別	可動式ヘッド (小型ヘッド)			使用湿度	20～80% (結露無きこと)		
	試験番号	S035M001			材 質	鋼板製 板厚1.6mm 焼付塗装		
	名 称	放水銃現地操作部			色 彩	マンセル値 5Y6/0.5 近似色		
	回路電圧	DC24V DC5V			質 量	約1.3Kg		
	定格消費電流	0.18A						
	使用温度	0～40℃						
品 名	放水銃現地操作部		商品記号	GDL-AA		図 番	2-6-000-0765-022	
単 位	mm		作成日	2005.09.13		品名株式会社		

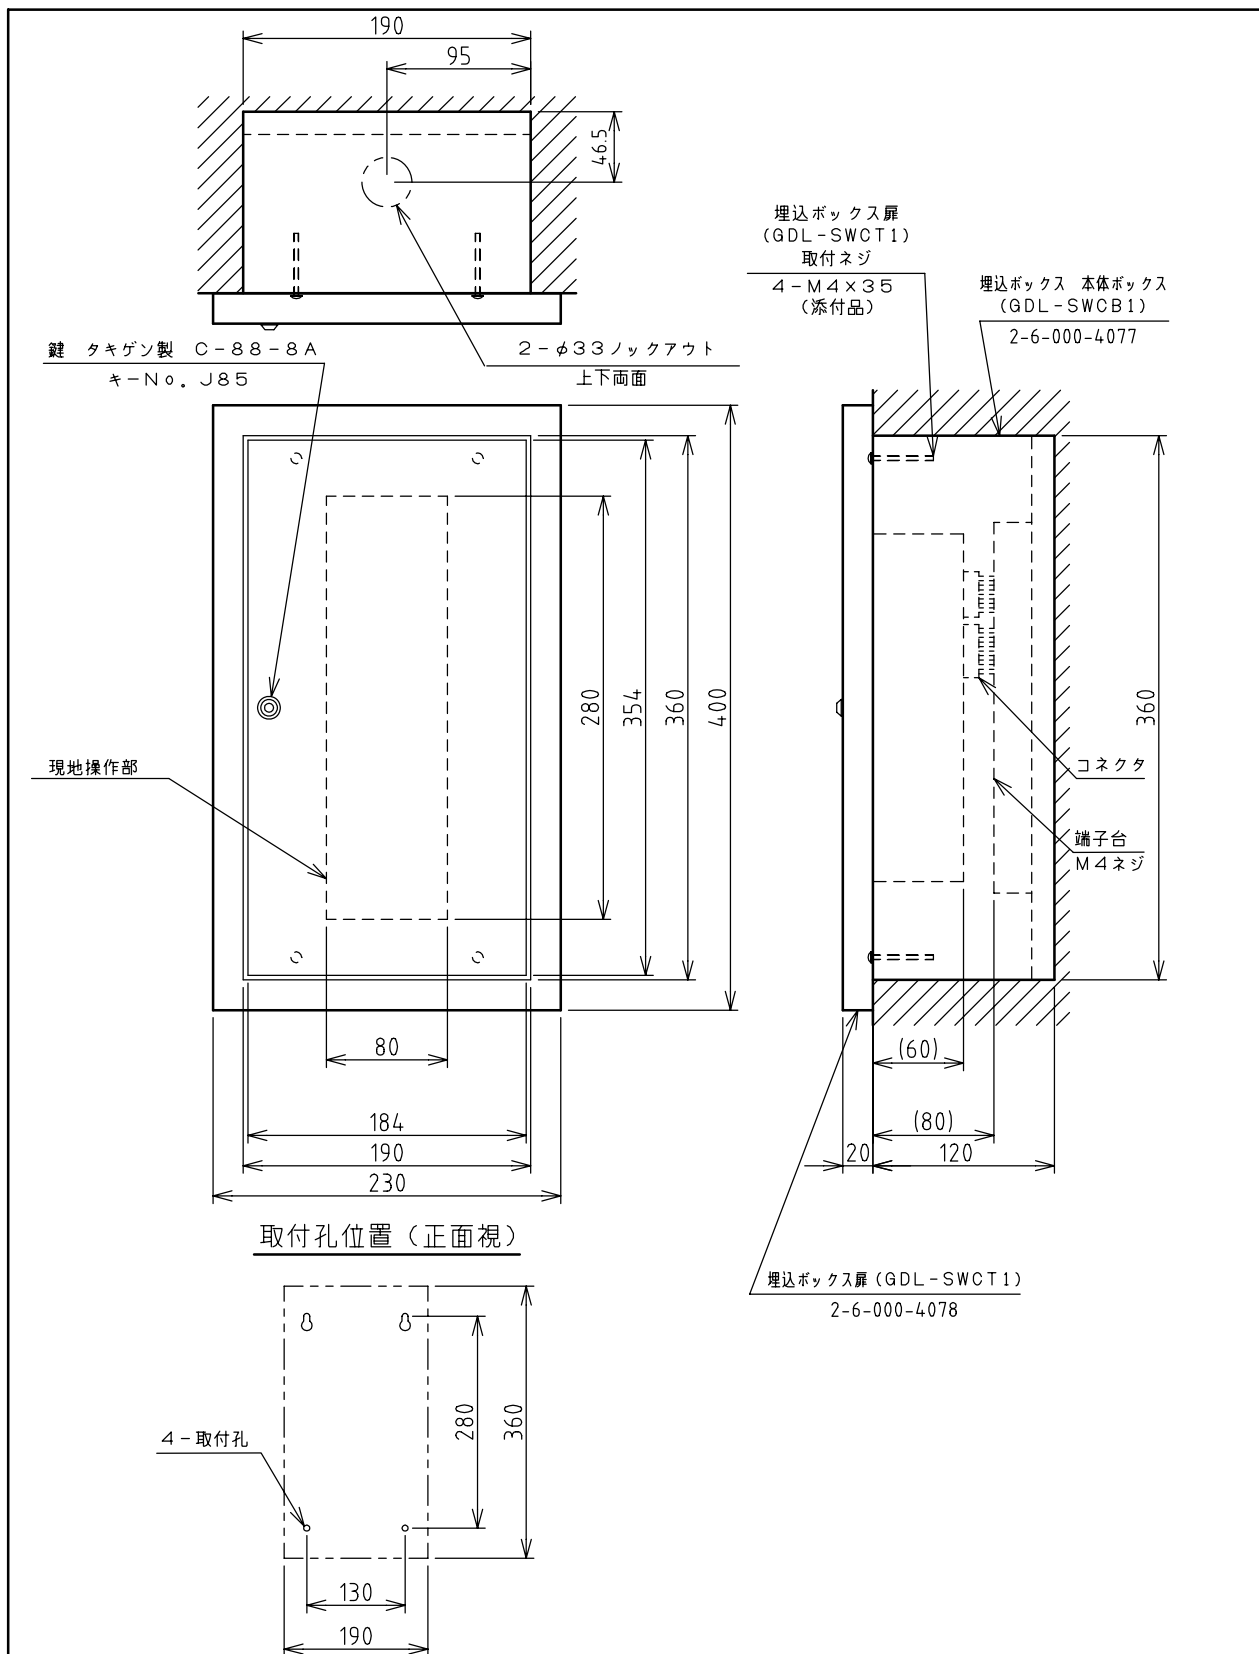

小規模放水銃Ⅱシステム用 現地操作部埋込ボックス 1回線用

仕 様	材 質 : 鋼板製 板厚 1.6mm 焼付塗装 質 量 : 約6.5Kg	色 彩 : マンセル値 2.5Y9/1 (半つや) 近似色
-----	--	----------------------------------

品 名	埋込ボックス	商品記号	GDL-SWC1	図 番	2-1-040-4759-024
単 位	mm	作成日	2007.08.13	山口電気機械株式会社	

