



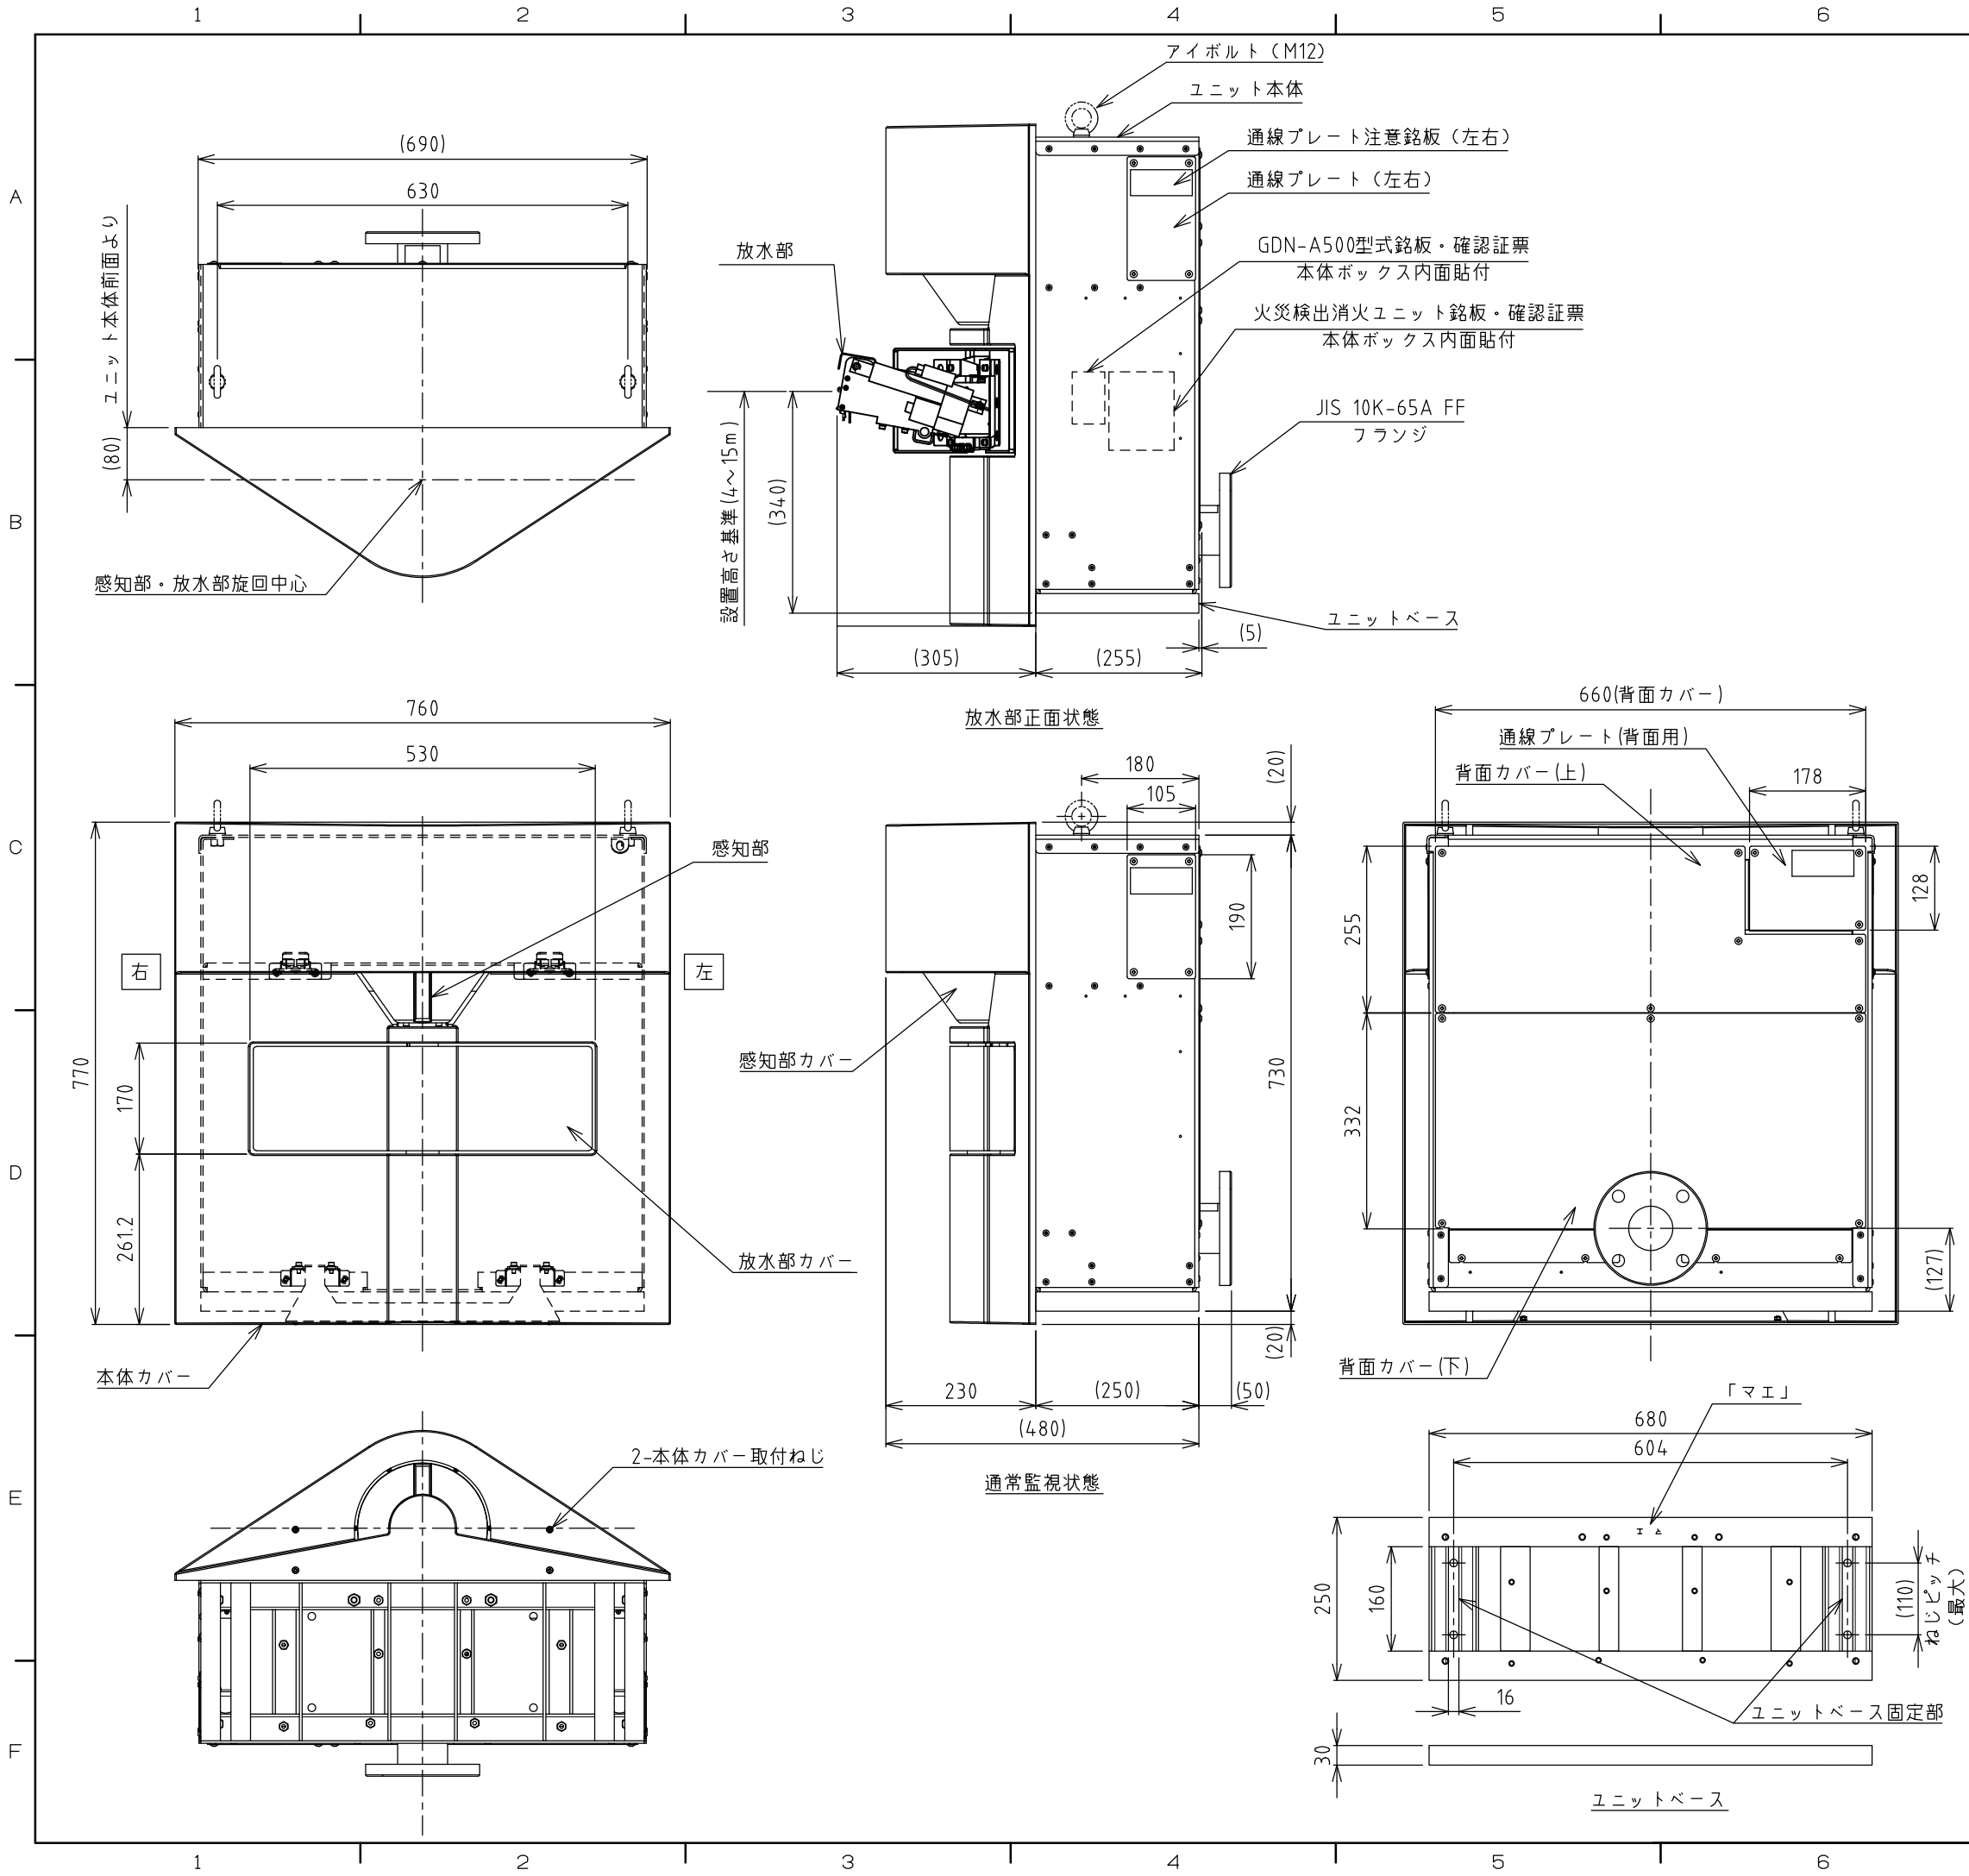

仕 様			
商 品 記 号	GDS-ABB		
種 別	可動式ヘッド (小型ヘッド)		
評 価 番 号	S035 (1号評価)		
試 験 番 号	感知部：S035D004 放水部：S035H001		
主 電 源	DC48V、DC24V		
使 用 環 境	周囲温度 0～+50℃ 推奨周囲温度 0～+40℃ 湿度 20～80% RH (非結露)		
感 知 部			
型 式	GDS-AB		
一次側電源	DC48V±15% (ユニット制御盤より供給)		
最大消費電流	1.2A		
回 路 電 圧	DC24V、DC5V		
火災検出距離	設置高さ 4～6m : 36m 設置高さ 6～8m : 38m 設置高さ 8～15m : 40m		
監 視 範 囲	水平方向 190° 垂直方向 90°以内		
走 査 時 間	約17秒 (走査) + 約5秒 (戻り) / 205°		
放 水 部			
型 式	GDN-A500		
一次側電源	DC24V±10% (ユニット制御盤より供給)		
最大消費電流	旋回モータ：1.0A 射程制御モータ：1.5A		
回 路 電 圧	DC24V、DC5V (エンコード)		
最大使用圧力	1.0MPa		
放 水 量	500L/min (-0%、+10%)		
放 水 圧 力	0.5MPa		
有効放水距離	設置高さ 4～6m : -0.5m～max36m 設置高さ 6～8m : -0.5m～max38m 設置高さ 8～15m : -0.5m～max40m		
有効放水範囲	20m ² 以上		
水平旋回範囲	約250° (格納角度約70°含む)		
水平旋回時間	24秒±20% / 250°		
射 程	2射程 (遠近切替方式)		
材 質	ユニット本体主材 SPCC t=3.2 感知部主材 A5052P 放水部主材 AC4C、SUS304、C3604 本体カバー主材 FRP 感知部カバー主材 難燃性樹脂 ユニットベース SUS304 (無垢)		
色	ユニット本体 日塗工 N-90 (半ツヤ) 本体カバー 日塗工 N-90 (半ツヤ) 放水部カバー 日塗工 N-90 (半ツヤ) 感知部カバー 日塗工 N-90 (半ツヤ)		
重 量	約77kg		

※寸法はすべて基準寸法値につき、
本数値に公差は含まない。





				E
作 成 日	2022.02.09	単 位	m m	
品 名	火災検出消火ユニット			
商品記号	GDS-ABB			
図 番	2-6-001-8031-023			F
株式会社				

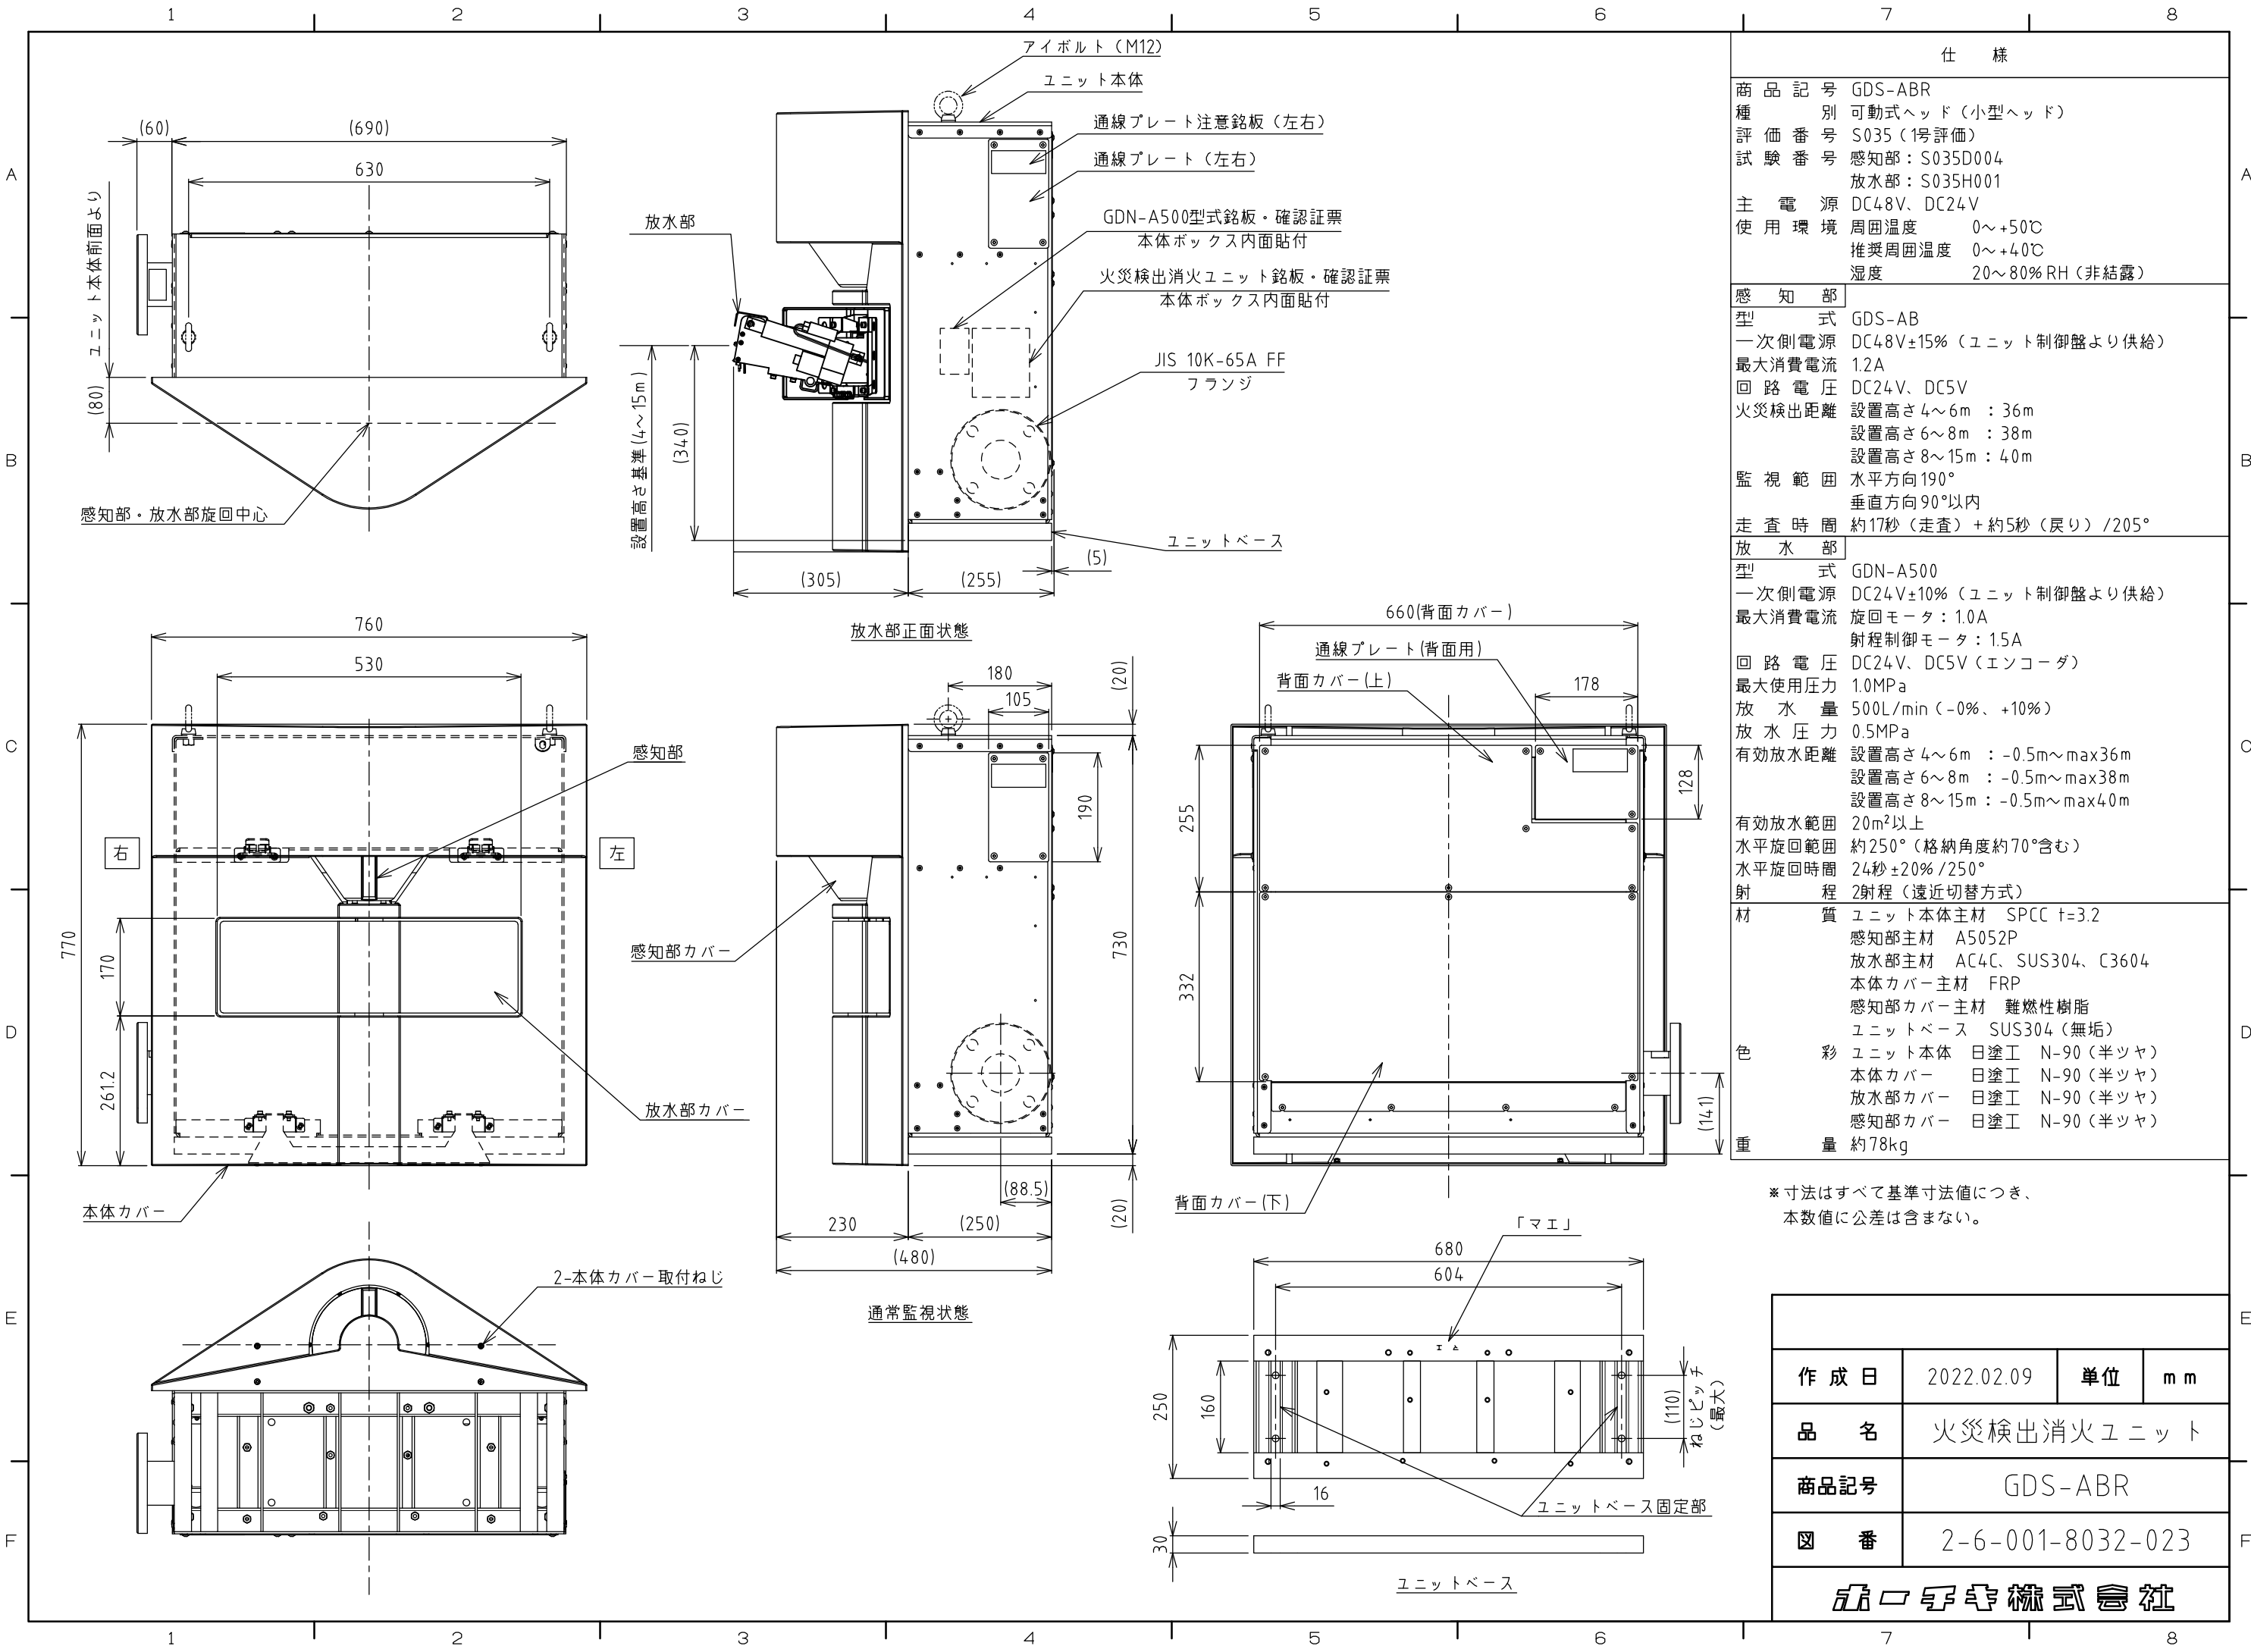

仕 様			
商 品 記 号	GDS-ABR		
種 別	可動式ヘッド (小型ヘッド)		
評 価 番 号	S035 (1号評価)		
試 験 番 号	感知部：S035D004 放水部：S035H001		
主 電 源	DC48V、DC24V		
使 用 環 境	周囲温度 0～+50℃ 推奨周囲温度 0～+40℃ 湿度 20～80% RH (非結露)		
感 知 部			
型 式	GDS-AB		
一次側電源	DC48V±15% (ユニット制御盤より供給)		
最大消費電流	1.2A		
回 路 電 圧	DC24V、DC5V		
火災検出距離	設置高さ 4～6m : 36m 設置高さ 6～8m : 38m 設置高さ 8～15m : 40m		
監 視 範 囲	水平方向 190° 垂直方向 90°以内		
走 査 時 間	約17秒 (走査) + 約5秒 (戻り) / 205°		
放 水 部			
型 式	GDN-A500		
一次側電源	DC24V±10% (ユニット制御盤より供給)		
最大消費電流	旋回モータ：1.0A 射程制御モータ：1.5A		
回 路 電 圧	DC24V、DC5V (エンコード)		
最大使用圧力	1.0MPa		
放 水 量	500L/min (-0%、+10%)		
放 水 圧 力	0.5MPa		
有効放水距離	設置高さ 4～6m : -0.5m～max36m 設置高さ 6～8m : -0.5m～max38m 設置高さ 8～15m : -0.5m～max40m		
有効放水範囲	20m ² 以上		
水平旋回範囲	約250° (格納角度約70°含む)		
水平旋回時間	24秒±20% / 250°		
射 程	2射程 (遠近切替方式)		
材 質	ユニット本体主材 SPCC t=3.2 感知部主材 A5052P 放水部主材 AC4C、SUS304、C3604 本体カバー主材 FRP 感知部カバー主材 難燃性樹脂 ユニットベース SUS304 (無垢)		
色	ユニット本体 日塗工 N-90 (半ツヤ) 本体カバー 日塗工 N-90 (半ツヤ) 放水部カバー 日塗工 N-90 (半ツヤ) 感知部カバー 日塗工 N-90 (半ツヤ)		
重 量	約78kg		

※寸法はすべて基準寸法値につき、
本数値に公差は含まない。

				E
作 成 日	2022.02.09	単位	m m	
品 名	火災検出消火ユニット			
商品記号	GDS-ABR			
図 番	2-6-001-8032-023			F
株式会社				

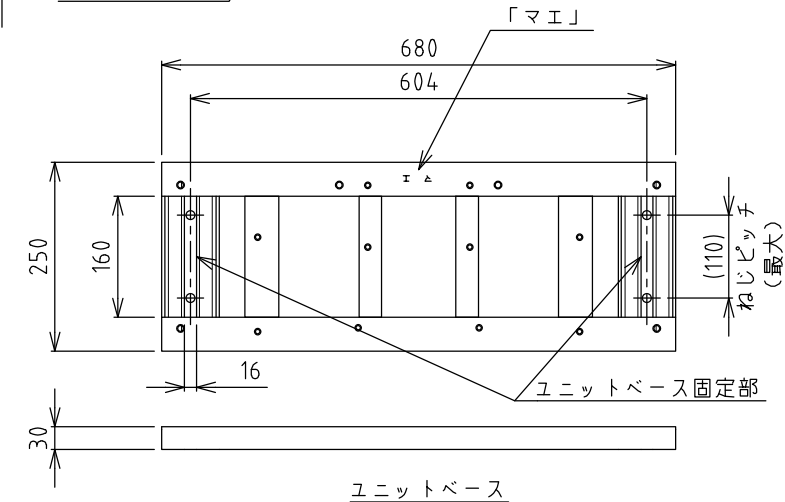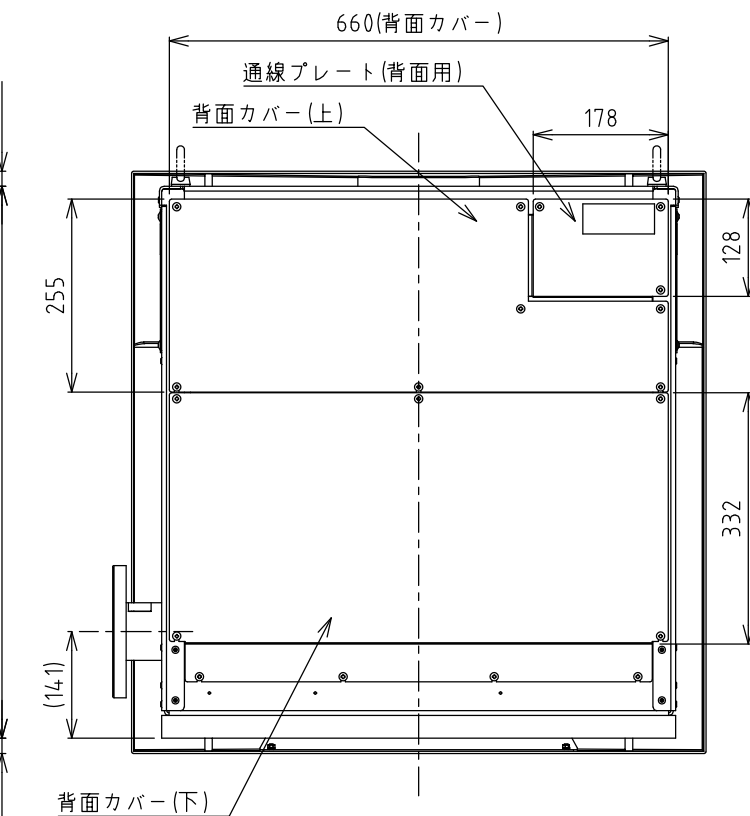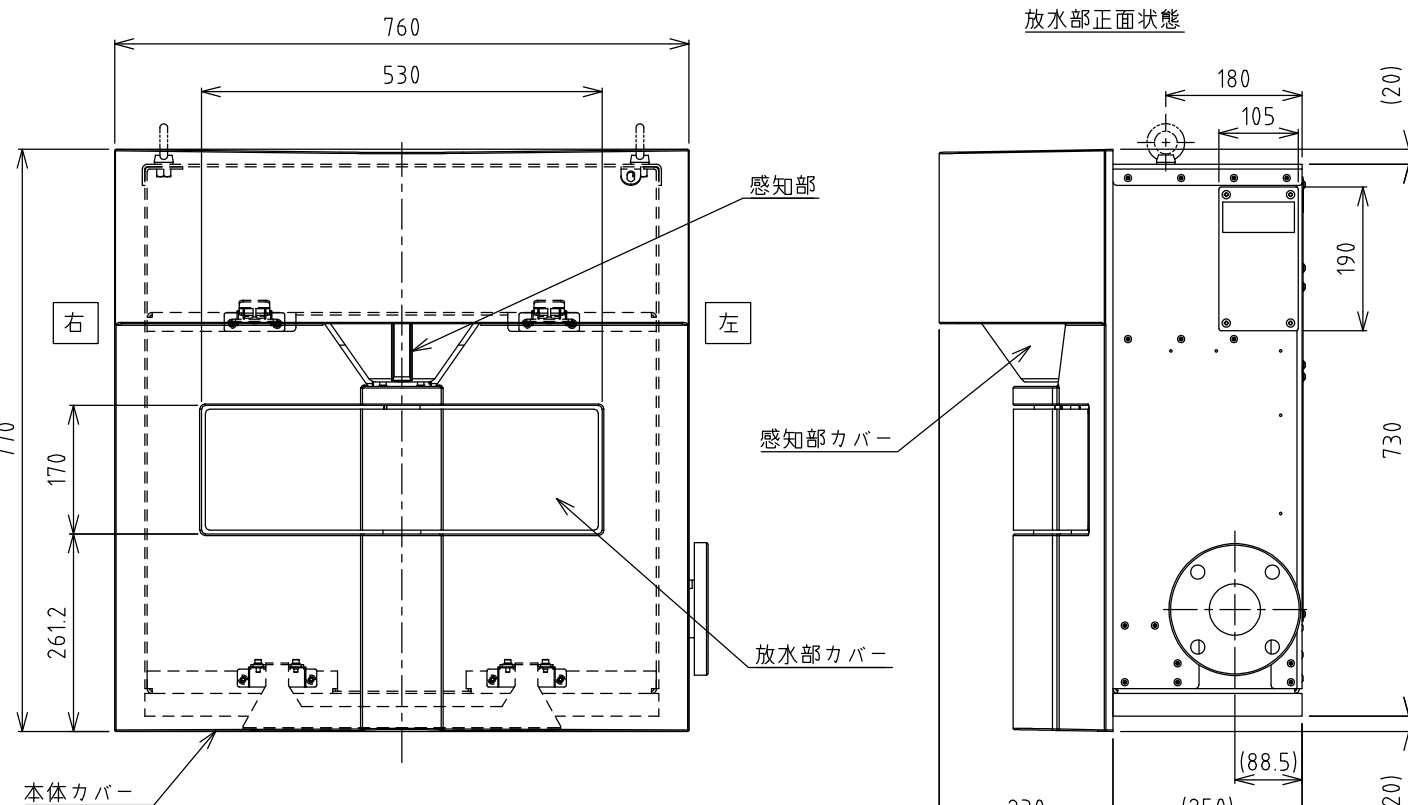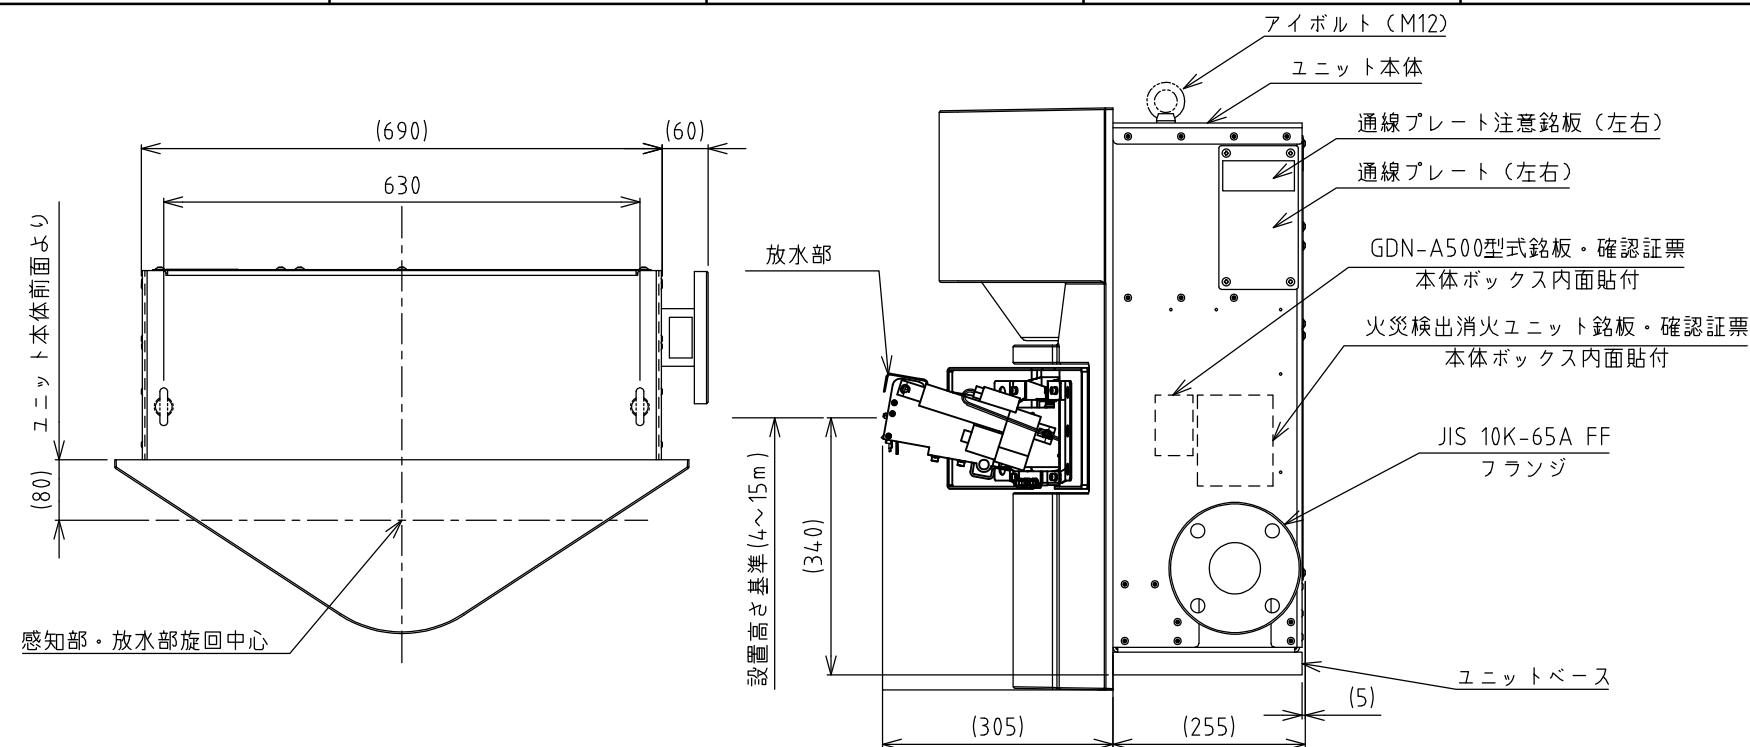

仕 様	
商 品 記 号	GDS-ABL
種 別	可動式ヘッド（小型ヘッド）
評 価 番 号	S035（1号評価）
試 験 番 号	感知部：S035D004 放水部：S035H001
主 電 源	DC48V、DC24V
使 用 環 境	周囲温度 0～+50℃ 推奨周囲温度 0～+40℃ 湿度 20～80% RH（非結露）
感 知 部	
型 式	GDS-AB
一次側電源	DC48V±15%（ユニット制御盤より供給）
最大消費電流	1.2A
回 路 電 圧	DC24V、DC5V
火災検出距離	設置高さ4～6m：36m 設置高さ6～8m：38m 設置高さ8～15m：40m
監 視 範 囲	水平方向190° 垂直方向90°以内
走 査 時 間	約17秒（走査）＋約5秒（戻り）/205°
放 水 部	
型 式	GDN-A500
一次側電源	DC24V±10%（ユニット制御盤より供給）
最大消費電流	旋回モータ：1.0A 射程制御モータ：1.5A
回 路 電 圧	DC24V、DC5V（エンコード）
最大使用圧力	1.0MPa
放 水 量	500L/min（-0%、+10%）
放 水 圧 力	0.5MPa
有効放水距離	設置高さ4～6m：-0.5m～max36m 設置高さ6～8m：-0.5m～max38m 設置高さ8～15m：-0.5m～max40m
有効放水範囲	20m ² 以上
水平旋回範囲	約250°（格納角度約70°含む）
水平旋回時間	24秒±20%/250°
射 程	2射程（遠近切替方式）
材 質	
	ユニット本体主材 SPCC t=3.2 感知部主材 A5052P 放水部主材 AC4C、SUS304、C3604 本体カバー主材 FRP 感知部カバー主材 難燃性樹脂 ユニットベース SUS304（無垢）
色 彩	ユニット本体 日塗工 N-90（半ツヤ） 本体カバー 日塗工 N-90（半ツヤ） 放水部カバー 日塗工 N-90（半ツヤ） 感知部カバー 日塗工 N-90（半ツヤ）
重 量	約78kg

※寸法はすべて基準寸法値につき、
本数値に公差は含まない。

作成日	2022.02.09	単位	mm
品名	火災検出消火ユニット		
商品記号	GDS-ABL		
図番	2-6-001-8033-023		