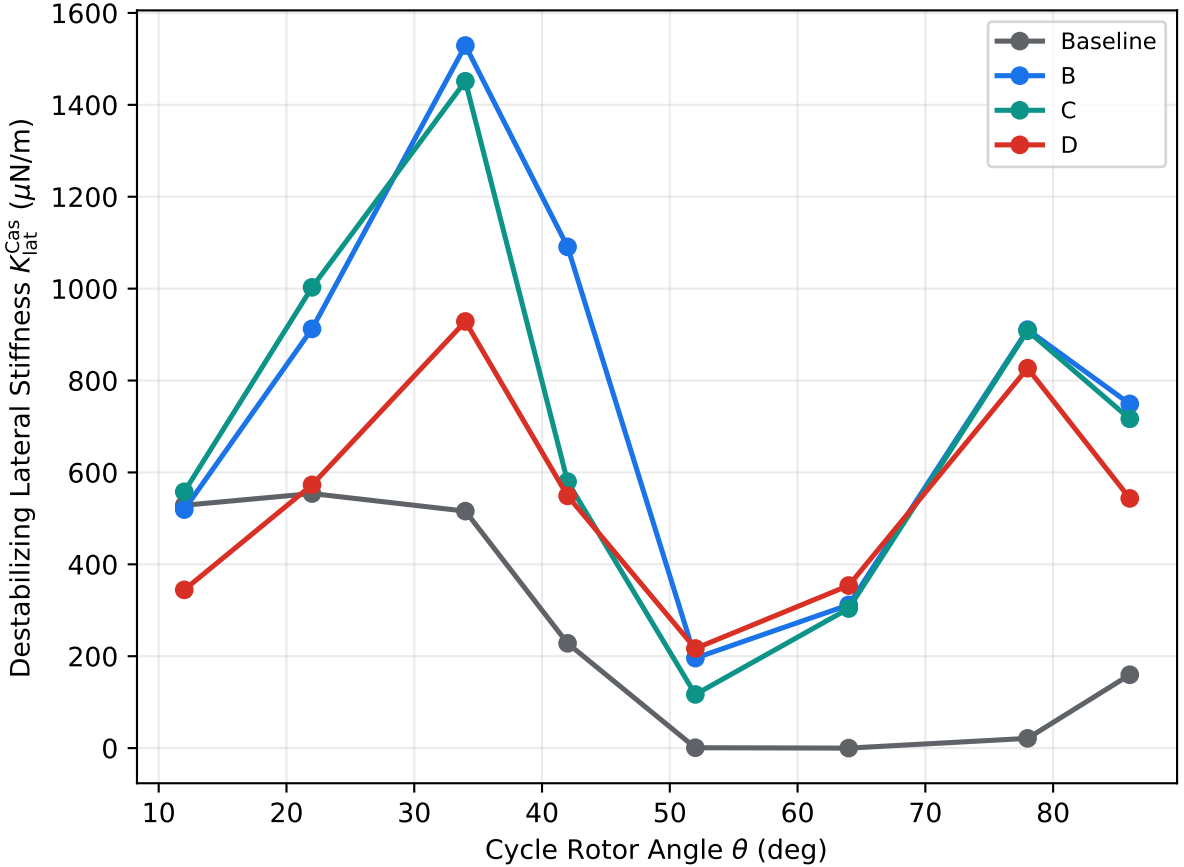
A. Full 4-Sector 6-DOF Lateral Pull-In Stiffness
Destabilizing Lateral Stiffness K_{lat}^{Cas} (μN/m)
Cycle Rotor Angle θ (deg)
Baseline
B
C
D
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
10
20
30
40
50
60
70
80

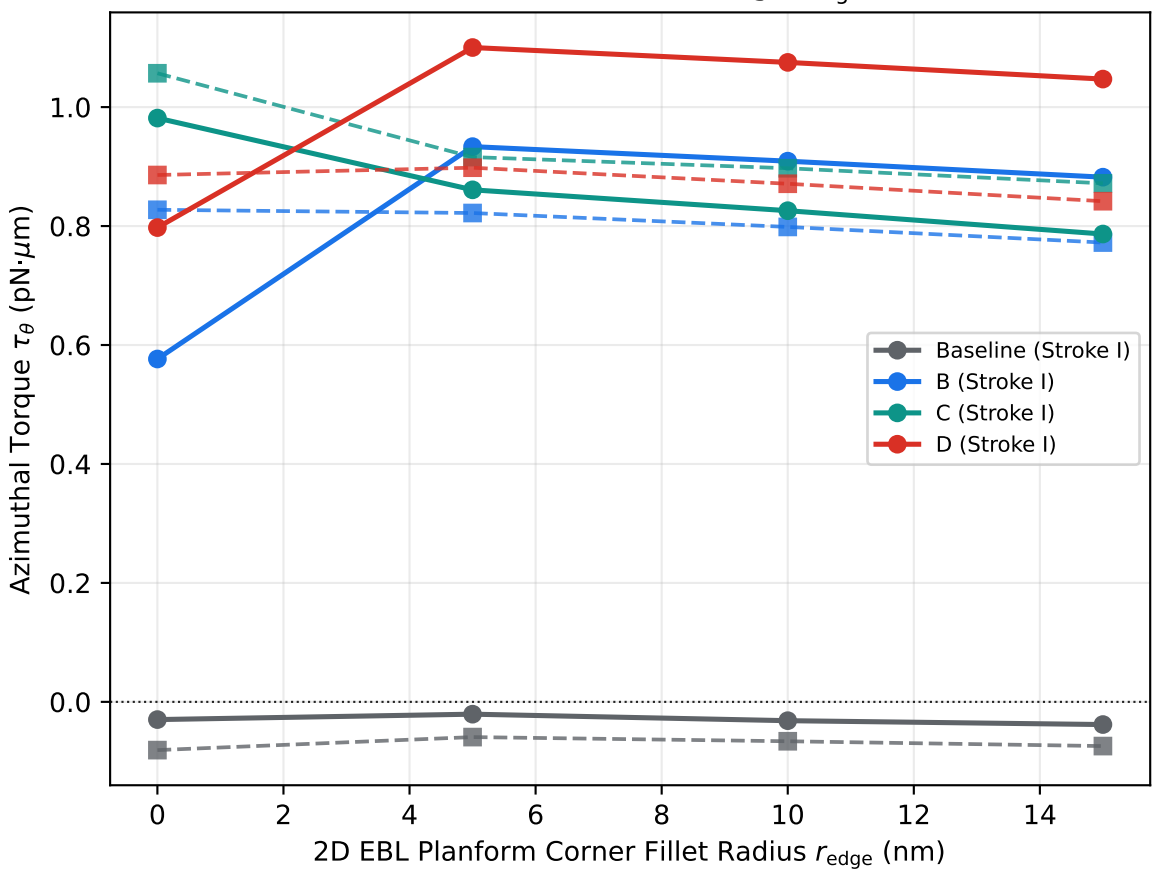
B. 2D EBL Planform Corner-Rounding ($r_{edge} \in [0, 15]$ nm)
Azimuthal Torque τ_θ (pN·μm)
2D EBL Planform Corner Fillet Radius r_{edge} (nm)
Baseline (Stroke I)
B (Stroke I)
C (Stroke I)
D (Stroke I)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
2
4
6
8
10
12
14