

Fuel Options Yakıt Seçenekleri



Prina - Prina



Wood Pieces - Odun Talaşı



Nut Coal - Fındık Kömür *



Wood Pellet - Odun Peleti



Fruit Shell - Meyve Kabuğu

ÖZMAKSAN
I S I S A N A Y I A . Ş

ÖZMAKSAN ISI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
4. Organize Sanayi Bölgesi 83404 Nolu Cd. No: 10 Başpınar / Gaziantep / Türkiye
Tel: +90 342 220 40 56 - +90 342 357 01 62 Faks: +90 342 232 61 13
Mobile: +90 533 372 83 35 e-mail: ozmaksan@ozmaksan.com.tr



AD 2000
Merkblatt



Eylül 2017

kreatix



AD 2000
Merkblatt



AUTOmAss Boiler



ÖZMAKSAN
"YÜKSEK ISI TEKNOLOJİSİ"
[HIGH HEATING TECHNOLOGY]

Hot Water Boiler	Solid Fuel	Automatic Loaded
------------------	------------	------------------

OOPK Series

OZMAKSAN boilers are manufactured according to the latest European Norms (EN 303-5) All the welders attending the boiler production are certified by the independent institutions. The materials are completely appropriate to the related norms for boiler production. The boilers are put under a hydrostatic test with water as 1,5 times of the design pressure. Inside the door there is a refractory material with high insulation specs and the boiler body is insulated to operate as minimum heat loss. By the help of the large volume service bunker it can load it's long term fuel. It is easy to reach the burning box and to make the first fire by the help of it's fuel feeding mouth. Burning box is fixed on the boiler body and water cooled. Because of these specifications it does not experience deformation and it does not need refractory materials . It is easy to remove the ashes manually from the gap in front of the burning box. ÖZMAKSAN Automatic Loaded Solid Fuel Hot Water Boilers have a fuel feeding system from the bottom. Because of it's special interior design and sensitive control panel the efficiency can reach to %88. OOPK series boilers are attractive with it's esthetic view and environment friend because of it's high efficiency.

By the help of the functional and sensitive control panel the boiler is operated efficiently and economically. It is possible control the operation temperature of the boiler from the control panel. It is also possible to make adjustments for the operation conditions of the helezone by changing the working and waiting periods of the reducer motor. When the boiler outlet water temperature reaches the required degree the burning fan and the reducer motor stops and the boiler passes to sleep mode.

The adjustments for fuel feeding unit can be easily changed. When the boiler temperature exceed 90C the limit thermostat stops the fan and motor reducer however the circulation pump must continue to work. The boilers are served as manual lapel on the chimney connection outlet. There also occurs a lapel on the burning fan to adjust the flow of burning air. All the Solid Fuel Hot Water Boilers should be connected to open expansion system to prevent any possibility of explosion. There is no possibility of losing the fire because the fuel is loaded from the bottom. ÖZMAKSAN boilers are assertive for getting to regime in shorter time than the competitors.


OOPK Serisi

OOPK serisi kazanlar en son Avrupa normlarına göre dizayn edilmiştir (EN 303-5). Kazan kaynakçıları bağımsız denetim kuruluşları tarafından sertifikalıdır. Kullanılan malzemelerin tümü kazan üretim normlarının belirlediği standartlara uygundur. Kazanlar dizayn basıncının 1.5 katı hidrostatik teste tabi tutulur. Kazan kapağının iç kısmı yüksek izolasyon özelliğine haiz refraktör malzeme ile kaplıdır ve kazan gövdesi ısı kaybını minumuma indirmek için izole edilmiştir.

Geniş servis bunkerı hacmi sayesinde uzun süreli yakıt ihtiyacını depolayabilir. Yanma potasına müdahale kolay olup ilk yakmada burada gerçekleşir. Yanma potası su soğutmalı olup kazana sabitlenmiştir. Bu özelliği sayesinde yanma potasında, refraktör malzeme kullanımına gerek olmadığı gibi deformasyon da gözlenmez.Ayrıca yanma potası önünden külleri manuel olarak almak kolaydır.


Özmaksan Otomatik Yüklemeli Katı Yakıtlı Sıcak Su kazanlarında yakıt beslemesi helezon vasıtasıyla alt kısımdan gerçekleştirilir. Bu kazanların özel iç dizaynları ve hassas kontrol paneli sayesinde verim %88'e ulaşılır. OOPK serisi kazanlar estetik görünümüne sahip olup yüksek verimi sayesinde çevre dostudur. Fonksiyonel ve hassas kontrol paneli sayesinde kazan verimli ve ekonomik olarak çalıştırılır. Kontrol panelinden kazanın çalışma sıcaklığını kontrol etmek mümkündür. Ayrıca değişken çalışma koşullarına göre redüktör motorunun durma ve çalışma süreleri ayarlanabilir. Kazan çalıştığı suyu sıcaklığını istenen derece ulaştığında yakma fanı ve redüktör motoru durur ve kazan uyku moduna geçer. Yakıt besleme ünitesi ayarları kolaylıkla değiştirilebilir. Kazan sıcaklığı 90 C'ye ulaştığında limit termostat, fan ve redüktör motorunu durdurur. Ancak sürkülasyon pompası çalıştırılmaya devam etmelidir.

Herhangi bir patlama riskine karşılık katı yakıtlı tüm kazanlar açık genleşme sistemine bağlanmalıdır. Kazanın baca kısmında manuel bir klepe mevcuttur. Ayrıca yakma havası fanının debi ayarı için bir adet klapa de fan üzerinde bulunur. Yakıt beslemesi alttan yapıldığı için alev sönmesi yaşanmaz. Özmaksan kazanlar rakiplerine göre daha kısa sürede rejime girer.

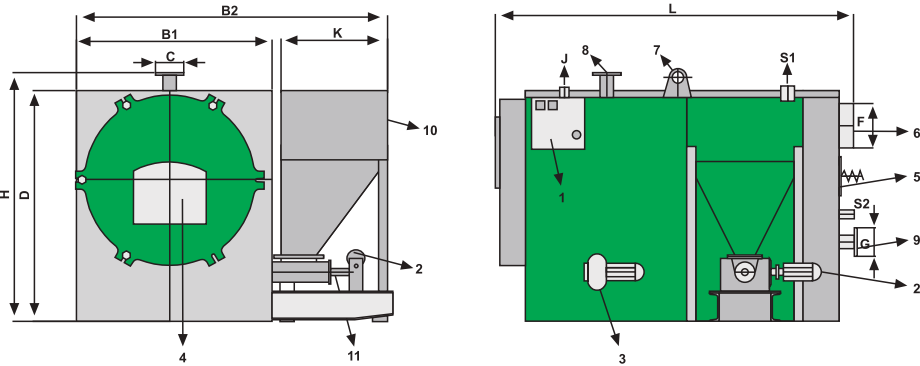

- 1-) Control panel (Kontrol panel)
- 2-) Reducer motor (Redüktör motoru)
- 3-) Burning fan (Yakma fanı)
- 4-) Fuel control door (Müdahale kapağı)
- 5-) Cleaning door (Temizleme kapağı)
- 6-) Chimney connection (Baca çıkışı)
- 7-) Lifting lug (Kaldırma kulpu)

- 8-) Hot water outlet (Sıcak su çıkışı)
- 9-) Return water inlet (Sıcak su dönüşü)
- 10-) Service bunker (Servis bunkerı)
- 11-) Helezone (Helezon)

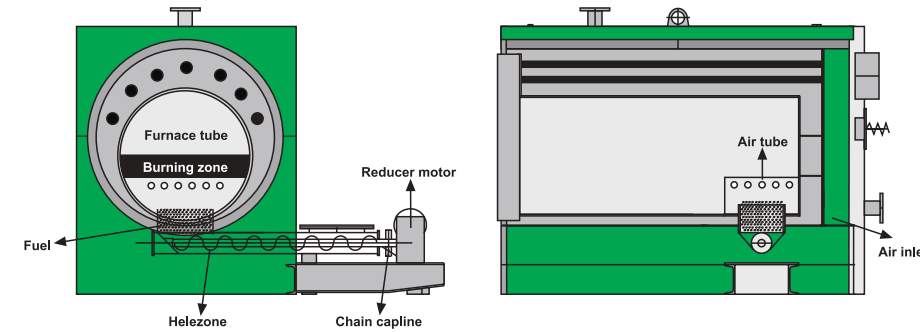

Otomatik Yüklemeli	Katı Yakıtlı	Sıcak Su Kazanı
--------------------	--------------	-----------------

Model	Capacity - Kapasite		Water Volume Su Hacmi	Operation Temperature Sıcaklık	Motor Power Motor Gücü	Electric Feeding Elektrik Besleme	Fan Flow Fan Debisi	Fan Pressure Fan Basıncı
	kcal/h	kw	litre	(range) %	watt	V/Hz	m3/h	mmSS
OOPK-100	100.000	116	490	90/70	746	380/50	2000	100
OOPK-125	125.000	145	550	90/70	746	380/50	2000	100
OOPK-150	150.000	174	610	90/70	746	380/50	2000	100
OOPK-180	180.000	209	915	90/70	1119	380/50	2500	100
OOPK-210	210.000	244	995	90/70	1119	380/50	2500	100
OOPK-250	250.000	291	1015	90/70	1119	380/50	2500	100
OOPK-300	300.000	349	1235	90/70	1492	380/50	3500	120
OOPK-350	350.000	407	1280	90/70	1492	380/50	3500	120
OOPK-400	400.000	465	1520	90/70	1492	380/50	3500	120
OOPK-450	450.000	523	1560	90/70	1492	380/50	3500	120
OOPK-500	500.000	581	1930	90/70	1492	380/50	4000	120
OOPK-550	550.000	640	2000	90/70	1492	380/50	4000	120
OOPK-600	600.000	698	2200	90/70	1492	380/50	4000	120
OOPK-650	650.000	756	2270	90/70	1492	380/50	4500	120
OOPK-700	700.000	814	2350	90/70	1492	380/50	4500	120
OOPK-750	750.000	872	2775	90/70	1492	380/50	4500	120
OOPK-800	800.000	930	2760	90/70	1492	380/50	4500	120

Model	B1	D	H	L	F	C	G	S1	S2	J	K	B2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	mm	mm
OOPK-100	1100	1300	1400	2000	250	DN65	DN65	1 1/2	1 1/2	1/2	600	1750
OOPK-125	1150	1450	1550	2000	250	DN65	DN65	1 1/2	1 1/2	1/2	650	1870
OOPK-150	1150	1450	1550	2200	250	DN65	DN65	1 1/2	1 1/2	1/2	650	1870
OOPK-180	1350	1600	1700	2050	300	DN65	DN65	1 1/2	1 1/2	1/2	700	2120
OOPK-210	1350	1600	1700	2200	300	DN65	DN65	1 1/2	1 1/2	1/2	700	2120
OOPK-250	1350	1600	1700	2300	300	DN65	DN65	1 1/2	1 1/2	1/2	700	2120
OOPK-300	1500	1800	1900	2200	350	DN80	DN80	1 1/2	1 1/2	1/2	850	2420
OOPK-350	1500	1800	1900	2300	350	DN80	DN80	1 1/2	1 1/2	1/2	850	2420
OOPK-400	1600	1900	2000	2310	400	DN100	DN100	1 1/2	1 1/2	1/2	850	2520
OOPK-450	1600	1900	2000	2410	400	DN100	DN100	1 1/2	1 1/2	1/2	850	2520
OOPK-500	1650	2000	2100	2500	450	DN100	DN100	1 1/2	1 1/2	1/2	900	2620
OOPK-550	1650	2000	2100	2600	450	DN100	DN100	1 1/2	1 1/2	1/2	900	2620
OOPK-600	1750	2050	2150	2700	450	DN100	DN100	1 1/2	1 1/2	1/2	950	2770
OOPK-650	1750	2050	2150	2800	450	DN100	DN100	1 1/2	1 1/2	1/2	950	2770
OOPK-700	1750	2050	2150	2900	450	DN100	DN100	1 1/2	1 1/2	1/2	950	2770
OOPK-750	1850	2150	2250	3020	500	DN125	DN125	1 1/2	1 1/2	1/2	1000	2910
OOPK-800	1850	2150	2250	3020	500	DN125	DN125	1 1/2	1 1/2	1/2	1000	2910

* Firmamız haber vermeksizin boyutları değiştirebilir.
* Our company can change dimensions without giving information.

PLEASE, ALWAYS SPECIFY THE MODEL WHEN PLACING AND ORDER.
LÜTFEN, SIPARIŞ VERİRKEN KAZAN MODELİNİ BELİRTİNİZ.

AUTOMASS Tipi OOPK serisi kazanların dizayn hesapları LHV=6500 kcal/kg ısıı kapasiteli linyit fındık kömüre göre yapılmıştır.
Farklı yakıt türleri için lütfen firmamızla temasa geçiniz.
AUTOMASS Type OOPK series hot water boiler's design calculations are done according to the lignite nut coal with LHV=6500 kcal/kg.
For the diffirent fuel options please get in touch with our company.