

GOLDEN^{mass} Boiler



(2000kg/saat 12 Bar Kömürlü Buhar Santralinden Bir Görüntü)

Coupled Furnace Steam Boiler - Akuple Ocaklı Buhar Kazanı



SZUTEST



AD 2000
Merkblatt



STROJIRENSKY
ZKUSEBNÍ ÚSTAV, s.p.



ÖZMAKSAN

"YÜKSEK ISI TEKNOLOJİSİ"

[HIGH HEATING TECHNOLOGY]



Coupled Furnace Steam Boiler Akuple Ocaklı Buhar Kazanı

Solid Fuel / Katı Yakıtlı

Automatic Loaded With Stocker
Stokerli Otomatik Yüklemeli

MODEL	Capacity Kapasite kg/h	Efficiency Verim (range) %	H mm	D mm	L1 mm	L2 mm	F (Baca) mm
AKUP 1000	1000	80	2500	1580	1930	3130	300
AKUP 1250	1250	80	2550	1580	1930	3450	300
AKUP 1500	1500	80	2730	1810	2390	3550	350
AKUP 1750	1750	80	2730	1810	2640	3800	350
AKUP 2000	2000	80	2930	2310	2645	4050	400
AKUP 2500	2500	80	2980	2310	2645	4350	400
AKUP 3000	3000	80	3070	2310	2955	5025	450
AKUP 4000	4000	80	3230	2410	3155	5480	450
AKUP 4500	4500	80	3230	2410	3415	5900	450

* Firmamız haber vermeksizin boyutları değiştirilebilir.

* Our company can change dimensions without giving information

* Tablodakiler dışında farklı kapasitelerde üretimlerimiz de mevcuttur.

* Beside these capacities we have different capacities in our manufacturing programme.

AKUP SERİSİ BUHAR KAZANLARI

AKUP serisi buhar kazanları katı yakıt yakmak üzere dizayn edilmiştir. Duman gazı geçiş yolları Skoç Buhar kazanına benzetilmektedir; ancak yanma odası stokerli özel dizaynıyla farklılıklar içermektedir. Katı yakıt, yanma odasına helezonla otomatik olarak sevk edilir. Helezonla yanma odasına alınan katı yakıt yanma potasına dolar. Kazan kapasitesine göre besleme sayısı değişir. Yanma potaları yüksek Nikel alaşımı döküm malzemeden olup, çok özel ve eşsiz bir modüler dizayna sahiptir. Yanma potası içi hava deliklerine haiz olup ; hava soğutmalıdır. Yanma reaksiyonu , yanma potası üzerinde gerçekleşir. Kazan termik hesapları 14-25mm boyutlu ve kül oranı %10 un altında alt ısı değeri 6500kcal/kg olan fındık kömüre göre yapılmıştır. Bazı düzenleme ve modifikasyonlarla prina, odun peleti badem kabuğu gibi ürünler yakılabilir. Dizayn hesapları EN-12923 normuna, 97/23/EEC Basınçlı Kaplar Direktifine göre yapılmaktadır. Kazan imalatında yüksek kaliteli özel kazan sacı ve çelik çekme kazan borusu kullanılır. Kazanların ağırlıkları kapasite ve basınca göre değişir. Kapasite büyüklüğüne göre tek veya çift beslemeli olarak dizayn edilir. Mükemmel buhar kalitesini yakalamak için, büyük hacmine haizdir. Büyük su hacmi ve optimum ısı dağılımı sayesinde uzun ömürlüdür. Kazan ön kapağı 1200C sıcaklığa dayanıklı özel bir refraktör malzeme ile tecrit edilmiştir. Kullanışlı ve dayanıklı ön kapağı sayesinde hem sızdırmazdır hem de temizliği kolaydır. Düşük spesifik yük dağılımı sayesinde ekonomik ömrü uzun , yakıt tüketimi düşüktür. Kazan gövdesi kaya yünü üzerine paslanmaz veya alüminyum sac ile kaplı olarak izole edilmiş olup, izolasyondan kaynaklı ısı kayıpları oldukça düşüktür. Mükemmel duman yolu dizaynı sayesinde ısı transferi oldukça verimlidir. Düşük yakıt tüketimi sayesinde çevre dostudur. Kazan gövde kaynakları radyografik tarama yöntemi ile test edilir. Buhar kazanlarımız, istenildiğinde paket ünite olarak da temin edilebilir.

AKUP SERIES STEAM BOILERS

AKUP series steam boilers are designed for burning solid fuel for steam production . The flue gas way is similar with the Scotch boiler design , however the furnace has a special design for burning solid fuel with stockers. Solid fuel is loaded as automatic principle with helezon to the furnace . The solid fuel meets with a burning box inside the furnace through the helezones. According to the capacity the feeding quantity changes. Burning boxes have very special and unique modular design with high quantity of Nickel inside the body . The burning box is cooled by air. It has special air holes inside. The burning occurs on the top of the burning box. Thermic calculations are made according to the nut coal of 14-25mm with LHV=6500kcal/kg which has less ash rate than %10. By the help of some regulations and modifications, it is possible to burn some other type of solid fuels such as prina, wood pieces, almond shell, etc.. Design calculations are done according to 97/23 EEC Pressure Vessels Directive of EN-12953 norms. High quality steel for body and seamless special boiler tubes are used at manufacture. The boiler weight increases with the increasing steam capacity and design pressure. The boiler is designed as one or two stocker according to the capacity. Higher steam volume for perfect steam quality . Large water volume and optimum thermal balance causes long-life usage. The front door is coated with a special refractory material durable up to 1200C . Very effective and durable front door design for easy cleaning and with no leakage. Low specific load rate supplies long-term economical usage and low fuel consumption. The boiler body is insulated ratherly good ; covered by rock wool and covered by stainless steel or aluminium sheet metal. It has very low insulation loss. Because of it's perfect smoke way design it supplies high efficiency in heat transfer. Because of low consumption of fuel , it is environmentally friendly. Boiler body welds are checked by radiographic scanning . If wanted ; steam boilers can be served as package unites.


STANDART EQUIPMENTS FOR PACKAGE

UNITE (optional):

Regulation and safety instruments (control collector, electronic level control device, limit pressure switch, safety probes, safety pressure switch, spring loaded safety valves)
Pump group (pumps, strainers, non-return valves, isolating valves)
Water level indicator
Pressure gauge
Main steam stop valve
Blow down valves
Drainage valve
Air vent valve
Chimney suction fan
Fuel Feeding unite (service bunker, reducer motor, burning fan, helezon)
Control panel connected with all the electric devices
***Please note that the steam production is from 80C feed water .
***Please always specify the steam capacity, design pressure, type of fuel and way of delivery product (as package unite or not) when placing an order .

PAKET ÜNİTENİN STANDART EKİPMANLARI (opsiyoneldir) :

Ayar ve emniyet ekipmanları (kontrol kollektörü, elektronik su seviye kontrol cihazı, limit presostat, emniyet problemleri , emniyet presostatı, yaylı emniyet ventilleri) Pompa grubu (pompa, pislik tutucular, çekvalfler, giriş-çıkış vanaları) Su seviye göstergesi Manometre, Ana buhar vanası, Blöf vanaları, Drenaj, vanası, Havalık vanası, Baca emiş fanı Yakıt Yükleme Ünitesi (servis bunker, reduktör, yakma fanı, helezon)
Kontrol panosu
***Kazan kapasitesi 80C besli suyuna göre yapılmıştır.
***Sipariş verirken kazan kapasitesini , dizayn basıncını, yakıt cinsini ve teslim koşullarını (paket ünite olup olmadığını) belirtiniz.

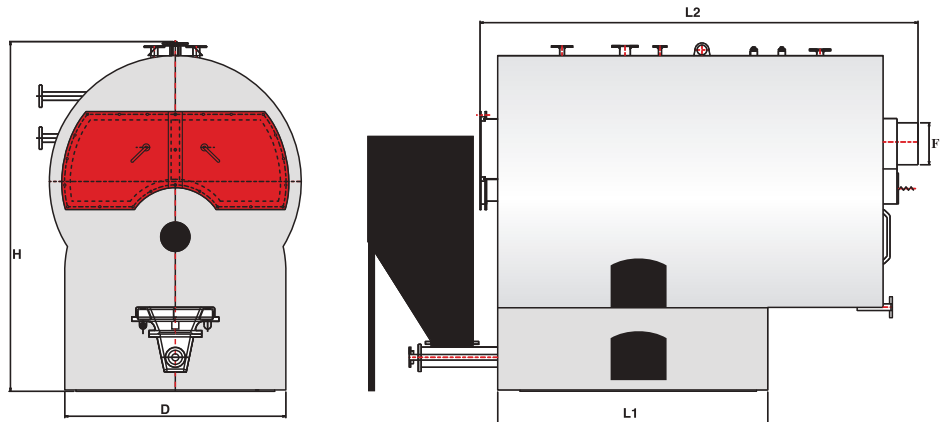

ÖZMAKSAN
"HIGH HEATING TECHNOLOGY"

ÖZMAKSAN ISI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

4. Organize Sanayi Bölgesi 83404 Nolu Cd. No: 10 Başpınar / Gaziantep / Türkiye

Tel: +90 342 220 40 56 - +90 342 220 39 56 - +90 342 357 01 62 Faks: +90 342 232 61 13

Mobile: +90 533 372 83 35 e-mail: ozmaksan@ozmaksan.com.tr www.ozmaksan.com.tr