



ÖZMAKSAN BUHAR SİSTEMLERİ YARDIMCI DONANIMLARI; SON TEKNOLOJİ KULLANILARAK, GÜNCEL AVRUPA STANDARTLARINDA ÜRETİLMEKTEDİR.

Degazörler
Eşanjörler
Ekonomizerler
Kondens Tankları
Flash Buhar Tankları

Boyerler
Bacalar
Rekuperatörler
Kızdırıcı Üniteleri
Akümülayon Tankları

ÖZMAKSAN
"HIGH HEATING TECHNOLOGY"

ÖZMAKSAN ISI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
4. Organize Sanayi Bölgesi 83404 Nolu Cd. No: 10 Başpınar / Gaziantep / Türkiye
Tel: +90 342 220 40 56 - +90 342 220 39 56 - +90 342 357 01 62 Faks: +90 342 232 61 13
Mobile: +90 533 372 83 35 e-mail: ozmaksan@ozmaksan.com.tr www.ozmaksan.com.tr



STEAmAX Boiler



** Efficiency directive 97/23 EEC



Aralık 2018

kreotix

ÖZMAKSAN
"YÜKSEK ISI TEKNOLOJİSİ"
[HIGH HEATING TECHNOLOGY]

Steam Boiler	Liquid & Gaseous Fuel	Scotch Type
--------------	-----------------------	-------------

OSBK SERİSİ

OSBK Serisi Buhar Kazanları uluslararası Skoç tip olarak dizayn edilmiştir. Üretimin her safhası ve kalite kontrolü 97/23EC ve EN-12953 normlarına uygundur. Üretimde yüksek kaliteli özel kazan sacı ve çelik çekme özel kazan borusu kullanılır. 24 ton/h buhar kapasitesine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. 20 bar çalışma basıncı değerlerine kadar üretim mevcuttur. Kazan ağırlığı kapasite ve dizayn basıncına paralel olarak artar. Yüksek buhar hacmi sayesinde kaliteli doymuş buhar elde edilir. Büyük su hacmi ve optimum ısı dağılımı sayesinde uzun ömürlüdür. Geniş bir brülör seçim aralığına sahiptir. Mükemmel yanma olanağı sayesinde NOx yayılımı düşüktür. Ön kapak 1300 dereceye dayanıklı özel bir reflektör malzeme ile izole edilir. Kullanışlı ve dayanıklı ön kapak dizaynı sayesinde temizlik kolay olup sızma yaşanmaz. Arka patlatma kapağında alevi gözetleyebilmek için gözetleme vanası bulunur. Diğer tip dizaynlara göre su hacmi büyük olup uzun ömürlüdür. Düşük spesifik yük sayesinde ekonomik olup aynı zaman da uzur ömürlü ve yakıt tüketimi düşüktür. Düşük karşı basınç sayesinde brülörün elektrik sarfiyatı düşüktür. Kazan gövdesi kaya yünüyle izoleli olup üzeri paslanmaz sac veya alüminyum ile kaplıdır. İzolasyon kayıpları düşüktür. Optimum duman yolu dizaynı sayesinde ısı transfer verimi yüksektir. Düşük yakıt sarfiyatı nedeniyle çevre dostudur. Radyografik tarama ile test edilir. Hidrostatik teste tabi tutulur. Kazan ocağı ondülelidir. Ekonomizör ve kızdırcı **opsiyoneldir**. İstenildiğinde paket ünite olarak da sunulabilir.

Paket Ünitenin Standart Ekipmanları (Opsiyonel):

- * Kontrol ve güvenlik ekipmanları (kontrol kollektörü, elektronik seviye kontrol cihazı, limit basınç prestostatı, emniyet prestostatı, emniyet propları, yaylı emniyet ventilleri)
- * Pompa grubu (pompar, filtreler, çekvalfler, vanalar)
- * Su seviye göstergesi
- * Basınç göstergesi
- * Ana kesme vanası
- * Blof vanaları
- * Havalık vanası
- * Kontrol paneli
- * Brülör (Sıvı, gaz veya kombine)

*** Buhar kapasitesi 80 °C sıcak su beslemesine göre hesaplanmıştır.
 *** Kazan siparişlerinizde lütfen buhar kapasitesi, dizayn basıncı, yakıt cinsi ve paket ünite olarak istenip istenmediğini belirtiniz.

OSBK SERIES

OSBK series has an international Scotch Type design
 Each phase of manufacturing process; quality control is applied in accordance with the related directive 97/23 EEC, EN-12953.
 High quality steel for body and seamless special boiler tubes are used in manufacture.
 Wide capacity range up to 24 ton/h steam.
 Wide design pressure range up to 20 bar.
 The boiler weigth increases with the increasing steam capacity and design pressure.
 Higher steam volume for perfect steam quality.
 Large water volume and optimum thermal balance causes long-life usage
 Wide range of buner selection opportunities.
 Perfect combustion with low NOx.
 The front door is coated with a special refractory material durable up to 1300C.
 Very effective and durable front door design for easy cleaning and with no leakage.
 Sight glass valve for flame control just on the explosion door.
 It has larger water volume than the other types of boilers
 It helps the boiler to be long-life.
 Low specific load rate supplies long-therm economical usage and low fuel consumption
 Electrical consumption of burner is very low because of low counterpressure.
 The boiler body is insulated ratherly good; covered by rock wool and covered by stainless steel or aluminium sheet metal.
 It has very low insulation loss.
 Because of it's perfect smoke way design it supplies high efficiency in heat transfer.
 Because of low consumption of fuel, it is environmentally friendly.
 Checked by radiographic scanning.
 Hydrostatic test is applied.
 The furnace is corrugated.
 Economizer and superheater are **optional**.
 If wanted; steam boilers can be served as package unites.

STANDART EQUIPMENTS FOR PACKAGE UNITE (optional):

- * Regulation and safety instruments (control collector, electronic level control device, limit pressure switch, safety probes, safety pressure switch, spring loaded safety valves)
- * Pump group (pumps, strainers, non-return valves, isolating valves)
- * Water level indicator
- * Pressure gauge
- * Main steam stop valve
- * Blow down valves
- * Air vent valve
- * Control panel
- * Burner (liquid or gaseous fuel or dual burner)


*** Please note that the steam production is from 80 °C feed water .
 *** Please always specify the steam capacity, design pressure, fuel type and way of delivery product(as package unite or not) when placing an order.

Skoç Tip	Sıvı & Gaz Yakıtlı	Buhar Kazanı
----------	--------------------	--------------

Model	Capacity Kapasite	Pressure Drop Karşı Basınç	Efficiency Verim	L	B	H	D	d	F
	kg/h	mmss	(range) %	mm	mm	mm	mm	mm	mm
OSBK-15	600	40	90-92	2900	1400	1700	1200	630	250
OSBK-20	800	40	90-92	3400	1600	1900	1400	680	300
OSBK-25	1000	50	90-92	3550	1600	1900	1400	680	300
OSBK-30	1200	50	90-92	3700	1600	1900	1400	680	300
OSBK-35	1400	50	90-92	3850	1700	2000	1500	720	300
OSBK-40	1600	50	90-92	3900	1700	2000	1500	730	300
OSBK-45	1800	60	90-92	3900	1700	2000	1500	730	300
OSBK-50	2000	60	90-92	4200	1900	2250	1700	850	350
OSBK-55	2200	60	90-92	4300	1900	2250	1700	850	350
OSBK-60	2400	70	90-92	4400	1900	2250	1700	850	350
OSBK-65	2600	70	90-92	4450	1900	2250	1700	850	400
OSBK-70	2800	70	90-92	4350	2120	2550	1920	900	400
OSBK-75	3000	80	90-92	4420	2120	2550	1920	950	450
OSBK-80	3200	80	90-92	4625	2120	2550	1920	980	450
OSBK-90	3600	80	90-92	5300	2250	2650	2050	995	450
OSBK-100	4000	80	90-92	5480	2250	2650	2050	995	450
OSBK-125	5000	80	90-92	5800	2450	2850	2250	1000	500
OSBK-150	6000	80	90-92	6100	2450	2850	2250	1000	550
OSBK-175	7000	80	90-92	6500	2700	3150	2500	1200	600
OSBK-200	8000	80	90-92	6700	2700	3150	2500	1200	650
OSBK-225	9000	90	90-92	7200	2900	3300	2700	1250	700
OSBK-250	10000	90	90-92	7400	2900	3300	2700	1250	700
OSBK-300	12000	90	90-92	7920	2900	3300	2700	1250	750
OSBK-350	14000	90	90-92	8370	3250	3650	3000	1250	800
OSBK-400	16000	100	90-92	8870	3250	3650	3000	1300	850
OSBK-450	18000	100	90-92	10000	3450	3900	3200	1350	900
OSBK-500	20000	110	90-92	10500	3550	4000	3200	1450	950
OSBK-600	24000	110	90-92	11500	3650	4100	3400	1500	1000

* Firmamız haber vermeksizin boyutları değiştirebilir.
 * Our company can change dimensions without giving information

* Tablodakiler dışında farklı kapasitelerde üretimlerimiz de mevcuttur.
 * Beside these capacities we have different capacities in our manufacturing programme.

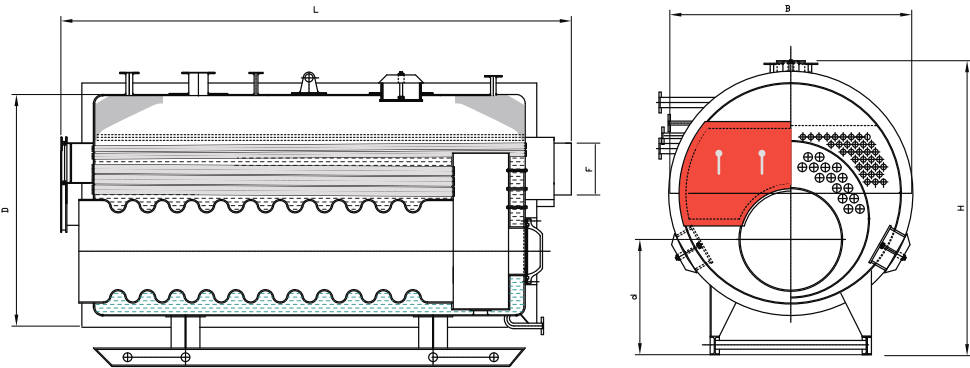

PLEASE, ALWAYS SPECIFY THE MODEL WHEN PLACING AND ORDER.
 LÜTFEN, SİPARİŞ VERİRKEN KAZAN MODELİNİ BELİRTİNİZ