



MAXIdens Boiler



Yoğuşmalı Sıcak Su Kazanı

* * Efficiency directive 92/42 AT and 2009/142 AT



EUROPEAN BANK TARAFINDAN DESTEKLENEN
"MEVCUT EN İYİ TEKNOLOJİLER REFERANS LİSTESİNE" EKLENEN
KAZANLARIMIZ İLE İLGİLİ DESTEK TALEPLERİNİZ İÇİN
www.turseff.org



ÖZMAKSAN

"YÜKSEK ISI TEKNOLOJİSİ"

[HIGH HEATING TECHNOLOGY]



Model	Capacity Kapasite	Norminal Güçte Verim	Kısmi Yükte Verim	KW	D	L	H	F	A	Giriş / Çıkış
	Kcal / h	%	%	Kw	mm	mm	mm	mm	mm	
OYPK-100	86,000	93.5	107.5	100	865	1750	1350	180	945	DN50
OYPK-125	107,500	93.6	107.9	125	650	1800	1350	180	945	DN65
OYPK-150	129,000	93.6	108.1	150	650	2000	1350	180	945	DN65
OYPK-200	172,000	94.6	108.6	200	750	2050	1450	200	1000	DN80
OYPK-250	215,000	95.2	109.0	250	750	2350	1450	200	1000	DN80
OYPK-300	258,000	95.3	109.1	300	850	2500	1600	250	1125	DN80
OYPK-350	301,000	95.3	109.1	350	850	2500	1600	250	1125	DN80
OYPK-400	344,000	95.5	109.1	400	850	2500	1600	250	1125	DN100
OYPK-500	430,000	95.6	109.0	500	950	2500	1900	300	1350	DN100
OYPK-600	516,000	96.5	109.2	600	950	2600	1900	300	1350	DN100
OYPK-700	602,000	96.5	109.3	700	1000	2670	2050	350	1450	DN125
OYPK-800	688,000	98.2	109.3	800	1000	3000	2050	350	1450	DN125
OYPK-1000	860,000	98.2	109.3	1000	1050	3100	2100	400	1475	DN150

YOĞUŞMALI MERKEZİ ISITMA KAZANLARI



1. Yakıt Cinsi: Doğal gaz ve LPG, LNG
2. Kapasitesi: 100kw (86.000 kcal/h) – 1.000kw (860.000 kcal/h)
3. Türk standartları enstitüsü laboratuvarlarında gerçekleştirilen ısı verimlilik testleri sonucunda, ÖZMAKSAN Yoğuşmalı kazan verim değerlerinin %109,3'e varan oranlarda olduğu tescillenmiştir.
4. Yoğuşmanın yaratacağı hızlı korozyonu bertaraf etmek suretiyle kazan ön aynası, arka aynası, alt duman boruları ve arka duman sandığı korozyona dayanıklı **paslanmaz çelik** malzemeden imal edilmiş olup, uzun ömürlüdür.
5. Kazan gövdesinin 80 mm kalınlıkta, alüminyum folyo kaplı cam yünü ile kaplanarak ısı kayıpları azaltılmış, bekleme kayıpları minimize edilmiştir.
6. Gerek optimum boru dağılımı gerekse kullanımı çok kolay ön duman sandığı sayesinde türbülötör kullanımına gerek duymayan boru dizaynı ile boru temizliği çok kolaydır.
7. Üç geçişli yanma ve dolaşım prensibine göre dizayn edilmiş bu özel kazanların ocak yapısı silindirikdir.
8. Optimum yanma odası boyutları ve dengeli ısı dağılımı sayesinde uzun ömürlüdür. Kullanımı çok kolay olup, optimum su hacmi sayesinde **çabuk rejime girer**. Kompakt dizaynı sayesinde yerleşimi ve kurulumu kolaydır.
9. Yoğuşan suyun kolay tahliye edilmesi için duman boruları eğimli olarak dizayn edilmiştir.
10. Kazan su hacminde homojen ısı dağılımını sağlamak için özel yönlendirme plakaları mevcuttur.
11. Düşük baca gazı emisyonları ve minimum atık gaz salınımı ile çevreye duyarlı kazanlardır.
12. Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine (2009/142/AT) ve Yeni Sıcak Su Kazanları Yönetmeliğine (92/42/AT) ve TS EN 303-1, TS EN 15417'ye uygun olarak üretilmiş kazanlardır.

belgeli kazanlardır.

CONDENSING CENTRAL HEATING BOILERS





1. Fuel type : Naturalgas, LPG and LNG
2. Capacity : 100kw (86.000 kcal/h) – 1.000kw (860.000 kcal/h)
3. According to result of heat efficiency tests made by Turkish standards institution, efficiency values of Ozmaksan condensing boiler are about %109,3.
4. Fire tubes, front and back side mirrors and other surfaces that under the influence of condensing are manufactured from high endurance stainless steel.
5. Boiler body isolated with 80 mm. Aluminum folio covered glass wool to provide minimum heat loss and less radiation loss
6. Due to the optimum pipe localization and easy smoke box usage no need turbulators for fire tubes and provide easy cleaning.
7. This boilers are designed as 3 pass combustion and circulation principle, structure of furnace cylindrical type
8. Provide long life and easy usage with dimension of optimum combustion chamber and heat distribution. Transient easily by the help of optimum water level. Easy lay-out and installation with compact design.
9. Pipes are designed as inclined to help easily discharged of condensate water
10. There are special designed routing plaques to help homogenous heat distribution of boiler water volume
11. Low fuel consumption, low smoke gas emission, Compact Designed and Eco-Friendly Boiler
12. Manufacturing according to; regulations for gas fired devices (2009/142/AT) and regulations for new hot water boiler (92/42/AT) and TS EN 303-1, TS EN 15417 Regulations for Gas Fired Devices, Regulations for New Hot Water Boiler

* Firmamız haber vermeksizin boyutları değiştirebilir.

* Our company can change dimensions without giving information

* Tablodakiler dışında farklı kapasitelerde üretimlerimiz de mevcuttur.

* Beside these capacities we have different capacities in our manufacturing programme.

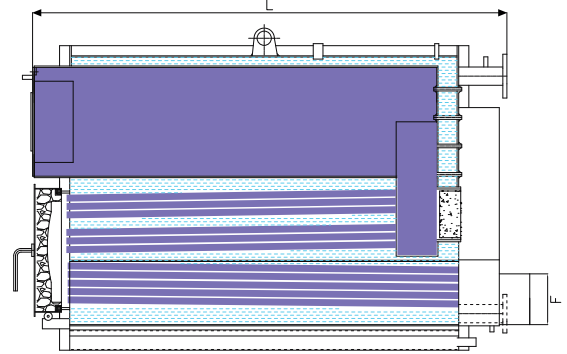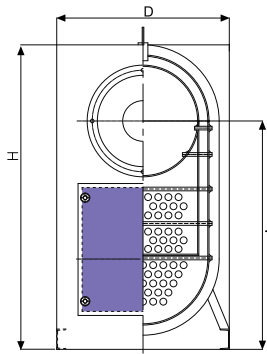

ÖZMAKSAN
I S I S A N A Y I A . Ş

4. Organize Sanayi Bölgesi 83404 Nolu Cd. No: 10 Başpınar / GAZİANTEP / TÜRKİYE
Tel: +90 342 220 40 56 - +90 342 357 01 62 Faks: +90-342 232 61 13
web site: www.ozmaksan.com.tr e-mail: ozmaksan@ozmaksan.com.tr