
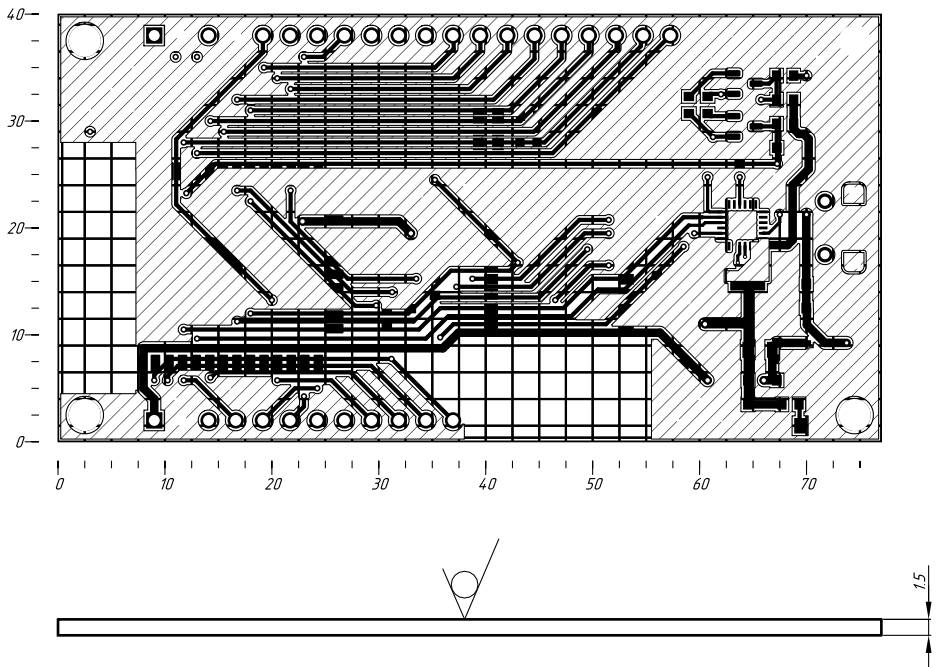


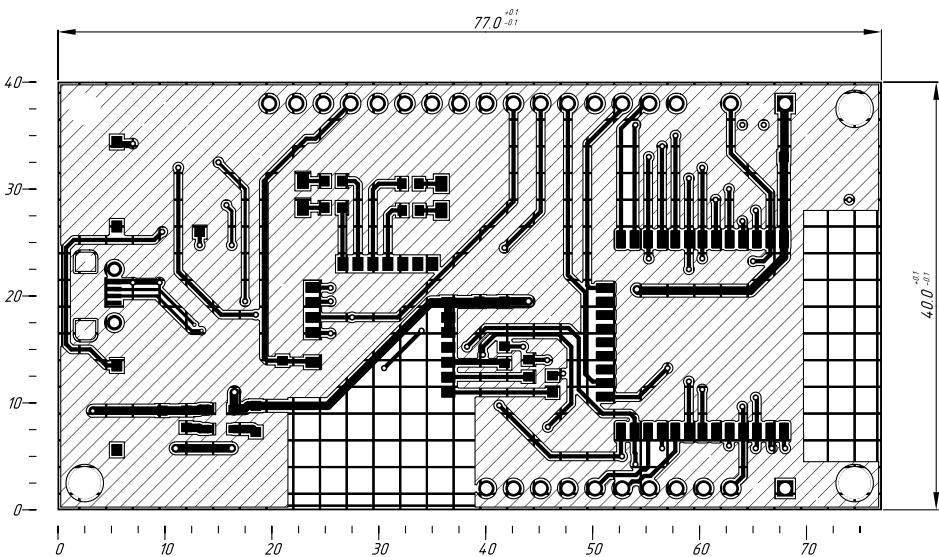

✓ Ra 12.5

Таблица 1

Обозначение отв.	Диаметр отв. мм	Диаметр конт. площадки мм	Наличие металлизации	Кол-во отверстий
⌀	0,20±0,05	0,40	Да	2
⌀	0,30±0,05	0,60	Да	109
⌀	0,40±0,05	0,80	Да	5
⌀	0,60±0,05	1,00	Да	2
⌀	0,85±0,05	1,30	Да	2
⌀	1,02±0,05	1,60	Да	32
⊕	3,00±0,05	-	Нет	4

- Шаг координатной сетки 0.01мм.
- Плату изготовить комбинированным позитивным методом.
- Финишное покрытие – горячее лужение не менее 35мкм.
- Класс точности 4 по ГОСТ Р 5349-2009:
 - минимальная номинальная ширина проводника – 0.15мм.
 - минимальное номинальное расстояние между элементами проводящего слоя – 0.15мм.
- Параметры отверстий платы приведены в таблице 1.
- Плата должна соответствовать ГОСТ Р 23752-99, группа жесткости – 1.
- Верхнюю часть платы покрыть защитной маской FSR8000, цвет маски- зелёная.
- Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.014-75.

						ИУ4.11.03.03.25.82.07.001 ПП					
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система позиционирования в помещении Печатная плата			Лит.		Масса	Масштаб	
										2:1	
Разраб.	Голанов А.С.										
Пров.	Лавров А.В.										
Т.контр.							Лист		Листов 1		
Н.контр.				FR4 TR135 ГОСТ262465-85 ТУ ИО3.0107.008-94			МГТУ им. Н.Э.Баумана Кафедра ИУ4 Группа ИУ4-82Б				
Утв.											