TP-LINK

מדריך התקנה לכרטיס רשת אלחוטי דגם:

WN721N, WN722N, WN723N, WN725N, WN821, WN822, WN823, WDN3200



1-700-501-301 :שירות טכני: א'-ה'- שעות: -9:00 17:00- טלפון שירות טכני: א'-ה'- שעות: -9:00 17:00- א.ת חדש, נתניה טל' 0732-660-610 (פקס: 8742-660-610 א.ת חדש, נתניה טל' 0732-660-610 (פקס: 8742-660-610 א.ת חדש, נתניה טל' 0732-660-610 (פקס: 8742-660-610 א.ת חדש, נתניה טל' 0732-660-610 (פקס: 9732-660-610 (פקס: 9732-660-610 (פקס: 9732-660-610 (פקס: 9732-660-610 (פקס: 9732-660-610 (פקס: 9732-660 (פקס: 9732-600 (9722-600 (9722-600) (9722-





אם הינכם משתמשים ב-Windows 2000 , נא להתקין את ההתקן תוך התייחסות לסעיף "מדריך ההתקנה" במדריך למשתמש בתקליטור ההדרכה המצורף.



For Windows XP





התקנה של מתאם ודרייבר 🚺


אנא הכניסו את התקליטור ההתקנה לכונן דיסקים. מומלץ לא לחבר את ההתקן ה- USB למחשב עד הסיום של תהליך ההתקנה.



^{*}במידה והחלון לא נפתח נא לגשת למחשב שלי וללחוץ פעמיים על סמל של דיסק.

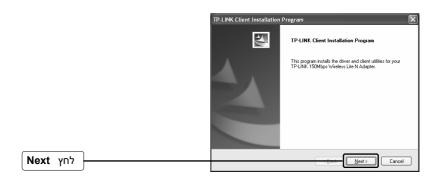

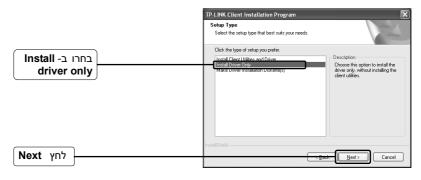

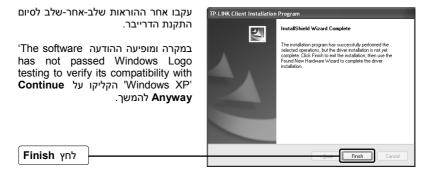


כעת ניתן לחבר את התקן ה- USB למחשב.

חיבור לנתב אלחוטי / נקודת גישה

לאחר שהתקנתם בהצלחה את תוכנת הדרייבר, יופיע הסמל 💂 בפינה תחתונה ליד השעון.

בתחתית שולחן העבודה, בצד ימין או שמאל (תלוי בסוג ה- WIN) יופיע הסמל

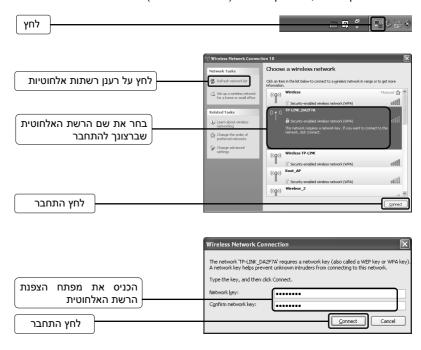

הערה

אם אינכם יודעים מהו מפתח הרשת, נא התייעצו עם מנהל הרשת או כנסו לעמוד ההתקנה של הנתב האלחוטי בעזרת כבל רשת לבדיקת הגדרות האבטחה האלחוטיות. נא לעיין במדריך של הנתב האלחוטי או להתייעץ עם התמיכה הטכנית של היצרן לפרטים נוספים. כעת התחברתם בהצלחה לרשת האלחוטית Network Tasks Set up a wireless network for a home or small office



הערה

אם הרשת האלחוטית שלכם אינה מאובטחת, לא תידרשו להקליד את מפתח ההצפנה.



For Windows Vista




התקנת של מתאם ודרייבר 🚺

אנא הכניסו את התקליטור ההתקנה לכונן דיסקים. מומלץ לא לחבר את ההתקן ה- USB למחשב עד הסיום של תהליך ההתקנה.




^{*}במידה והחלון לא נפתח נא לגשת למחשב שלי וללחוץ פעמיים על סמל של דיסק.

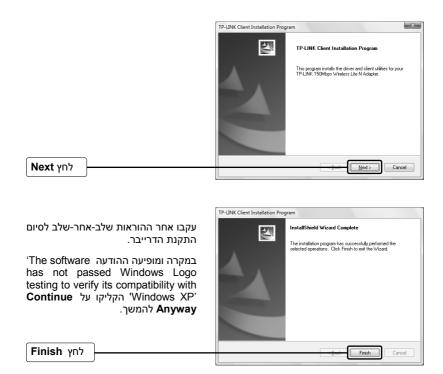


כעת ניתן לחבר את ההתקן ה- USB למחשב.

חיבור לנתב אלחוטי / נקודת גישה.

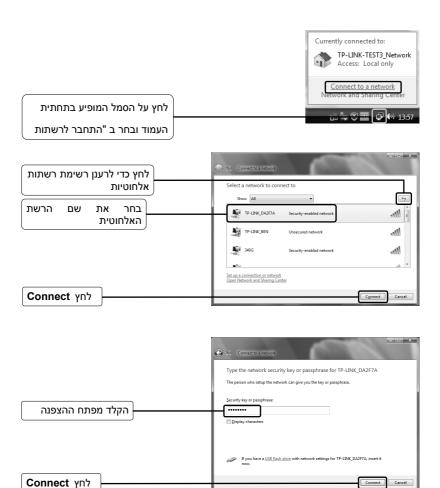


הערה

אם אינכם יודעים מהו מפתח הרשת, נא התייעצו עם מנהל הרשת או כנסו לעמוד ההתקנה של הנתב האלחוטי בעזרת כבל רשת לבדיקת הגדרות האבטחה האלחוטיות. נא לעיין במדריך של הנתב האלחוטי או להתייעץ עם התמיכה הטכנית של היצרן לפרטים נוספים.

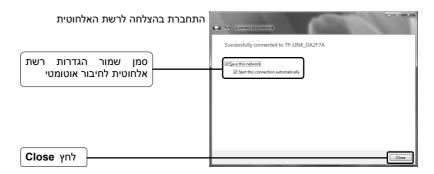

אם הרשת האלחוטית אינה מאובטחת, לא תתבקש להקליד את מפתח ההצפנה אלא Note תחובר אוטומטית







אנא הכניסו את התקליטור ההתקנה לכונן דיסקים. מומלץ לא לחבר את ההתקן ה- USB למחשב עד הסיום של תהליך ההתקנה.




*במידה והחלון לא נפתח נא לגשת למחשב שלי וללחוץ פעמיים על סמל של דיסק.

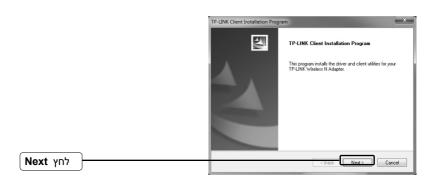

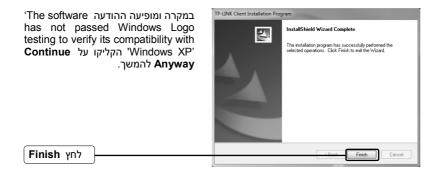



לאחר שהתקנת בהצלחה את הדרייבר לחץ על הסמל ששהופיע בתחתית העמוד בשורת המשימות

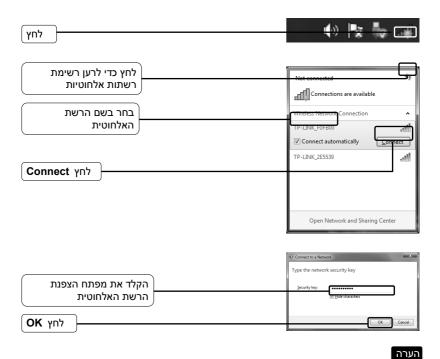

אם אינכם יודעים מהו מפתח הרשת, נא התייעצו עם מנהל הרשת או כנסו לעמוד ההתקנה של הנתב האלחוטי בעזרת כבל רשת לבדיקת הגדרות האבטחה האלחוטיות. נא לעיין במדריך של הנתב האלחוטי או להתייעץ עם התמיכה הטכנית של היצרן לפרטים נוספים.



כעת התחברתם בהצלחה לרשת האלחוטית שלכם.


אם הרשת האלחוטית אינה מאובטחת, לא תתבקש להקליד את מפתח ההצפנה, אלא Note תחובר אוטומטית.


** לא כל תקליטורי התקנה תומכים ב windows 7. לכן במידה וההתקנה לא הצליחה ב

ציתן להוריד דרייבר מהאתר של היצרן. ניתן למצוא דרייבר לפי דגמים בכתובת הבאה:

http://www.tp-link.com/en/support/download.aspx


תוספת – הגדרת חיבור לנתב אלחוטי שתומך ב QSS/WPS

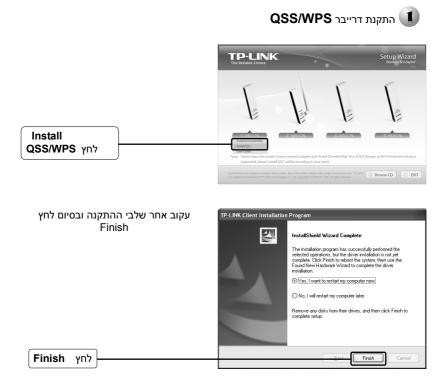




אם בנתב האלחוטי יש כפתור QSS (בדגמים אחרים יתכן ויקרא WPS) אנא השתמש בשיטת חיבור מספר 2. בשיטת חיבור מספר 2.


שיטה מספר 1 – לחיתה על כפתור.

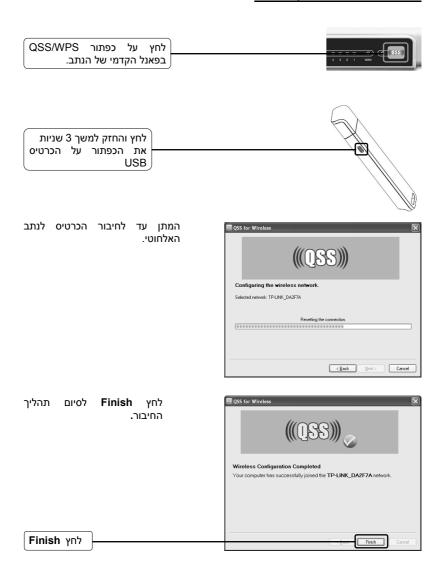

תוספת – הגדרת חיבור לנתב אלחוטי שתומך ב QSS/WPS

שיטה מספר 2 – חיבור לנתב באמצעות PIN

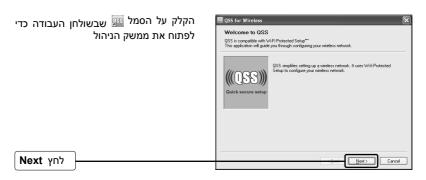

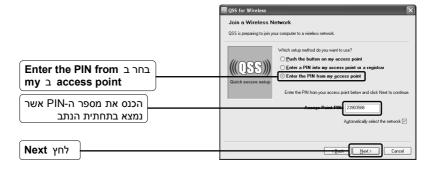

המתן לחיבור של הכרטיס USB לנתב האלחוטי.



תוספת – הגדרת חיבור לנתב אלחוטי שתומך ב QSS/WPS



תמיכה טכנית

לפתרון תקלות ותמיכה נוספת אנא פנה לאתר: www.tp-link.com/support/faq.asp

להורדה של דרייבר ועדכונים אנא פנה לאתר: www.tp-link.com/support/download.asp

לקבלת תמיכה טכנית טלפונית אנא פנה לבנדא מגנטיק. 1700-501-301

> רחוב המחשב 1 ,אזור תעשייה החדש, נתניה. מיקוד: 42504.

> > www.benda.co.il

