GUÍA DE CONEXIÓN USUARIOS ANDROID

1. En el apartado Wifi de su dispositivo seleccione la red **RCJA**. (Ajustes → WiFi).
2. Al seleccionar la red marque la casilla **"Opciones Avanzadas".**
3. Método EAP: **PEAP**.
4. Autenticación de fase 2: **GTC**.
5. Certificado AC: Usar certificados del sistema.

6. Estado del certificado online: Solicitar estado del certificado.
7. Dominio: **wifi.juntadeandalucia.es.**
8. Privacidad: Usar dispositivo MAC.
9. Identidad: Introducir nombre de usuario.
10. Contraseña: Introducir contraseña de usuario.

11. Seleccionar Conectar.
12. Comprobar que el dispositivo se ha conectado a la red correctamente.

GUÍA DE CONEXIÓN USUARIOS IOS

1. Vaya al apartado WiFi de su dispositivo (Ajustes → WiFi).
2. En el apartado redes, busque y seleccione la red **"RCJA"**.
3. Introduzca los campos Nombre de Usuario y Contraseña de su identificador personal para el acceso a la Red Corporativa. Una vez introducidos, marque la opción **"Acceder"**.

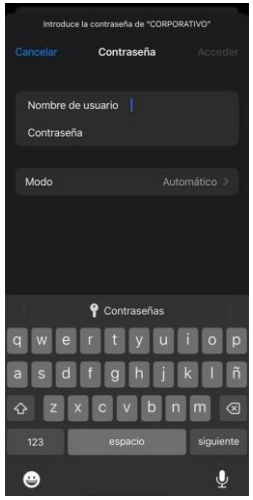

4. En el primer acceso a la red, el dispositivo móvil se descarga un certificado para su autenticación en la red. Seleccione la opción "**Confiar**" para permitir que su dispositivo haga uso de este certificado.

5. Hecho esto, el dispositivo se debe conectar a la red correctamente.

GUÍA DE CONEXIÓN USUARIOS WINDOWS 8

1. En Windows, vaya al Centro de redes y recursos compartidos.
2. Haga clic en Configurar una nueva conexión o red.

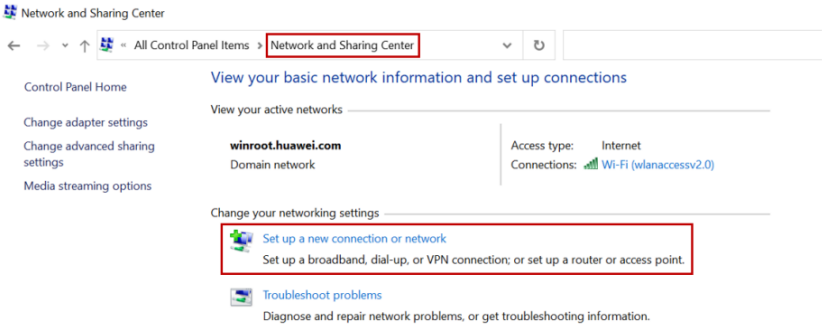

3. Seleccione Conectarse manualmente a una red inalámbrica.

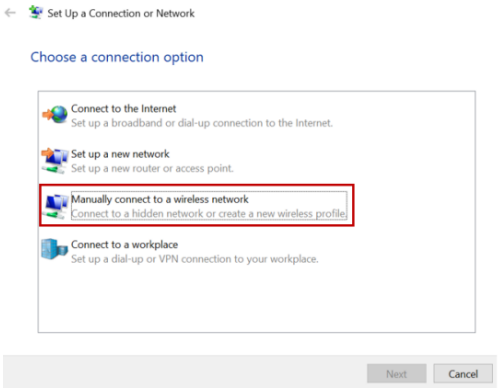

4. Introduzca la información de la red inalámbrica:
   - Especifique el nombre del SSID: **RCJA**
   - Seleccione WPA2-Enterprise como tipo de seguridad.

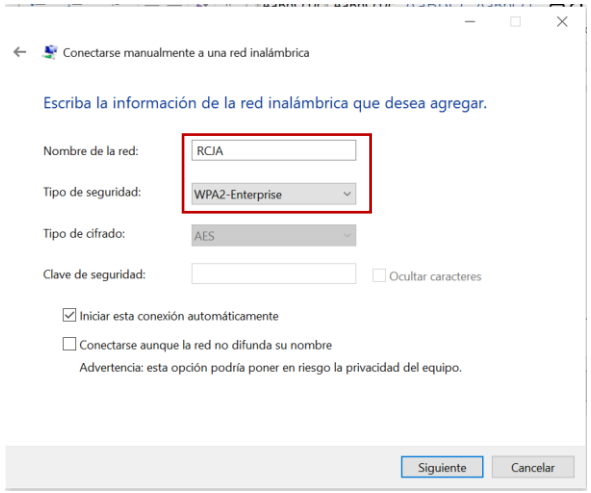

5. Una vez añadida correctamente la nueva configuración WiFi, haga clic en Cambiar configuración de conexión para abrir las propiedades de la conexión.

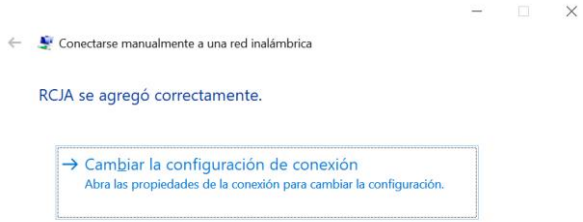

6. Vaya a la pestaña Seguridad de la página de propiedades de la conexión:
   - Elija Microsoft: EAP-TTLS como método de autenticación.
   - Haga clic en Configuración.

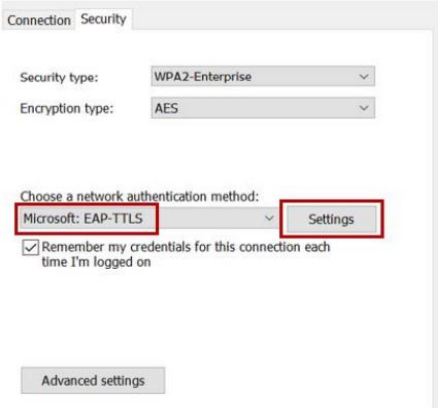

   - Seleccione PAP como método de autenticación no EAP

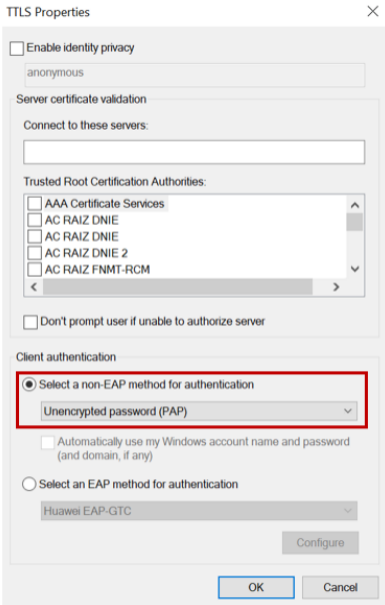

7. Cierre la ventana Configuración de TTLS y seleccione Configuración avanzada.

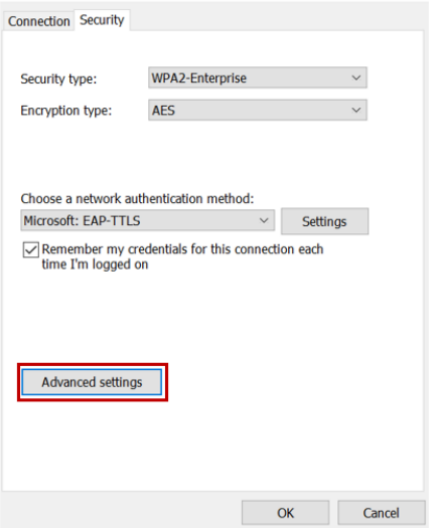

8. Marque Especificar modo de autenticación.
9. Seleccione Autenticación de usuario.
10. Haga clic en Guardar credenciales.
11. Introduzca las credenciales del usuario.

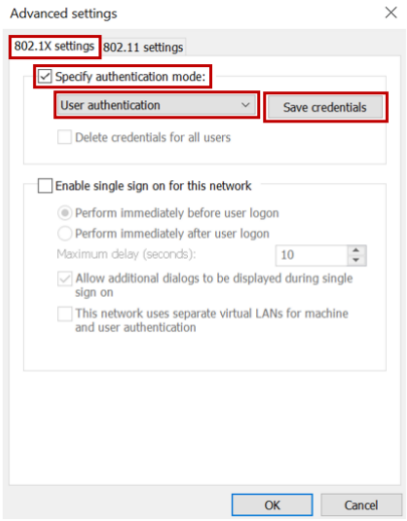

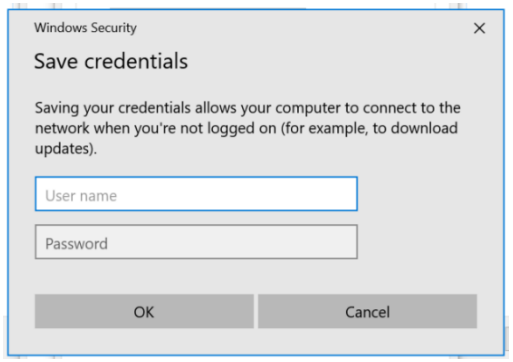

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
UNICO SERVICIOS PÚBLICOS
Junta de Andalucía
Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (SANDETEL)
UNIÓN EUROPEA

GUÍA DE CONEXIÓN USUARIOS WINDOWS 10

1. En Windows vaya a Inicio → **Configuración.**

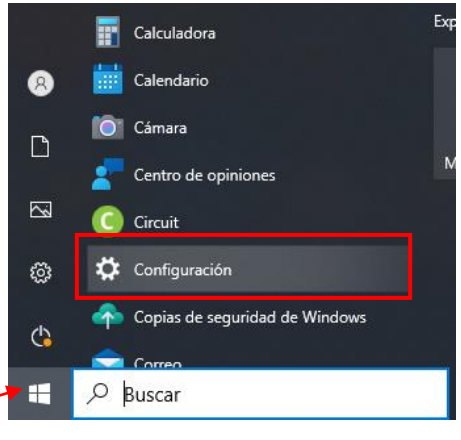

2. Se abrirá la siguiente ventana, seleccionar **Red e Internet**

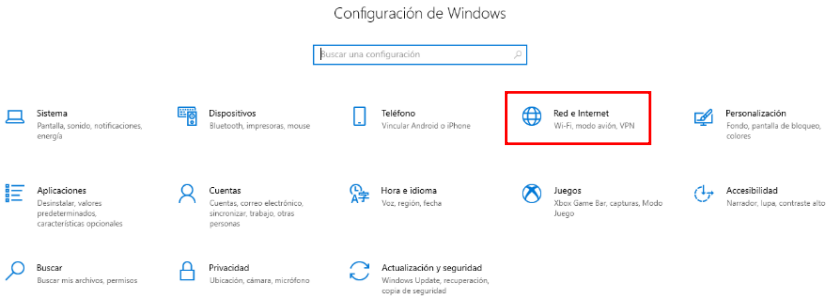

3. A continuación, seleccionar **Centro de redes y recursos compartidos**

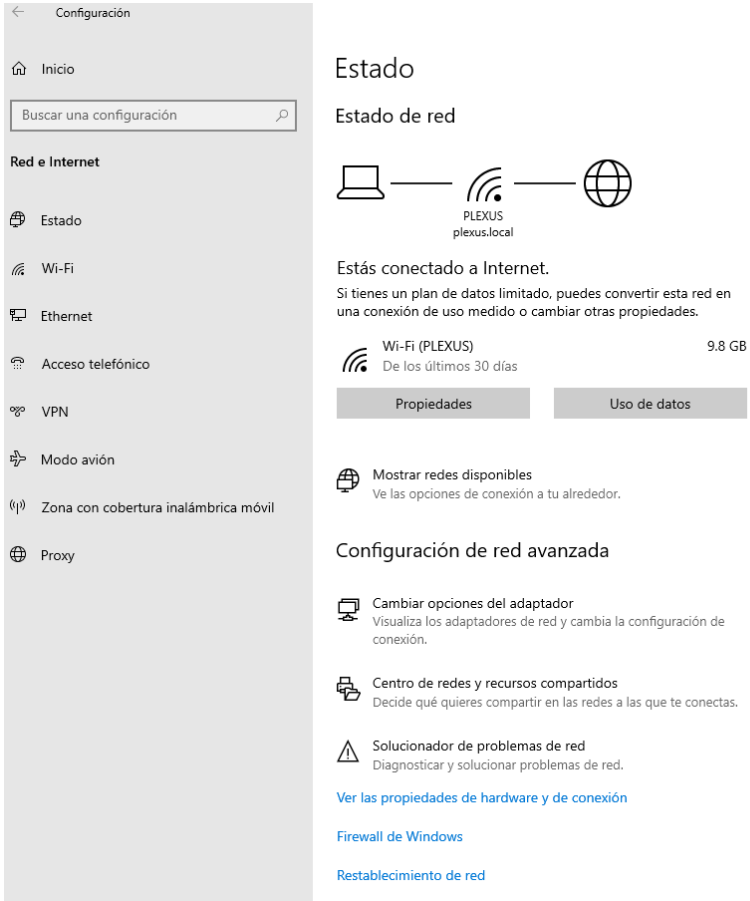

4. Elegir **Configurar una nueva conexión o red**.

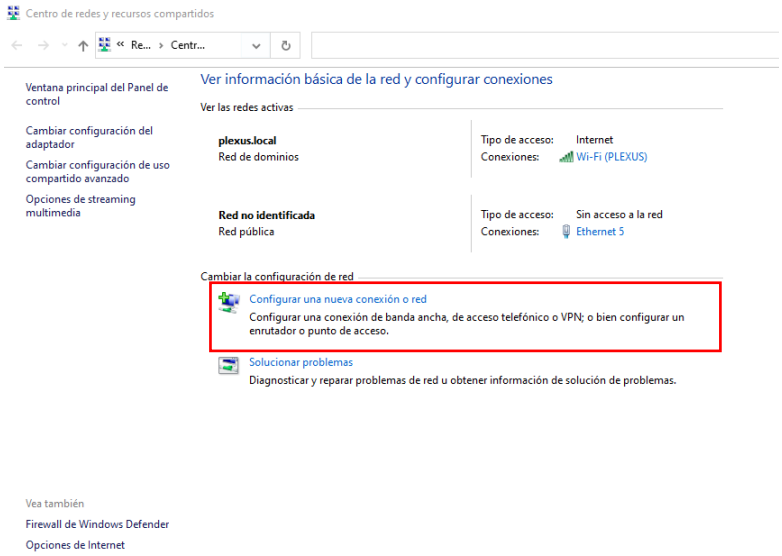

5. Seleccionar **Conectarse manualmente a una red inalámbrica**.

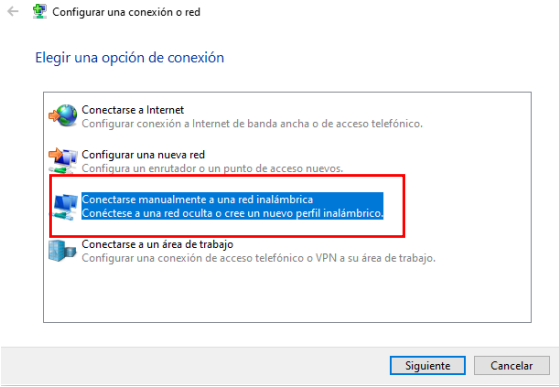

6. Se abrirá la siguiente ventana, rellenar:
   - Nombre de la red: RCJA
   - Tipo de Seguridad: WPA2-Enterprise
   - Seleccionar Siguiente

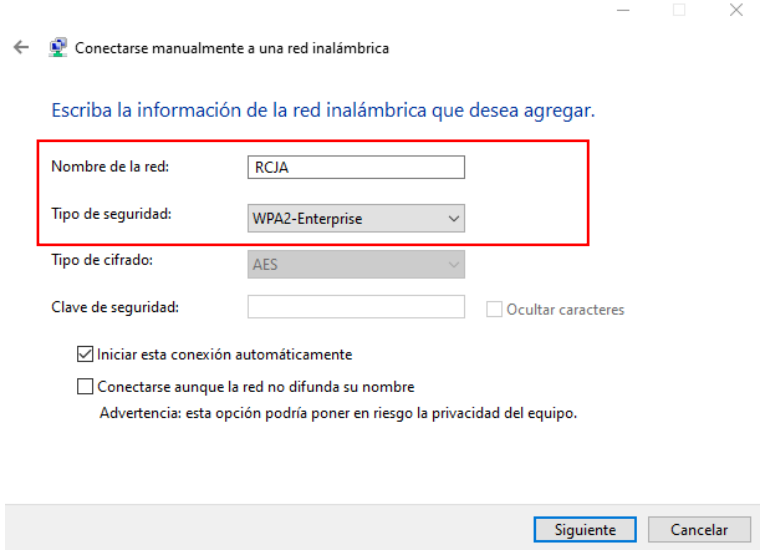

7. Seleccionar **Cambiar la configuración de la conexión**:

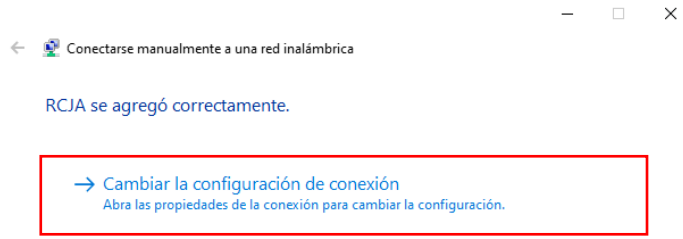

8. Se abrirá la siguiente ventana y hay que seleccionar en la pestaña **Seguridad**:

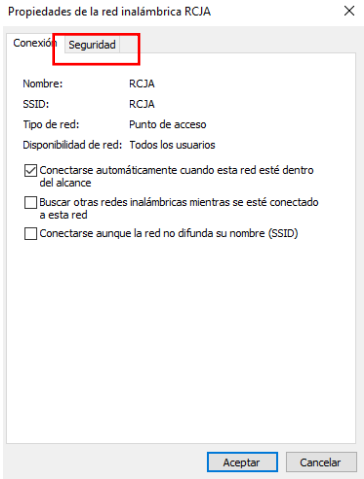

9. Se abrirá la siguiente ventana. Seleccionar:
   - Elija un método de autenticación de red: Microsoft: EAP-TTLS
   - Pulsar en Configuración

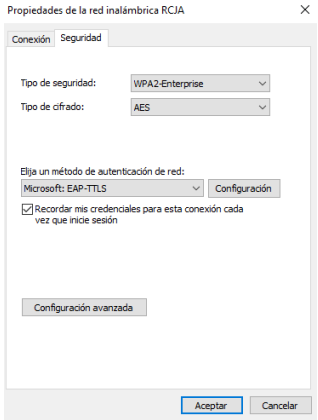

10. Seleccionar lo siguiente:
    - Especificar modo de autenticación: Autenticación de usuarios
    - Pulsar en Guardar credenciales

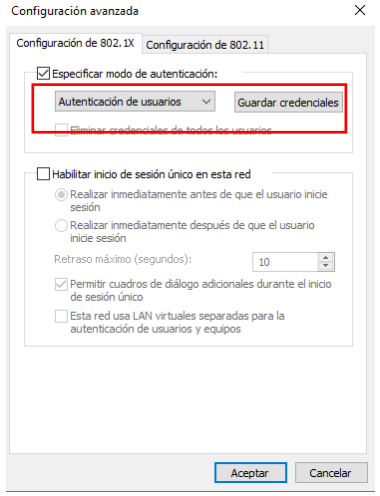

11. Insertar las credenciales del usuario LDAP:

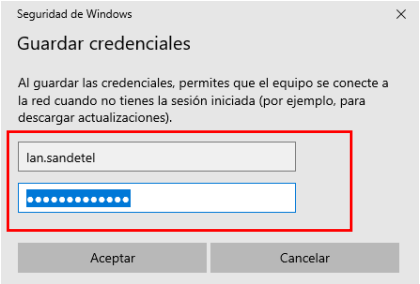

12. Aceptar y guardar todos los cambios anteriores.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
UNICO SERVICIOS PÚBLICOS
Junta de Andalucía
Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (SANDETEL)
UNIÓN EUROPEA

GUÍA DE CONEXIÓN USUARIOS WINDOWS 11

1. Seleccionar el botón Windows y **Configuración.**

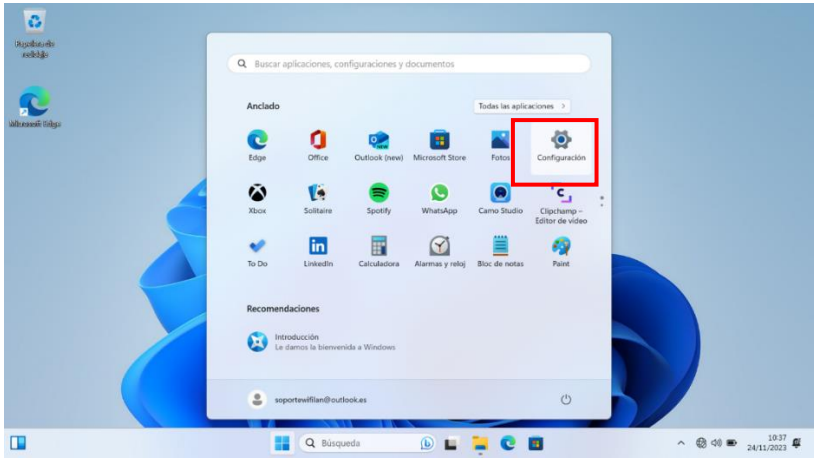

2. Se abrirá la siguiente ventana y se pulsa en Red e Internet – WiFi:

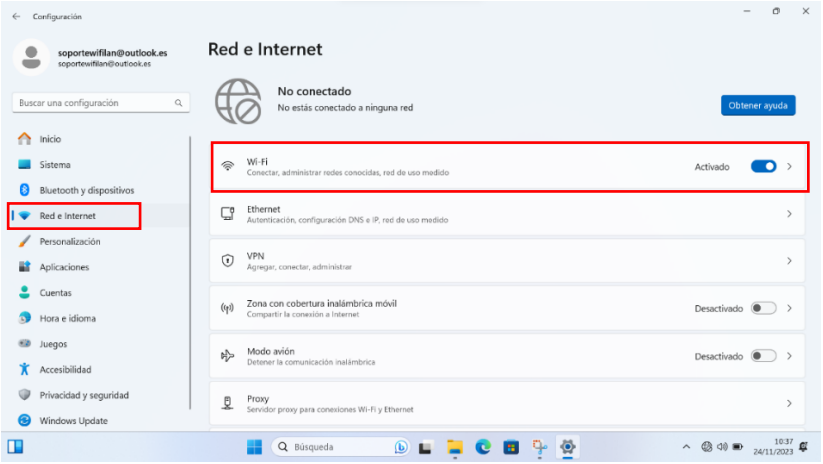

3. A continuación, seleccionar **Administrar Redes Conocidas**

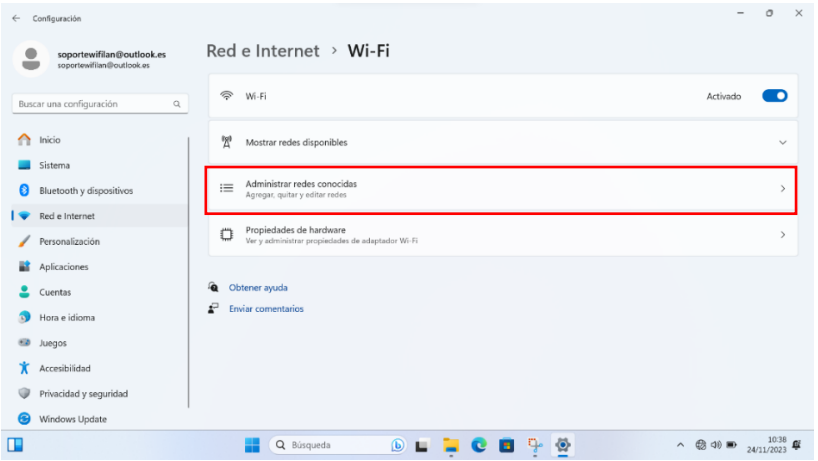

4. Se abrirá la siguiente ventana y se pulsa en el botón **Agregar red**:

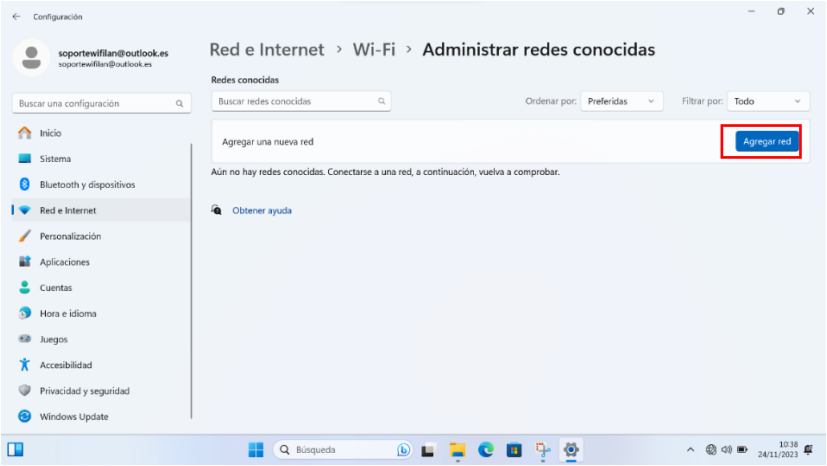

5. Se abre una nueva siguiente ventana en la que hay que rellenar los siguientes datos:

- Nombre de red: **RCJA**
- Tipo de seguridad: **AES WPA2-Enterprise**
- Método EAP: **EAP-TTLS**
- Método de autenticación: **Contraseña no cifrada (PAP)**
- Tu identificador privado: **[Tu usuario ldap – cuenta de correo corporativo]**
- Guardar

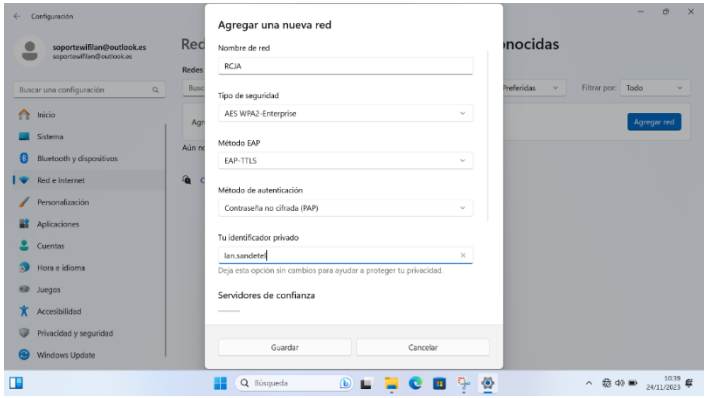

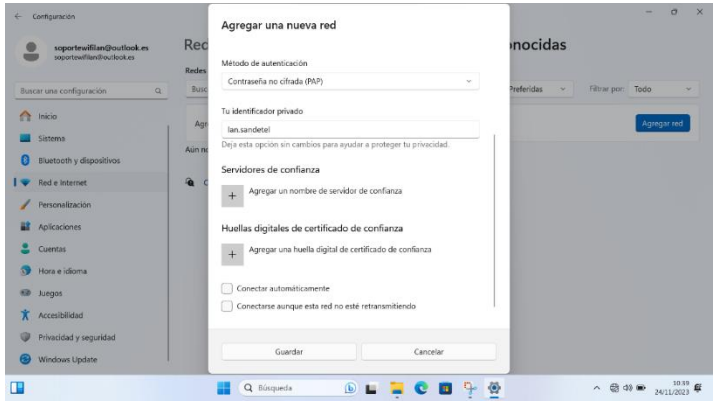

6. Verificamos la configuración pulsando en RCJA:

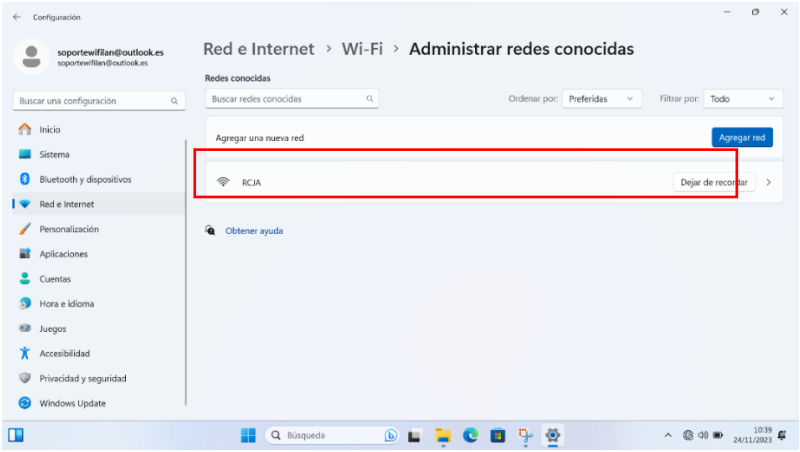

7. Se abrirá la siguiente ventana, se selecciona la casilla de **"Conectar automáticamente al estar dentro del alcance"** y Verificamos las propiedades pulsando en Propiedades avanzadas de red Wi-Fi:

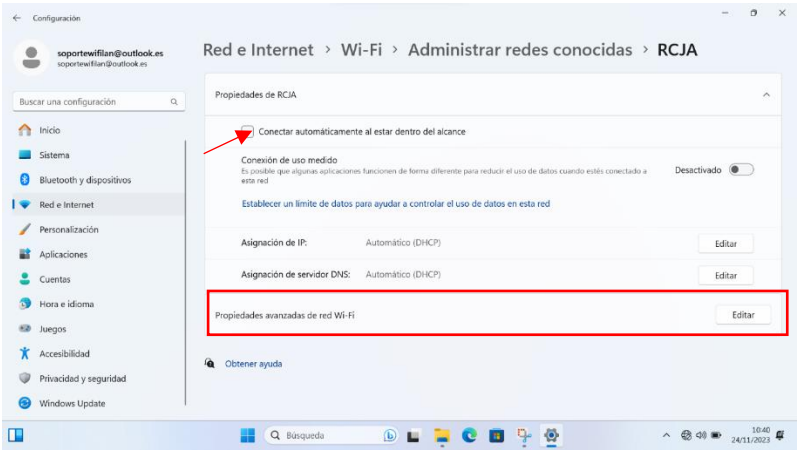

8. Se abre la siguiente ventana y se selecciona pestaña **Seguridad**:

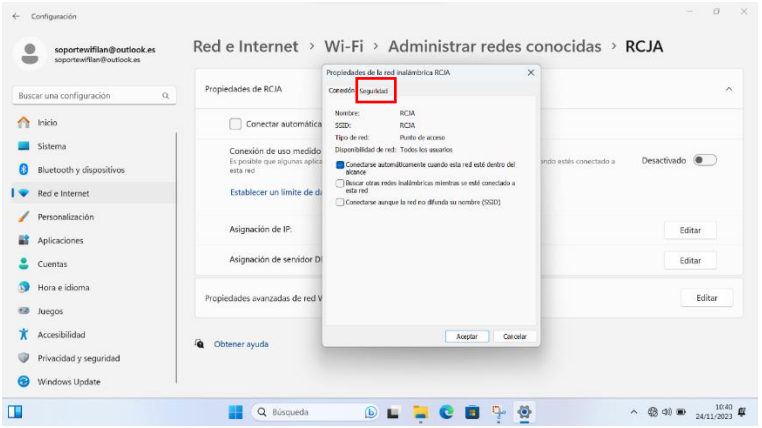

9. Se abre una nueva y se pulsa en **Configuración**:

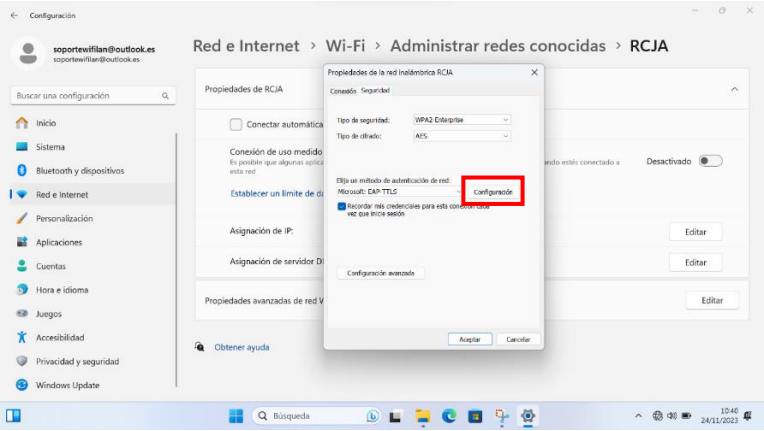

10. Se abrirá la siguiente ventana, aceptamos si los datos son correctos:

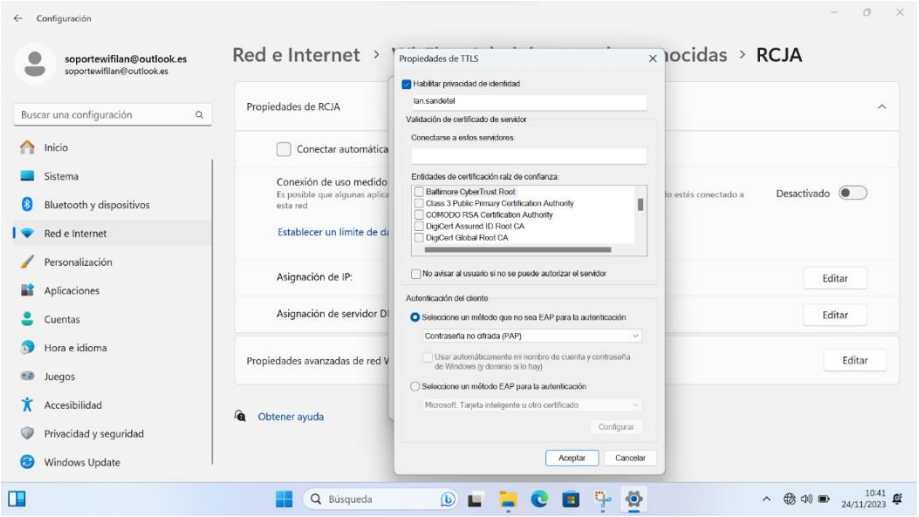

11. Se abrirá la siguiente ventana y se selecciona en **Configuración Avanzada**:

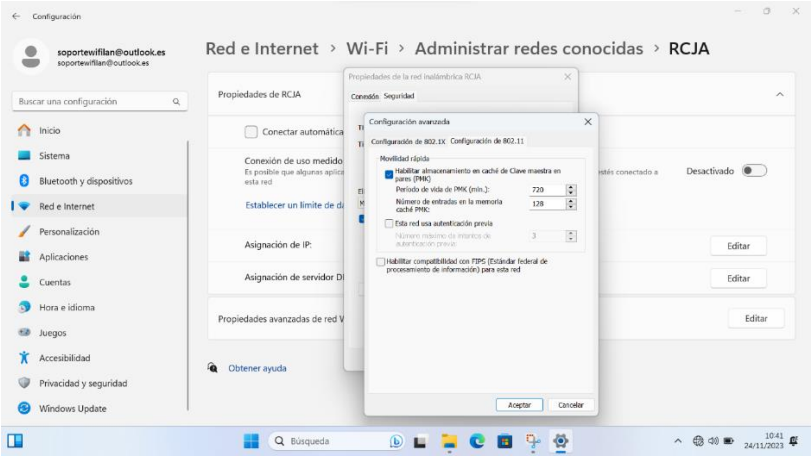

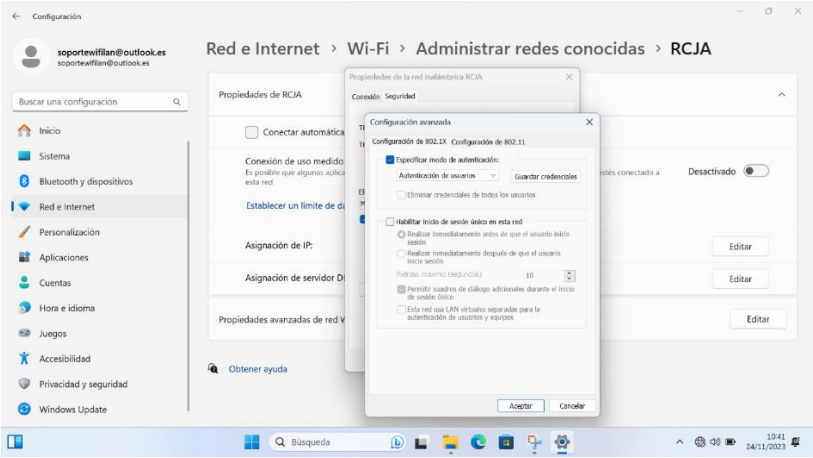

12. Seguidamente nos conectamos a la red RCJA:

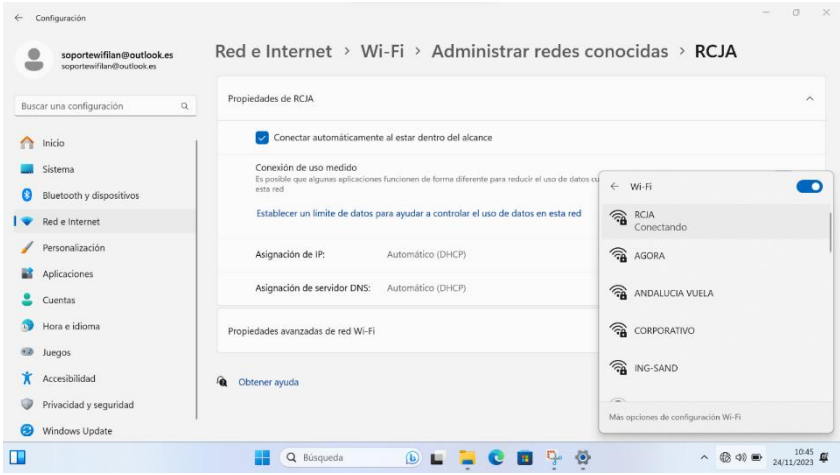

13. Requerirá las credenciales de autenticación LDAP del usuario:

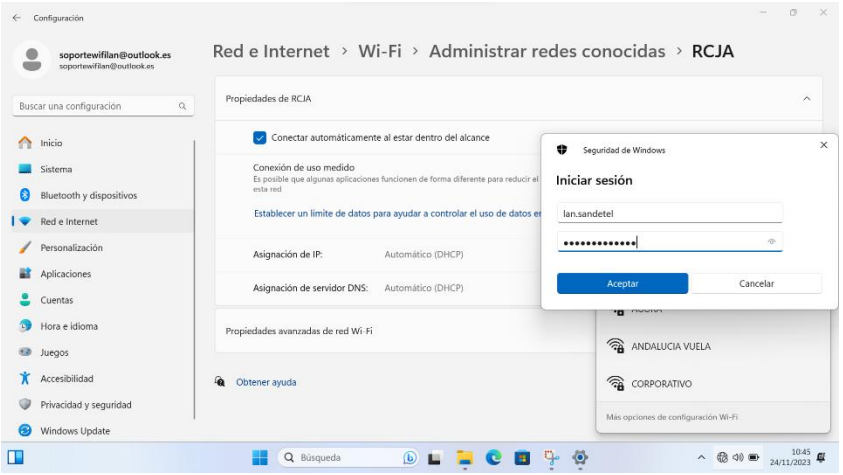

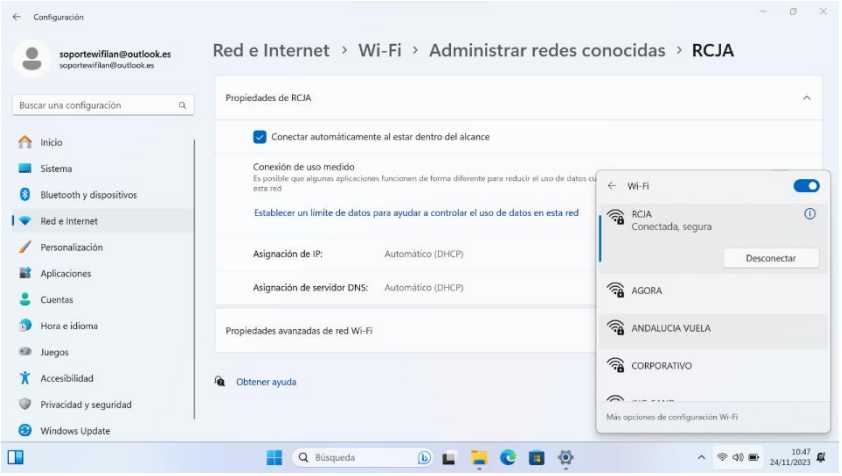

14. Se verifica el correcto funcionamiento:

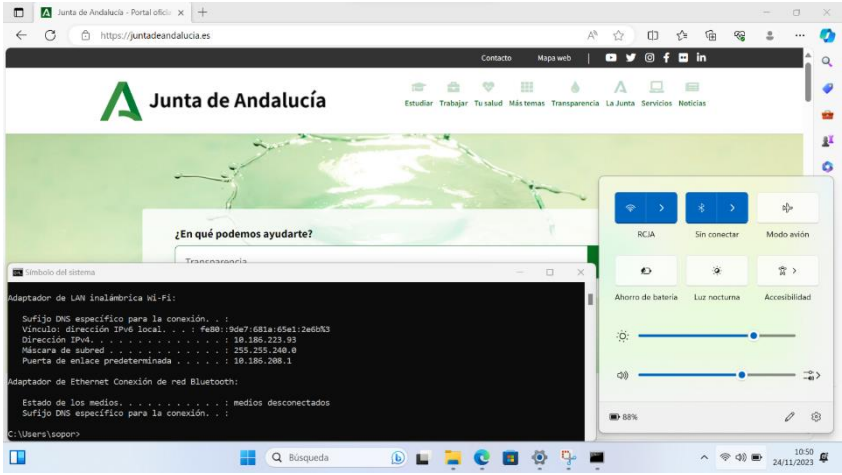

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
UNICO SERVICIOS PÚBLICOS
Junta de Andalucía
Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (SANDETEL)
UNIÓN EUROPEA

GUÍA DE CONEXIÓN USUARIOS MACOS

1. Procedimiento en versiones más antiguas de MacOS

2. Procedimiento con versiones actuales.

1. Añadir un nuevo perfil inalámbrico
2. Introducir los siguientes valores:
   - Nombre de la red: RCJA
   - Seguridad: WPA2 Empresa
   - Introducir LDAP como nombre de usuario y la contraseña





GUÍA DE CONEXIÓN USUARIOS LINUX (UBUNTU)

1. En la parte superior derecha seleccione el icono de configuración

2. Diríjase al menú Inalámbrica y seleccione la red RCJA.

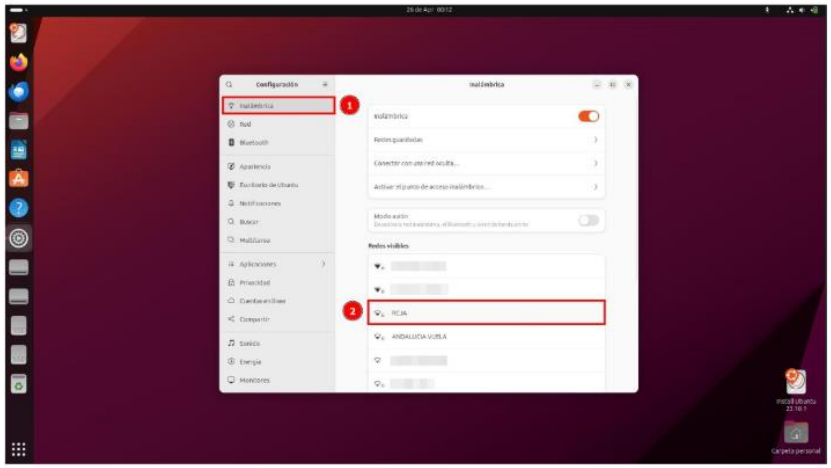

3. Modifique las propiedades de conexión con los siguientes parámetros:
   - Seguridad inalámbrica: WPA/WPA2 enterprise
   - Autenticación: PEAP
   - No se necesita ningún certificado: check
   - Versión PEAP: Automático
   - Autenticación interna: GTC

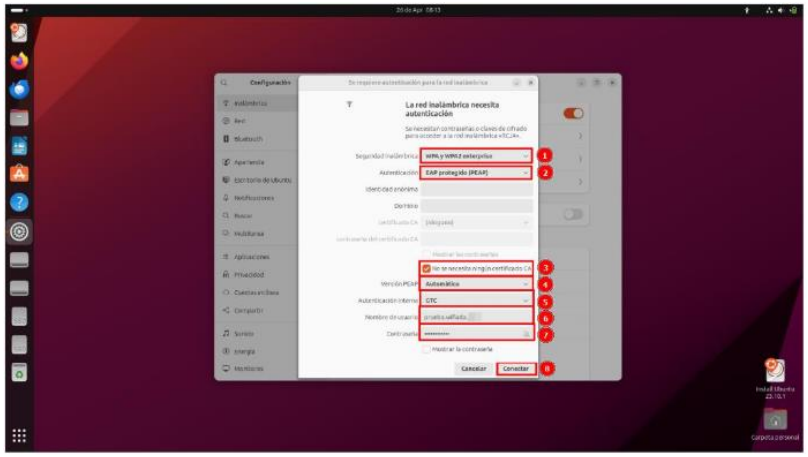
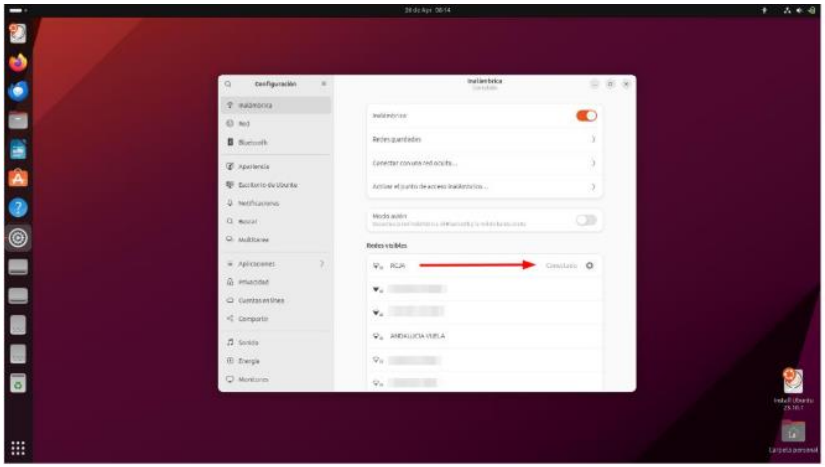
4. Introduzca las credenciales de usuarios, pulse conectar y verifique que la red RCJA se encuentra conectada.