




SUPPORT CAP STANDARD

등록일 2015.08
개정일

자신기호 15264718
치구기호 TS-3A

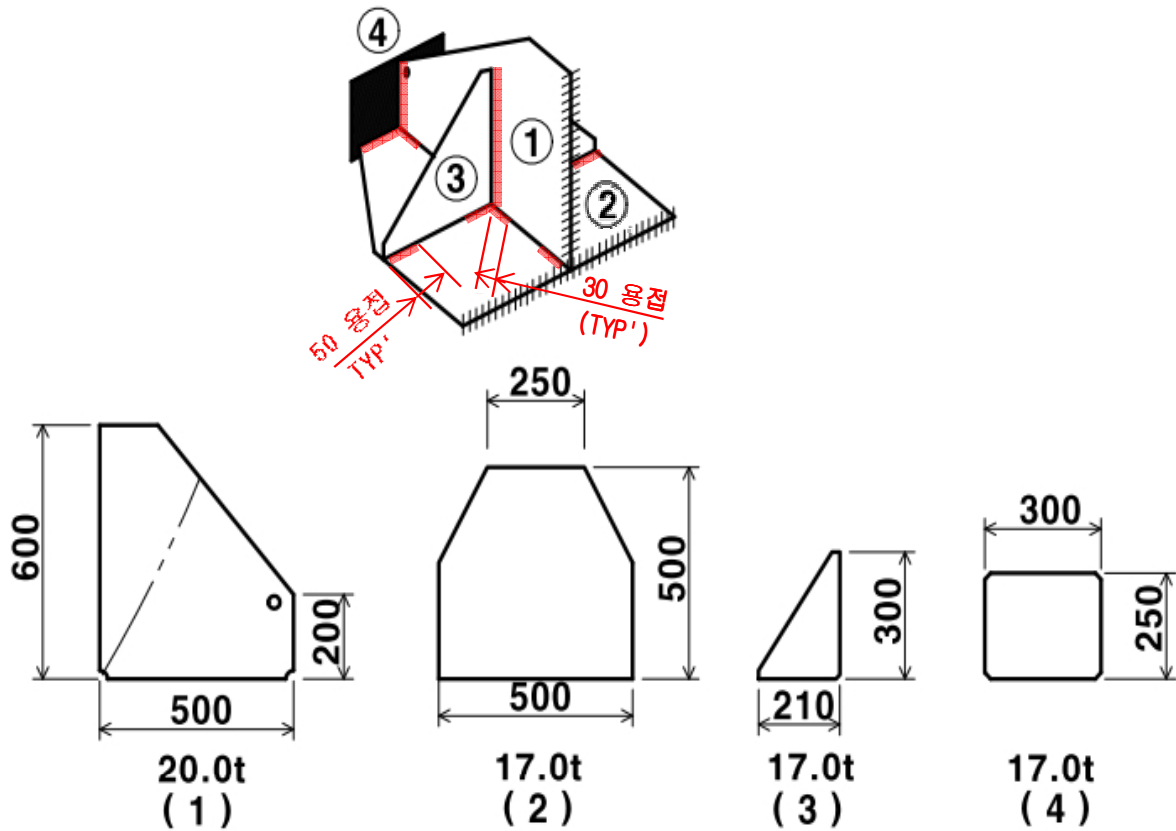

사 용 용 도

- * BLOCK 전도 방지용(50° ~ 90°)
- * PE, 탑재 겸용(LPG S-BLK.)



TS-3A

재 료	NO	명칭 및 규격	재질	수량(EA)
1	1	600 X 500 X 20.0 PL.	SS400	1
	2	500 X 500 X 17.0 PL.	SS400	1
	3	210 X 300 X 17.0 PL.	SS400	2
	4	250 X 300 X 17.0 PL.	SS400	1
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
2	제 작	용접 크기	각장: 7 (mm), 각목: (mm)	
		용접장 (절단장)	2.5 (m)	
		용접봉 소모량	(Kg)	
3	취 부	용접 크기	각장: 8.5(mm), 각목: (mm)	
		용접장 (절단장)	1.2 (m)	
		용접봉 소모량	(Kg)	
4	중 량		65 (Kg)	
	사용횟수		1 (회)	
	STOCK 유/무		유 / 무	
	SAFETY LOAD		40,000 (Kg)	