

# Redes de Computadores

Protocolo de Ligação de Dados

Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação

Gonçalo Teixeira

up201806562@fe.up.pt

Gonçalo Alves

up201806451@fe.up.pt

# Índice

Sumário	2
Introdução	2
Arquitetura	3
Estrutura de código	3
Writenoncanonical	2
Noncanonical	4
Macros	4
App_structs	4
Utils	4
Data_link	5
Files	5
App_writer	5
App_reader	5
Casos de uso principais	5
Protocolo de ligação lógica	6
llopen	6
llclose	6
llwrite	6
llread	6
Protocolo de aplicação	7
generate_control_packet	7
generate_data_packet	7
split_file	7
get_file_size	7
read_file	7
join_file	7
write_file	7
Validação	7
Eficiência do protocolo de ligação de dados	8
Variação do FER	8
Variação do tamanho das tramas I	8
Variação da capacidade da ligação (C)	8
Conclusões	8
Anexo I – Código fonte	<u>c</u>
app_reader.c	<u>c</u>

	app_structs.h	10
	app_writer.c	12
	data_link.c	14
	data_link.h	24
	files.c	26
	files.h	27
	macros.h	28
	noncanonical.c	29
	noncanonical.h	30
	utils.c	31
	utils.h	37
	writenoncanonical.c	39
	writenoncanonical.h	41
Α	nexo II	42

#### Sumário

Este relatório foi elaborado no âmbito da unidade curricular de Redes e Computadores, e trata-se da implementação de um protocolo de transferência de dados. O trabalho consiste no desenvolvimento de uma aplicação capaz de transferir ficheiros de um computador para o outro através de uma porta série.

O trabalho foi concluído e a aplicação desenvolvida é capaz de transferir ficheiros sem perda de dados.

#### Introdução

O objetivo deste trabalho consistiu na implementação de um protocolo de ligação de dados, de acordo com o guião fornecido, e no teste do dito protocolo, através de uma aplicação de transferência de dados. Quanto ao relatório, o seu objetivo é detalhar a componente teórica do trabalho, com a estrutura descrita em baixo:

# Arquitetura

o Descrição dos blocos funcionais e das interfaces implementadas

# Estrutura do código

Descrição das APIs, principais estruturas de dados e funções e as suas relações com a arquitetura

# • Casos de uso principais

- o Identificação dos casos de uso
- Sequências de chamada de funções

# Protocolo de ligação lógica

- Identificação dos principais aspetos funcionais
- Descrição da estratégia de implementação destes, com a exibição de extratos de código

# • Protocolo de aplicação

- o Identificação dos principais aspetos funcionais
- Descrição da estratégia de implementação destes, com a exibição de extratos de código

# Validação

- Descrição dos testes efetuados
- o Apresentação quantificada dos resultados

# • Eficiência do protocolo de ligação de dados

 Caraterização estatística da eficiência do protocolo, feita com recurso a medidas sobre o código desenvolvido

## • Conclusão

- Síntese da informação apresentada nas secções anteriores
- Reflexão sobre os objetivos de aprendizagem alcançados.

#### Arquitetura


O trabalho está dividido em duas camadas: a camada do **de ligação de dados** e a camada da **aplicação**.

A camada de ligação de dados é responsável pelas interações com a porta de série, tal como: a abertura, o fecho, a leitura e a escrita desta. Além disso, a camada também é responsável pelo tratamento das tramas: delineação, *stuffing*, proteção e retransmissão destas.

A camada da aplicação é responsável pelo envio e receção de ficheiros, fazendo uso da interface da camada de ligação de dados. Além disso, a camada também é responsável pelo processamento do serviço: tratamento de cabeçalhos, distinção entre pacotes de controlo e de dados e numeração destes.

# Estrutura de código

O código está dividido em diversos ficheiros de código, tendo uma hierarquia associada a estes, como se demonstra no diagrama seguinte:

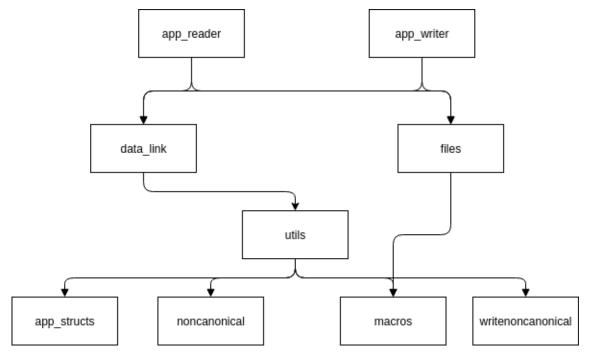

Assim, a estrutura do código será feita de forma hierárquica, de baixo para cima.

#### Writenoncanonical

- atende Handler do sinal SIGALRM;
- open\_writer Abre a porta série do emissor e implementa o handler do alarme;
- close\_writer Fecha a porta série do emissor;

#### Noncanonical

- **open\_reader** Abre a porta série do recetor;
- **close\_reader** Fecha a porta série do recetor;

#### Macros

O ficheiro macros.h contém, tal como o nome indica, macros importantes para o programa, entre as quais:

- TRIES número de tentativas de escrita;
- **TIMEOUT** número de segundos de espera por resposta;

#### App\_structs

O ficheiro app\_structs.h contém as estruturas de dados relevantes para o programa:

- information\_frame\_t Frame contendo: address, control, bcc, data, data\_size, bcc2 e raw\_bytes;
- data\_packet\_t Pacote de dados contendo: control, sequence, data\_field\_size, data, raw\_bytes e raw\_bytes\_size;
- **control\_packet\_t** Pacote de dados contendo: *control, file\_size, file\_name, filesize\_size, raw\_bytes* e *raw\_bytes\_size*;
- **file\_t** Ficheiro contendo: *data, name* e *size*;

# Utils

- parse\_control\_packet Função que faz o parse de bytes para a estrutura control\_packet\_t;
- parse\_data\_packet Função que faz o parse de bytes para a estrutura data\_packet\_t;
- print\_control\_packet Função que imprime um pacote de controlo;
- print\_data\_packet Função que imprime um pacote de dados. Além disso, permite mostrar todos os bytes de dados, através do uso de uma flag;
- print\_elapsed\_time Função que imprime o tempo passado entre uma escrita e uma leitura;
- verify\_message Função que verifica erros numa trama de Informação, através do bcc;
- **print\_message** Função que imprime uma trama de Informação;
- array to number Função que transforma um array num número de 8 bytes;
- **number\_to\_array** Função que transforma um número de 8 bytes num *array*;
- **generateErrorBCC2** Função que gera um byte anormal e insere-o num pacote;
- generateErrorBCC1 Função que gera um byte anormal e substitui-o pelo byte de flag ou de endereço;
- **generateDelay** Função que gera um atraso;
- generate\_control\_packet Função que cria um pacote de controlo;

generate\_data\_packet – Função que cria um pacote de dados;

#### Data\_link

- send supervision frame Recebe uma porta e envia-lhe uma mensagem de controlo;
- receive\_supervision\_frame Recebe uma porta e lê uma mensagem de controlo dela;
- receive\_acknowledgment Recebe uma mensagem de ACK e retorna o seu byte de controlo;
- send\_acknowledgment Envia uma mensagem de ACK;
- receive\_set Função que espera receber uma mensagem SET e envia UA de seguida;
- send\_set Função que envia uma mensagem SET e espera receber UA de seguida;
- disconnect\_writer Função que envia uma mensagem de DISC, espera receber DISC de volta e envia UA;
- disconnect\_reader Função que recebe uma mensagem de DISC, espera enviar DISC de volta e recebe UA;
- Ilopen Função que abre a porta série do emissor/recetor e inicia a ligação de dados, retornando o descritor correspondente;
- Ilclose Função que fecha a porta série do emissor/recetor e termina a ligação de dados;
- **Ilwrite** Função que faz o *stuffing* de um pacote de dados e envia para o recetor, esperando receber uma mensagem de **ACK** de volta e procede de acordo com esta;
- Ilread Função que lê uma mensagem do emissor, faz o destuffing, verifica a mensagem e envia uma mensagem ACK adequada;

#### Files

- get\_file\_size Função que calcula o tamanho de um ficheiro, em bytes;
- read\_file Função que lê os dados de um ficheiro;
- split\_file Função que obtém bytes de um ficheiro entre um índice inicial e final, inclusive;
- join\_file Função que concatena pacotes;
- write\_file Função que cria uma cópia do ficheiro recebido;

# App\_writer

• main – Função responsável pela escrita de um ficheiro;

#### App reader

• main – Função responsável pela leitura de um ficheiro;

# Casos de uso principais

Os casos de uso principais da aplicação são: a interface, que permite a escolha do ficheiro que o emissor pretende enviar, e a transferência do ficheiro, através da porta série. De modo a compilar o programa, é necessário executar make na pasta "src".

De modo a dar-se a transferência do ficheiro, o utilizador necessitará de introduzir o número da porta série a ser utilizada, como por exemplo **11**. Adicionalmente, caso se trate do emissor, também terá de inserir o ficheiro a ser enviado, como por exemplo **pinguim.gif.** Ex: Em duas consolas: (1ª-emissor) "./app\_writer 11 pinguim.gif" / (2ª-recetor) "./app\_reader 10"

A transmissão de dados dá-se pela seguinte ordem:

- Abertura da ligação entre os computadores;
- Geração dos pacotes **START** e **STOP**, para controlo;
- Escrita do pacote **START**;
- Escrita dos pacotes de dados;
- Escrita do pacote STOP;
- Fecho da ligação entre os computadores;

A receção de dados dá-se pela seguinte ordem:

- Abertura da ligação entre os computadores;
- Leitura e impressão do pacote START;
- Leitura e impressão dos pacotes de dados;
- Leitura e impressão do pacote STOP;
- Impressão da mensagem completa;
- Fecho da ligação entre os computadores;

#### Protocolo de ligação lógica

#### llopen

Esta função tem a responsabilidade de estabelecer a ligação entre o emissor e o recetor.

No caso do emissor, a porta série é aberta, é enviada uma mensagem **SET** e é esperada uma mensagem **UA**.

No caso do recetor, a porta de série é aberta, é recebida uma mensagem **SET** e é enviada uma mensagem **UA**.

#### Ilclose

Esta função tem a responsabilidade de fechar a ligação entre o emissor e o recetor.

No caso do emissor, é enviada uma mensagem **DISC**, posteriormente é recebida uma mensagem igual de volta, é enviada uma mensagem **UA** e a ligação termina.

No caso do recetor, é recebida uma mensagem **DISC**, de seguida é enviada essa mesma mensagem para o recetor, é esperada uma mensagem **UA** e a ligação é terminada.

#### llwrite

Esta função é responsável pelo envio de tramas.

Inicialmente, é composto o header da mensagem: address, control e bcc1. De seguida, é feito o stuffing da mensagem e a construção do bcc2 (também com stuffing). Finalmente, a função irá enviar a mensagem completa para o emissor e esperar pela mensagem ACK. Dependendo desta, o emissor poderá: continuar a transmissão do ficheiro, passando para o próximo pacote; retransmitir o pacote acabado de enviar, devido a um erro. A retransmissão de um pacote também se pode dar quando o tempo de espera de uma resposta exceder o tempo máximo de espera, TIMEOUT.

#### **Ilread**

Esta é função é responsável pela receção de tramas.

Inicialmente, é feita uma leitura da porta série, caractere a caractere. De seguida, é feito o destuffing da mensagem e esta é guardada numa estrutura de dados (information\_frame\_t).

Finalmente, é feita uma verificação de erros e, dependendo do resultado desta, é enviada a mensagem adequada para o emissor.

#### Protocolo de aplicação

O protoloco de aplicação implementado tem como aspetos principais:

- Envio de pacotes de controlo START e STOP. Estes contêm o nome e o tamanho do ficheiro a ser enviado;
- Divisão do ficheiro em pacotes, no emissor, e a concatenação dos pacotes recebidos, no recetor;
- Encapsulamento de cada pacote de dados com um header contendo o número de sequência do pacote e o tamanho do pacote;
- Leitura do ficheiro a enviar, no emissor, e criação do ficheiro, no recetor.

Estas funcionalidades foram implementadas usando funções descritas a seguir.

#### generate\_control\_packet

Esta função retorna um pacote **START** ou **STOP**, recebendo como argumento um inteiro de modo a identificar o tipo de pacote. Estes pacotes serão enviados usando a função **Ilwrite**, pertencente ao protocolo de ligação de dados.

#### generate\_data\_packet

Esta função retorna um pacote de dados, recebendo como argumentos: dados de um ficheiro, tamanho dos dados e o número de sequência. Estes pacotes serão enviados usando a função **llwrite**, pertencente ao protocolo de ligação de dados.

# split\_file

Esta função retorna dados, recebendo como argumentos: o ficheiro de onde se quer obter os dados, o índice do primeiro byte a recolher e o índice do último byte a receber. Estes dados serão usados na função acima mencionada.

#### get file size

Esta função retorna o tamanho de um ficheiro, recebendo como argumento o descritor de um ficheiro.

#### read file

Esta função retorna os dados de um ficheiro, recebendo como como argumentos: o descritor de um ficheiro e o tamanho deste.

#### join file

Esta função recebe como argumentos: um *array* onde se vão concatenar os pacotes, um pacote, o tamanho do pacote e o índice dos dados.

#### write file

Esta função cria uma cópia do ficheiro recebido, recebendo com argumentos: o nome do ficheiro, os *bytes* deste e o seu tamanho.

#### Validação

Foram realizados os seguintes testes, todos com sucesso:

- Envio de ficheiros de vários tamanhos;
- Envio de um ficheiro com pacotes de vários tamanhos;

- Interrupção da ligação enquanto um ficheiro é enviado;
- Envio de um ficheiro com variação do baudrate;

# Eficiência do protocolo de ligação de dados

Os testes não foram efetuados nos computadores da FEUP e sim nos nossos computadores pessoais, usando uma porta de série virtual. Como tal, os resultados podem variar. Além disso, os resultados dos testes encontram-se no Anexo II.

#### Variação do FER

Com o aumento de erros, o programa torna-se menos eficiente.

#### Variação do tamanho das tramas I

Com o aumento do tamanho da trama I, o programa torna-se mais eficiente.

# Variação da capacidade da ligação (C)

Com o aumento da *Baudrate*, o programa torna-se menos eficiente.

#### Conclusões

O tema deste trabalho foi a criação de um protocolo de ligação de dados, que consiste em fornecer um serviço de comunicação de dados fiável entre dois sistemas ligados por um meio de transmissão, neste caso, um cabo série.

Adicionalmente, foi nos dado a conhecer a **independência entre camadas**, e cada um dos blocos funcionais da arquitetura da aplicação desenvolvida cumpre esta independência.

Na camada de ligação de dados não é feito qualquer processamento que incida sobre o cabeçalho dos pacotes a transportar em tramas de Informação. Ao nível da ligação de dados não existe qualquer distinção entre pacotes de controlo e de dados, nem é relevante (nem tida em conta) a numeração dos pacotes de dados.

Na camada de aplicação não são conhecidos os detalhes do protocolo de ligação de dados, mas apenas a forma como se acede ao serviço. O protocolo de aplicação desconhece a estrutura das tramas e o respetivo mecanismo de delineação, a existência de *stuffing* (e qual a opção adotada), o mecanismo de proteção das tramas, eventuais retransmissões de tramas de Informação, etc.

Concluindo, o protocolo de ligação de dados foi realizado com sucesso, tendo-se cumprido todos os objetivos, e o desenvolvimento deste contribuiu para um aprofundamento do conhecimento, tanto teórico como prático, deste tema.

Infelizmente, devido à situação atual, as condições de desenvolvimento e teste do trabalho não foram as melhores.

#### Anexo I – Código fonte

```
app_reader.c
#include "data link.h"
#include "files.h"
file t file;
int main(int argc, char *argv[]) {
 if (argc != 2) {
   printf("Usage: %s <number for serial port>\n", argv[0]);
   printf("\nExample: %s 11\t-\tfor '/dev/ttyS11'\n", argv[0]);
   exit(ERROR);
 /* opens transmiter file descriptor on second layer */
 int receiver fd = llopen(atoi(argv[1]), RECEIVER);
 /* in case there's an error oppening the port */
 if (receiver fd == ERROR) {
   exit (ERROR);
  }
 char buffer[2*PACKET SIZE];
 int size;
 int state = 0;
 printf("Packet Size: %d\n", PACKET SIZE);
 // * START Control Packet
 while (state == 0) {
   memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
   while ((size = llread(receiver fd, buffer)) == ERROR) {
     printf("Error reading\n");
     llclose(receiver fd, RECEIVER);
     return ERROR;
    control packet t packet = parse control packet(buffer,
size);
    file.size = array to number(packet.file size,
packet.filesize size);
   file.name = packet.file name;
   print control packet(&packet);
   if (packet.control == START) {
     state = 1;
    }
  }
 // * DATA Packets
 unsigned char *full message = (unsigned char*) malloc
(file.size);
 int index = 0;
 int current sequence = -1;
```

```
while (state == 1) {
   memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
   while ((size = llread(receiver fd, buffer)) == ERROR) {
     printf("Error reading\n");
    if (buffer[0] == STOP) {
     state = 2;
     break;
   data packet t data = parse data packet(buffer, size);
   if (data.control != DATA) continue;
    print data packet(&data, FALSE);
    join file (full message, data.data, data.data field size,
index);
   // * caso o numero de sequencia seja diferente do anterior
deve atualizar o index
    if (current sequence != data.sequence) {
     current sequence = data.sequence;
      index += data.data field size;
 // * STOP Control Packet
 if (state == 2) {
   control packet t packet = parse control packet(buffer,
size);
   print control packet(&packet);
    char* name = (char*) malloc ((strlen(file.name) + 7) *
sizeof(char));
    sprintf(name, "cloned %s", file.name);
   write file (name, full message, file.size);
   printf("Received file\n");
 }
  /* resets and closes the receiver fd for the port */
 llclose(receiver fd, RECEIVER);
 return 0;
}
app_structs.h
/**
* \addtogroup APPLICATIONLAYER
*/
 * @brief Information Frame Struct
 * This struct stores the bytes from an information frame
*/
```

```
typedef struct {
 unsigned char address; /**< @brief The address byte */
unsigned char control; /**< @brief The control byte */
unsigned char bcc1; /**< @brief The BCC1 byte */
unsigned char *data; /**< @brief The data array */
  int data size;
                              /**< @brief The data array size in
bytes */
  unsigned char bcc2; /**< @brief The BCC2 byte */
 unsigned char *raw bytes; /**< @brief The array containing</pre>
unprocessed bytes */
} information frame t;
/**
 * @brief Data Packet Struct
 * This struct stores the bytes from a data packet
 * /
typedef struct {
 unsigned char control; /**< @brief The control byte -
[DATA] */
  unsigned char sequence;
                              /**< @brief The sequence byte -
index on global data */
 int data field size;
                              /**< @brief The size of the data
array - [1..PACKET SIZE] */
 unsigned char data[2*PACKET_SIZE]; /**< @brief The data array
 unsigned char *raw bytes; /**< @brief The array containing
unprocessed bytes */
 int raw bytes size;
                             /**< @brief The size of the
raw bytes array */
} data packet t;
 * @brief Control Packet Struct
 * This struct stores the bytes from a control packet
typedef struct {
 unsigned char control; /**< @brief The control byte -
[START; STOP] */
 unsigned char *file size; /**< @brief File size in bytes
stored in an array */
  unsigned char *file name; /**< @brief String for the
filename */
 unsigned int filesize size; /**< @brief Size of the file size
array */
 unsigned char *raw bytes; /**< @brief The array containing
unprocessed bytes */
                                /**< @brief The size of the
 int raw bytes size;
raw bytes array */
} control packet t;
 * @brief File information Struct
 * This struct stores the file's information
```

```
*/
typedef struct {
 unsigned char* data; /**< @brief Data array, containing all
the bytes from the file */
 unsigned char* name; /**< @brief Name of the file */
 unsigned long size; /**< @brief Size of the file in bytes */
} file t;
/** @} */
app_writer.c
#include "data link.h"
#include "files.h"
extern int flag;
int main(int argc, char *argv[]) {
 if (argc != 3) {
   printf("Usage: %s <number for serial port> <filename>\n",
argv[0]);
   printf("\nExample: %s 11\t-\tfor '/dev/ttyS11'
pinguim.gif\n", argv[0]);
    return -1;
 FILE *fp;
 file t file;
  /\star opens transmiter file descriptor on second layer \star/
  int transmiter fd = llopen(atoi(argv[1]), TRANSMITTER);
  /* in case there's an error oppening the port */
  if (transmiter fd == ERROR) {
    exit (ERROR);
 char* filename = argv[2];
  fp = fopen(filename, "rb");
  file.name = filename;
  file.size = get file size(fp);
 file.data = read file(fp, file.size);
  control packet t c packet start =
generate control packet(START, &file);
  control packet t c packet stop = generate control packet(STOP,
&file);
  // sending control packet
  struct timespec start;
  clock gettime(CLOCK MONOTONIC RAW, &start);
  print control packet(&c packet start);
  int size = llwrite(transmiter fd, c packet start.raw bytes,
c packet start.raw bytes size);
```

```
if (size == ERROR) {
   printf("Error writing START Control Packet, aborting...\n");
    llclose(transmiter fd, TRANSMITTER);
   free(c packet start.file size);
   free(c packet start.raw bytes);
   free(c packet stop.file size);
   free(c packet stop.raw bytes);
   free(file.data);
   return ERROR;
 free(c packet start.file size);
 free(c packet start.raw bytes);
 unsigned long bytes left = file.size;
 int index start;
 int index end = -1;
 int sequence = 0;
 while (bytes left != 0 && index end != file.size - 1) {
   usleep (STOP AND WAIT);
    index start = index end + 1;
    if (bytes left >= PACKET SIZE-1) {
     index end = index start + PACKET SIZE-1;
    } else {
     index end = index start + bytes left - 1;
   bytes left -= (index end - index start) + 1;
   unsigned char* frame = split file(file.data, index start,
index end);
   data packet t data = generate data packet(frame, index end -
index start + 1, sequence++);
   //print data packet(&data, TRUE);
   printProgressBar(file.size-bytes left, file.size);
    /* caso o write não seja bem sucedido tentar de novo */
   while ((size = llwrite(transmiter fd, data.raw bytes,
data.raw bytes size)) == ERROR) {
     usleep(STOP AND WAIT);
   clearProgressBar();
    free(frame);
   free(data.raw bytes);
   if (size == ERROR) {
     printf("Error writing Data Packet, aborting...\n");
      llclose(transmiter fd, TRANSMITTER);
      return ERROR;
    }
 printProgressBar(1,1);
 usleep(STOP AND WAIT);
 print control packet(&c packet stop);
 size = llwrite(transmiter fd, c packet stop.raw bytes,
c packet stop.raw bytes size);
```

```
if (size == ERROR) {
    printf("Error writing STOP Control Packet, aborting...\n");
    llclose(transmiter fd, TRANSMITTER);
   return ERROR;
  free(c packet stop.file size);
  free(c packet stop.raw bytes);
 usleep (STOP AND WAIT);
 print elapsed time(start);
  /* resets and closes the receiver fd for the port */
  llclose(transmiter fd, TRANSMITTER);
 return OK;
}
data link.c
#include "data link.h"
int reetransmit = 1;
extern int flag;
extern int conta;
int send supervision frame (int fd, unsigned char msg, unsigned
char address) {
 unsigned char mesh[5];
 mesh[0] = FLAG;
 mesh[1] = address;
 mesh[2] = msg;
 mesh[3] = mesh[1] ^ mesh[2];
 mesh[4] = FLAG;
 int err = write(fd, mesh, 5);
 if (!(err == 5))
   return ERROR;
 return OK;
}
unsigned char receive acknowledgement(int fd) {
 //! Remove comments if you want to debug the data being read
 int part = 0;
 unsigned char rcv msg;
 unsigned char ctrl;
  unsigned char address;
  //printf("Reading ACK supervision frame...\n");
  while (part != 5) {
    int rd = read(fd, &rcv_msg, 1);
    if (rd == -1 && errno == EINTR) {
      //printf("READ failed\n");
     return 2;
    switch (part) {
    case 0:
      if (rcv msg == FLAG) {
        part = 1;
        // printf("FLAG: 0x%x\n",rcv msg);
```

```
}
      break;
    case 1:
      if (rcv msg == A 1 || rcv msg == A 3) {
        address = rcv msg;
        part = 2;
        // printf("A: 0x%x\n",rcv msg);
      } else {
        if (rcv msg == FLAG)
         part = 1;
        else
          part = 0;
      }
      break;
    case 2:
      if ((rcv msg == C RR0) || (rcv msg == C RR1) || (rcv msg
== C REJ0) ||
          (rcv msg == C REJ1)) {
        part = 3;
        // printf("Control: 0x%x\n",rcv_msg);
        ctrl = rcv msg;
      } else
        part = 0;
      break;
    case 3:
      if (rcv msg == (address ^ ctrl)) {
       part = 4;
        // printf("Control BCC: 0x%x\n", rcv msg);
      } else
        part = 0;
      break;
    case 4:
      if (rcv msg == FLAG) {
        part = 5;
        // printf("FINAL FLAG: 0x%x\nReceived
Control\n", rcv msg);
      } else
        part = 0;
      break;
    default:
      break;
  return ctrl;
int receive supervision frame(int fd, unsigned char msg) {
 //! Remove comments if you want to debug the data being read
  int part = 0;
  unsigned char rcv msg;
  unsigned char address;
  printf("Reading supervision frame...\n");
  while (part != 5) {
    int rd = read(fd, &rcv msg,1);
    if (rd == -1 \&\& errno == EINTR) {
```

```
printf("READ failed\n");
      return 2;
    }
    switch (part) {
    case 0:
      if (rcv msg == FLAG) {
        part = 1;
        // printf("FLAG: 0x%x\n",rcv msg);
     break;
    case 1:
      if (rcv msg == A 1 || rcv msg == A 3) {
       address = rcv msg;
        part = 2;
        // printf("A: 0x%x\n",rcv msg);
      } else {
        if (rcv_msg == FLAG)
         part = 1;
        else
          part = 0;
     break;
    case 2:
      if (rcv msg == msg) {
        part = 3;
       // printf("Control: 0x%x\n",rcv msg);
      } else
       part = 0;
     break;
    case 3:
      if (rcv msg == (address ^ msg)) {
        part = 4;
       // printf("Control BCC: 0x%x\n",rcv msg);
      } else
       part = 0;
      break;
    case 4:
      if (rcv_msg == FLAG) {
        part = 5;
        // printf("FINAL FLAG: 0x%x\nReceived
Control\n", rcv msq);
      } else
        part = 0;
     break;
    default:
     break;
    }
 return (part == 5) ? 0 : -1;
int receive_set(int fd) {
 if (receive supervision frame(fd, SET) == 0) {
   printf("Sending UA reply...\n");
    send supervision frame (fd, UA, A 3);
  }
```

```
return 0;
int send set(int fd) {
 //struct timespec start;
 do {
    //clock gettime(CLOCK MONOTONIC RAW, &start);
    if (send supervision frame(fd, SET, A 3) == -1) {
     printf("Error writing SET\n");
     continue;
   alarm(TIMEOUT); // activa alarme de 3s
   printf("Sent SET frame\n");
   flag = 0;
   printf("Receiving UA response...\n");
   while (!flag) {
      if (receive supervision frame(fd, UA) == 0) {
       reetransmit = 0;
       break;
      }
    }
    if (flag)
      printf("Timed Out - Retrying\n");
    //print elapsed time(start);
  } while (conta < 4 && flag);</pre>
 alarm(RESET ALARM);
 if (conta == 4) {
   reetransmit = 2;
   printf("Gave up\n");
   return -1;
 return 0;
}
int disconnect writer(int fd) {
 //struct timespec start;
 do {
    //clock gettime(CLOCK MONOTONIC RAW, &start);
    if (send_supervision_frame(fd, DISC, A_3) == -1) {
     printf("Error writing DISC\n");
     continue;
    alarm(TIMEOUT); // activa alarme de 3s
   printf("Sent DISC frame\n");
   flag = 0;
   printf("Receiving DISC response...\n");
   while (!flag) {
      if (receive supervision frame(fd, DISC) == 0) {
       reetransmit = 0;
       break;
      }
```

```
}
   if (flag)
      printf("Timed Out - Retrying\n");
    //print elapsed time(start);
  } while (conta < 4 && flag);</pre>
 alarm(RESET ALARM);
 if (conta == 4) {
   reetransmit = 2;
   printf("Gave up\n");
   return -1;
  }
 printf("Sending UA ACK...\n");
 return send supervision frame (fd, UA, A 1);
int disconnect reader(int fd) {
 //struct timespec start;
 do {
    //clock gettime(CLOCK MONOTONIC RAW, &start);
    alarm(TIMEOUT); // activa alarme de 3s
   flag = 0;
   printf("Receiving DISC from writer...\n");
   while (!flag) {
      if (receive supervision frame(fd, DISC) == 0) {
        reetransmit = 0;
        break;
      }
    }
    alarm (RESET ALARM);
   printf("DISC received, sending DISC..\n");
    if (send supervision frame (fd, DISC, A 3) == -1) {
     printf("Error writing DISC\n");
      continue;
    if (flag)
      printf("Timed Out - Retrying\n");
    //print elapsed time(start);
  } while (conta < 4 && flag);</pre>
 printf("Receiving UA...\n");
 return receive supervision frame (fd, UA);
int send acknowledgement(int fd, int frame, int accept) {
 //printf("Sending acknowledgement...\n");
 if (frame == 0) {
   if (accept == 1) {
      // caso seja o frame 0 e seja aceite então pede o frame 1
```

```
send supervision frame (fd, C RR1, A 3);
      send supervision frame (fd, C REJO, A 3);
  } else {
   if (accept == 1) {
      send supervision frame (fd, C RRO, A 3);
    } else {
      send supervision frame (fd, C REJ1, A 3);
    }
 return 0;
}
int llopen(int port, int type) {
 char file[48];
 sprintf(file, "/dev/ttyS%d", port);
 int fd;
 if (type == TRANSMITTER) {
    if ((fd = open writer(file)) == ERROR) {
     perror("llopen: error on open writer");
     return ERROR;
    if (send set(fd) == ERROR) {
     perror("llopen: error sending SET");
     return ERROR;
    }
   return fd;
 else if (type == RECEIVER) {
    if ((fd = open reader(file)) == ERROR) {
     perror("llopen: error on open reader");
      return ERROR;
    if (receive set(fd) == ERROR) {
     perror("llopen: error receiving SET");
     return ERROR;
   return fd;
 perror("llopen: type not valid");
 return ERROR;
int llclose(int fd, int type) {
 printf("\nDisconnecting...\n");
 if (type == TRANSMITTER) {
   if (disconnect writer(fd) == ERROR) {
     perror("llclose: error disconnecting writer: ");
      return ERROR;
    if (close writer(fd) != ERROR) {
     printf("Writer Successfully Closed!\n");
     return OK;
    } else {
```

```
perror("llclose: writer not closed successfully: ");
      return ERROR;
   }
  }
 else if (type == RECEIVER) {
    if (disconnect reader(fd) == ERROR) {
     perror("llclose: error disconnecting reader: ");
     return ERROR;
    if (close reader(fd) != ERROR) {
     printf("Reader Successfully Closed!\n");
     return OK;
    } else {
      perror("llclose: reader not closed successfully: ");
      return ERROR;
 return ERROR;
int llwrite(int fd, char *buffer, int length) {
 //printf("Sending data...\n");
 // printf("Message: %s\n", buffer);
 //printf("Coding message...\n");
 information frame t frame; // to keep everything organized
 frame.address = A 3;
  /* C byte - Controls package, alternating between 0 and 1*/
 frame.control = (current frame == 0) ? C IO : C I1;
 frame.bcc1 = frame.address ^ frame.control;
 int size info = length;
 //printf("SENT DATA SIZE: %d\n", size info);
 unsigned char *information frame = (unsigned char *) malloc
(size info *sizeof(unsigned char));
 unsigned char bcc = 0x00;
 int i = 0, n=0;
 for (int j = 0; j < length; j++) {
    /* Data stuffing and buffer size adjusting*/
    if (buffer[j] == ESCAPE) {
     n++;
      information frame =
          (unsigned char *) realloc(information_frame,
++size info);
      information frame[i++] = ESCAPE;
      information frame[i++] = ESCAPE ESC;
    } else if (buffer[j] == FLAG) {
     n++;
      information frame =
          (unsigned char *) realloc(information frame,
++size info);
      information frame[i++] = ESCAPE;
      information frame[i++] = ESCAPE FLAG;
```

```
} else
      information frame[i++] = buffer[j];
   bcc = buffer[j] ^ bcc;
  frame.data = information frame; /* saves the stuffed data-
buffer on the struct */
  frame.data size = i;
                                 /* size of the suffed data-
buffer */
  frame.bcc2 = bcc;
                                  /* this BCC2 is not stuffed
yet and it will be displayed *unstuffed* */
  /* Saving all data to be transmitted to .raw bytes */
  frame.raw bytes = (unsigned char *)malloc((frame.data size +
10));
  int j = 0;
  frame.raw bytes[j++] = FLAG;
 frame.raw bytes[j++] = frame.address;
 frame.raw bytes[j++] = frame.control;
  frame.raw bytes[j++] = frame.bcc1;
  for (int k = 0; k < frame.data size; k++) {
    frame.raw bytes[j++] = frame.data[k];
  /* BCC2 stuffing*/
  if (bcc == ESCAPE) {
   n++;
    frame.raw bytes[j++] = ESCAPE;
    frame.raw bytes[j++] = ESCAPE ESC;
    //printf("STUFFED BCC\n");
  } else if (bcc == FLAG) {
    n++;
    frame.raw bytes[j++] = ESCAPE;
    frame.raw bytes[j++] = ESCAPE FLAG;
    //printf("STUFFED BCC\n");
  } else
    frame.raw bytes[j++] = bcc;
  frame.raw bytes[j++] = FLAG;
  // ! remove next comment if you want to see the coded message
being written
  //print message(&frame, TRUE);
  conta = 1;
  int count = -1;
  //printf("SENT DATA SIZE AFTER STUFFING: %d\n",j);
  //printf("STUFFED BYTES: %d\n",n);
  do {
    if ((count = write(fd, frame.raw bytes, j)) != ERROR) {
      //printf("Message sent! Waiting for ACK\n");
    } else {
      //printf("Message not sent!\n");
      free(information frame);
      free(frame.raw bytes);
      return ERROR;
      // adicionei esta linha, pq caso não escreva corretamente
```

```
// deve retornar -1 para escrever de novo
    alarm(TIMEOUT);
    flag = 0;
    unsigned char ack = receive acknowledgement(fd);
    if (ack == C REJ0 || ack == C REJ1) {
      //printf("Received negative ACK\n");
      alarm(RESET ALARM);
      free(information frame);
      free(frame.raw bytes);
      return ERROR;
    }
    // Retransmition
    if ((ack == C RR0 && current frame == 0) ||
        (ack == C_RR1 && current_frame == 1)) {
      //printf("Received positive ACK (retransmition)\n");
      alarm(RESET ALARM);
      // returns error but to the application only means it has
to
      // send the same frame again
      free(information frame);
      free(frame.raw bytes);
      return ERROR;
    if ((ack == C RR0 && current frame == 1) ||
        (ack == C RR1 && current frame == 0)) {
      //printf("Received positive ACK\n");
      alarm(RESET ALARM);
      current frame = (current frame == 0) ? 1 : 0; // changes
the current frame
      free(information frame);
      free(frame.raw bytes);
     return count;
    } else {
      //printf("Timed out\nTrying again\n");
      alarm(RESET ALARM);
    //printf("Couldn't receive ACK in time\n");
  } while (flag && conta < 4);</pre>
  free(information frame);
  free(frame.raw bytes);
  return ERROR;
}
int llread(int fd, char *buffer) {
  information frame t information frame;
  information frame.raw bytes = (unsigned char
*) malloc(sizeof(unsigned char));
  int i = 0;
  int part = 0;
  unsigned char rcv msg;
  //printf("Reading...\n");
```

```
// * lógica: processar os dados todos em raw bytes, depois
fazer o unstuffing,
 // * e depois fazer o tratamento dos dados
   part 0 - before first flag
   part 1 - between flag start and flag stop
   part 2 - after flag stop */
 while (part != 2) {
   read(fd, &rcv msg, 1);
    if (rcv msg == FLAG && part == 0) {
     part = 1;
     continue;
    } else if (rcv msg == FLAG && part == 1) {
     part = 2;
     break;
    information frame.raw bytes[i++] = rcv msg;
   information frame.raw bytes = (unsigned char
*) realloc(information frame.raw bytes, (i + 1));
 }
 int data size = i;
  //printf("RECEIVED DATA SIZE: %d\n",data size);
 if(PROBABILITY BCC1)
   generateErrorBCC1(information frame.raw bytes);
 if(PROBABILITY BCC2)
   generateErrorBCC2(information frame.raw bytes,data size);
 if (DELAY>0)
   generateDelay();
 /* UNSTUFFING BYTES */
 int j = 0, p = 0, n=0;
  for (; j < i && p < i; j++) {
    if (information frame.raw_bytes[p] == ESCAPE) {
     n++;
      --data size;
      if (information frame.raw bytes[p + 1] == ESCAPE ESC)
       information frame.raw bytes[j] = ESCAPE;
      else if (information frame.raw bytes[p + 1] ==
ESCAPE FLAG)
       information frame.raw bytes[j] = FLAG;
     p += 2;
    } else {
     information frame.raw bytes[j] =
information frame.raw bytes[p];
     p++;
  }
  information frame.raw bytes =
          (unsigned char *) realloc (information frame.raw bytes,
data size);
 //printf("AHHHHHHHHHHH: %d\n",n);
 information frame.data =
```

```
(unsigned char *)malloc((data size - 4) * sizeof(unsigned
char));
  information frame.address = information frame.raw bytes[0];
  information frame.control = information frame.raw bytes[1];
  information frame.bcc1 = information frame.raw bytes[2];
  p = 0;
  for (int byte = 3; byte < data size - 1; byte++) {</pre>
    information frame.data[p++] =
information frame.raw bytes[byte];
  information frame.bcc2 = information frame.raw bytes[data size
- 1];
  information frame.data size = data size - 4;
  //printf("DATA SIZE: %d\n", data size);
  //! remove *sleep* comments if you want to check what happens
when ACK is not received in time
  //! remove print message comment if you want to see the data
byte-by-byte
  int bccError = verify message(&information frame);
  if (bccError == ERROR) {
    // sleep(15);
    send acknowledgement (fd, current frame, FALSE);
    //print message(&information frame, TRUE);
  } else {
    // sleep(4);
    send acknowledgement(fd, current frame, TRUE);
    current frame = (current frame == 0) ? 1 : 0;
    //print message(&information frame, TRUE);
  }
  for (i = 0; i < information frame.data size; i++) {</pre>
   buffer[i] = information frame.data[i];
  free(information frame.raw bytes);
  free(information frame.data);
  return (bccError == OK) ? information frame.data size : ERROR;
}
data link.h
#include "utils.h"
/** \addtogroup MACROS
* @ {
*/
#define TRANSMITTER 0
#define RECEIVER 1
#define STOP AND WAIT 1
/** @} */
 * \defgroup DATALINKLAYER
 * @ {
```

```
* /
/**
* current I-Frame
static int current frame = 0;
/**
* @brief takes file descriptor (port) and sends a code msg in a
supervision frame
int send supervision frame (int fd, unsigned char msg, unsigned
char address);
/**
* receives a supervision frame with controll as msg
int receive supervision frame (int fd, unsigned char msg);
/**
* @brief Receives a ACK frame and returns it's control byte
unsigned char receive acknowledgement (int fd);
 * @brief Method to send an ACK message
* Takes a frame number (0, 1) and a flag (0, 1) and sends the
ACK value accordingly
int send acknowledgement (int fd, int frame, int accept);
/**
* Reading Fucntion
 * @param fd Serial Port to be read
int receive set(int fd);
* @brief This function sends a SET Control frame and expects an
UA
* /
int send set(int fd);
/**
 * @brief Disconnect method for writer
* Sends DISC, expects DISC, sends UA to receiver
int disconnect writer(int fd);
/**
* @brief Disconnect method for reader
 * Expects DISC, sends DISC, expects UA from emissor
int disconnect reader(int fd);
/**
```

```
* @brief This function opens a port and starts the connection
 * @param port port number to be open
 * @param type RECEIVER or TRANSMITTOR
 * @return file descriptor for the port
 * /
int llopen(int port, int type);
/**
 * @brief Same as llopen but this one disconnects writer or
reader and closes the descriptor
int llclose(int fd, int type);
/**
 * @brief Function to write a buffer to a file descriptor
 * This function takes the buffer and sends it trought the port,
 * after the byte-stuffing
 * @returns -1 if error or number of bytes written for success
 */
int llwrite(int fd, char *buffer, int length);
/**
 * @brief Function to read a buffer from a file descriptor
 * This function reads a buffer from the port and returns the
 * @returns -1 if error or number of bytes read for success
int llread(int fd, char *buffer);
/** @} */
files.c
#include "files.h"
unsigned long get file size(FILE* f) {
 fseek(f, 0, SEEK END); // seek to end of file
 unsigned long size = ftell(f); // get current file pointer
 fseek(f, 0, SEEK SET); // seek back to beginning of file
 // proceed with allocating memory and reading the file
 return size;
unsigned char* read file(FILE* f, unsigned long filesize) {
 unsigned char* data = (unsigned char*) malloc (filesize);
 fread(data, sizeof(unsigned char), filesize, f);
 return data;
}
unsigned char* split file (unsigned char* data, unsigned long
index start, unsigned long index end) {
 int range = index end - index start + 1;
 unsigned char* frame = (unsigned char*) malloc (range);
  for (int k = 0; k < range; k++) {
    frame[k] = data[index start + k];
```

```
}
 return frame;
}
void join file (unsigned char* data, unsigned char* frame,
unsigned long size, int index) {
  for (int j = 0; j < size; j++) {</pre>
   data[index + j] = frame[j];
  }
}
void write file (char* name, unsigned char* bytes, unsigned long
 FILE *fh = fopen (name, "wb");
  if (fh != NULL) {
      fwrite (bytes, sizeof (unsigned char), size, fh);
      fclose (fh);
  }
}
files.h
#include "macros.h"
* \addtogroup APPLICATIONLAYER
* @ {
 */
/**
* @brief Method to calculate file's size in bytes
unsigned long get file size(FILE* f);
/**
* @brief Method to read all the bytes from a file
unsigned char* read file(FILE* f, unsigned long filesize);
/**
 * @brief Method to split a file's data
* This method takes the data array, containing the file's data
and returns the data from
 * index start to index end
unsigned char* split file (unsigned char* data, unsigned long
index start, unsigned long index end);
/**
* @brief Method to join a frame to the data buffer
* This method joins the frame to the data, starting on the
position given by index
*/
void join file (unsigned char* data, unsigned char* frame,
unsigned long size, int index);
```

```
* @brief Method to write bytes to a file with a given name
void write file (char* name, unsigned char* bytes, unsigned long
size);
/** @} */
macros.h
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <termios.h>
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
/** \addtogroup MACROS
* @ {
*/
#define BAUDRATE B38400
#define MODEMDEVICE "/dev/ttyS1"
#define BAUDRATE
                     B38400
#define POSIX SOURCE 1 /**< @brief POSIX compliant source */</pre>
#define FALSE
                     0
#define TRUE
                     1
#define OK
                      0
#define ERROR
                      -1
#define TRIES
                      3
#define TIMEOUT
                      3
#define RESET ALARM
                     0
// Mesh Macros
#define FLAG
                     0x7E
#define A_3
                     0x03 /**< @brief Address for commands
given by the emissor and responses by the receiver */
given by the receiver and responses by the emissor */
#define SET
                     0 \times 03
#define UA
                     0 \times 07
#define DISC
                      0x0B
#define SET BCC
                     A ^ SET
#define UA BCC
                     A ^ UA
// Control Macros (there is another way of defining them)
#define C IO 0x00 /**< @brief Control Flag for
Information Frame 0 */
#define C I1
                     0x40 /**< @brief Control Flag for
Information Frame 1 */
```

```
0x05 /**< @brief Control Flag for ACK
#define C RR0
Frame 0 */
#define C RR1
               0x85 /**< @brief Control Flag for ACK
Frame 1 * \overline{/}
Frame 0 * \overline{/}
#define C REJ1 0x81 /**< @brief Control Flag for NACK
Frame 1 */
//Byte Stuffing
#define ESCAPE
                      0x7D
#define ESCAPE_ESC 0x5D
#define ESCAPE_FLAG 0x5E
// packet Macros
#define DATA
                     0x1
                     0x2
#define START
#define STOP
                     0x3
#define FILE SIZE
                     0 \times 0
#define FILE_NAME 0x1
#define PACKET_SIZE 1024 /**< @brief Maximum packet size in
bytes */
// Progress Bar Macros
#define PROGRESS BAR SIZE
                         30
#define SEPARATOR_CHAR
                          1#1
                          1.1
#define EMPTY CHAR
#define NUM BACKSPACES PROGRESS BAR SIZE + 9
// Error generating Macros
#define PROBABILITY BCC1 0
#define PROBABILITY BCC2
                         0
#define DELAY
                          0
/** @} */
noncanonical.c
/*Non-Canonical Input Processing*/
#include "noncanonical.h"
extern int reetransmit;
static struct termios oldtio;
static struct termios newtio;
int open reader(char *port) {
 int fd;
 /* top layer does the verification of the port name */
   Open serial port device for reading and writing and not as
controlling tty
  because we don't want to get killed if linenoise sends CTRL-
С.
```

```
fd = open(port, O_RDWR | O_NOCTTY);
  if (fd < 0) {
   perror (port);
   return -1;
  }
 if (tcgetattr(fd, &oldtio) == -1) { /* save current port
settings */
   perror("tcgetattr");
    return -1;
 bzero(&newtio, sizeof(newtio));
  newtio.c cflag = BAUDRATE | CS8 | CLOCAL | CREAD;
 newtio.c_iflag = IGNPAR;
 newtio.c_oflag = 0;
 /* set input mode (non-canonical, no echo,...) */
 newtio.c lflag = 0;
 newtio.c cc[VTIME] = 1; /* inter-character timer unused */
 newtio.c cc[VMIN] = 0; /* blocking read until 1 chars
received */
   VTIME e VMIN devem ser alterados de forma a proteger com um
temporizador a
   leitura do(s) proximo(s) caracter(es)
  tcflush(fd, TCIOFLUSH);
  if (tcsetattr(fd, TCSANOW, &newtio) == -1) {
   perror("tcsetattr");
   return -1;
  printf("New termios structure set\n");
 return fd;
int close reader(int fd) {
 if (tcsetattr(fd, TCSANOW, &oldtio) == -1) {
   perror("tsetattr");
   return -1;
 close(fd);
 return 0;
noncanonical.h
#include "macros.h"
```

```
* \addtogroup DATALINKLAYER
 * @ {
 */
/**
 * @brief Opens the reader
int open reader(char *port);
/**
\star @brief Reset and close the reader
int close reader(int fd);
/** @} */
utils.c
#include "utils.h"
control packet t parse control packet (unsigned char *raw bytes,
int size) {
  control_packet_t packet;
  memset(&packet, 0, sizeof(control packet t));
  packet.control = raw bytes[0];
  char *name;
  int namesize = 0;
  unsigned char* filesize;
  int filesize size = 0;
  for (int i = 1; i < size; i++) {</pre>
    if (raw bytes[i] == FILE SIZE) {
      int length = raw bytes[++i];
      int offset = i + length;
      filesize = (unsigned char*) malloc (length);
      for (int k = 0; i < offset; k++) {
        filesize[k] = raw bytes[++i];
        filesize size++;
      continue;
    if (raw_bytes[i] == FILE NAME) {
      int length = raw bytes[++i];
      name = (unsigned char *) malloc (length);
      int offset = i + length;
      for (int j = 0; i < offset;) {</pre>
       name[j++] = raw bytes[++i];
        namesize++;
      continue;
    }
  packet.file name = (unsigned char*) malloc (namesize + 1);
```

```
memcpy(packet.file name, name, namesize);
  packet.file name[namesize] = '\0';
  free (name);
  packet.filesize size = filesize size;
 packet.file size = (unsigned char*) malloc (filesize size);
  memcpy(packet.file size, filesize, filesize size);
 free(filesize);
 return packet;
data packet t parse data packet (unsigned char *raw bytes, int
size) {
 data packet t packet;
 memset(&packet, 0, sizeof(data packet t));
 packet.raw bytes size = size;
 packet.control = raw bytes[0];
 packet.sequence = raw bytes[1];
  packet.data field size = (raw bytes[2] << 8) | raw bytes[3];</pre>
  for (int i = 0; i < packet.data field size; i++) {</pre>
   packet.data[i] = raw bytes[4 + i];
 return packet;
}
void print control packet(control packet t* packet) {
 printf("\n---- CONTROL PACKET ----\n");
  switch (packet->control) {
  case START:
    printf("Control: START (0x%x)\n", packet->control);
   break;
  case STOP:
    printf("Control: STOP (0x%x)\n", packet->control);
   break;
  default:
   break;
  printf("Size: %ld %#lx\n", array to number(packet->file size,
packet->filesize_size), array_to_number(packet->file_size,
packet->filesize size));
 printf("Name: %s\n", packet->file name);
  printf("----\n");
void print data packet(data packet t* packet, int full info) {
 printf("---- DATA PACKET ----\n");
  printf("Control: - (0x%x)\n", packet->control);
 printf("Data size: %d (0x%x)\n", packet->data field size,
         packet->data field size);
 printf("Sequence: %d (0x%x)\n", packet->sequence, packet-
>sequence);
```

```
if (full info) {
   for (int i = 0; i < packet->data field size; i++) {
     printf("DATA[%d]: %c (0x%x)\n", i, packet->data[i],
packet->data[i]);
 printf("----\n");
void print message(information frame t* frame, int stuffed) {
 printf("Address: 0x%x\n", frame->address);
 printf("Control: 0x%x\n", frame->control);
 printf("BCC1: 0x%x\n", frame->bcc1);
 int j = 0;
 for (int i = 0; i < frame->data size; i++) {
    if (frame->data[i] == ESCAPE && stuffed) {
     printf("DATA[%d]: 0x%x - ESCAPE\n", j++, frame-
>data[i++]);
     if (frame->data[i] == ESCAPE ESC) {
       printf("DATA[%d]: 0x%x - ESCAPED ESCAPE\n", j++, frame-
>data[i]);
      } else if (frame->data[i] == ESCAPE FLAG) {
       printf("DATA[%d]: 0x%x - ESCAPED FLAG\n", j++, frame-
>data[i]);
    } else {
     printf("DATA[%d]: 0x%x - %c (char)\n", j++, frame-
>data[i], frame->data[i]);
   }
 }
 printf("BCC2: 0x%x\n", frame->bcc2);
 printf("Message: %s - size: %d - strlen: %ld\n", frame->data,
frame->data size,
        strlen(frame->data));
int verify_message(information_frame_t* frame) {
 if (frame->bcc1 != (frame->control ^ frame->address)) {
   printf("Error in BCC1\n");
   return ERROR;
 unsigned char bcc2 = 0x00;
  //printf("BCC2: 0x%x\tFRAME: 0x%x\tFRAME BCC2:
0x%x\n",bcc2,frame->data[0],frame->bcc2);
 for (int i = 0; i < frame->data size; i++) {
   //printf("BCC2: 0x%x\tFRAME: 0x%x\n",bcc2,frame->data[i]);
   bcc2 ^= frame->data[i];
 if (bcc2 != frame->bcc2) {
   printf("BCC2: 0x%x\tFRAME BCC2: 0x%x FRAME DATA SIZE:
%d\n",bcc2,frame->bcc2,frame->data size);
   printf("Error in BCC2\n");
   return ERROR;
```

```
}
 return OK;
}
void clearProgressBar() {
    int i;
    for (i = 0; i < NUM BACKSPACES; ++i) {</pre>
        fprintf(stdout, "\b");
    fflush(stdout);
void printProgressBar(int progress, int total) {
    int i, percentage = (int)((((double)progress) / total) *
100);
    int num separators = (int)((((double)progress) / total) *
PROGRESS BAR SIZE);;
    fprintf(stdout, "[");
    for (i = 0; i < num separators; ++i) {</pre>
        fprintf(stdout, "%c", SEPARATOR CHAR);
    for (; i < PROGRESS BAR SIZE; ++i) {</pre>
        fprintf(stdout, "%c", EMPTY CHAR);
    fprintf(stdout, "] %2d%% ", percentage);
    fflush (stdout);
}
void print elapsed time(struct timespec start) {
  struct timespec end;
  clock gettime (CLOCK MONOTONIC RAW, &end);
  double delta = (end.tv_sec - start.tv_sec) * 1000.0 +
                  (end.tv nsec - start.tv nsec) / 1000000.0;
  printf("Elapsed time: %f ms\n\n", delta);
}
unsigned long array to number (unsigned char* buffer, unsigned
int size) {
 unsigned long value = 0;
 int offset = 0;
  for (int i = 0; i < size; i++) {</pre>
    value |= buffer[i] << (8 * offset++);</pre>
 return value;
unsigned int number to array(unsigned long num, unsigned char*
buffer) {
  unsigned int size = 0;
  for (int i = 0; i < sizeof(unsigned long); i++) {</pre>
   buffer[i] = (num \gg (8 * i)) \& 0xff;
    size += 1;
```

```
for (int i = sizeof(unsigned long) - 1; i != 0; i--) {
   if (buffer[i] != 0) break;
    size--;
  return size;
void generateErrorBCC2(unsigned char *frame, int frameSize) {
  int prob = (rand() % 100) + 1;
  if (prob <= PROBABILITY BCC2) {</pre>
    int i = (rand() % (frameSize - 5)) + 4; /* only considering
data and BCC2*/
   unsigned char randomAscii = (unsigned char)((rand() % 177));
    frame[i] = randomAscii;
  }
void generateErrorBCC1(unsigned char *frame) {
  int prob = (rand() % 100) + 1;
  if (prob <= PROBABILITY BCC1)</pre>
    int i = (rand() % 2);
   unsigned char randomAscii = (unsigned char)((rand() % 177));
   frame[i] = randomAscii;
}
void generateDelay() {
  usleep(DELAY*1e6);
control packet t generate control packet(int control, file t*
file) {
  control packet t c packet;
  c packet.control = control;
  c packet.file name = file->name;
  unsigned char buf[sizeof(unsigned long)];
  int num = number to array(file->size, buf);
  c packet.file size = (unsigned char *)malloc(num);
  memcpy(c packet.file size, buf, num);
  c packet.filesize size = num;
  int i = 0;
  // control packet
  c_packet.raw_bytes = (unsigned char *)malloc(i + 1);
  c packet.raw bytes[i++] = c packet.control;
  c packet.raw bytes = (unsigned char
*)realloc(c packet.raw bytes, (i + 1));
  // file size
```

```
c packet.raw bytes[i++] = FILE SIZE;
  c packet.raw bytes = (unsigned char
*)realloc(c packet.raw bytes, (i + 1));
  c packet.raw bytes[i++] = c packet.filesize size;
  for (int j = 0; j < c packet.filesize size; j++) {</pre>
    c packet.raw bytes = (unsigned char
*)realloc(c packet.raw bytes, (i + 1));
    c packet.raw bytes[i++] = c packet.file size[j];
  }
  c packet.raw bytes = (unsigned char
*)realloc(c packet.raw bytes, (i + 1));
  // file name
  c packet.raw bytes[i++] = FILE NAME;
  c packet.raw bytes = (unsigned char
*)realloc(c_packet.raw_bytes, (i + 1));
  c packet.raw bytes[i++] = strlen(c packet.file name);
  c packet.raw bytes = (unsigned char
*) realloc(c packet.raw bytes, (i + 1));
  for (int j = 0; j < strlen(c_packet.file_name); j++) {</pre>
    c packet.raw bytes[i++] = c packet.file name[j];
    c packet.raw bytes = (unsigned char
*)realloc(c packet.raw bytes, (i + 1));
  }
  c packet.raw bytes size = i;
  return c packet;
data packet t generate data packet (unsigned char *buffer, int
size, int sequence) {
  data packet t d packet;
  d packet.control = DATA;
  d packet.data field size = size;
  d packet.sequence = sequence;
  int i = 0;
  // control
  d_packet.raw_bytes = (unsigned char *)malloc(i + 1);
  d packet.raw bytes[i++] = d packet.control;
  d packet.raw bytes = (unsigned char
*) realloc(d packet.raw bytes, (i + 1));
  // sequence
  d packet.raw bytes[i++] = d packet.sequence;
  d packet.raw bytes = (unsigned char
*)realloc(d_packet.raw_bytes, (i + 1));
  // size
  unsigned int x = (unsigned int) size;
  unsigned char high = (unsigned char) (x >> 8);
 unsigned char low = x & 0xff;
  d packet.raw bytes[i++] = high;
  d_packet.raw_bytes = (unsigned char
*) realloc(d packet.raw bytes, (i + 1));
  d packet.raw bytes[i++] = low;
  d packet.raw bytes = (unsigned char
*) realloc(d packet.raw bytes, (i + 1));
```

```
// data
  for (int j = 0; j < size; j++) {</pre>
    d packet.data[j] = buffer[j];
    d packet.raw bytes[i++] = buffer[j];
    d packet.raw bytes = (unsigned char
*) realloc(d packet.raw bytes, (i + 1));
  d packet.raw bytes size = i;
 return d packet;
utils.h
#include "macros.h"
#include "writenoncanonical.h"
#include "noncanonical.h"
#include "app structs.h"
/**
 * \addtogroup UTILS
 * @ {
 */
/**
* @brief This function parses a buffer of raw bytes to a
control packet t
 * structure
* This method takes the raw bytes and parses them into a
control packet
 */
control packet t parse control packet (unsigned char *raw bytes,
int size);
/**
* @brief This function parses a buffer of raw bytes to a
data packet t
* structure
* This method takes the raw bytes and parses them into a data
packet
 */
data packet t parse data packet (unsigned char *raw bytes, int
size);
/**
* @brief This function pretty-prints a control packet
void print control packet(control packet t* packet);
/**
* @brief This function pretty-prints a data packet
void print data packet(data packet t* packet, int full info);
```

```
/**
* @brief Method to pretty-print the elapsed time between two
frames
void print elapsed time(struct timespec start);
 * @brief Method to verify an I-Frame
* Checks if there are errors on the BCC bytes
 * @returns 0 if no error or -1 for error
int verify message(information frame t* frame);
// Créditos ao grupo 4 da turma 3
/**
 * @brief Method to clear progress bar
void clearProgressBar();
/**
* @brief Method to print the progress bar
void printProgressBar(int progress, int total);
/**
 * @brief Method to pretty-print an information frame details
void print message(information frame t* frame, int coded);
* @brief takes an array with length size, and converts it to an
8byte number
 * array[0] = MSB; array[size - 1] = LSB
unsigned long array to number (unsigned char* buffer, unsigned
int size);
* @brief Method to convert a 8byte number into an 8 byte char
array
 * array[0] = MSB ; array[return - 1] = LSB
* @return array's size
unsigned int number to array(unsigned long num, unsigned char*
buffer);
/**
 * @brief Method to generate error in BCC2
* /
void generateErrorBCC2(unsigned char *frame, int frameSize);
/**
```


```
* @brief Method to generate error in BCC1
 */
void generateErrorBCC1(unsigned char *checkBuffer);
 * @brief Method to generate delay in processing of received
frame
* /
void generateDelay();
* @brief Method to generate a control packet (START or STOP)
* @return control packet t structure
control packet t generate control packet(int control, file t*
file);
/**
 * @brief Method to generate a data packet
* This method takes a buffer with a given size and a sequence
number and generates
 * a data packet t structure
 * @return data packet t structure
data packet t generate data packet (unsigned char *buffer, int
size, int sequence);
/** @} */
writenoncanonical.c
/*Non-Canonical Input Processing*/
#include "writenoncanonical.h"
int flag = 1, conta = 1;
extern int reetransmit;
static struct termios oldtio;
static struct termios newtio;
void atende() { // atende alarme
 printf("alarme # %d\n", conta);
 flag = 1;
 conta++;
int open writer(char *port) {
  /* top level layer should verifiy ports name */
          Open serial port device for reading and writing and
not as controlling
     tty
         because we don't want to get killed if linenoise sends
CTRL-C.
```

```
* /
 int fd = open(port, O RDWR | O NOCTTY);
 if (fd < 0) {
   perror (port);
   return -1;
 if (tcgetattr(fd, &oldtio) == -1) {
   /* save current port settings */
   perror("tcgetattr");
   return -1;
  }
 bzero(&newtio, sizeof(newtio));
 newtio.c cflag = BAUDRATE | CS8 | CLOCAL | CREAD;
 newtio.c_iflag = IGNPAR;
 newtio.c oflag = 0;
 /* set input mode (non-canonical, no echo,...) */
 newtio.c lflag = 0;
 newtio.c_cc[VTIME] = TIMEOUT; /* inter-character timer unused
 newtio.c cc[VMIN] = 0;
                                /* blocking read 1 char received
         VTIME e VMIN devem ser alterados de forma a proteger
com um
     temporizador a
          leitura do(s) proximo(s) caracter(es)
  */
 tcflush(fd, TCIOFLUSH);
 if (tcsetattr(fd, TCSANOW, &newtio) == -1) {
   perror("tcsetattr");
   return -1;
  /*struct sigaction action;
       sigemptyset(&action.sa mask);
       action.sa handler = atende;
       action.sa flags = 0;
       sigaction(SIGALRM, &action, NULL); */ // instala rotina que
atende interrupcao
 signal(SIGALRM, atende);
 siginterrupt (SIGALRM, 1);
 printf("New termios structure set\n");
 return fd;
}
int close writer(int fd) {
 if (tcsetattr(fd, TCSANOW, &oldtio) == -1) {
   perror("tcsetattr");
```


```
return -1;
 close(fd);
 return 0;
}
writenoncanonical.h
#include "macros.h"
/**
* \addtogroup DATALINKLAYER
* @ {
*/
/**
* function to open and set port
int open writer(char *port);
* function to reset and close port
int close_writer(int fd);
/** @} */
```

#### Anexo II


Anexo II		<b>-</b>		
Nª de	3309702			
bytes				
Baudrate	38400			
Tamanho	Tempo (s)	R (bits/s)	S (R/C)	S (média)
do				
pacote				
(byte)	32.8775408250	805340.5253	20.97240951	20.90135027
10	33.09377789	800078.3739	20.83537432	20.90133027
	32.99734114	802416.6519	20.89626698	4
20	17.32165967	1528584.241	39.80688127	40.1104848
20				40.1104040
	16.86313914	1570147.514	40.88925819	-
	17.39663861	1521996.093	39.63531492	
40	9.369149916	2826042.516	73.59485718	73.28307749
	9.510464306	2784050.825	72.50132358	
	9.349053823	2832117.185	73.7530517	
80	5.285104169	5009856.978	130.4650255	128.4879281
	5.440654181	4866623.593	126.7349894	7
	5.375806843	4925328.75	128.2637695	
160	3.409024421	7766918.84	202.2635114	203.6454566
	3.34785441	7908831.376	205.9591504	
	3.401453491	7784206.39	202.7137081	
320	2.264595292	11691985.8	304.4787969	304.5733374
	2.263796473	11696111.52	304.5862374	
	2.263285685	11698751.15	304.6549777	
640	1.564099827	16928341.49	440.8422264	439.7445045
	1.585893333	16695710.52	434.7841281	7
	1.554351042	17034514.91	443.6071591	

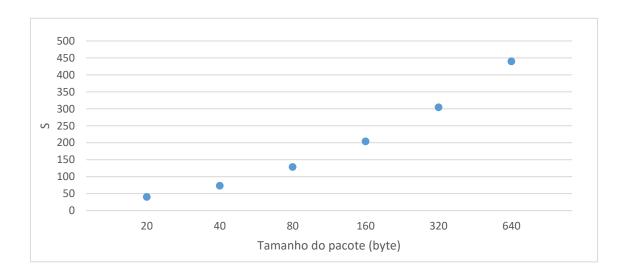

Nª de bytes	3309702	]		
Tamanho do	80			
pacote (byte)				
Baudrate	Tempo (s)	R (bits/s)	S (R/C)	S (média)
600	5.446173493	4861691.614	8102.819357	8107.761492
	5.458661425	4850569.387	8084.282311	
	5.423840766	4881709.686	8136.182809	
1200	5.330546552	4967148.442	4139.290368	4154.306764
	5.303102648	4992853.761	4160.711467	
	5.300291184	4995502.149	4162.918458	
2400	5.399015633	4904156.202	2043.398417	2051.796341
	5.406818799	4897078.483	2040.449368	
	5.325667571	4971698.974	2071.541239	
4800	5.41531813	4889392.528	1018.623443	849.2492831
	5.315436942	4981268.01	1037.764169	
	5.423690153	4881845.248	1017.051093	]
9600	5.386113534	4915903.802	512.0733127	423.3129352
	5.486924366	4825584.286	502.6650298	
	5.391246562	4911223.35	511.5857656	
19200	5.393457829	4909209.794	255.6880101	211.1797406
	5.45962937	4849709.423	252.5890324	
	5.444188029	4863464.645	253.3054503	]
38400	5.401877541	4901557.986	127.6447392	128.2127245
	5.35097642	4948184.018	128.8589588	]
	5.405191045	4898553.22	127.5664901	]

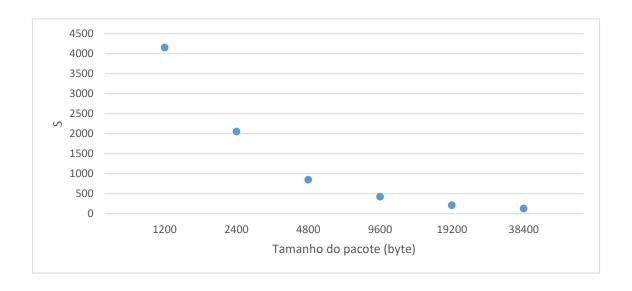

Nª de bytes	3309702	]		
Tamanho do	80			
pacote (byte)				
Baudrate	38400			
Probabilidade	Tempo (s)	R (bits/s)	S (R/C)	S (méd)
de Erro				
(%bcc1 +				
%bcc2) 0+0	5.414071622	4890518.236	127.3572457	127.4972028
0+0				127.4972028
	5.393290746	4909361.881	127.8479656	
	5.417085144	4887797.643	127.286397	
2+2	5.6371184	4697012.573	122.3180358	123.1284581
	5.631430171	4701756.96	122.4415875	
	5.532734958	4785628.844	124.6257511	
4+4	5.789007976	4573774.317	119.1087062	118.2651449
	5.833020275	4539263.495	118.2099868	
	5.869427772	4511106.879	117.4767416	
6+6	6.022460681	4396478.018	114.4916151	113.8404209
	6.134936291	4315874.647	112.3925689	
	6.014818748	4402063.821	114.6370787	
8+8	6.39647259	4139408.968	107.7971085	108.9957732
	6.310871105	4195556.455	109.2592827	
	6.272313527	4221347.655	109.9309285	
10+10	6.631386477	3992772.264	103.9784444	104.3675619
	6.620821271	3999143.749	104.1443685	
	6.568128069	4031227.12	104.9798729	
12+12	6.995931339	3784716.39	98.56032265	100.1615929
	6.859194174	3860164.23	100.5251102	
	6.800056194	3893734.882	101.3993459	

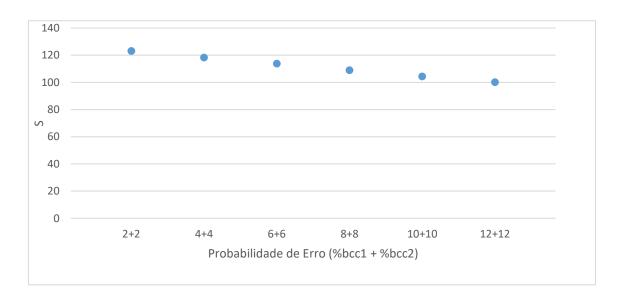

Nª de bytes	3309702			
Tamanho do	80			
pacote (byte)				
Baudrate	38400			
Atraso de	Tempo (s)	R (bits/s)	S (R/C)	S (média)
propagação (s)				
0	5.413779014	4890782.563	127.3641292	127.8881822
	5.340016754	4958339.5	129.1234245	
	5.421745195	4883596.526	127.1769929	
0.0001	11.99577542	2207245.056	57.48034001	57.07580946
	12.08446702	2191045.41	57.05847421	
	12.1633111	2176842.783	56.68861415	
0.0002	16.02523687	1652244.907	43.02721111	42.81513049
	16.12719695	1641799.011	42.75518258	
	16.16204407	1638259.114	42.66299777	
0.0003	20.40006409	1297918.275	33.79995509	33.77263124
	20.40083658	1297869.129	33.79867523	
	20.44888234	1294819.715	33.7192634	
0.0004	24.63699705	1074709.549	27.98722785	27.98460174
	24.66738437	1073385.634	27.95275088	
	24.61360465	1075730.937	28.0138265	
0.0005	28.84104608	918053.2471	23.90763664	23.92054387
	28.85447256	917626.0611	23.89651201	
	28.78103895	919967.3455	23.95748296	
0.0006	33.12978908	799208.7101	20.81272683	20.84779124
	33.0878775	800221.0476	20.83908978	
	33.00478017	802235.7933	20.89155712	

