ALUMINIUM ASSEMBLÉ VISSÉE • CONTEMPORAIN

GAMME REGIONALE
FABRICATION
SUR MESURE

FERPLAY®
PORTAILS ET GRILLES SUR MESURE

EXPÉDITEUR _____

DATE DE RÉCEPTION _____

DATE DE RENVOI _____

Nº CDE: _____

Société :

Adresse Livraison :

ATTENTION LIVRAISON ☐ SUR CHANTIER **129€** DE PORT

☐ **DEMANDE DE PRIX** ☐ **CONFIRMATION DE COMMANDE**

RÉF CLIENT _____

DÉLAIS _____ **SEMAINES**
(aprés réception de la confirmation de commande avec votre BON POUR ACCORD)
TRANSPORT PAR SEMI-REMORQUE (**ATTENTION À L'ACCESSIBILITÉ**)

PRIX NET _____

FORMES	QUANT.
BATTANT	
COULISSANT A UNIQ.	
PORTILLON	

MODÈLE _____


FORME _____

RAL _____
RALS STANDARDS TEXTURÉS


PROVENCE
MODÉLE DÉCOR _____ Nº DÉCORS _____
EMPLACEMENT DÉCOR _____

DIMENSIONS		PORTAIL	PORTILLON
LARGEUR ENTRE PILIERS (sans jeu)	L	mm	mm
HAUTEUR DES PILIERES (sous chapeau)	H1	mm	mm
HAUTEUR AU PLUS HAUT	H3	mm	mm


SENS D'OUVERTURE
BATTANTS / PORTILLONS (vue ext)



TYPE D'OUVERTURE
DES VANTAUX
UNIQUEMENT A 90º STANDARD ENTRE POTEAUX




POSE STANDARD

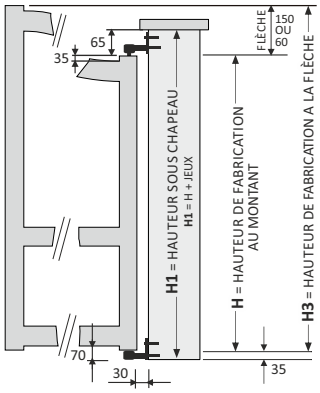


OUVERTURE DES PIVOTANTS VERS L'INTERIEUR
UNIQUEMENT VUE DE L'EXTÉRIEUR

SENS D'OUVERTURE
COULISSANTS
(vue ext)

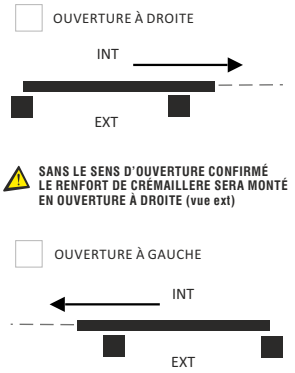

POSE STANDARD
FORME **A**

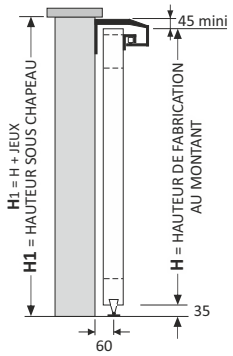

PIÉCE DE RÉCEPTION STANDARD À VISSER

MODÈLES

- ☐ VANTAUX TIERCÉ (FORME A) 1/3 - 2/3 (VANTAIL MAXI 2MT)
- ☐ MIS ET EN PLAN (PLUS-VALUE PAR PORTAIL / PORTILLON)
- ☐ GÂCHE ÉLECTRIQUE (SUR PORTILLON UNIQUEMENT) + POIGNÉE FIXE COTÉ EXT.
- ☐ PROFIL DE RÉCEPTION POUR GÂCHE DE PORTILLON
- ☐ SERRURE ELECTRIQUE AU SOL EN APPLIQUE (SUR PORTAIL)
- ☐ MONTAGE SUR PAUMELLES - PORTAIL
- ☐ MONTAGE SUR PAUMELLES - PORTILLON
- ☐ PAUMELLES (C14564A) DEPORTÉES OUVERT 180º PORTAIL
- ☐ RENFORT POUR AUTOMATISME ENTERRÉ
- ☐ RÉCUPÉRATEUR DE PENTE, ARRIÈRE PILIERS - PORTAIL **
- ☐ RÉCUPÉRATEUR DE PENTE, ARRIÈRE PILIERS - PORTILLON **
- ☐ BARRE DE CONTREVENTEMENT
- ☐ ARRÊT AVEC BLOCAGE POSITION OUVERTE L'UNITÉ QT: _____
- ☐ BUTÉE D'ARRÊT OUVERTURE (PORTAIL AUTO) L'UNITÉ QT: _____
- ☐ SOCLE À VISSER POUR BUTÉE QT: _____
- ☐ SANS SERRURE / AVEC TRAVERSE RENFORCÉE
- ☐ RENFORT SUR TRAVERSE BASSE POUR CRÉMAILLÉRE / AVEC SERRURE
- ☐ CRÉMAILLÉRE NYLON VISSÉE
- ☐ PROFIL CACHE-CRÉMAILLÉRE + CRÉMAILLÉRE NYLON
- ☐ RAIL À VISSER EN INOX (PLUS VALUE AU ML)
- ☐ RAL HORS STANDARD _____

** POUR USAGE MANUEL UNIQUEMENT (OUV. MINI 9% - MAXI 12%)

NB. DE POTEAUX (AVEC GONDS MONTÉS) à sceller

QT: _____ 100x100 - HAUTEUR HORS SOL _____ mm
QT: _____ 150x150 - HAUTEUR HORS SOL _____ mm
QT: _____ 200x200 - HAUTEUR HORS SOL _____ mm
QT: _____ PLATINE À VISSER POUR POTEAU 200x200
QT: _____ PLATINE (emboité et vissé) sur POTEAU 150x150

BON POUR ACCORD
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE LUES ET ACCEPTÉES

Signature / Tampon:

OBSERVATIONS

ATTENTION : mise en fabrication et délai applicable à partir du retour du présent document (et des plans) dûment complétés et signés.
NOTE 1 : en cas de changement d'adresse pour le déchargement, la commande pourrait être livrée ultérieurement, après l'initiation de la production.
NOTE 2 : pour toute demande d'options supplementaires, merci de changer pour nos games superieures compatible avec ces options.