

本地候选：几何通过不等于重复定位或承重验收

A 推荐：水平装料 + 低位可撤推靠工具

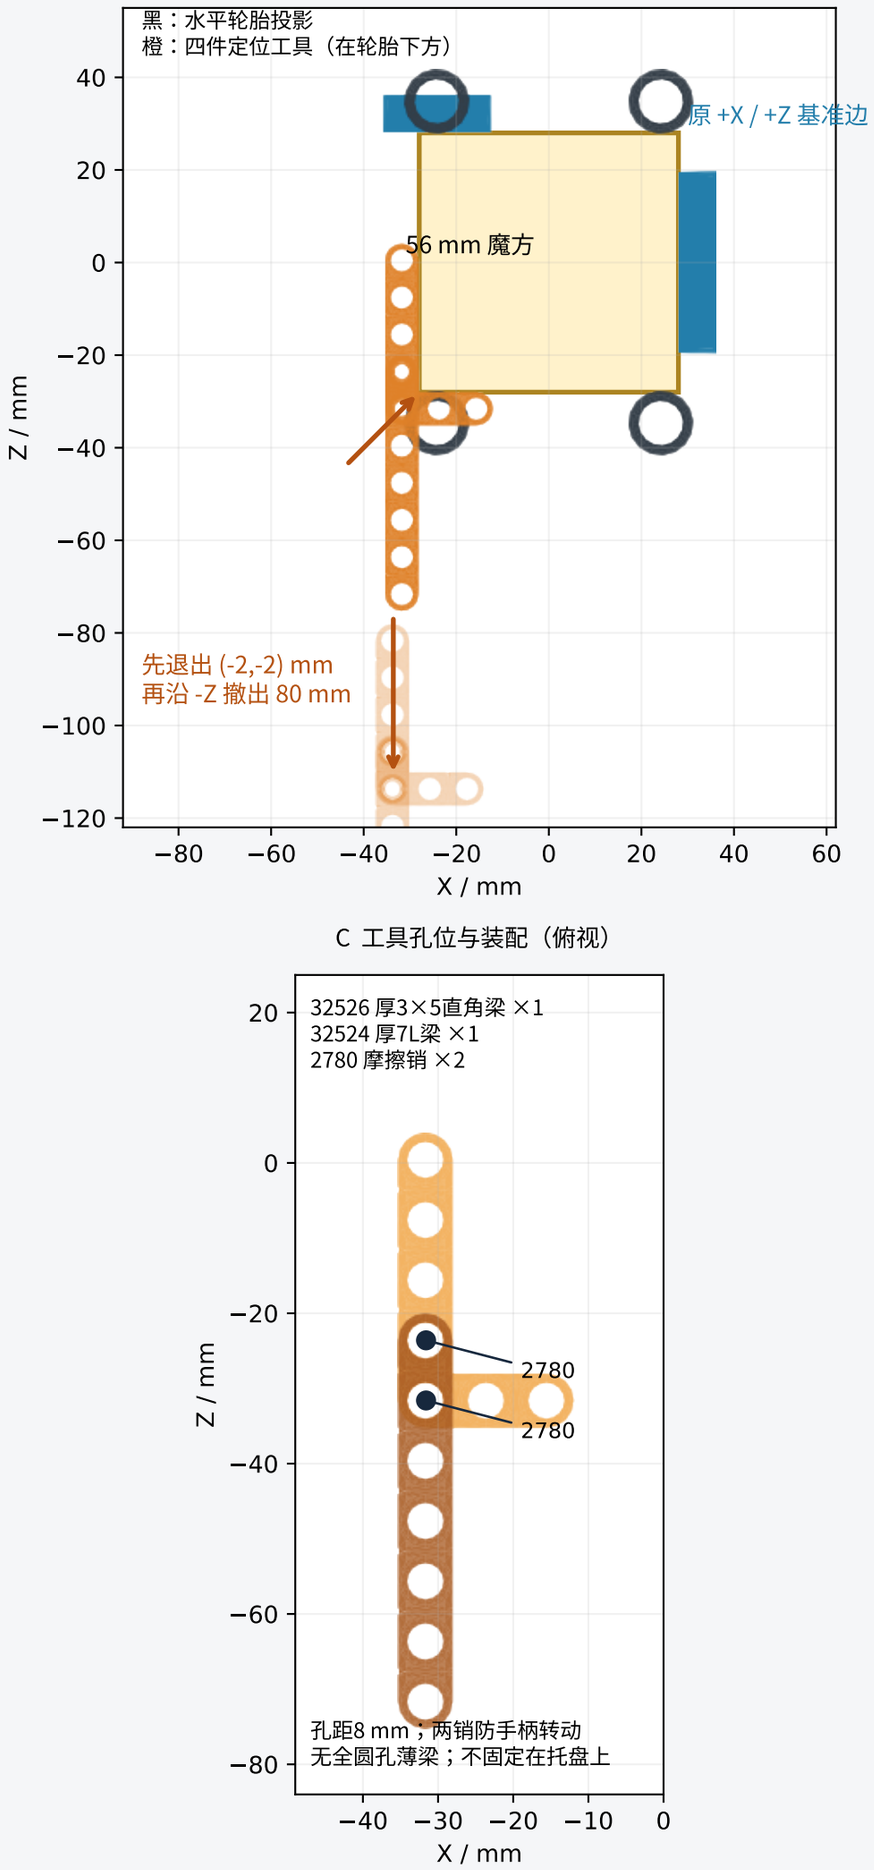

B 工具高度与夹头分离（侧面投影）

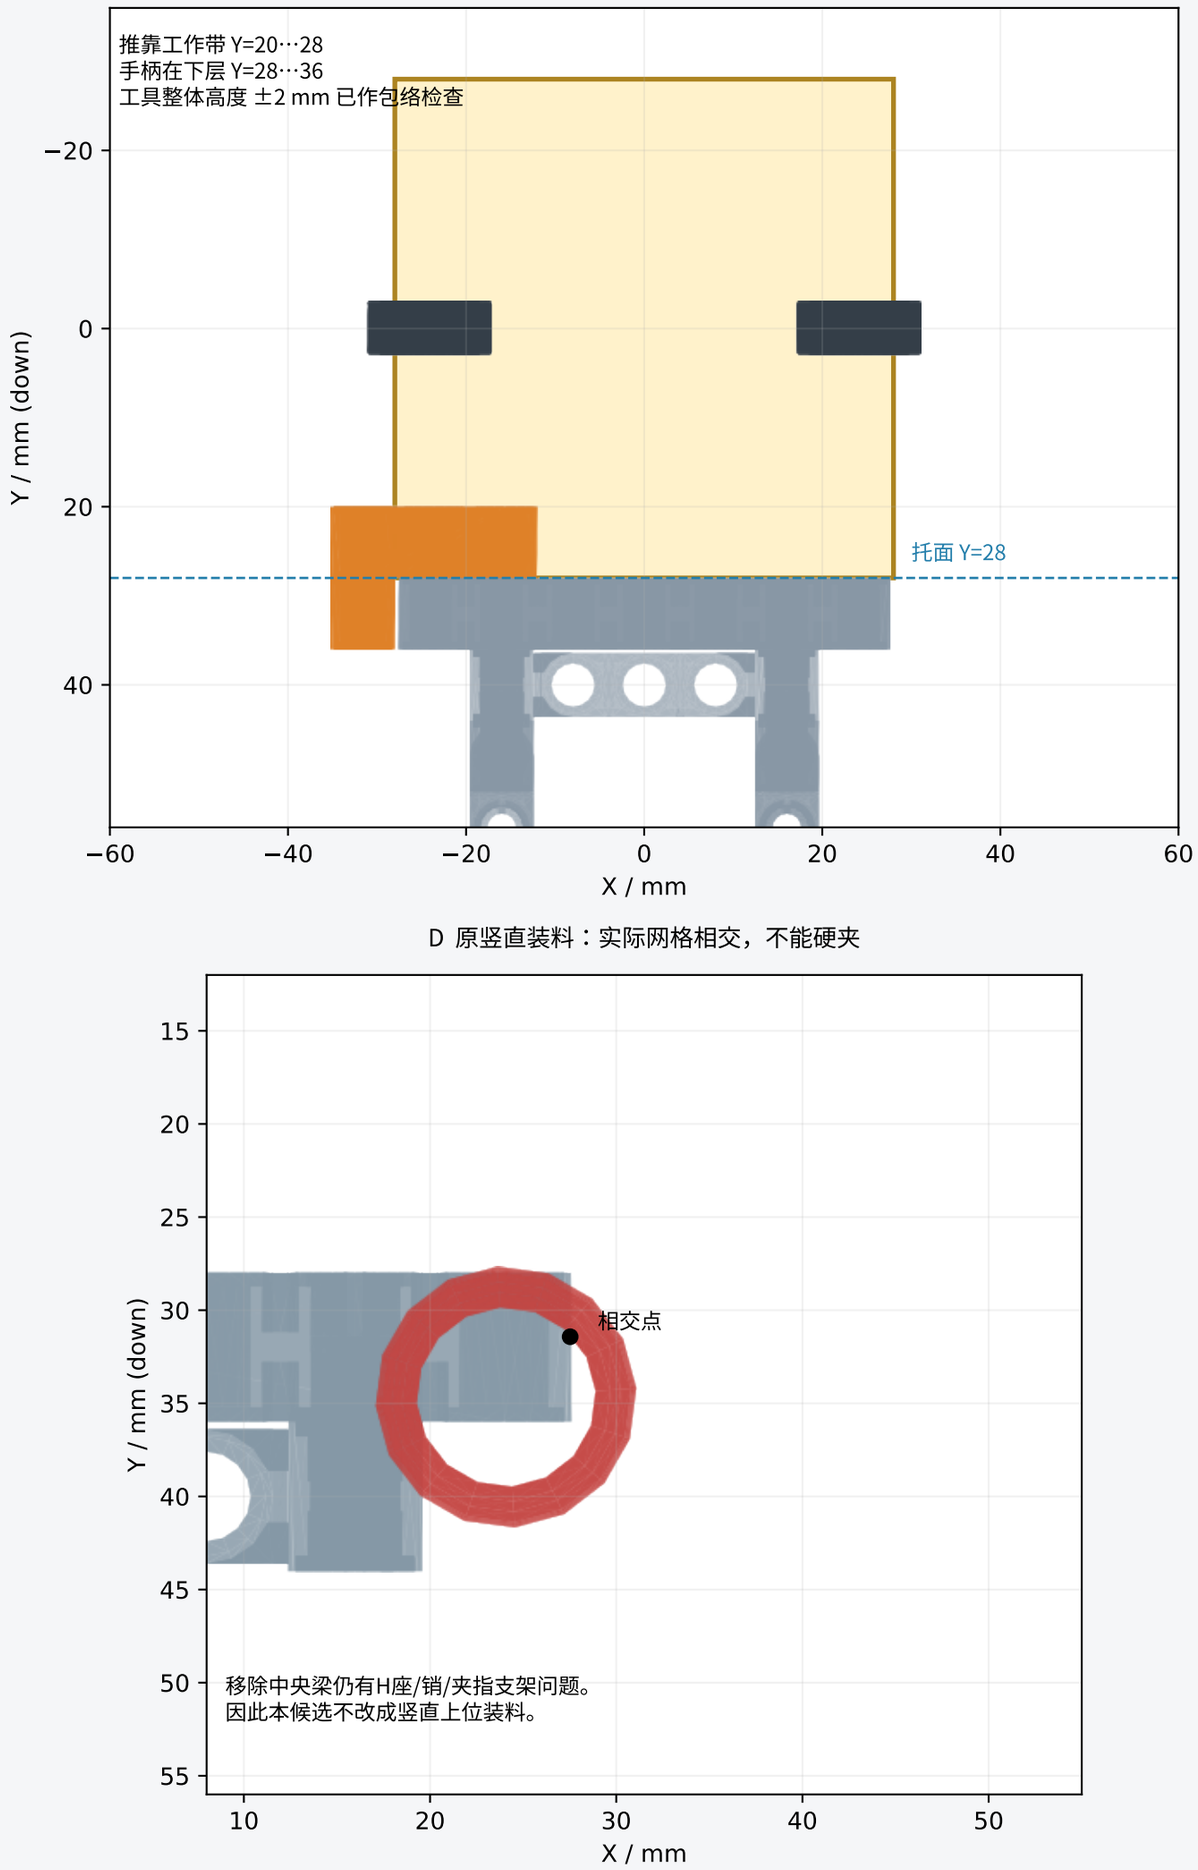

C 工具孔位与装配（俯视）

D 原竖直装料：实际网格相交，不能硬夹

全部尺寸为名义毫米；只允许支承承重下定位检查。禁止据此降盘、撤支承或自动翻转。