구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)

2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.

2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]

- **입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함**
- **사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수**
- **사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함**

3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함

4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름

5. 부가세 및 설치비 포함

6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	전체 수량	세부 수량	설치장소 (자연과학관)
1	전동식의료용침대	한림의료기, HL-SK151R-1	30	6	2층, 기본간호학실습실1
				6	2층, 기본간호학실습실2
				6	3층, 기본간호학실습실3
				6	3층, 기본간호학실습실4
				6	5층, 통합실습실
2	산소공급/흡인시스템	메디안, SMC-CPS	32	6	2층, 기본간호학실습실1
				6	2층, 기본간호학실습실2
				8	3층, 기본간호학실습실3
				6	3층, 기본간호학실습실4
				6	5층, 통합실습실
3	환자감시장치	바이오넷, Brio-X50	24	6	2층, 기본간호학실습실1
				6	2층, 기본간호학실습실2
				6	3층, 기본간호학실습실3
				6	3층, 기본간호학실습실4
4	실습테이블카트	한림의료기, HL-WTC-B03	12	3	2층, 기본간호학실습실1
				3	2층, 기본간호학실습실2
				3	3층, 기본간호학실습실3
				3	3층, 기본간호학실습실4
5	드레싱카트	한림의료기, HL-DC2B4D	26	6	2층, 기본간호학실습실1

				6	2층, 기본간호학실습실2
				8	3층, 기본간호학실습실3
				6	3층, 기본간호학실습실4
6	약장	한림의료기, HL-ICMD-3	4	1	2층, 기본간호학실습실1
				1	2층, 기본간호학실습실2
				1	3층, 기본간호학실습실3
				1	3층, 기본간호학실습실4
7	스크럽스테이션(3인용)	한림의료기, HL-ASS 9810-III	1	1	3층, 기본간호학실습실3
8	스크럽스테이션(2인용)	한림의료기, HL-ASS9810-II	2	2	3층, 기본간호학실습실3
9	스크럽스테이션(1인용)	한림의료기, HL-HS2003-600	2	2	3층, 기본간호학실습실3
10	중환자용전동침대	한림의료기, HL-SK-156S-1	2	2	3층, 기본간호학실습실4
11	헤어샴푸머신	한림의료기, HL-HSMT9710-1	1	1	3층, 기본간호학실습실3
12	햄퍼	한림의료기, HL-LHR-G	4	1	2층, 기본간호학실습실1
				1	2층, 기본간호학실습실2
				1	3층, 기본간호학실습실3
				1	3층, 기본간호학실습실4
13	워커	한림의료기, HL-FCW1	4	1	2층, 기본간호학실습실1
				1	2층, 기본간호학실습실2
				1	3층, 기본간호학실습실3
				1	3층, 기본간호학실습실4
14	발판	한림의료기, HL-SF850-12	5	1	2층, 기본간호학실습실1
				1	2층, 기본간호학실습실2
				1	3층, 기본간호학실습실3
				1	3층, 기본간호학실습실4
				1	5층, 통합실습실
15	핸들카트	한림의료기, HL-BIG500	4	1	2층, 기본간호학실습실1
				1	2층, 기본간호학실습실2
				1	3층, 기본간호학실습실3
				1	3층, 기본간호학실습실4
16	응급카트	한림의료기, HL-EC0411-2	1	1	3층, 기본간호학실습실3

1. 전동식의료용침대 / 한림의료기, HL-SK151R-1

가. 특징

1) 병동의 입원 환자를 위한 침대로써 등, 다리, 승/하강이 전동으로 조작 가능하다.
2) 하부패달 하나로 4개의 바퀴를 브레이크/중립/직진으로 조작가능할 것.
3) 하단베이스프레임 -구조물이 외부로 돌출되어 있지 않아 환자의 부상위험이 있을 것.
4) 사이드 프레임의 위에 장착하여 외부간섭이 적을 것.
5) 색상: 그린/브라운중 선택

나. 규격

1) HEAD/FOOT PANEL : P.P
2) 식탁 : P.P
3) 상판 : P.P
4) 상판 구조물 : STEEL PIPE
5) 프레임: 냉간압연강판, STEEL PIPE
6) 사이드레일 : 알루미늄 압출 및 다이캐스팅
7) 모터: linak3MOTOR(MADE IN DENMARK)
8) 사용전압 : 220V 60Hz
9) 캐스터 : 럼버스(독일)5" 브레이크 Type
10) 매트리스 : 레자, 90mm 특마블 스펀지
11) 간호사판넬 부착



다.구성

1) 침대 본체 : 1개
2) 매트리스 : 1개
3) IV Pole : 1개

2. 산소공급/흡인시스템 / 메디안, SMC-CPS

가. 특징

1) 실제 병원과 같은 알루미늄 Rail System을 이용하여 유틸리티 바스켓, 수액걸이 등의 부착물을 손쉽게 설치할 수 있음.
2) 판넬 내부에 장착된 소형 공기압축기와 진공펌프로 외부 공급원의 도움 없이도
3) 양압과 음압 모두 자체적으로 생성.
4) 동시 가동 시에도 인체에 영향을 미치지 않는 40db 이하의 저소음을 유지.
5) 의료가스와 전기, 통신 Line이 구분되어 안전성 확보됨.
6) 환자에게 필요한 전원, 의료용 가스등을 공급하기 위해 사용되는 콘솔유닛을 간호사 교육용으로 사용하기 적합하도록 자립성, 이동성에 중점을 두어 재구성함.

나. 규격

1) OXYGREN(Air Compressor)
   가) 전기 : 220V/60Hz
   나) 전력 : 0.15KW

다) 압력 : 7bar
라) 에어생산량 : 65L/min
마) 소음 : 40db
바) 에어탱크 : 3L

2) VACCUM(Suction Motor)
가) 전기 : 220V/60Hz
나) 전력 : 0.24KW
다) 압력 : 2.5bar
라) 에어생산량 : 56.5L/min
마) 소음 : 60db



(제품 예시)

다. 구성

1) 본체 : 1 대
2) WALL SUCTION UNIT : 1개
3) OXYGEN FLOWMETER : 1개
4) UTILITY BASKET : 1개

3. 환자감시모니터 / 바이오넷, Brio-X50

가. 특징

1) ECG,SpO2,NIBP,Respiration, Temperature 등을 모두 보여줌.
2) 12.1"정전식 Full Touch Screen 최대 7 가지의 파형을 표시함
3) 각각의 파라미터 개별 속도 설정가능
4) Mainstream/Sidestream EtCO2
5) 12채널 ECG 측정모듈
6) 고성능 Suntech NIBP
7) 편리한 사용방식으로 누구나 사용가능.
8) 매우 낮은 SpO2 값 측정 기능
9) ST레벨, PVC count가 실시간 측정 및 표시되는 기능
10) 13종류의 부정맥 진단가능
11) Pacemaker 탐지 기능
12) 120종류 ECG 진단기능
13) 168시간동안의 데이터 저장가능



나. 규격

1) 규격 : 308*273*140 mm
2) 중량 : 3.0kg (배터리 포함)
3) INDICATORS
가) Categorized alarms(3 priority levels)
나) Visual alarm lamp handle
다) Heart rate, SpO2 Pulse pitch tone
라) Battery status

마) External power LED

4) Battery Type : Li-ion

다. 구성

1) Brio X50 모니터 본체 : 1대
2) 3-리드 심전도 환자용 케이블 : 1개
3) 일회용 전극 : 10개
4) NIBP 확장 튜브 : 1개
5) 성인용 NIBP 커프 : 1개
6) SpO2 확장 케이블 : 1개
7) 성인용 SpO2 Probe : 1개
8) 사용자 매뉴얼 : 1개
9) 전원 코드 : 1개

4. 실습테이블카트 / 한림의료기, HL-WTC-B03

가. 특징

1) 병원 내에서 처치 작업이나 준비 작업 시 사용하는 작업 테이블 카트이다.

나. 규격



1) 본체는 작업대 전체 외형 FRAME으로 SUS 304PLATE를 절단, 절곡 용접하여 제작한다.
2) 상판은 작업공간으로 PB 22T PLATE를 절단하여 제작하고 하부에는 판의 울림을 방지하기위해 합판을 부착하고 보강판을 용접한다.
3) 바퀴는 이동성이 좋고 소음이 적은 5"바퀴를 사용하며 고정시 움직임이 없도록 BRAKE형을 대각으로 장착한다.
4) 레일은 A.B.S PLASTIC 재료를 사출 성형하여 제작하며 자유롭게 칸을 조절하여 사용할 수 있도록 35mm간격으로 홈을준다.
5) BASKET을 넣고 뺄때 소음이나 걸림이없이 부드럽게 작동할 것.
6) BASKET은 A.B.S PLASTIC 재료를 사출·성형하여 제작하며 BASKET 내부에 칸막이를 두어 자유롭게 조절할 수 있도록한다.
7) WIRE BASKET은 SUS 304 환봉(Φ3)을 밴딩, 스포트 용접하여 제작한다.
8) 사이즈: 1800*900*965mm

다. 구성

1) 본품 : 1SET

5. 드레싱카트 / (주)한림의료기, HL-DC2B4D

가. 특징

1) 회진시 DRESSING SET류를 정리하여 동하면서 치료를 할수있게 제작된 제품이다.

2) 소독 및 감염성을 최소화 하기 위하여 제작되며 공급 물품 이송 및 진료 재료 준비용 으로도 사용할수있다.

나. 규격

1) SHELFE는 스테인레스 1.2T를 절곡, 용접하여 제작하며, 외관은 헤어라인을 살려 전체적인 조화와 견고성을 갖추었으며 틈새, 균열, 찌그러짐, 마모등의 결함이 없게 용접 부분을 처리하고 하부에는 소음을 줄이기 위하여 소음 방지판을 부착한다.
2) SUPPORT PIPE는 제품 전체를 지지하여 주는 PIPE로 스테인레스 Φ25.4x1.2t PIPE를 사용하여 제작한다.
3) DRAWER는 상부선반 하부에좌,우 2개를 부착하고 A.B.S 재질을 사출 성형하여 제작하여 제품이 가볍고, 서랍을 열고 닫을 때 소음이없다.
4) GUARD RAIL은 SHELF 상부에는 물품을 적재시 밑으로 떨어지지 않도록 GUARD RAIL을 (환봉Φ9.0)를 SHELF에서 60mm 높이에 부착한다.
5) CASTER(바퀴) 이동성이 좋고 소음이 적은 바퀴를 부착하여 제작하고 고정시 움직임이 없도록 대각으로 BRAKE가 달린 바퀴를 부착한다. (2EA : 회전형 , 2EA : BRAKE형)
6) BUMPER는 제품의 이동시 벽이나 모서리에 부딛혀도 CART 나 구조물에 손상이 가지않도록 제품의 하부에 고무로된 BUMPER를 부착한다.
7) CONER RING은 SHELF의 4곳 모서리 부분에 CONER RING을 용접하여 SUPPORT PIPE에 끼워 용접하여 제작하고 CONER RING을 사용함으로서 SHELF가 견고하게 고정되어 충분한 하중에도 견딜수있도록제작한다.
8) 규격 : 710× 450× 1000mm
   가) Shelf : Polypropylene 사출/ Stainless steel
   나) Body Frame : Aluminum / ABS plastic 사출
   다) Guard Rail : Aluminum
   라) Caster : 4"바퀴 회전형 2ea, 브레이크형 2ea(외산)



다. 구성

1) 본품 : 1개

6. 약장 / (주)한림의료기, HL-ICMD-3

가. 특징

1) 본 제품은 외래수술실,처치실 등에서 의료용 기구 및 소독물품, 약품등을 보관할 수 있게 제작된 제품이다.

나. 규격

1) BODY FRAME은 제품의 외형으로 병원내에서 세균 감염방지 및 녹슴 방지를위해SUS 304 PLATE로 절단, 절곡, 용접하여제작한다.
2) 상부도어는 여닫이 형식으로 SUS 304 PLATE를 사용하여 절단, 절곡, 용접하여제작한다.
3) 5mm 투명 유리에 고무바킹을 이용하여 ABS 재질 압출 바로 고정하여조립식으로장착한다.
4) 잠금장치를 사용하여 내용물의 분실을 미연에 방지할수 있도록한다.
5) 하부 도어는 여닫이 형식으로 SUS 304 PLATE를 사용하여 절단, 절곡, 용접하여제작한다.

6) 선반은 SUS 304 PLATE로 절단, 절곡, 용접하여 제작하고,
물품의 정리 정돈을 위하여 전체에50mm 간격을주어 설치할수있게한다.
7) 최대 선반 한 개당 최고 max.40Kg정도의 하중에 견디어야하며,
선반하부에는보강대를용접하여제작한다.
8) MULTI BINS는 제품의 중앙에는 약품 빈을 내장한다.
9) 약품빈은 ABS 플라스틱 사출 투명빈으로 내용물을 쉽게 분별할수 있다.
10) BASE FRAME 하부에는 SUS 304 PLATE를 절단, 절곡, 용접하여
제작하고, 바닥 수평이 고르지 않을시 우레탄 조정발을 이용하여
제품의 수평을 조절 할 수 있도록한다.
11) 규격: 900*450*1800mm



다.구성

1) 본품 : 1개

7. 스크럽스테이션(3인용) / 한림의료기, HL-ASS 9810-III

가. 특징

1) 무균수 장치는 병원의 수술실에서 살균 소독된 물로 수술 전후에 의사 및 간호사들이 피부노출로 오염된 부분을 세척해주는 장비임.
2) 외과수술실, 분만실, 응급실, ICU실, 방사선실에서 사용됨.
3) 본체는 세균의 감염방지 및 제품의 녹슴을 방지하기위해 Stainless Steel로 제작됨.
4) 건물내의 수도배관과 기기를 연결시켜주는 배관부는 동관, 감압장치, 솔로네이드 밸브, 압력 게이지 등으로 구성.
5) U.V램프 및 필터로 적정한 온도로 설정된 물을 살균 및 소독된 무균수가 만들어져 공급됨.
6) 토출부는 무균수가 토출되는 부분으로 센서식 자동수전, 센서식의 비눗물공급홀더로 구성됨.

나. 규격

1) Dimensions(mm): (3인용), 근접자동센서 타입 (2000x650x1280)
2) Frame: Stainless steel 304
3) Door: Stainless steel 304
4) Sterilization: U.V Lamp의 살균 및 Filter에 의한 여과로 이중 살균
5) U.V Lamp(8W) x 2ea
6) Filter 1㎛, 5㎛
7) Water Temp.: 20-60(℃)
8) Water Tank: 30ℓ, Faucet: 15A
9) 물온도 혼합밸브로 온도조절
10) Power: AC220V 50/60Hz 3kW,
11) Accessories: Filter, U.V Lamp, Solenoid Valve, Motor, Faucet
12) 온냉수: 15A 제품의 좌측벽에 설치
13) 배 수: 50A 제품의 좌측 바닥에 설치
14) 전 기: 220VAC 50/60Hz 3kW



다. 구성

1) 본품 : 1SET

8. 스크럽스테이션(2인용) / 한림의료기, HL-ASS 9810-II

가. 특징

1) 무균수 장치는 병원의 수술실에서 살균 소독된 물로 수술 전후에 의사 및 간호사들이 피부노출로 오염된 부분을 세척해주는 장비임.
2) 외과수술실, 분만실, 응급실, ICU실, 방사선실에서 사용됨.
3) 본체는 세균의 감염방지 및 제품의 녹슴을 방지하기위해 Stainless Steel로 제작됨.
4) 건물내의 수도배관과 기기를 연결시켜주는 배관부는 동관, 감압장치, 솔로네이드 밸브, 압력 게이지 등으로 구성.
5) U.V램프 및 필터로 적정한 온도로 설정된 물을 살균 및 소독된 무균수가 만들어져 공급됨.
6) 토출부는 무균수가 토출되는 부분으로 센서식 자동수전, 센서식의 비눗물공급홀더로 구성됨.

나. 규격

1) Dimensions(mm): (2인용), 근접자동센서 타입 (1400x650x1280)
2) Frame: Stainless steel 304
3) Door: Stainless steel 304
4) Sterilization: U.V Lamp의 살균 및 Filter에 의한 여과로 이중 살균
5) U.V Lamp(8W) x 2ea
6) Filter 1㎛, 5㎛
7) Water Temp. : 20-60(℃)
8) Water Tank: 30ℓ, Faucet: 15A
9) 물온도 혼합밸브로 온도조절
10) Power: AC220V 50/60Hz 3kW,
11) Accessories: Filter, U.V Lamp, Solenoid Valve, Motor, Faucet
12) 온냉수 : 15A 제품의 좌측벽에 설치
13) 배 수 : 50A 제품의 좌측 바닥에 설치
14) 전 기 : 220VAC 50/60Hz 3kW



다. 구성

1) 본품 : 1SET

9. 스크럽스테이션(1인용) / 한림의료기, HL-HS2003-600

가. 특징

1) 작고 슬림하여 작은 공간에서도 효율적이고 편리하게 사용 가능한 자동 살균 세정 시스템을 갖춘 제품이다.
2) BODY FRAME-본체는작업대전체외형프레임으로SUS 304 PLATE를 절단, 절곡, 용접하여 제작한다.
3) DOOR- 상부도어프레임은알루미늄소재를사용하여제작하며, 전면에거울을부착한다.
4) 하부도어는 SUS 304 PLATE를 절단, 절곡, 용접하여 탈·부착이 가능하도록 제작한다.
5) TOP PLATE- 상판에는1개의SINK BOWL을 설치하여 사용한다.- SUS 304 PLATE를 절단,

절곡, 용접하여 제작한다.

6) 상부 FRAME-SUS 304 PLATE를 절단, 절곡, 용접하여 제작한다.
7) BASE FRAME-SUS 304 PLATE를 절단, 절곡, 용접하여 제작하고, 하부에는 바닥의 수평을 맞추기 위하여 조정발을 장착한다.



나. 규격

1) 급수방식 : 자동센서
2) 비누공급방식 : 자동센서
3) 살균방식 : UV램프, 1㎛필터
4) SOAP TANK : 1리터
5) 유량 : 10ℓ / min
6) 수압 : 최소 0.8 ~ 최대 4kg / ㎠
7) TEMPRATURE : 10~50℃
8) 분사시간 : 60초
9) U.V.R LIFE TIME : 4000시간
10) POWER CONSUMPTION : 2.3㎾
11) POWER SUPPLY : AC 220V / 60Hz
12) 사이즈 : 600*650*1905mm

다. 구성

1) 본품 : 1SET


10. 중환자용전동침대 / 한림의료기, HL-SK-156S-1

가. 특징

1) 병동의 입원 환자를 위한 침대로써 등, 다리, 승/하강이 전동으로 조작 가능하다.
2) 하부패달 하나로 4개의 바퀴를 브레이크/중립/직진으로 조작가능하다.
3) 체중계가 내장되어 환자 몸무게를 측정할 수 있다.

나. 규격

1) HEAD/FOOT PANEL : P.P
2) 식탁 : P.P
3) 상판 : ABS
4) 상판 구조물 : STEEL PIPE
5) 프레임 : 냉간압연강판, STEEL PIPE
6) 사이드레일 : PP
7) 모터 : linak 3 MOTOR(MADE IN DENMARK)
8) 사용전압 : 220V 60Hz
9) 캐스터 : 럼버스(독일)5" 브레이크 Type
10) 매트리스 : 레자, 90mm 특마블 스펀지
11) 간호사패널 장착
12) 규격 : 외경 L: 2210mm W: 995mm, 내경 L : 1955mm W : 830mm

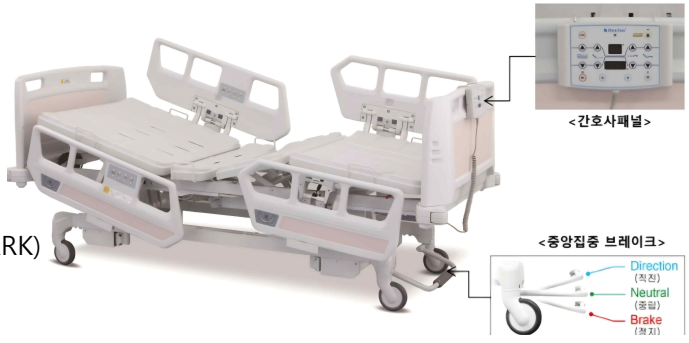

다. 구성

1) 본체 : 1대
2) 매트리스 : 1개
3) IV Pole : 1개

11. 헤어샴푸머신 / 한림의료기, HL-HSMT9710-1

가. 특징

1) 병원의중환자실이나병동에서움직이지못하는환자의머리나몸을세척해주는장비이다.

나. 규격

1) BODY FRAME은 SUS 304 PLATE(MIRROR) 1.5T를 절곡, 용접하여 제작 한다.
2) BASE FRAME은 SUS304 PLATE (MIRROR)를 절곡, 용접하여 제작한다.
3) 우측면에는MOTOR PUMP가장착되므로방진고무를부착하고, MOTOR PUMP 에서의 열을 밖으로 발산하기 위하여 타공을한다.
4) 하부에는보강판을SUS304 PLATE 1.2T를 절곡, 용접하고, CASTER를 부착한다.
5) DOOR는 SUS304 PLATE(MIROR) 1.2T를 절곡, 용접하여 제작하며, 내부에는 기기의 보호를 위하여 누전차단기(30A)를 부착한다.
6) 제품의 우측면에 있는 CONTROLUNIT는 기기의 동작을 위하여 각종의 스위치들이 부착되어있다
7) MOTOR PUMP는 기기를 작동시켜 주는 부분으로 1/8HP의 제품을 사용한다.
8) BUCKET은 FRP ROTATABLE의 재질을 사용하고
9) BUCKET HOLDER은 스테인레스 환봉 Ø8를 밴딩하여야 하고 높이를 조절할 수 있도록 제작한다.
10) BUMPER는 CART의 이동시 벽이나 모서리에 부딛혀도 CART나 구조물에 손상이가지 않도록 하부 BASE FRAME에 ㄱ자로된 RUBBER BUMPER를 부착한다.



11) HAND SPRAY는 환자를 세척하기 위하여 별도의 HAND
12) SPRAY를 부착하며, HAND SPRAY는 잠금장치가 되어 있는 부품을 사용한다.
13) HANDLE은 우측 상부에는 SUS304 PL 1.2T PIPE Ø25.4x1.5t를 사용하여, 이동시 잡을 수 있는 핸들를 부착한다.
14) DRAIN VALVE- BASE FRAME 좌측에는 배수구를 부착하고, 밸브를 사용하여 세척하고난 물을 배출하도록한다.
15) CASTER는 이동성이 좋고 소음이 적은 4" 바퀴를 사용하며, 고정시 움직임이 없도록 BRAKE형을 대각으로 장착한다.
16) 사이즈: 420*730*920mm

다. 구성

1) 본품 : 1 SET

12. 햄퍼 / (주)한림의료기, HL-LHR-G

가. 특징

1) 본 제품은 병동, 수술실에서 주로 사용되며 오염된LINEN (침대포,환자 가운,세탁물) 등을 한곳에 수집하여 수거할 수 있다.
2) 햄퍼포는 탈착이 가능하여 세탁이 용이하다.



나. 규격

1) SUPPORT PIPE는 제품 전체를 지지하여 주는부분으로
2) SUS 304 Φ25.4 PIPE를 사용하여 제작한다.
3) 상부 PIPE는 HAMPER포를 씌우는 부분으로 SUS 304 Φ25.4 PIPE를 밴딩하여 SUPPORT PIPE에 용접한다.
4) 보강 PIPE는 제품의 측면에 부착되며 린넨류등이 들어있는 포가 옆으로 빠지지 않도록 하고 제품 전체를 견고하게 보강하여 주는 부분으로 SUS304 Φ15.9 PIPE를 절단하여 SUPPORT PIPE에 용접한다.
5) HAMPER 포는 린넨류 등이 들어가는 부분으로 무거운 중량에도 포가 찢어지지 않아야 하며, 탈착이 용이하도록 원터치 단추를 상부에달고, 물세탁이가능한천을사용하여제작한다.
6) CASTER는 이동성이 좋고 소음이 적은 4" 바퀴를 사용하며, 고정시 움직임이 없도록 BRAKE형을 대각으로 장착한다
7) 규격: Φ600*650mm

다. 구성

1) 본품 : 1개

13. 워커 / (주)한림의료기, HL-FCW1

가. 특징

1) 본 제품은 병동에서 혼자 거동이 불편한 환자가 이동시 보조해주는 제품이다.

나. 규격

1) SUPPORT PIPE은 제품의 전체 골격으로 스테인레스 Φ25.4x1.2T PIPE를 밴딩하고, Φ19.1x1.2T PIPE를 보강 용접하여 제작한다.
2) 상부 프레임은 스테인레스 Φ19.2x1.2T PIPE를 밴딩하여 제작하고, 안감이 스폰지인 레자를 PIPE에 부착하여 환자가 팔을 얹어 놓아도 불편함이 없도록 제작하고, 높낮이를 조절할 수 있도록 제작한다.
3) I.V POLE은 Φ15.9x1.2T PIPE로 제작하여 수액병을 꽂을수 있도록 제작한다.
4) I.V POLE HOLDER 하부에는 조임식 핸들을 부착하여 높이 조절이 가능하도록 제작한다.
5) 높이 조절 장치는 SUPPORT PIPE와 높이 조절 PIPE는 핸들이 풀렸을 경우에도 상부의 PIPE가 급격히 떨어지지 않아야한다.
6) 바퀴는 이동성이 좋고 소음이 적은 외산바퀴 4" 바퀴를 부착하여 제작하고, 고정시 움직이지 않도록 BRAKE형 바퀴를 대각으로 부착한다.
7) 충격 완충 범퍼는 환자가 이동시 벽면이나 모서리에 충돌시 충격을 완화시켜 준다.

8) 적정하중 : 90kg
9) 최대하중 : 120kg
10) 규격 : 660*680*(940+1170mm)



다. 구성
1) 본품 : 1개

14. 발판 / (주)한림의료기, HL-SF850-12
가. 특징
1) 외래, 방사선과, 의무기록실 등에서 사용한다.
2) 바닥에는 고무 PACKING을 두어 미끄러짐을 방지하도록 제작되었고 HANDLE이 있어 발판에 오르기가 편리하다.

나. 규격
1) SUPPORT PIPE는 발판의 전체를 지지하여 주는 부분으로 SUS 304 Φ25.4 PIPE를 사용하여 제작한다.
2) 발판은 SUS 304 PLATE를 PIPE와 조립하여 제작한다.
3) 미끄럼 방지은 발판 위에 사람이 올라갔을 때 미끄러지지 않도록 미끄럼 방지판을 부착한다.
4) 미끄럼 방지판 부착시 판 이틈새가 벌어지지 않도록 밀착하여 부착한다.
5) 완충고무는 SUPPORT PIPE 하부에 이동 시 바닥이 긁히거나 소음이 없도록 완충고무를 부착한다.
6) 완충고무는 빠지기 않도록 제작한다.
7) HANDLE을 부착하여발판에오르기가편리하며, SUS 304를사용하여제작한다
8) 규격 : 570*570*625mm



다. 구성
1) 본품 : 1개

15. 핸들카트 / (주)한림의료기, HL-TC
가. 특징
1) 물품창고, 약제창고 등에서 물건을 실어 이동 할수 있도록 제작된 제품임.
2) 무거운 중량을 견딜 수 있도록 튼튼한 보강대를 장착 하였으며 자유로운 이동이 가능하도록 독일산 바퀴를 사용함.
3) 100% STAINLESS로 제작되어 부식이 전혀 없으며 장기간 사용시에도 제품 고장율이 적다.

나. 규격
1) SHELF : 1.5T SUS 304 27종 PLATE.
2) BUMPER : 50*30 RUBBER.
3) FRAME : Ø32.8*1.5T SUS 304 27종 PIPE.

4) SUPPORT FRAME : Ø25.4*1.5T SUS 304 PIPE.
5) CASTER : 5inch
6) 보강PIPE : SUPPORT PIPE 내부에 100mm 간격으로 스테인레스 Φ15.9x1.2T PIPE를 용접하여 제작한다.
7) BUMPER : CART의 이동시 벽이나 모서리에 부딛혀도 CART나 구조물에 손상이 가지 않도록 RUBBER로 된 ㄱ자 BUMPER를 제품의 4면 모서리에 부착한다.
8) HAMDLE(핸들) : CART 상부에는 물품운반이 이동이 용이하도록 핸들을 부착한다.
9) 핸들은 Φ 25.4x1.2t PIPE를 밴딩하여 제작한다.



다. 구성

1) 본품 : 1개

16. 응급카트 / 한림의료기, HL-EC0411-2

가. 특징

1) 응급카트는 응급환자의 발생시 필요한 진료비품을 보관 및 정리할 수 있도록 설계되어 인체 중심 설계로 물품의 수납관리 및 이동성을 높여줌
2) 크고 작은 서랍과 서랍내부의 Basket은 진료비품을 용도별로 분리하여 정리할 수 있음
3) 공간 활용을 위하여 측면에 슬라이딩 보조판을 설치하였고, 분리형 Dust Box와 Utility container 를 설치하였음
4) 몰딩색상은 빨간색, 파란색, 노란색, 청록색 중 원하는 색상으로 주문가능함
5) 뒷면에는 별도주문으로 심폐소생술을 할 수 있는 CPR Board 및 Oxygen Tank 설치가능함
6) 바퀴는 무소음에 녹이 슬지 않는 독일산 5인치를 사용하여 이동시 소음이 없고 매우 부드러움

나. 규격

1) Dimension(mm) : 850× 520× 1010
2) Top Table : PolyPropylene 사출 / Stainless Steel(선반보호 및 더러움 방지)
3) Side Table : 슬라이딩식 보조테이블
4) Body Frame : Aluminum / ABS plastic 사출
5) Guard Rail : Aluminum (낙화방지)
6) Drawer : Aluminum / ABS plastic
7) 서랍내부에 ABS 사출 Baslet 내장
8) Utility container : ABS plastic 사출
9) Dust box : ABS plastic
10) Locking System : 키장치가 앞면에 있으며 서랍이 한꺼번에 잠김
11) Caster : 5" 플레이트형 (Germany 'Steinco') / 회전형 2ea, 브레이크형 2ea



다. 구성

1) 본체 : 1대
2) 쓰레기통 : 2개