구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]
- 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
- 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
- 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
5. 부가세 및 설치비 포함
6. 현장상황에 맞추어 크기는 10% 내외에서 발주담당자와 협의 후 변경할 수 있음


번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명, W×D×H, mm)	수량	설치장소
1	하부 수납형 조제대(4400)	제작, 4400×750×2400	1	자연과학관 4층 예비실무실습실
2	하부 수납형 조제대(5500)	제작, 5500×750×2400	1	
3	하부 수납형 선반장(3140)	제작, 3140×400×2400	1	
4	도어형 수납장	제작, 1220×600×2400	1	
5	수납장	제작, 1220×600×2400	1	
6	하부 수납형 선반장(3020)	제작, 3020×600×2400	1	
7	하부 수납형 중앙조제대	제작, 4800×1200×2400	2	
8	접수 및 투약대	제작, 3000×750×1100	1	
9	실습테이블	캠퍼스라인, CLDL 2400-1200(규격변경)	6	
10	실습용의자	파트라, 보나 GCV_0544LA	30	
11	오픈장(2열5단)	제작, 815×298×2000	1	
12	강연대	파트라, 엘티원(LT1) XXALT5952	3	

1. 하부 수납형 조제대(4400) / 제작, 4400×750×2400


가. 규격

1) 제작크기 : 4400×750×2400 (W×D×H, mm)
2) 하부장 : 전체 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감. 높이 900mm이상으로한다. 모니터 거치예정 부분의 1곳에 타공을 하고 전선캡으로 마감
3) 도어 : 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감

4) 손잡이 : 목찬넬 마감으로 돌출이 없음
5) 서랍 : 전면, 측/후면 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감. 하판은 5mm MDF. 3단 볼레일 장착
6) 상부백판 : 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감 후 박스형식으로 제작하고 하부장의 뒷판이 백판의 전면부분이되며 양쪽에 레일을 부착한다. 선반위치 간극 조절에 용의함
7) 선반지지대 : 열간구조용 강관을 프레스로 가공 후 인산염 피막 후 분체정전 도장처리함
8) 선반 : 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감 후 선반지지대와 피스로 고정하여 낙하되지 않도록 제작하여야함
9) 낙하방지 : 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감. 60mm밴딩처리. 각선반마다 POP를 부착한다
※ POP 규격 215×50 (100개를 같이 납품한다)
10) 걸레받이 : 발이 들어갈 수 있도록 여유 공간을 두고 설치 한다

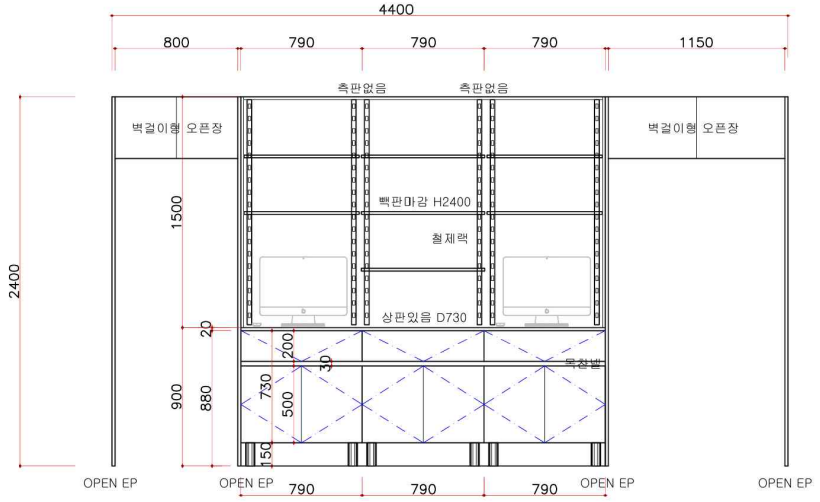

전면도

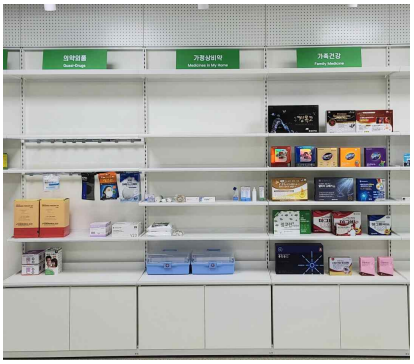


(제품예시)


2. 하부 수납형 조제대(5500) / 제작, 5500×750×2400

가. 규격

1) 제작크기 : 5500×750×2400 (W×D×H, mm)
2) 하부장 : 전체 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감. 높이 900mm
3) 도어 : 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감
4) 손잡이 : 목찬넬 마감으로 돌출이 없음
5) 서랍 : 전면, 측/후면 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감. 하판은 5mm MDF. 3단 볼레일 장착
6) 상부백판 : 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감 후 박스형식으로 제작하고 하부장의 뒷판이 백판의 전면부분이되며 양쪽에 레일을 부착한다. 선반위치 간극 조절에 용의함
7) 선반지지대 : 열간구조용 강관을 프레스로 가공 후 인산염 피막 후 분체정전 도장처리함
8) 선반 : 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감 후 선반지지대와 피스로 고정하여 낙하되지 않도록 제작하여야함
9) 낙하방지 : 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감. 60mm밴딩처리. 각선반마다 POP를 부착한다
10) 걸레받이 : 발이 들어 갈수 있도록 여유공간을 두고 설치 한다

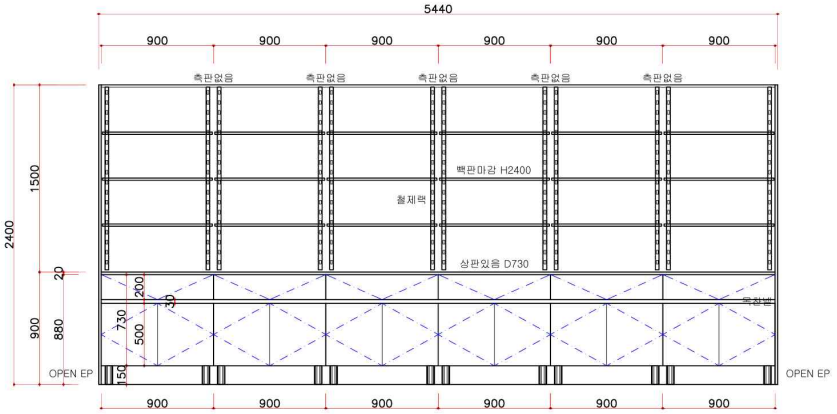

전면도

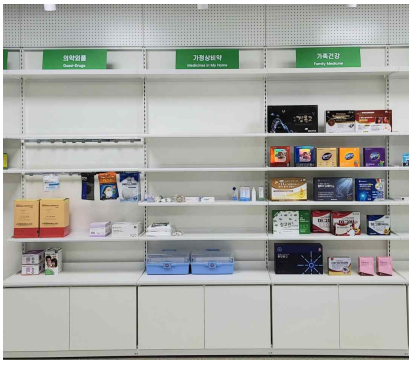


(제품예시)


3. 하부 수납형 선반장(3140) / 제작, 3140×400×2400

가. 규격

1) 제작크기 : 3140×400×2400 (W×D×H, mm)
2) 하부장 : 전체 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감
3) 도어 : 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감
4) 손잡이 : 목찬넬 마감으로 돌출이 없음
5) 상부백판 : 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감 후 박스형식으로 제작하고 하부장의 뒷판이 백판의 전면부분이되며 양쪽에 레일을 부착한다. 선반위치 간극 조절에 용의함
6) 선반지지대 : 열간구조용 강관을 프레스로 가공 후 인산염 피막 후 분체정전 도장처리함
7) 선반 : 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감 후 선반지지대와 피스로 고정하여 낙하되지 않도록 제작하여야함
8) 낙하방지 : 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감. 60mm밴딩처리. 각선반마다 POP를 부착한다.

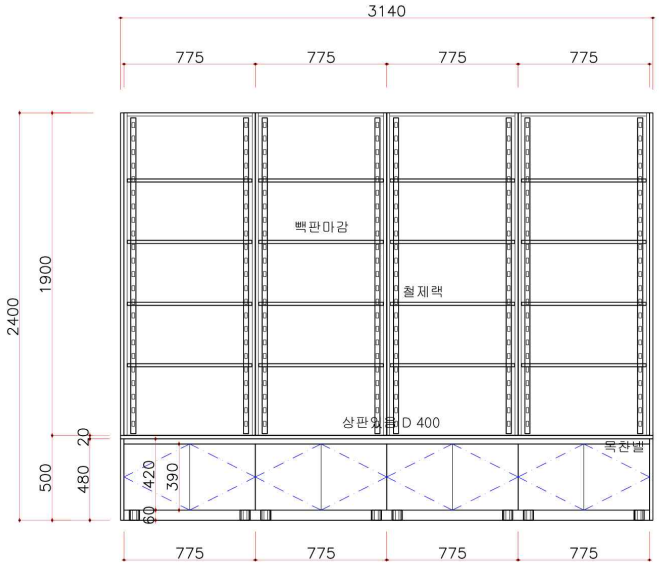

전면도

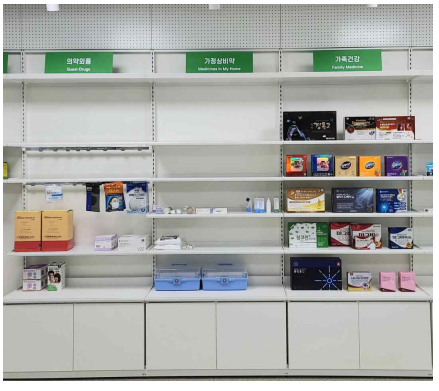


(제품예시)

4. 도어형 수납장 / 제작, 1220×600×2400

가. 규격

1) 제작크기 : 1210×600×2400 (W×D×H, mm)
2) 상판 : 23T PB에 양면 LPM 접착 후 엣지접착 마감
3) 측판 : 18T PB에 양면 LPM 접착 후 엣지접착 마감
4) 중가와 : 18T PB에 양면 LPM 접착 후 엣지접착 마감
5) 선반 : 23T PB에 양면 LPM 접착 후 엣지접착 마감
6) 도어 : 18T PB에 양면 LPM 접착 후 엣지접착 마감
7) 걸레받이

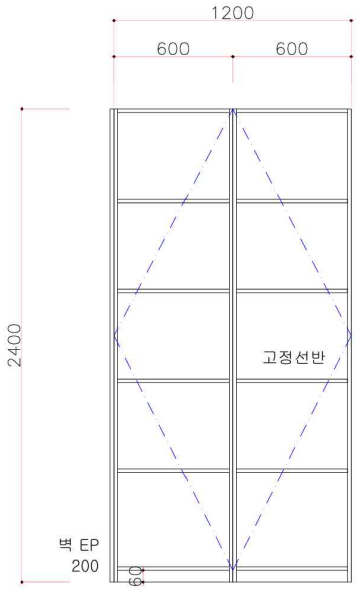


전면도

5. 수납장 / 제작, 1220×600×2400

가. 규격

1) 제작크기 : 1210×600×2400 (W×D×H, mm)
2) 상판 : 23T PB에 양면 LPM 접착 후 엣지접착 마감
3) 측판 : 18T PB에 양면 LPM 접착 후 엣지접착 마감
4) 중가와 : 18T PB에 양면 LPM 접착 후 엣지접착 마감
5) 선반 : 23T PB에 양면 LPM 접착 후 엣지접착 마감
6) 낙하방지 : 알루미늄을 곡면가공하여 선반에 볼트로 체결함
7) 걸레받이

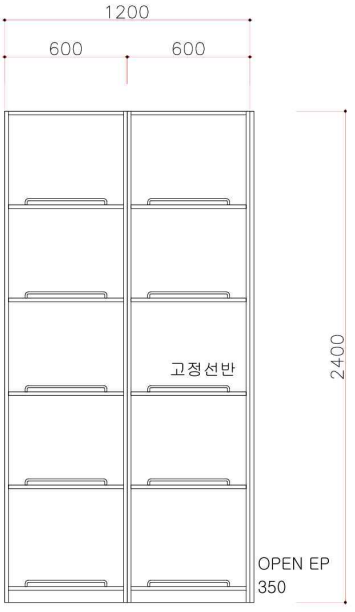


전면도

6. 하부 수납형 선반장(3020) / 제작, 3020×600×2400


가. 규격

1) 제작크기 : 3020×600×2400 (W×D×H, mm)
2) 하부장 : 전체 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감
3) 도어 : 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감
4) 손잡이 : 목찬넬 마감으로 돌출이 없음
5) 상부백판 : 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감 후 박스형식으로 제작하고 하부장의 뒷판이 백판의 전면부분이되며 양쪽에 레일을 부착한다. 선반위치 간극 조절에 용의함

6) 선반지지대 : 열간구조용 강관을 프레스로 가공 후 인산염 피막 후 분체정전 도장처리함
7) 선반 : 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감 후 선반지지대와 피스로 고정하여 낙하되지 않도록 제작하여야함
8) 낙하방지 : 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감. 60mm밴딩처리. 각선반마다 POP를 부착한다

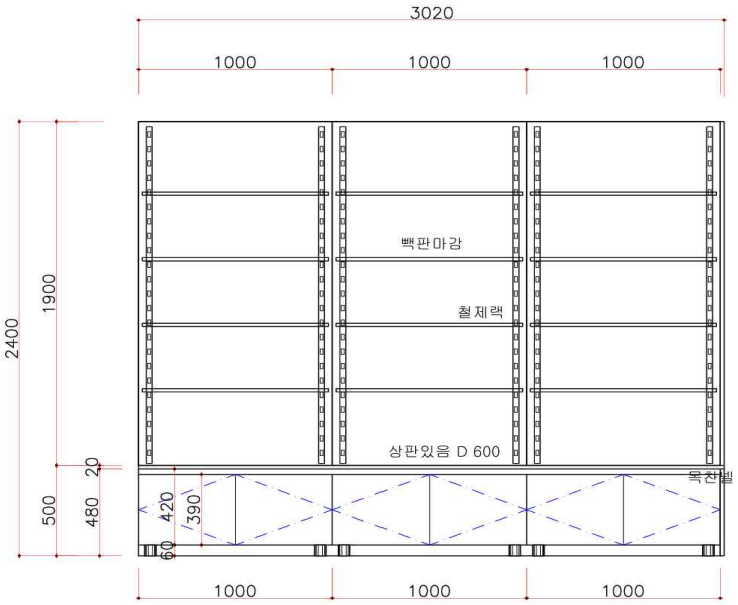

전면도

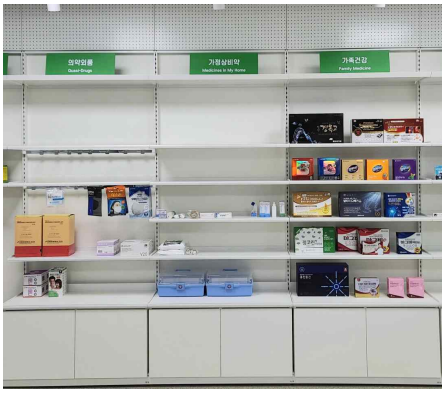


(제품 예시)

7. 하부 수납형 중앙조제대 / 제작, 4800×1200×2400

가. 규격


1) 제작크기 : 4800×1200×2400 (W×D×H, mm)
2) 하부장 : 전체 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감. 높이 900mm이상으로 한다
3) 도 어 : 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감. 양쪽에서 사용할 수 있도록 도어를 설치 하여야 한다.
4) 손잡이 : 목찬넬 마감으로 돌출이 없음
5) 선반 : 전체 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감. 상판부분은 선반설치를 하지 않아 공간 확보를 하여야 하며 양쪽면에서 사용할 수 있도록 오픈형식으로 제작한다
6) 낙하방지 : 18T PB에 LPM 양면 접착 후 엣지마감. 60mm밴딩처리. 각선반마다 POP를 부착한다. 선반과 선반사이의 공간을 확보하기 위하여 목재 가림판은 피한다.
7) 상판 : 6T 자작나무 2장을 잡착 가공한 후 멜라톤 3T를 접착하여 제작한 후 모서리는 V컷팅한다. 멜라톤 상판은 인조대리석에 비해 강도가 강하며 쉽게 오염되지 않는다.
8) 멀티탭 : 2구이상의 멀티탭을 상판 타공 후 삽입한다. 4곳으로 하되 사용자가 원하는 위치에 설치
9) 조제대의 하부장은 서있을 시 발의 간섭이 없도록 하며, 양쪽 끝은 EP로 마감한다

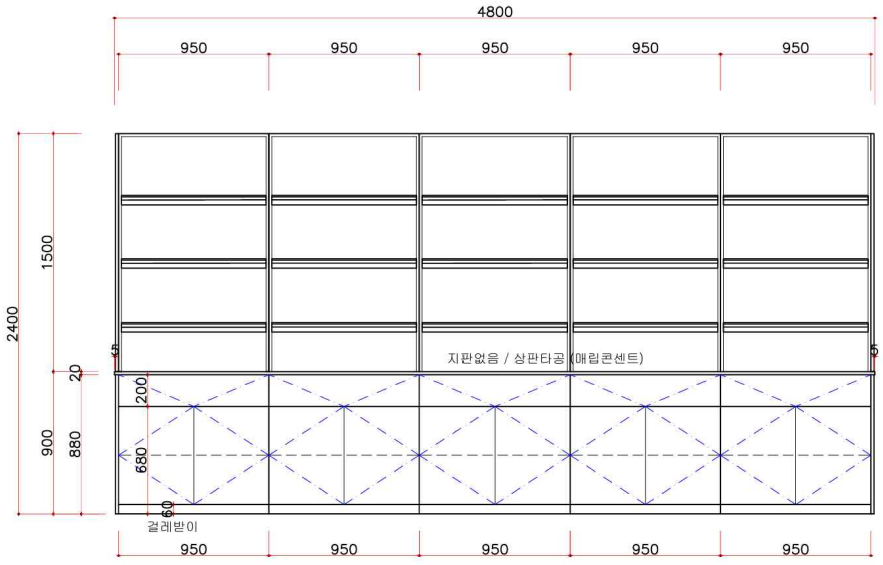

전면도



(제품예시)

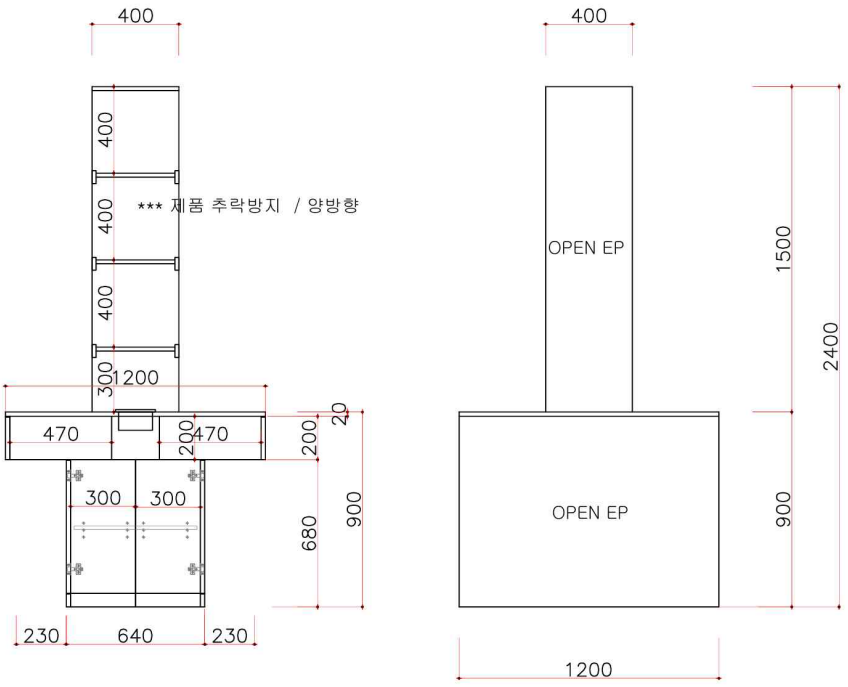


측면도

8. 접수 및 투약대 / 제작, 3000×750×1100


가. 규격

1) 제작크기 : 3000×750×1100 (W×D×H, mm)
2) 카운터 전면 몸통 : 18T 이상 PB 위 지정색상 LPM 양면접착 후 엣지 마감
3) 상판 : 18T 이상 PB 위 인조대리석 12t 마감
4) 측판 : 18T 이상 PB 위 지정색상 LPM 양면접착 후 엣지 마감
5) 뒷판 : 18T 이상 PB 위 지정색상 LPM 양면접착 후 엣지 마감
6) 서랍 : 18T 이상 PB 위 지정색상 LPM 양면접착 후 엣지 마감


7) 서랍내부 : 18T 이상 PB 위 지정색상 LPM 양면접착 후 엣지 마감
8) 중측판 : 18T 이상 PB 위 지정색상 LPM 양면접착 후 엣지 마감
9) 마감캡 : 플라스틱 사출 성형물

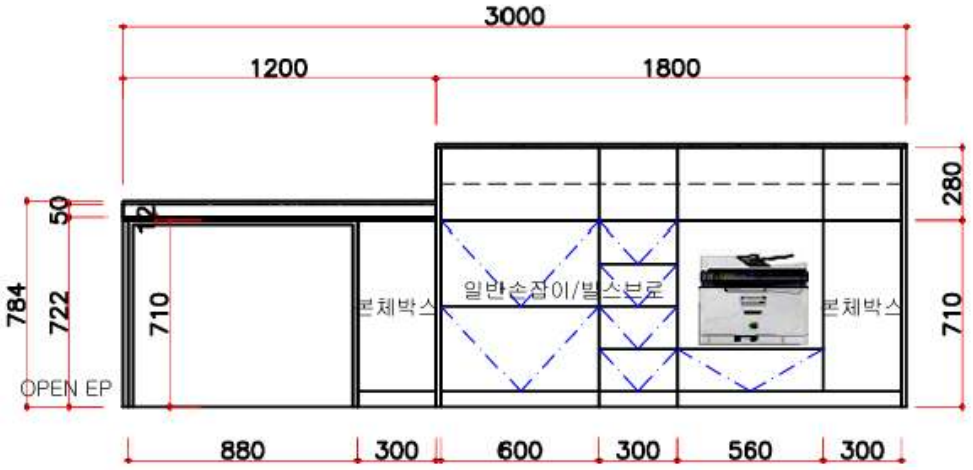

후면도

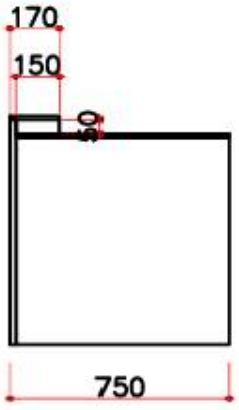

측면도

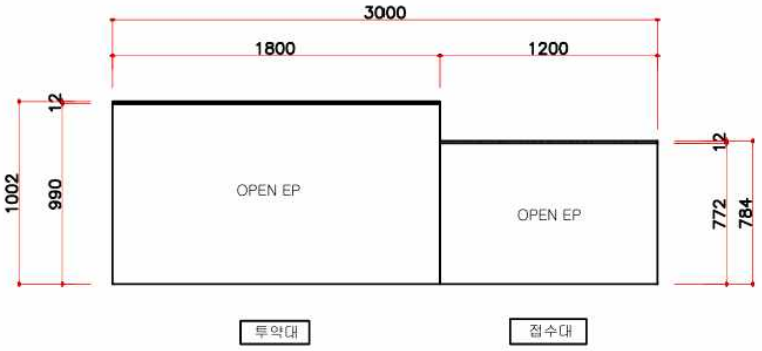

전면도

9. 실습테이블 / 캠퍼스라인, CLDL 2400-1200(규격변경)

가. 규격

1) 제작크기 : 1600×1200×720 (W×D×H, mm)
2) 상판 : 라믹스 25T - 23T MDF(E0)위에 양면 1.5.T컴팩트 보드를 접착한 후 무기질폼(인조대리석)으로 테두리마감 / 상판 중앙에 D방향으로 4구 더블 멀티탭을 1개소에 설치 한다
3) 프레임
   가) 하부 지지대 : 이형각(사다리꼴)파이프 가공 용접후 지정분체 정전도장 마감
   나) 상부 보강대 : 열간구조용 강관 25x25x1.2t이상 사용
   다) 모든 연결부위는 CO2 용접으로 처리 후 인산염 피막 후 분체정전 도장처리함





4구 더블 멀티탭 (8구)



(제품예시, 멀티탭은 D방향임)

10. 실습용의자 / 파트라, 보나 GCV_0544L

가. 규격

1) 제작크기 : 610×543×895 (W×D×H, mm)
2) 등판 : 플라스틱골격(PA6)+메쉬+코일 스프링+플라스틱 부품류 / 틸팅 가능
3) 좌판 : 사출 성형 플라스틱(PP), 45mm스폰지위에 5mm 메모리폼 부착 후 천 또는 인조가죽 마감
4) 프레임 : 원형 파이프 (Ø22.2 X 2T) + 스틸 구조물 도장 + 플라스틱 부품류
5) 팔걸이 : 플라스틱골격(PA6) 프레임과 볼트로 조립 / 앞과 뒤를 이어주는 설계로 견고함
6) 캐스터 홀더 및 캐스터 : 플라스틱(PA6)캐스터 Ø45이상(우레탄)
7) 수직적층 가능



(제품예시)

11. 오픈장(2열5단) / 제작, 815×298×2000

가. 규격

1) 제작크기 : 815×298×2000 (W×D×H, mm)
2) 상판 : 4.5T MDF에 시트지 마감. V커팅후 각재를 감싸 36T로 제작
3) 측판 : 4.5T MDF에 시트지 마감. V커팅후 각재를 감싸 36T로 제작
4) 선판 : 4.5T MDF에 시트지 마감. V커팅후 각재를 감싸 36T로 제작
5) 뒷판 : 4.5 MDF에 양면 시트지 접착 마감
6) 색상 : 네츄럴 또는 백색 (사용자 지정 색상으로 적용)



(제품 예시)

12. 강연대 / 파트라, 엘티원(LT1) XXALT5952

가. 규격

1) 제작크기 : 590×520×1022 (W×D×H, mm)
2) 상판 : E0급 파티클보드(두께 18) + 양면 LPM + ABS 엣지마감
3) 측판 : E0급 파티클보드(두께 18) + 양면 LPM + ABS 엣지마감
4) 선반 : E0급 파티클보드(두께 18) + 양면 LPM + ABS 엣지마감
5) 가림판 : 1.0T STEEL , 분체도장마감
6) 다리프레임 : 32X54 , 2.0T STEEL D형 파이프
7) 다리베이스 : 알루미늄 다이캐스팅, 분체도장마감
8) 캐스터 : PA6 + M10 인서트볼트



(제품 예시)