구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」첨부 필수)

2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.

2-1.「동급사양이상확인서」신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 이기평(063-850-5654)]

- 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함

- 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(lkp331@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수

- 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함

3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함

4. 현장상황에 맞추어 크기는 10% 내외에서 발주담당자와 협의 후 변경할 수 있음

5. 하자보증기간은 검수 완료일로부터 1년으로 한다.

6. 부가세 및 설치비 포함

번 호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수 량	설치장소
1	컴퓨터책상	규격참조	18	인문관 3층 AI증강강의실 (건물번호 56)
2	컴퓨터책상(코너)		12	
3	강의용 의자		1	
4	접의식 의자		42	

1. 컴퓨터책상

가. 규격

1) 제작크기 : 1000x600x740mm(W*D*H)
2) 상판 : 23T PB 양면 LPM 접착 후 엣지 접착 마감
3) 측판 : 철판, 파이프 가공 후 분체도장 마감
4) 뒷판 : 18T PB 양면 LPM 접착 후 엣지 접착 마감
5) 하부장 : 18T PB 양면 LPM 접착 후 엣지 접착 마감
6) 조절발 : 플라스틱 사출 성형품
7) 모니터승강기 : 모니터승강기(전동식)
8) 수납덮개 : 철판 가공 후 분체도장 마감
9) 보강대 : 파이프 가공 후 분체도장 마감
10) 보강대홀더 : 플라스틱 사출 성형품
11) 본체받침대 : 철판, 파이프, 가공 후 분체도장 마감









모니터수납 스위치
심플한 모양의 버튼으로 손쉽게 상, 하로 움직임 가능



모니터수납(전동식)
모니터를 손쉬운 동작으로 편리하게 사용 가능



컬러포인트 엣지
라운드 디자인에 산뜻한 민트 컬러를 적용하여 깔끔한 이미지 부여

2. 컴퓨터책상

가. 규격

1) 제작크기 : 1600x600x740mm(W*D*H)
2) 외형 상판 사이즈 : W1600xD600x23mm
   가) 구조상세(TWCT-1060AB 제품의 상판변형제작)
   나) 직선부(직사각형) 1000x600x23mm
   다) 곡선부(1/4라운드) : 반지름 R600x23mm
   라) 한쪽 모서리가 부드러운 1/4 원호(R600)로 마감
   마) 코너 외경(바깥쪽) : R600mm 유선형 라운드 가공
   (외부 통로 이동 시 충돌 방지 및 개방감 확보)
   곡선의 코너 상판을 맞춤 가공함으로써
   정면 3인과 좌·우측 각 2인이 서로 무릎이나 팔걸이
   간섭없이 유기적으로 연결되도록 제작되어야 함.
3) 상판 : 23T PB 양면 LPM 접착 후 엣지 접착 마감
4) 표면마감재 : 주변 기성 가구와 시각적·기능적
   이질감이 없도록 상판 표면재(LPM/HPL, 색상 및 질감),
   두께, 프레임 도장 사양(화이트/민트 포인트 컬러 등)을
   기존 납품 사양과 이질감없이 제작.
5) 측판 : 철판, 파이프 가공 후 분체도장 마감
6) 뒷판 : 18T PB 양면 LPM 접착 후 엣지 접착 마감





소품폴더
본체 본실을 줄이고 견고성을 높인 디자인




모니터수납 스위치
심플한 모양의 버튼으로 손쉽게 상, 하로 움직임 가능



모니터수납(전동식)
모니터를 손쉬운 동작으로 편리하게 사용 가능




컬러포인트 엣지
라운드 디자인에 산뜻한 민트 컬러를 적용하여 깔끔한 이미지 부여

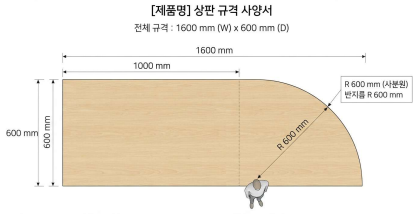

7) 하부장 : 18T PB 양면 LPM 접착 후 엣지 접착 마감
8) 책상 코너 다리구조 : 좌석당 좌우 각 1개씩 배치,
코너 부분 다리 개수를 제한하여 그룹 별 7인 착석에
무릎 및 의자 회전 간섭 완전 배제
9) 조절발 : 플라스틱 사출 성형품
10) 모니터승강기 : 모니터승강기(전동식)
11) 수납덮개 : 철판 가공 후 분체도장 마감
12) 보강대 : 파이프 가공 후 분체도장 마감
13) 보강대홀더 : 플라스틱 사출 성형품
14) 본체받침대 : 철판, 파이프, 가공 후 분체도장 마감
15) CNC 정밀 결합 가공 : 직선 상판과 맞춤 코너
곡면 상판 간의 결합 단차를 0.3mm 이하로
정밀 가공하여 상판 전체가 하나의 일체형
데스크처럼 매끄럽게 연결되도록 처리
16) 시야각 및 동선 확보 : 정면 3명, 좌측 2명,
우측 2명이 고개를 무리하게 돌리지 않고도
전면 메인 스크린 및 모듈 중앙의 공유 화면을
편안하게 주시할 수 있는 인체공학적 시야각이
구현되어야 함.





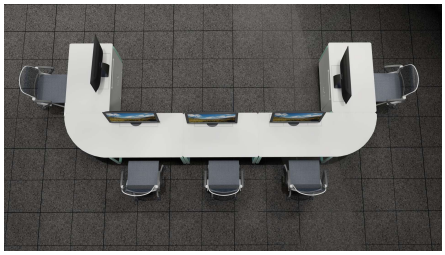

17) U자 형태로 설치가 가능하도록, 코너 부분에 사람이 앉을 수 있어야 함.

3. 강의용 의자

가. 규격

1) 제작크기 : 625x555x1180mm(W*D*H)
2) 등판 : 플라스틱 사출 성형품, 메쉬 천 마감
3) 좌판 : 플라스틱 사출 성형품, 고탄성 스펀지,
인조가죽 및 천 마감
4) 머리받이 : 플라스틱 사출 성형품,
고탄성 스펀지, 인조가죽 및 천 마감
5) 팔걸이 : 플라스틱 사출 성형품(조절팔걸이)
6) 틸팅 : 철판 가공 후 분체도장 마감, 플라스틱 사
출 성형품
7) 중심봉 : 파이프 가공 후 분체도장 마감
8) 다리 : 플라스틱 사출 성형품
9) 캐스터 : 플라스틱 사출 성형품



4. 접이식 의자



가. 규격

1) 제작크기 : 559x585x880mm(W*D*H)
2) 등판 : 플라스틱 사출 성형품, 메쉬 천 마감
3) 좌판 : 플라스틱 사출 성형품, 고탄성 스펀지, 비닐레더 및 천 마감
4) 팔걸이 : 플라스틱 사출 성형품(조절팔걸이)
5) 다리 : 파이프 가공 후 분체도장 마감
6) 캐스터 : 플라스틱 사출 성형품
7) 의자 뒷 바퀴는 글라이드 마감