

宁波市 2024 学年第二学期高二期末考试

技术参考答案

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求，不选、多选、错选均不得分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	D	B	A	B	C	D	C	C	B	D	A

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 9 分，第 14 小题 8 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13.

(1) B	(1 分)
(2) C	(1 分)
(3) /gxqd	(1 分)
(4) ①abs(cur - last)>T 或其他等价表达式	(2 分)
②last=cur	(2 分)
(5) BD	(2 分)

14.

(1) AC	(2 分)
(2) ①B	(1 分)
②C	(1 分)
③E	(1 分)
(3) ①i+j, "日均温"	(2 分)
②s=0	(1 分)

15.

(1) B	(1 分)
(2) ①not found 或 found==False	(2 分)
②f[minpos]=0	(2 分)
(3) s+=min_i 或 s=s+min_i	(2 分)
(4) 否	(2 分)

一、选择题

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
A	B	B	C	D	A	D	B	D	A	A	C

二、非选择题

28. (1) ABE (2) D (3) MCU 倾斜度 (各2分)

29. (1) C (2分)


(2、3) 草图评分标准:

(a) 可用电机驱动实现速阳伞的展开和关闭 ——2分;

(b) 伞打开后能自锁, 有一定的强度 ——2分;


(c) 装置上下移动范围为 80cm ——2分;

尺寸标注评分: 有 2 处及以上合理尺寸即给 2 分, 只有 1 处给 1 分。

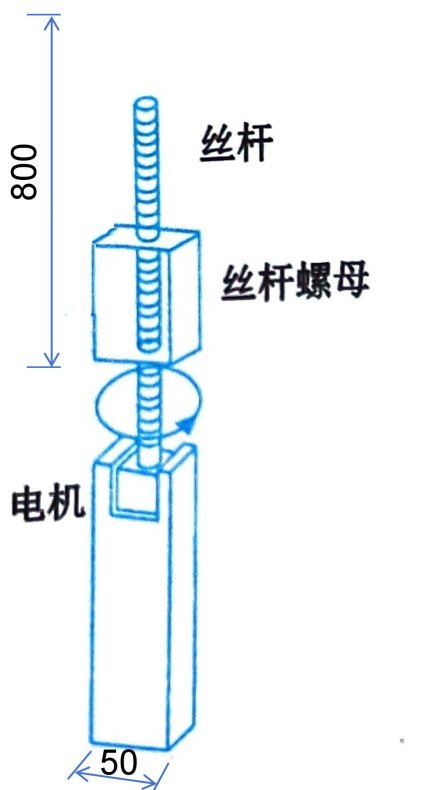

30. (1) A (2) B (3) D (各2分)

(4) 全对得 2 分, 否则 0 分

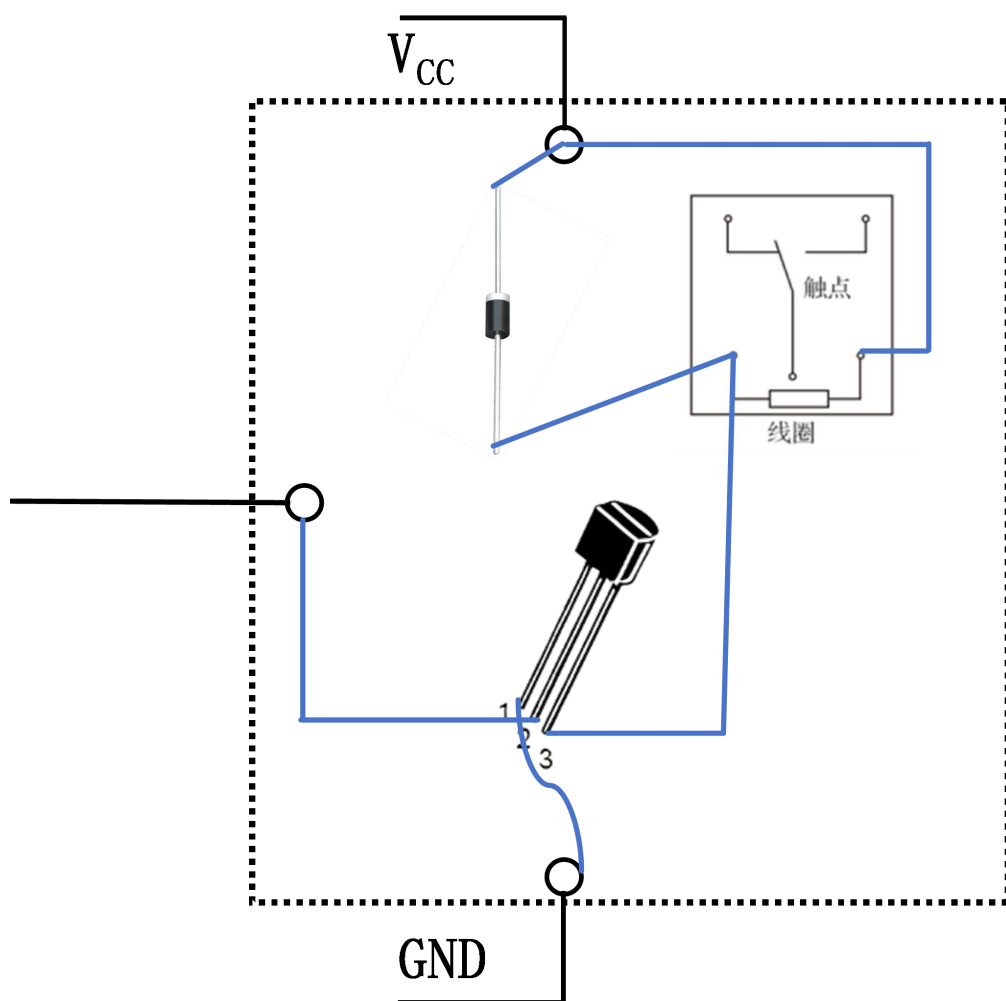


解析

16.A 选项中解放人应当是人依靠技术解放自身，提高效率，选项中并无这个意思，A 错误。C 选项体现了机器人的内容和体系越来越复杂，C 正确。D 选项说明技术产生于实践之中，D 正确。

17.B 选项中虽然前期投入大，但有利于批量化生产，符合经济原则，B 正确。A 选项汽车主动调节系统是根据外界环境来调节的，并无人机关系，A 错误。C 中把手离地高度主要考虑了人的静态尺寸 C 错误。D 中外观设计是从人的角度考虑的，D 错误

18. 由已知条件可知，B 选项合理。



19. 由三视图投影规律可知，答案为 C

20. 由于开口型的腰形孔，所以必须先钻孔，D 正确。一般先划外轮廓线，再划腰形孔，A 错误。B 选项中样冲冲眼还需要铁锤，B 错误。C 中使用平锉锉削，C 错误。

21.A 选项中由于功能的需要，电机轴刚连接，销轴铰链接正确。B 中此刻夹持臂处于将要收拢的状态。C 中由于从动齿轮的转动，带动连杆向外往中间靠拢，连杆受拉，C 错误。D 中电机应该正反转，才能完成抓取、松开的完整动作。

22.D 选项中加热和上浮属于串行工序，D 正确。A 选项中浮渣和清汁属于中间产物，不属于环节，错误。B 中最终产物有 4 中，错误。C 中采用并行工序不能减少成本，错误。

23. 由于题干中明确指出平衡系统包括小球，因此小球位置变化不属于环境适应性，B 错误。

24.D 选项里电机驱动能力不足不属于输入量，因此属于干扰因素，D 正确。A 中该系统属于闭环控制，检测的是输出量，A 错误。发红光的 LED 不是该平衡系统的被控对象，B 错误。控制器的输出信号不是控制量，C 错误。

25. 略

26. 该电路中的两个与非门组成基本触发器，具有保持功能。0——2 秒内处于保持状态，LED 不亮。第 3 秒内 LED 点亮，第 4 秒内保持点亮，第 5 秒内 LED 不亮，第 6 秒内保持不亮，第 7 秒点亮，第 8 秒熄灭，共计 3 秒，A 正确。

27.A 选项中逻辑门输出信号为数字信号，不会逐渐亮起，A 错误。B 中机器人倾斜之后，会出发报错灯点亮，再扶正机器人处于保持状态，依然点亮，B 错误。D 选项集成电路还需要连接电源引脚，最少 8 根引脚，D 错误。

非选择题

28. (1) C 选项支撑脚的橡胶垫是从环境角度考虑；D 选项产品符合技术规范，是从物的角度考虑。

(2) 在设计的一般过程中，A 选项的制订设计计划可以保证设计有目的、有计划地进行，属于明确问题中的环节，不属于制订设计方案；而 D 选项是方案构思的一种方法，所以答案为 D。

29. (1) 把事物看成几个功能部分的集合，然后把整体拆成几个功能部分，分别找出能够实现每一部分功能的所有方法，最后再将这些方法进行重新组合，根据分析评价结果最终形成多种设计方案，这就是形态分析法。

30. (1) 因为按下 K1，遮阳伞向上打开，直达上部限位干簧管后触发停止工作，所以对应的干簧管 s1 在上方。