

2026 年 5 月浙江省普通高中适应性考试

技术试卷

考生须知：

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 12 页，第一部分 1 至 6 页，第二部分 8 至 12 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

1. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。
2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第一部分 信息技术（共 50 分）


一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求）

阅读下列材料，回答第 1 至 5 题。


某校搭建智慧考勤系统，校门口摄像头采集师生人脸数据，系统实时比对并记录考勤信息，存储于校园服务器，并同步推送至教师与家长手机端 APP；系统支持语音播报考勤异常提醒，后台可自动统计并生成考勤报表。

1. 下列关于该系统涉及的数据特征，说法正确的是
 - A. 人脸数据经过特征提取后，其应用价值没有变化
 - B. 考勤数据反映师生到校情况，体现了信息价值性
 - C. 考勤报表中的数据以模拟信号形式存在
 - D. 考勤记录与人脸图像都是结构化的数据
2. 下列关于该信息系统组成，说法正确的是
 - A. 服务器上搭建考勤系统需要操作系统支持
 - B. 手机端考勤 APP 属于系统软件
 - C. 学生家长不是该信息系统的用户
 - D. 系统的数据仅指考勤记录和考勤报表
3. 下列关于该系统功能和应用，说法不正确的是
 - A. 系统生成考勤报表，体现信息系统数据加工处理功能
 - B. 将考勤数据存储于服务器，有利于数据共享
 - C. 人脸识别的准确率与训练数据集的多样性和质量相关
 - D. 人脸数据采集和语音播报均体现了数据输入功能
4. 下列行为中，不符合信息安全和信息社会责任的是
 - A. 对师生人脸隐私数据采用明文方式进行传输
 - B. 限定用户登录系统的密码的最小长度
 - C. 在服务器中设置防火墙安全访问策略以拦截非法访问
 - D. 对系统用户设置相应的访问权限
5. 下列关于该信息系统的网络技术的说法，正确的是
 - A. 家长只能通过 5G 网络访问该信息系统
 - B. 手机与服务器通信时不需要 IP 地址
 - C. 服务器与手机终端必须在同一个局域网中
 - D. 手机访问服务器数据的过程必须有网络协议支持

6. 下列关于二维码编码与存储的说法, 不正确的是
- 二维码通常比一维条形码能存储更多信息
 - 二维码图案越复杂, 其图像容量就越大
 - 将文本、网址等信息转换为黑白点阵图案的过程, 属于信息编码
 - 对于仅包含黑白两色的二维码图像, 每个像素可用 1 位二进制数表示
7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示, 若 n 的值为 8, 数组 $a=[3, 6, 8, 5, 2, 9, 4, 7]$, 执行这部分流程后, 输出 a 的值为

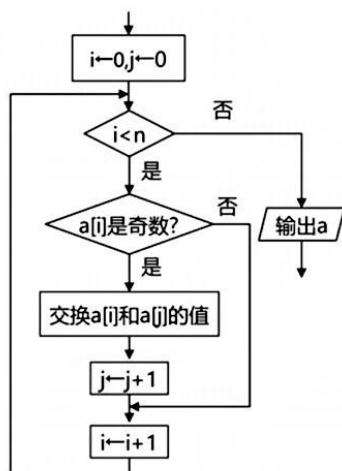

第 7 题图



第 8 题图

- $[3, 5, 9, 7, 2, 8, 4, 6]$
 - $[2, 6, 8, 4, 3, 5, 9, 7]$
 - $[3, 5, 9, 7, 6, 8, 2, 4]$
 - $[3, 7, 9, 5, 2, 4, 8, 6]$
8. 第 8 题图所示的二叉树是一棵用以数据加密解密的密钥树, 其中每个叶子节点存储一个字符, 从根节点到叶子节点的路径 (左分支=0, 右分支=1) 作为该字符的二进制编码。例如字符 C 的编码是 110。若密文二进制串为 1001100, 则这段密文解密后对应的明文是
- ABAC
 - BACA
 - CABA
 - DABC
9. 栈初始为空, 元素按“甲”“乙”“丙”“丁”顺序入栈, 若出栈序列为 a, b, c, d , 则 b, d 不可能为
- 乙, 丁
 - 乙, 甲
 - 丙, 丁
 - 丁, 丙
10. 数组 a 有 n 个元素, 现要将数组中值为 x 的元素全部删除。例如: n 为 6, x 为 2, 数组 a 为 $[3, 2, 5, 4, 1, 2]$, 则输出结果为 $[3, 5, 4, 1]$ 。实现该功能的程序段如下, 则方框中应填入的正确代码为

```

c = 0
for i in range(n):
    if a[i] == x:
        c += 1
    else:
        [ ]

```

print(a[:n - c])

- $a[i] = a[i + c]$
- $a[i - c] = a[i]$
- $a[i] = a[i + 1]$
- $a[i - 1] = a[i]$

11. 下列 Python 程序段功能是对列表 lst 进行加密处理。

```
n, m = len(lst), len(key)
t = [""] * m
for i in range(n):
    k = i % m
    t[k] = chr((ord(lst[i]) - 97 + key[k]) % 26 + 97) # 字符 "a" 的 ASCII 码是 97
    if k == m - 1:
        for j in range(m):
            lst[i - m + 1 + key[j]] = t[j]
r = n % m
for j in range(r):
    lst[n - r + j] = t[j]
print(lst)
```

当 key = [2, 0, 1], lst = ['a', 'p', 'p', 'l', 'e'] 时, 执行该程序段, 输出结果是

- A. ['c', 'p', 'q', 'n', 'e'] B. ['c', 'q', 'p', 'e', 'l']
C. ['p', 'q', 'c', 'n', 'e'] D. ['p', 'p', 'c', 'm', 'f']
12. 某 Python 函数定义如下:

```
def sort(a, st, ed, k):
    for j in range(st, ed, k):
        if _____:
            a[j], a[j + k] = a[j + k], a[j]
    if st != ed:
        sort(a, st, _____, k)
    return a
```

列表 a 中存储 n 个整数, 调用 sort(a, 0, n - 1, 1) 可实现升序排序, 调用 sort(a, n - 1, 0, -1) 可实现降序排序, 则划线处应填入的代码依次是

- A. a[j] > a[j + k] ed + k B. a[j] * k > a[j + k] * k ed + k
C. a[j] > a[j + k] ed - k D. a[j] * k > a[j + k] * k ed - k

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 其中第 13 题 9 分, 第 14 题 7 分, 第 15 题 10 分)

13. 某鳊鱼养殖基地搭建了一套溶解氧与水温监测系统。该系统通过智能终端连接溶解氧传感器、温度传感器、增氧及水温调控设备, 各监测点每分钟采集一次数据, 并通过 5G 网络实时上传至服务器, 存入数据库。溶解氧过低或水温异常, 系统自动启动相关设备进行调控, 同时向基地管理员发送警示信息。用户可以通过浏览器查询历史与实时数据。


请回答下列问题:

- (1) 该系统中 _____ 设备不能存储数据 (单选, 填字母: A. 服务器 B. 智能终端 C. 温度传感器)。
- (2) 系统正常运行一段时间后, 管理员通过浏览器查看实时数据时发现: 溶解氧数据正常, 但温度数据异常, 肯定与该故障无关的是 _____ (单选, 填字母)
A. 温度传感器发生故障 B. 温度传感器与智能终端连接异常
C. 智能终端与服务通信故障
- (3) 下列有关该信息系统功能的说法, 正确的有 _____ (多选, 填字母)。
A. 智能终端上传的数据中可包含其唯一标识, 用于区分不同监测点
B. 系统正常运行后, 前期编制的系统文档不再重要
C. 合理配置监测点的数量和位置可以有效提升监测温度的准确性
D. 用户通过浏览器可直接访问智能终端和控制执行器
- (4) 判断溶解氧和水温适宜情况并发出指令进行增氧或水温调控的程序可在系统哪个硬件上运行, 给出你的理由 _____ (请选择一个硬件作答)。

(5) 从数据库导出 2025 年的监测数据，保存到 data.xlsx 文件中，如第 13 题图 1 所示。现要找出适宜鳊鱼快速生长的月份（鳊鱼生长迅速的适宜条件为：溶解氧 $\geq 6\text{mg/L}$ ，且 $12^\circ\text{C} \leq \text{水温} \leq 18^\circ\text{C}$ ），并绘制各月份溶解氧与水温平均值折线图，如第 13 题图 2 所示：

监测点	月	日	小时	分钟	溶解氧 (mg/L)	水温
监测点1	1	1	0	0	9.61	10.4
监测点2	1	1	0	0	9.6	10.5
监测点3	1	1	0	0	9.61	10.4
监测点1	1	1	0	1	9.62	11.3
监测点2	1	1	0	1	9.61	11.3
监测点3	1	1	0	1	9.63	11.2
监测点1	12	31	23	59	7.91	15.2
监测点2	12	31	23	59	7.92	15.2
监测点3	12	31	23	59	7.92	15.1

第 13 题图 1

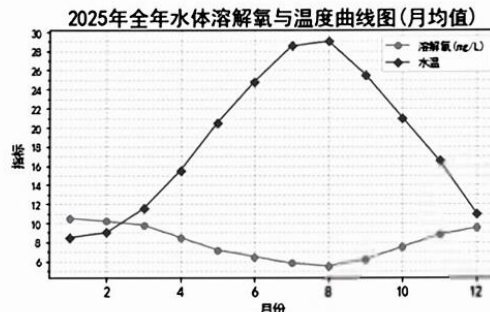

实现上述功能的部分 Python 程序如下：

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("data.xlsx")    # 读取文件
df1 = ①
for column in ["溶解氧(mg/L)", "水温"]:
    plt.plot(df1["▲"], df1[column])
#设置绘图参数，显示如第 13 题图 2 所示的折线图，代码略
#增加“适宜”列，标记各月份是否适宜鳊鱼快速生长
df1["适宜"] = (df1["溶解氧(mg/L)"] >= 6) & (df1["水温"] >= 12) & (df1["水温"] <= 18)
df2 = ②    # 筛选出适宜鳊鱼快速生长的月份
print(df2)
```

1) 加框处①②依次填入的代码是 ▲ （多选，填字母）

- A. df.groupby("月", as_index=False).mean()
- B. df.groupby("日", as_index=False).mean()
- C. df1[df1["适宜"] == True]
- D. df[df["适宜"] == True]

2) 划线处应填入的代码是 ▲。

14. 根据 13 题第 (5) 小题得到的 df1，其中包含每个月的平均溶解氧、平均水温和“适宜”列。现要找出一年中适宜鳊鱼快速生长的最长月份区间，若最长区间有多个，则输出月份小的区间。分析规则如下：

- ①若某月“适宜”为 True，则该月属于适宜月份；
- ②若某月“适宜”为 False，但“平均溶解氧 ≥ 6 ”且“ $18^\circ\text{C} < \text{平均水温} \leq 20^\circ\text{C}$ ”，则该月属于“可容忍月份”；
- ③一个适宜生长区间中，最多允许包含 1 个“可容忍月份”，不能出现既不适宜也不可容忍的月份；

(1) 若 1 月到 12 月的数据如第 14 题图所示：

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
溶解氧 (mg/L)	7.5	6.8	6.2	6.5	7.2	6.9	8.1	7.8	6.3	6.9	6.9	6.7
水温	16.5	16.2	19	17.1	17.2	18.9	16.2	19.0	16.5	17.0	17.0	17.3
适宜	True	True	False	True	True	False	True	False	True	True	True	True

第 14 题图

则适宜鳊鱼快速生长的最长月份区间是 ▲

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请在划线处应填入正确的代码:

```

oxys = df1['溶解氧(mg/L)']; temps = df1['水温']; oks = df1['适宜']
best_st = -1
best_len = 0
i = 0

```

```

_____ ① _____
pos = -1          #可容忍月份的位置
for j in range(12):
    oxy = oxys[j]; temp = temps[j]; ok = oks[j]
    valid = True   # 标记当前月份是否可以纳入窗口
    if _____ ② _____:
        if oxy >= 6 and 18 < temp <= 20:
            cnt += 1
            if cnt > 1:
                i = pos + 1
                cnt = 1
            pos=j
        else:
            i = j + 1
            cnt = 0
            valid = False
    if valid:
        _____ ③ _____
        if cur_len >= best_len:
            best_st = i
            best_len = cur_len

```

```

print('适宜生长的最长月份区间是', best_st+1, '月~', best_st + best_len, '月')

```

15. 采用基于词典的分词方法对中文进行分词, 分词时, 若能在词典中匹配多个词语, 则优先选择长度最长的词语; 若长度相同, 则选择词频较大的词语; 若词典中没有匹配词语, 则按单字划分。部分词典如第 15 题图所示:

词语	词频	词语	词频	词语	词频
数据	100	人工智能	10	智能	50
大数据	10	智能系统	20	系统	100
技术	100	人工	50	推动	100

第 15 题图

- (1) 根据上述分词规则, 对句子“大数据推动人工智能系统发展”进行分词, 得到的第 3 个单词是_____▲_____。

- (2) 定义如下 insert(words, head, node) 函数, 列表 words[i] 和 node, 均依次存储单词的开始索引、结束索引、词频和下一个词语的指针。其中 words[head] 的前 3 个元素都是 -1, 函数功能是在链表 words 中插入节点 node:

```

def insert(words, head, node):
    p=head
    q=words[p][3]
    while q!=-1 and (words[q][2]>=node[2] or node[0]>words[q][1]):
        p=q
        q=words[q][3]
    words.append(node)
    words[p][3]=len(words)-1
    words[len(words)-1][3]=q
    return words

```

调用该函数，请回答①和②两个问题。

①若 words=[[-1, -1, -1, 1], [2, 5, 40, 2], [0, 3, 32, 3], [6, 9, 25, -1]], head=0, node=[8, 11, 50, -1], 调用该函数后, words[4]的值是_____▲_____。

②下列对于 insert(words, head, node) 函数中的 while 循环程序段的作用, 理解正确的是_____▲_____。

- A. 跳过词频高于新词, 或位置在新词之前且有重叠文字的节点
- B. 跳过词频不低于新词, 或位置在新词之前且有重叠文字的节点
- C. 跳过词频低于新词, 或位置在新词之前且无重叠文字的节点
- D. 跳过词频不低于新词, 或位置在新词之前且无重叠文字的节点

(3) 实现分词功能的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
def search(dict, word):
    #在词典 dict 中查找单词 word, 并返回其词频, 若单词不存在, 返回-1, 代码略
def hasmore(p):
    for i in range(2, max_word_len+1):
        if p[i]!=-1:
            return True
    return False
def split(text, dict, max_word_len):
    n = len(text)
    words = []
    for i in range(max_word_len+1):
        words.append([-1, -1, -1, -1])
    for i in range(n):
        for j in range(2, max_word_len + 1):
            if i + j <= n:
                ①_____
                weight=search(dict, word)
                if weight!=-1:
                    insert(words, j, [i, i+j-1, weight, -1])
    p=[-1]*(max_word_len+1)
    for i in range(2, max_word_len+1):
        p[i]=words[i][3]
    res=""
    cur=0
    while hasmore(p):
        x=-1
        for i in range(max_word_len, 1, -1):
            if p[i]!=-1 and (x==-1 or words[p[i]][1]<words[p[x]][0]):
                x=i
        start=words[p[x]][0]
        end=words[p[x]][1]
        for i in range(_____, ②_____):
            res+=text[i]+", "
        res+=text[start:end+1]+", "
        cur=end+1
        # 去除重叠或已经失效备选 words 元素 (词)
        for i in range(max_word_len, 1, -1):
            while _____ ③_____:
                p[i]=words[p[i]][3]
    for i in range(cur, n):
        res+=text[i]+", "
    return res
#从词典中读取词语及其词频, 存入列表 dict 中, 并把最长词语长度存入变量
max_word_len
#代码略
text=input("输入文本: ")
result = split(text, dict, max_word_len)
print("分词结果: ", result)
```


第二部分 通用技术（共 50 分）


三、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. “梦想”号是我国自主设计建造的首艘大洋钻探船（如图所示），下列关于该船的分析中恰当的是

- A. “梦想”号钻探能力强、科学实验功能全、综合运维成本低，体现了技术的综合性
- B. 该钻探船有望率先实现人类“进入上地幔、开发地球深部资源”的梦想，体现了技术的专利性
- C. 该船为提高能源自主保障能力提供了强大的装备支持，体现了技术发展人的作用
- D. 采用数字孪生等技术，实现钻采作业全程监测、科学实验智能协同，体现了技术是设计得以实现的基础



第 16 题图

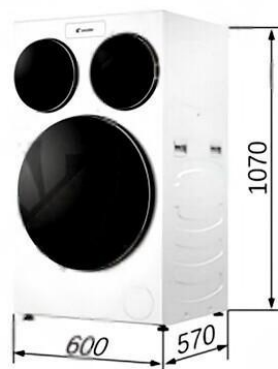


第 17 题图


17. 如图所示是一款三分区洗衣机，关于该产品，以下分析错误的是

- A. 上筒面板轻敲两下即可启动“AI 敲敲洗”功能，实现了人机关系的高效目标
- B. 三分区功能从源头上杜绝了交叉污染，实现了健康目标
- C. 整机深度 570mm，能完美地嵌进深 600mm 常规橱柜，主要是从“物”的角度考虑
- D. AI 动平衡控制系统可减轻因衣物分布不均引起的晃动，是从提升结构稳定性角度设计的


18. 如图所示为建造高楼时所需搭建的脚手架示意图，下列脚手架横、竖杆件连接的方案中，从连接牢固和拆装方便角度考虑最合理的是

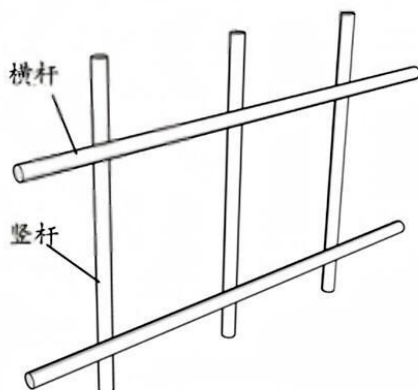

第 18 题图

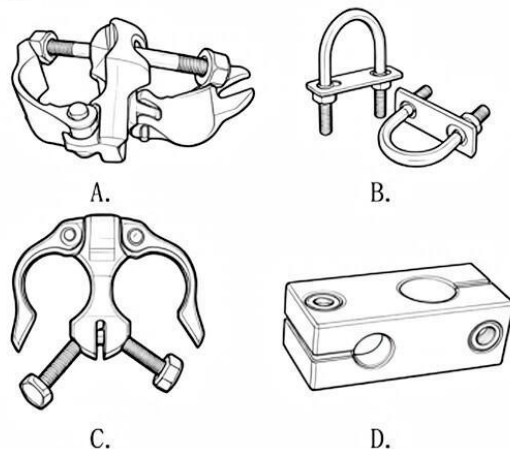


19. 下列三视图中, 符合投影关系的是

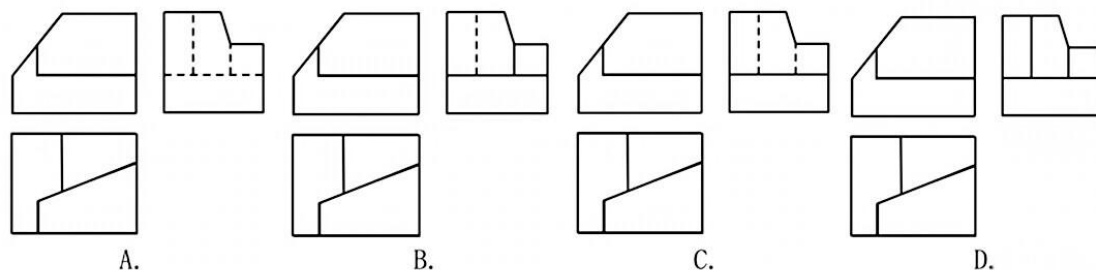


20. 如图所示的压紧机构, 在压紧工件时, 下列分析中正确的是

- A. 手柄在 F 力作用下, 工件处于被压紧状态
- B. 手柄和摆杆之间的连接方式为铰连接
- C. 压杆的主要受力形式为受压和受弯曲
- D. 摆杆的主要受力形式为受压

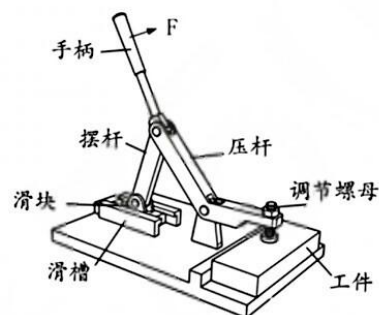

第 20 题图

在通用技术实践室, 小明用厚度正好的钢材加工如图所示的零件。请完成第 21-22 题。

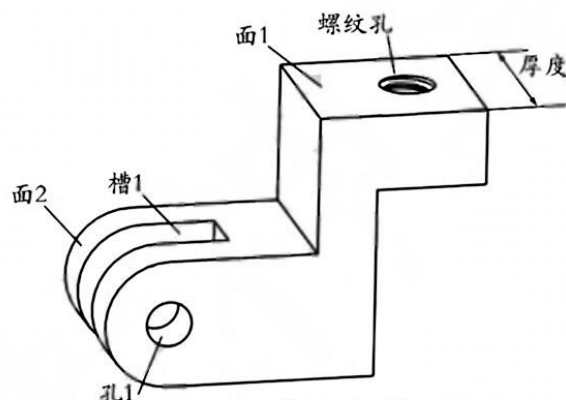

第 21-22 题图


21. 下列关于该零件加工的说法中, 合理的是

- A. 加工流程可以是: 划线→锯割→锉削→钻孔→攻丝
- B. 起锯时, 行程要短, 压力要大, 以便将锯条更好地嵌入工件
- C. 锉削时, 若仅用扁平锉刀, 难以达到加工要求
- D. 攻丝时, 将工件夹持在台虎钳上, 顺时针转动同时下压丝锥扳手完成攻丝

22. 下列划线操作中, 合理的是

- A. 可以用削尖的铅笔代替划针
- B. 划规应该与钢直尺配合使用
- C. 先划出面 2 的轮廓线, 再划出孔 1 圆心的位置
- D. 确定孔 1 圆心的位置时, 要用划线工具在钢材表面划出点划线

如图所示的茶叶色选机系统,可实现茶叶自动化识别与精准分选。主要由振动给料器、高速 CCD 相机、图像处理控制器、高频喷阀及成品、废料收集槽组成。工作时,茶叶经给料器均匀抖散后匀速滑落,CCD 相机实时拍摄茶叶图像并传至控制器,控制器将识别信息与设定的合格标准比对后,控制高频喷阀吹走茶梗、黄片等不合格茶叶,完成分选。请据此完成 23-24 题。

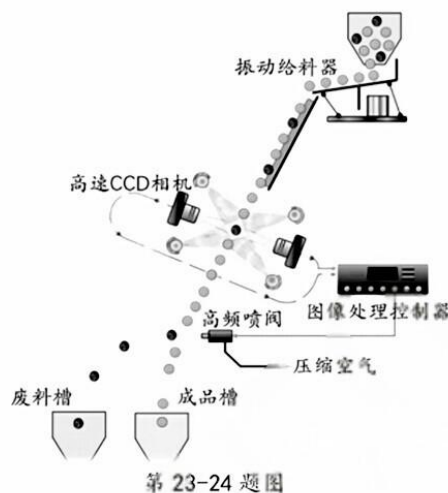

23. 下列对茶叶色选机系统的分析,不恰当的是

- A. 振动给料器的下料速度会影响相机的识别精度体现了系统的相关性
- B. 不同批次茶叶的品质好坏是影响分选精度优化的因素
- C. 先满足分选精度的要求,再考虑处理效率等目标,体现了系统分析的综合性原则
- D. 缩小喷阀与茶叶滑落通道的距离,不能提高茶叶分选的认识精度

24. 关于茶叶色选机的分选控制系统,以下分析中恰当的是

- A. 输入量是设定的合格茶叶颜色、纹理等标准
- B. 被控对象是高频喷阀
- C. 系统将检测到的茶叶信息与设定标准比对,并按比对结果控制高频喷阀,属于闭环控制
- D. 茶叶表面附着的水膜反光导致相机识别偏差,不属于系统的干扰因素

小明设计了节电 LED “后开灯” 电路,原理图如图 a 所示。他在实践课上用面包板搭建了该电路的模型,如图 b 所示。面包板的背面结构如图 c 所示。请根据图及其描述,完成第 25-26 题。




图 a

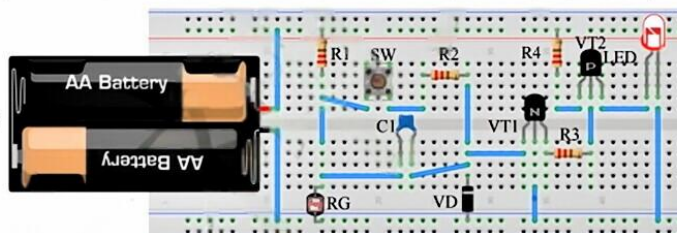


图 b




图 c

25. 图 b 中搭建错误的元器件是


- A. VD
- B. VT1
- C. VT2
- D. LED

26. 重新搭建后,小明对电路功能进行分析。室内光线亮时,光敏电阻 RG 电阻值很小,三极管 VT1、VT2 截止,LED 熄灭状态。下列分析中正确的是

- A. 晚上室内关闭电灯时,LED 点亮,亮度逐渐变暗直至熄灭
- B. 若 VD 断路,对电路功能没有影响
- C. 若 R2 断路,LED 将无法点亮
- D. 无论室内光线亮暗,按下微动开关 SW,LED 均点亮

27. 如图所示是小明设计的给镍氢电池充电的电路,充电时,先把镍氢电池接入电路 ab 两点,再闭合开关 K 进行充电,下列分析中合理的是


- A. 电压由 9V 改为 12V 后,LED 亮度基本不变
- B. VT2 改为 NPN 三极管,功能不变
- C. 充电电流主要由 R3 确定
- D. 该电路支持电压几乎为零的镍氢电池充电



第 27 题图

四、非选择题（本大题共3小题，其中第28题8分，第29题10分，第30题8分，共26分）


28. 小明发现自家露台到阁楼的梯子（如图a所示）使用很不方便：使用时需要将梯子搬至合适位置，使用完毕还需将其移走放置，以免占用露台空间。小明想设计一款壁挂梯子，放置状态可与墙面紧贴，使用时可从墙面向外拉出。请完成以下任务：

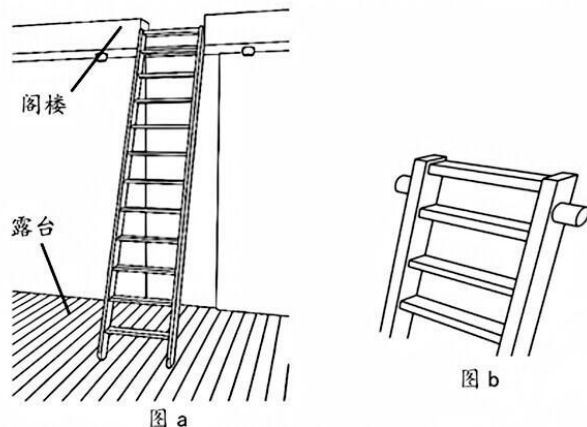

(1) 为了设计理想的壁挂梯子，小明对收集到的信息进行分析，下列说法不恰当的是（多选） 。

- A. 壁挂梯子高度不超过阁楼下沿到露台的距离
- B. 壁挂梯子顶部和底部的宽度尺寸必须一致
- C. 壁挂梯子材料可以选用人造板材
- D. 壁挂梯子踏板处增加防滑设计


(2) 小明在设计的梯子顶端增设连接轴，如图b所示。为了实现梯子放置状态可与墙面紧贴，使用时可从墙面向外拉出，且安全可靠。小明设计了如下所示的连接件（两侧采用相同结构），最合理的是（单选） 。

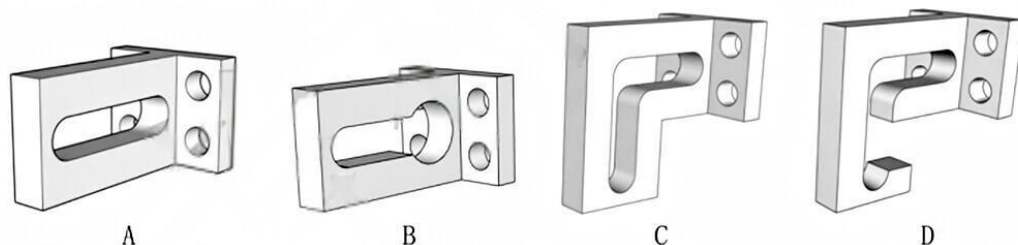

(3) 小明准备用金属材料加工第(2)题中的连接件，在选择金属材料时，需要考虑材料的（多选） 。

- A. 热塑性
- B. 导热性
- C. 刚度
- D. 强度

(4) 壁挂梯子安装完成并使用一段时间后，小明发现壁挂梯子存在使用时从墙面向外拉出费力，且上下梯子不安全等问题，小明准备对该梯子及使用环境做优化设计，提出改进方案，以下改进不恰当的是（单选） 。

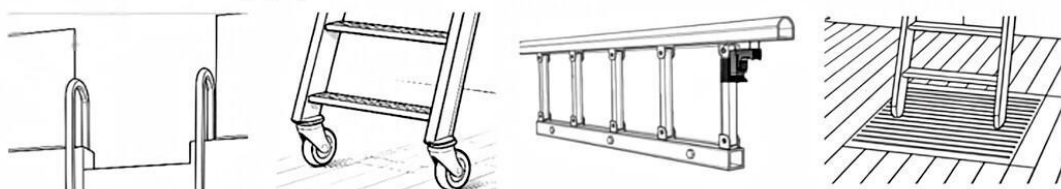

- A. 阁楼入口处增设扶手
- B. 梯子底部增设滚轮
- C. 梯子两侧增设带锁止功能的可折叠扶手
- D. 露台底板增设梯子防滑区域

29. 小明发现爸爸的汽车停在露天的院子里（如图 a 所示），夏天暴晒会加速各部件老化，且密闭暴晒后车内温度过高，内饰软装会释放甲醛等有害气体，危害健康。为解决汽车暴晒问题，小明计划设计一款壁挂式自动折叠遮阳棚，遮阳棚安装在墙上，在电机的带动下能够实现展开和折叠遮阳棚。他已完成篷布部分的设计，并与墙体固定，如图 b 所示。图 c 是雨棚转动部分结构示意图。请你帮助小明完成传动部分的设计。设计要求如下：

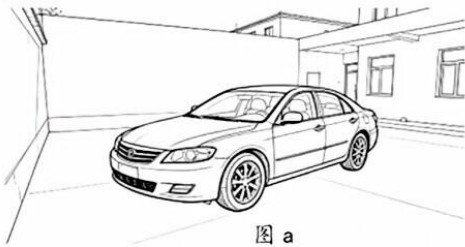


图 a

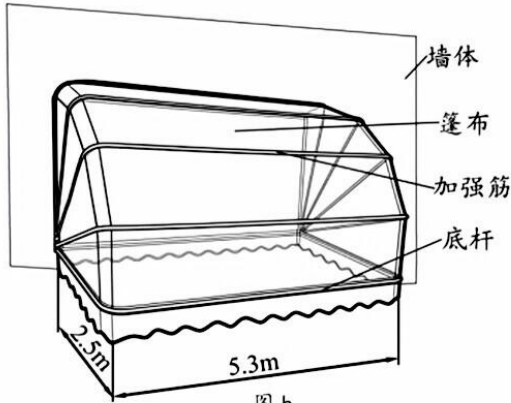


图 b

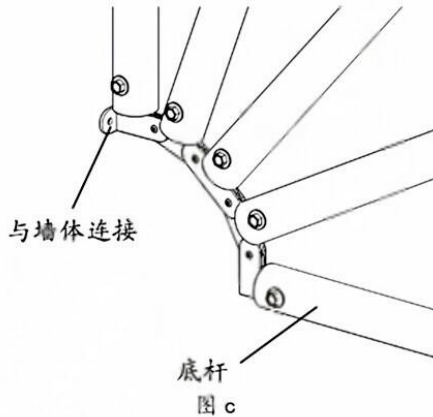


图 c

- (a) 装置能带动底杆实现 $0-90^\circ$ 范围内的运动，从而实现遮阳棚展开和折叠；
 - (b) 展开或折叠的过程中底杆两侧同步运动且在任意位置应能可靠锁定；
 - (c) 装置安装在墙体上；
 - (d) 采用一个电机驱动，通过电机的正反转或往复运动机构实现底杆的运动；
- 请完成以下任务：

- (1) 画出最优方案的设计草图；
 - (2) 在草图上标注主要尺寸；
 - (3) 装置安装后，需要进行相关的技术试验。以下试验中不必要的是（单选） ▲
 - A. 启动装置，观察装置能否带动遮阳棚展开和折叠
 - B. 启动装置，观察遮阳棚展开和折叠过程中是否平稳顺畅
 - C. 展开遮阳棚，用手电筒模拟强光，观察篷布的遮阳效果
 - D. 展开遮阳棚至任意位置，用适当的力拉动底杆，观察遮阳棚是否能保持当前展开角度
30. 小明发现学校草坪中的草因缺水出现了枯萎现象，于是设计了如图 a 所示的草坪土壤手动浇水电路。继电器 J 吸合，水泵启动；继电器 J 释放，水泵停止。请完成下列各题。



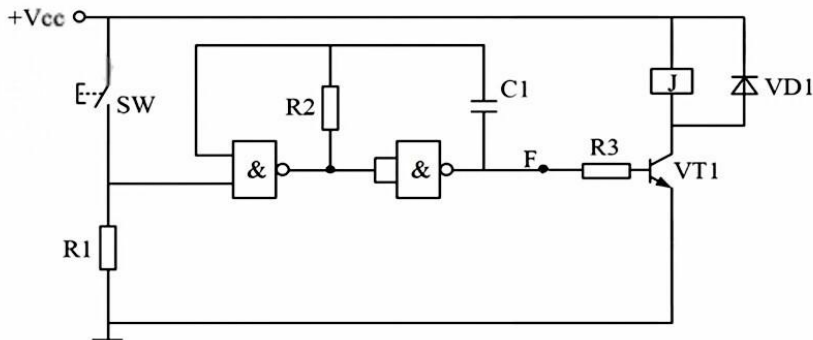


图 a


- (1) 下列对电路功能的描述中正确的是 ▲ (单选)；
- A. 按下 SW，水泵间歇式浇水；松开 SW，水泵连续浇水。
 B. 按下 SW，水泵间歇式浇水；松开 SW，水泵停止浇水。
 C. 按下 SW，水泵持续浇水；松开 SW，水泵停止浇水。
 D. 按下 SW，水泵持续浇水；松开 SW，水泵间歇式浇水。
- (2) 为实现自动浇水，小明打算对电路进行重新设计。用湿敏电阻 R_s 检测潮湿程度（湿度增大阻值减小），下列电路不能实现土壤湿度区间控制功能的是 ▲ (单选)；

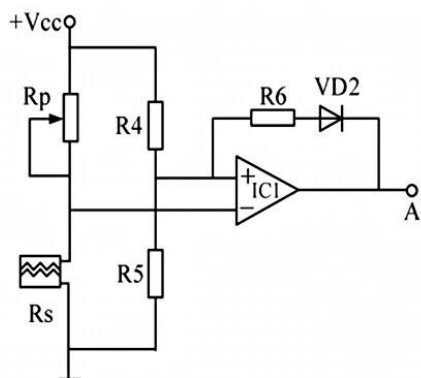


A

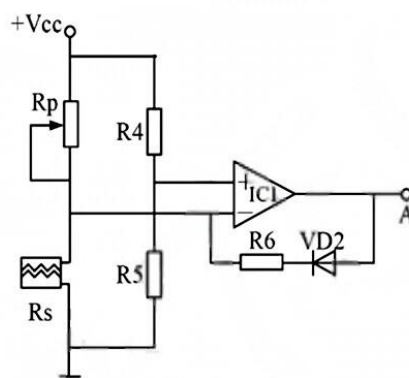

B

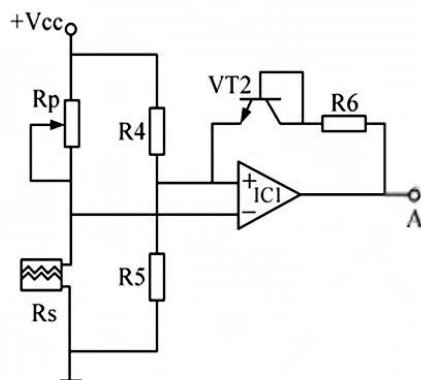

C

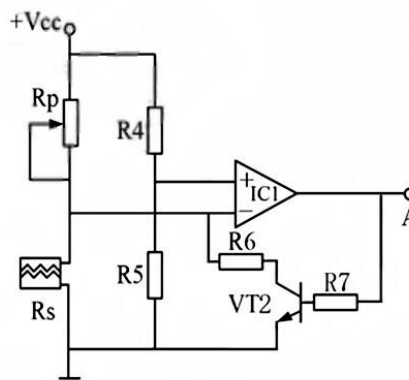

D

- (3) 为保证浇水过程中有充分的时间进行渗透，请你帮助小明用 555 电路设计一个振荡电路，要求电容充放电时间可调节但振荡周期不变。请在虚线框 1 中选择合适的接线端连线，以实现电路功能；

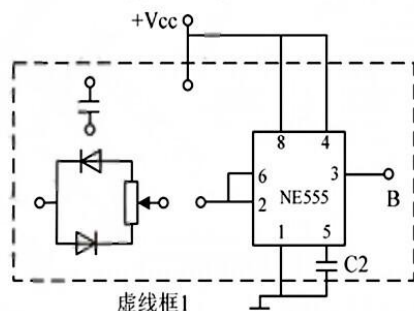


图 b

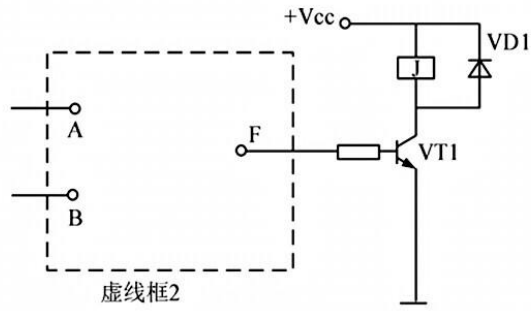


图 c

- (4) 为实现自动浇水且水泵工作方式与第 (1) 小题一致，现将第 (2) 小题中的 A 点和第 (3) 小题中的 B 点作为逻辑输入，图 a 中的 F 点作为逻辑输出。请在图 c 虚线框 2 中用最少数量的同种逻辑门完成电路设计，实现电路功能。

2026 年 5 月浙江省普通高中适应性考试

技术参考答案及评分标准

第一部分 信息技术（50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	A	D	A	D	B	A	B	D	B	C	C

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 题 9 分，第 14 题 7 分，第 15 题 10 分）

13. (1) C 1 分
(2) C 1 分
(3) AC 2 分
(4) 参考答案：智能终端，增氧和水温调控不受网络、服务器等条件影响；智能终端，增氧和水温调控的实时性和可靠性都更好；服务器，可运行复杂算法，进行更精准的控制；服务器，便于远程控制，参数集中调节与部署。或其他合理答案 2 分
(5) 1) AC 2 分
2) 月 1 分
14. (1) 7 月到 12 月 1 分
(2) ①cnt = 0 2 分
②not ok 或 ok==False 2 分
③cur_len = j - i + 1 2 分
15. (1) 人工 1 分
(2) ①[8, 11, 50, 3] 2 分
②D 1 分
(3) ①word = text[i:i+j] 2 分
②cur, start 2 分
③p[i]!==-1 and end>=words[p[i]][0] 2 分

第二部分 通用技术（50 分）


三、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

题号	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
答案	D	C	A	C	D	C	B	B	D	B
题号	26	27								
答案	A	C								

四、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 28 题 8 分，第 29 题 10 分，第 30 题 8 分，共 26 分）

28 (1) B、C (2) C (3) C、D (4) D


29. 参考答案

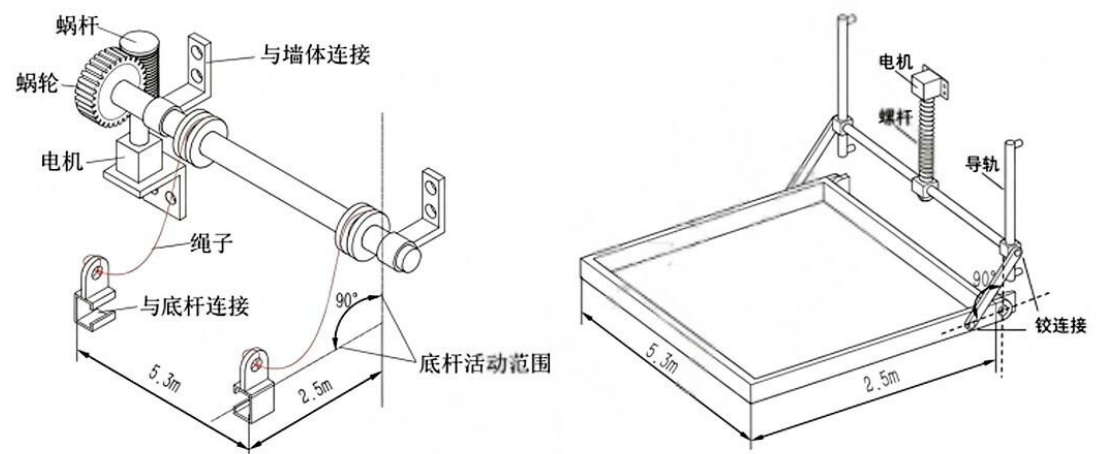

(1) 评分标准：
连接分：①电机安装在墙体合适位置 1 分 ②装置与底杆连接合理 1 分
活动分：单个电机能实现底杆 0-90° 活动 1 分；底杆两端同步运动 1 分
自锁分：底杆在 0-90° 范围内任意位置能自锁 2 分
(2) ①0-90° 活动范围 1 分 ②2.5m 或 5.3m 相关尺寸合理 1 分
(3) C

30.

(1) B (2) B
(3)

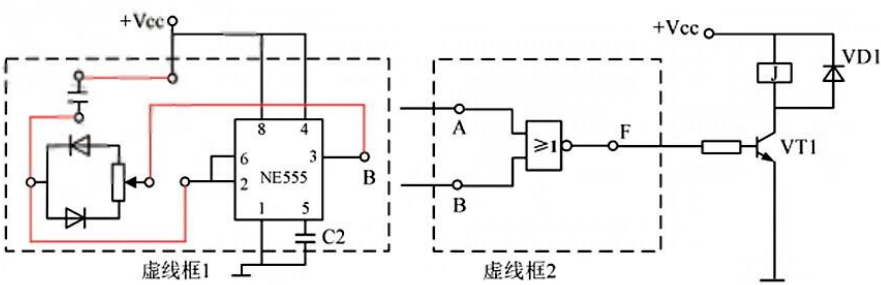

(4)