

USB-C INPUT / POWER

CC1/CC2 each have their own 5.1k Rd (0402, 1%) so USB-C to USB-C hosts enable VBUS.

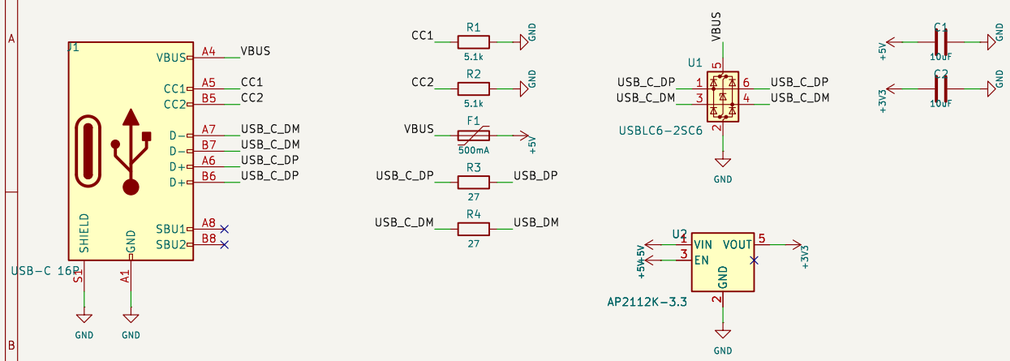

QSPI FLASH / BOOTSEL / CRYSTAL / MCU DECOUPLING

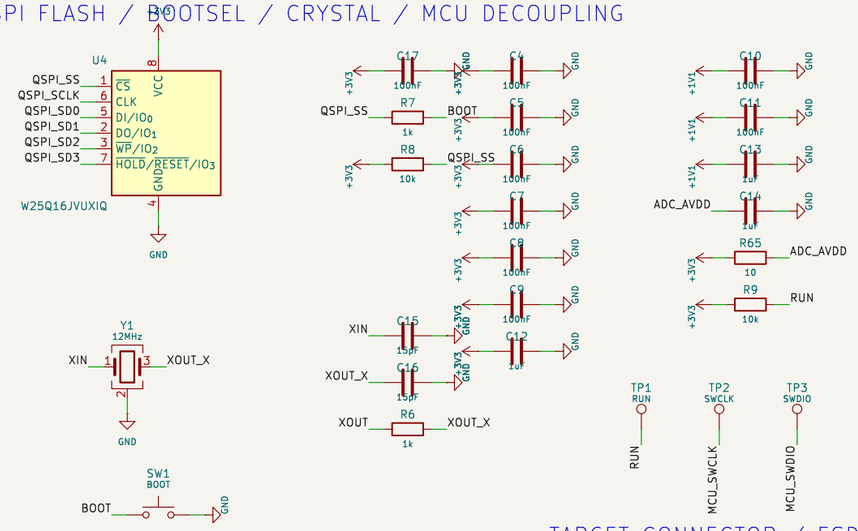


RP2040 — pin map compatible with Raspberry Pi Debug Probe firmware




LEVEL-SHIFTED IO0..IO7 (A = 3V3 side, B = VIO side, DIR high = output)

IO0=SWCLK(GP12) IO1=SWDIO(out GP14, in GP13) IO2=nRESET(GP20) IO3=UART TX(GP4) IO4=UART RX(GP5)
IO5..IO7=GP23..GP25 DIR0..DIR4=GP18,GP19,GP21,GP22,GP9 DIR5-7 (shared)=GP10

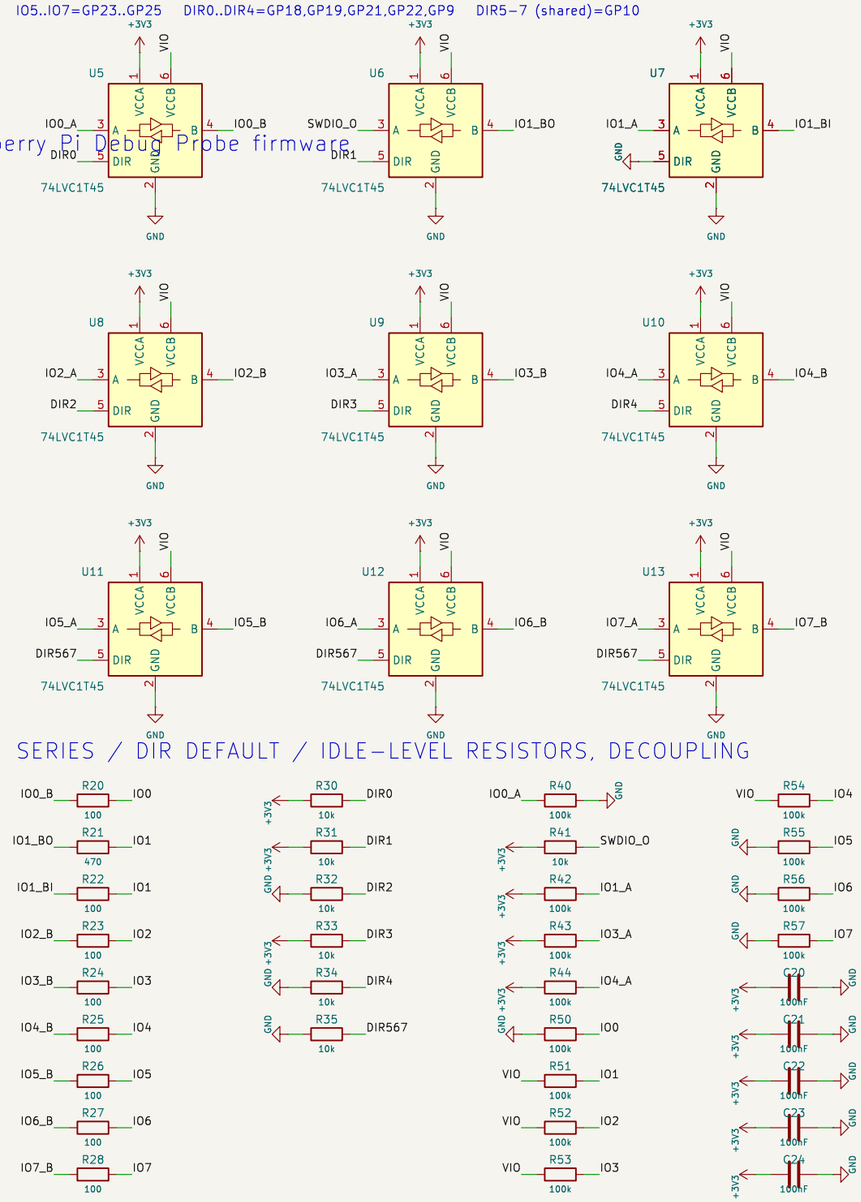



SERIES / DIR DEFAULT / IDLE-LEVEL RESISTORS, DECOUPLING

STATUS LEDS (official Debug Probe GPIOs)

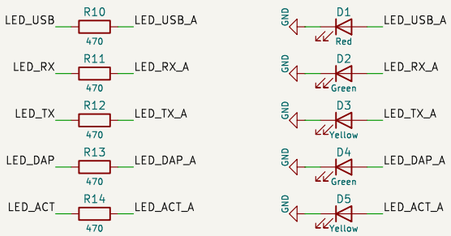


TARGET CONNECTOR / ESD






VIO SELECT / SENSE / +5V OUT

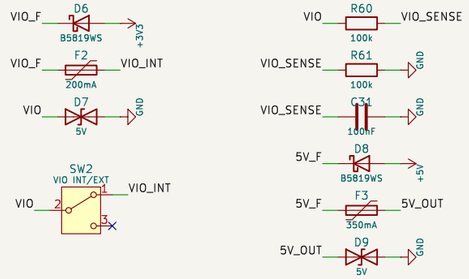

ANALOG INPUT CLAMPS (0..3.3 V)

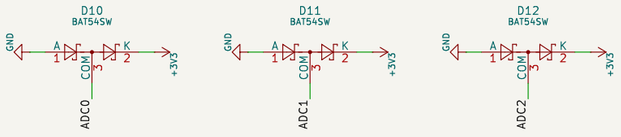



Pin map compatible with Raspberry Pi Debug Probe (debugprobe) firmware
Generated from gen/design.py — edit the generator, not this file
www.eetree.cn
EETree Info & Tech

Sheet: /
File: LA_RP2040_V2.kicad_sch

Title: LA_RP2040 V2 — Multi-function Debug Probe

Size: A3	Date: 2026-11-12	**Rev: V2.0**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/1