

1 из 4
г. Москва, 09.04.2025
№ 20250409

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку и монтаж биоклиматической перголы

Параметры перголы:

Параметр	Значение
Модель перголы	B500NEW
Ширина перголы	3.0 м
Глубина перголы (длина)	4.0 м
Материал профиля	B500-25NEW
Количество секций	1
Цвет профиля	Серебристый

Спецификация перголы:

№	Наименование	Количество
1	Пергола B500 - 3.00x4.00 м, серебристый	1 шт.
2	Профиль Bansbach 1, Germany	1 шт.
3	Симулятор Simu 1K	1 шт.
4	Монтажные кронштейны	10%
5	Монтажные болты	10%

Стоимость:

№	Наименование	Стоимость (руб.)
1	Пергола Bansbach 1, Germany (1 шт.)	77 000.00

2	■■■■■ ■■ Simu 1K (1 ■■■■■■)	2 750.00
3	■■■■■■■■■ (10%)	96 217.00
4	■■■■■■■■■■ (10%)	96 217.00
	ИТОГО:	1 154 604.00

Описание перголы:

Тип перголы: B500NEW

Серия B500NEW (с поворотными ламелями)

Серия B500NEW (с поворотными ламелями) Биоклиматическая пергола с поворотными ламелями, вращающимися вокруг нижней оси. Подходит для зон отдыха, террас, бассейнов. Ламели: 250x53 мм (NEW): Угол поворота 105°, шаг 250 мм, масса 4,684 кг/м.

200x56 мм (NEW): Угол поворота 112°, шаг 200 мм, масса 4,375 кг/м. Преимущества: • Высокая герметичность благодаря двойному уплотнению. • Интегрированная дренажная система с лотком 164x260 мм. • Быстрый монтаж (до 4 часов на модуль). • LED/RGB подсветка по периметру (опция).

• Максимальный пролет до 8 м. Узлы: • Несущая балка: Алюминиевая конструкция с двойным сливным лотком (322x260 мм). • Колонна: 164x164 мм, усиленная 7 анкерами для устойчивости. • Система вращения: Немецкий двигатель Vansbach easylift (IP65), синхронизация TANDEM для больших конструкций.

Биоклиматическая пергола с поворотными ламелями, вращающимися вокруг нижней оси. Подходит для зон отдыха, террас, бассейнов.

Ламели: 250x53 мм (NEW): Угол поворота 105°, шаг 250 мм, масса 4,684 кг/м. 200x56 мм (NEW): Угол поворота 112°, шаг 200 мм, масса 4,375 кг/м.

Преимущества: • Высокая герметичность благодаря двойному уплотнению. • Интегрированная дренажная система с лотком 164x260 мм. • Быстрый монтаж (до 4 часов на модуль). • LED/RGB подсветка по периметру (опция). • Максимальный пролет до 8 м.


Узлы: • Несущая балка: Алюминиевая конструкция с двойным сливным лотком (322x260 мм). • Колонна: 164x164 мм, усиленная 7 анкерами для устойчивости. • Система вращения: Немецкий двигатель Vansbach easylift (IP65), синхронизация TANDEM для больших конструкций.

).

: 164x164 , 7


: Bansbach easylift (IP65),

TANDEM

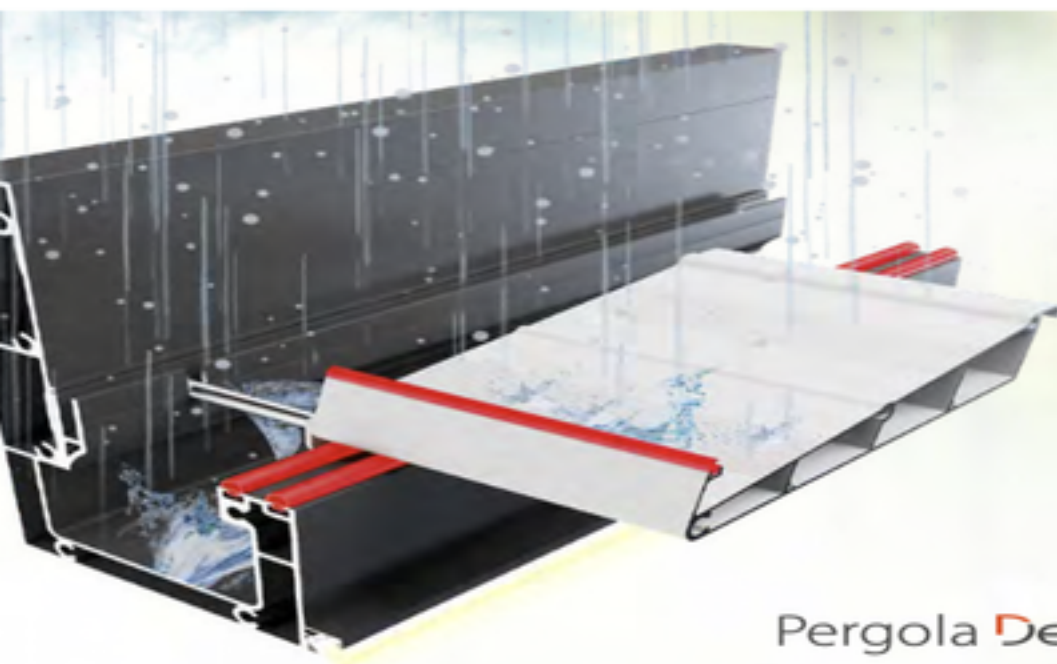


Pergola Decolife B500 Bioclimat
Пергола с поворотными ламелями


Угол поворота ламели 107°

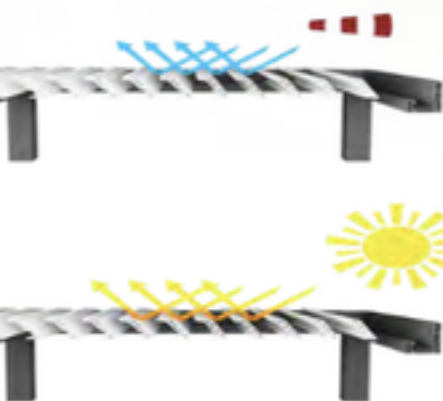

Угол поворота ламели 45°

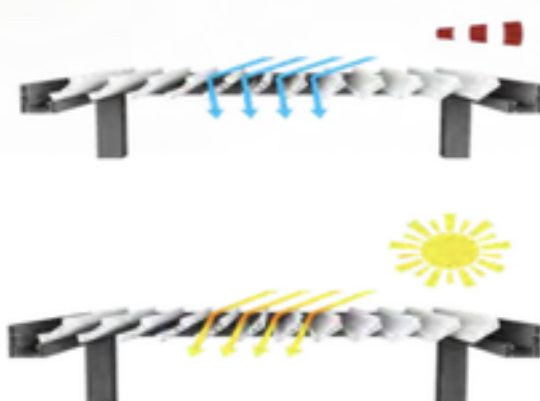

Угол поворота ламели 0°

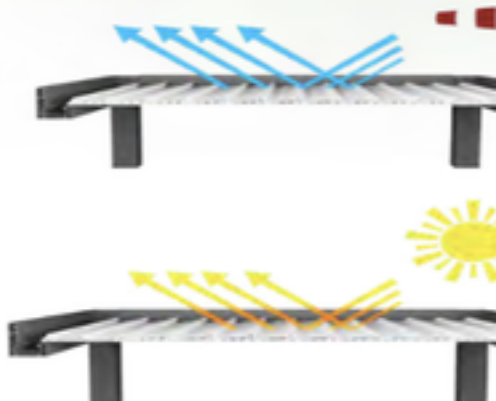

Условия коммерческого предложения:

- Срок действия коммерческого предложения: 14 календарных дней с даты выдачи

- Срок изготовления перголы: 30-45 рабочих дней с момента подтверждения заказа
- Гарантия на конструкцию и механизмы: 5 лет
- Гарантия на комплектующие и электрику: 2 года
- Условия оплаты: 70% предоплата, 30% после монтажа

Контактная информация:

Телефон: +7 (XXX) XXX-XX-XX

Email: info@example.com

Сайт: www.example.com

С уважением,
Генеральный директор ООО 'Комфортный дом'

_____ / Иванов И.И. /