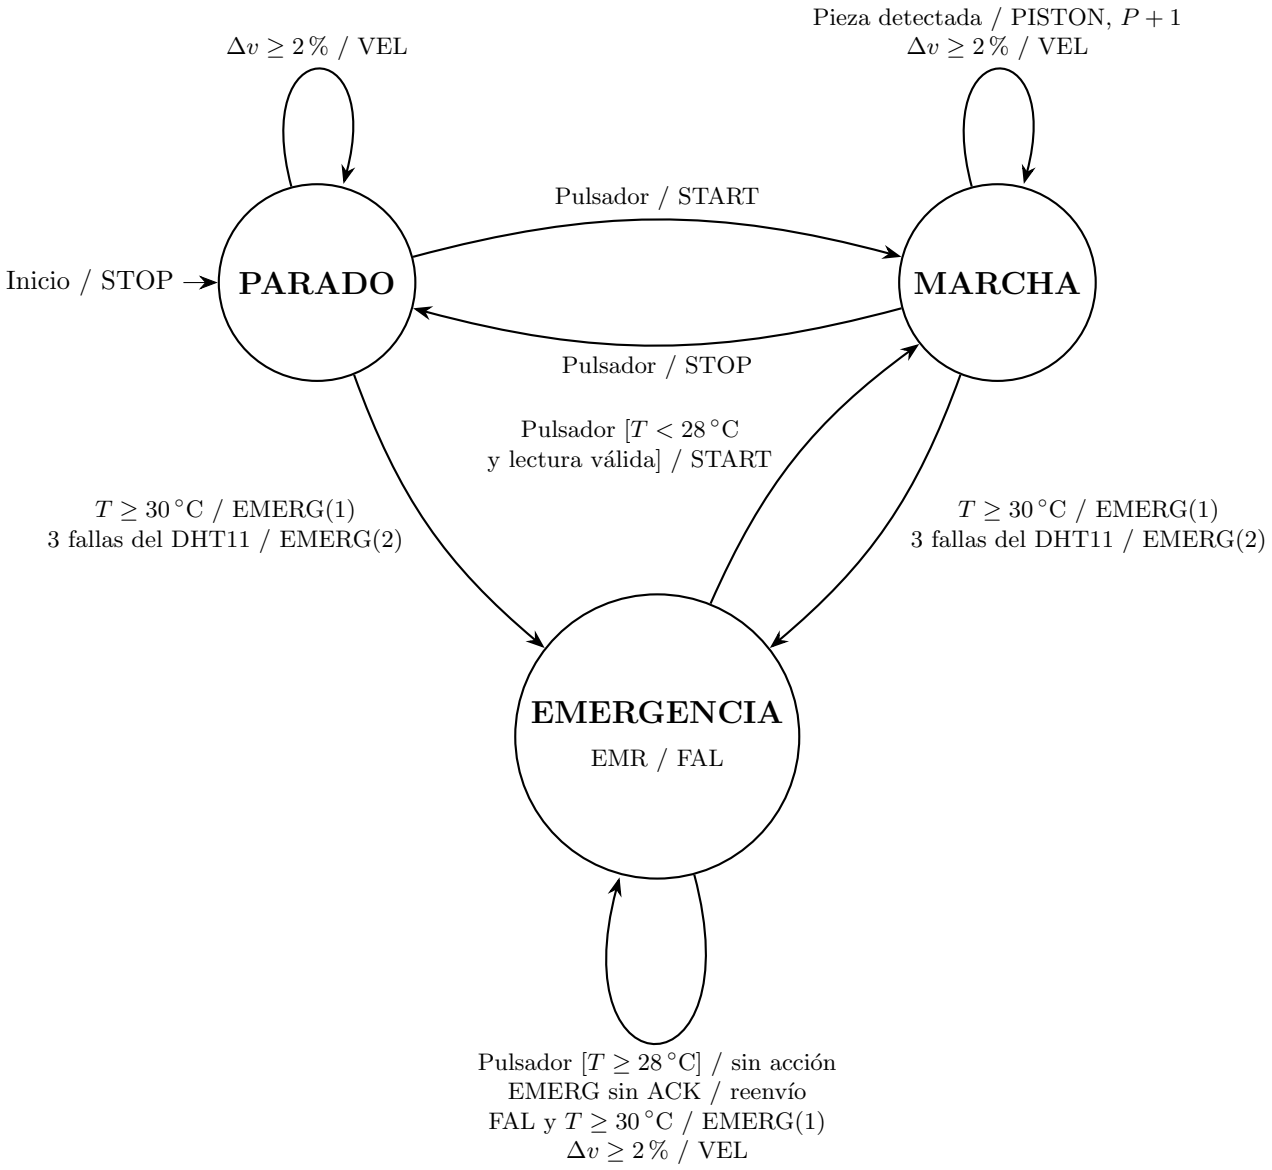

$\Delta v \geq 2\,\%$ / VEL
Pieza detectada / PISTON, $P + 1$
$\Delta v \geq 2\,\%$ / VEL
Pulsador / START
Inicio / STOP
PARADO
MARCHA
Pulsador / STOP
Pulsador [$T < 28\,^{\circ}$C
y lectura válida] / START
$T \geq 30\,^{\circ}$C / EMERG(1)
3 fallas del DHT11 / EMERG(2)
$T \geq 30\,^{\circ}$C / EMERG(1)
3 fallas del DHT11 / EMERG(2)
EMERGENCIA
EMR / FAL
Pulsador [$T \geq 28\,^{\circ}$C] / sin acción
EMERG sin ACK / reenvío
FAL y $T \geq 30\,^{\circ}$C / EMERG(1)
$\Delta v \geq 2\,\%$ / VEL