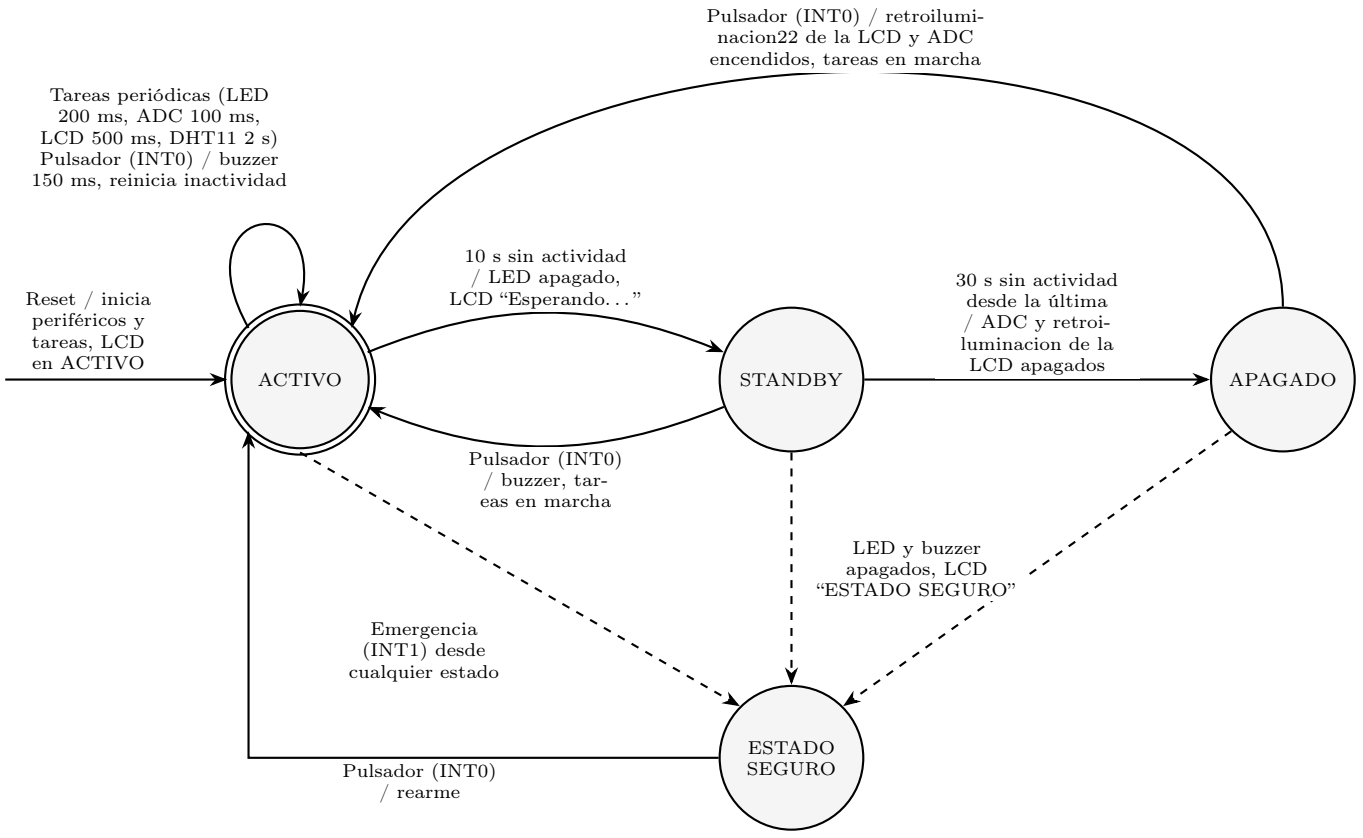
Pulsador (INT0) / retroiluminacion22 de la LCD y ADC encendidos, tareas en marcha
Tareas periódicas (LED 200 ms, ADC 100 ms, LCD 500 ms, DHT11 2 s) Pulsador (INT0) / buzzer 150 ms, reinicia inactividad
10 s sin actividad / LED apagado, LCD “Esperando. . . ”
30 s sin actividad desde la última / ADC y retroiluminacion de la LCD apagados
Reset / inicia periféricos y tareas, LCD en ACTIVO
ACTIVO
STANDBY
APAGADO
Pulsador (INT0) / buzzer, tareas en marcha
LED y buzzer apagados, LCD “ESTADO SEGURO”
Emergencia (INT1) desde cualquier estado
ESTADO SEGURO
Pulsador (INT0) / rearme