



# 缺省路由的发布


**缺省路由**：能匹配所有网络，配置方法有以下两种：

静态配置	ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 下一跳
动态发布	使用动态路由协议进行发布

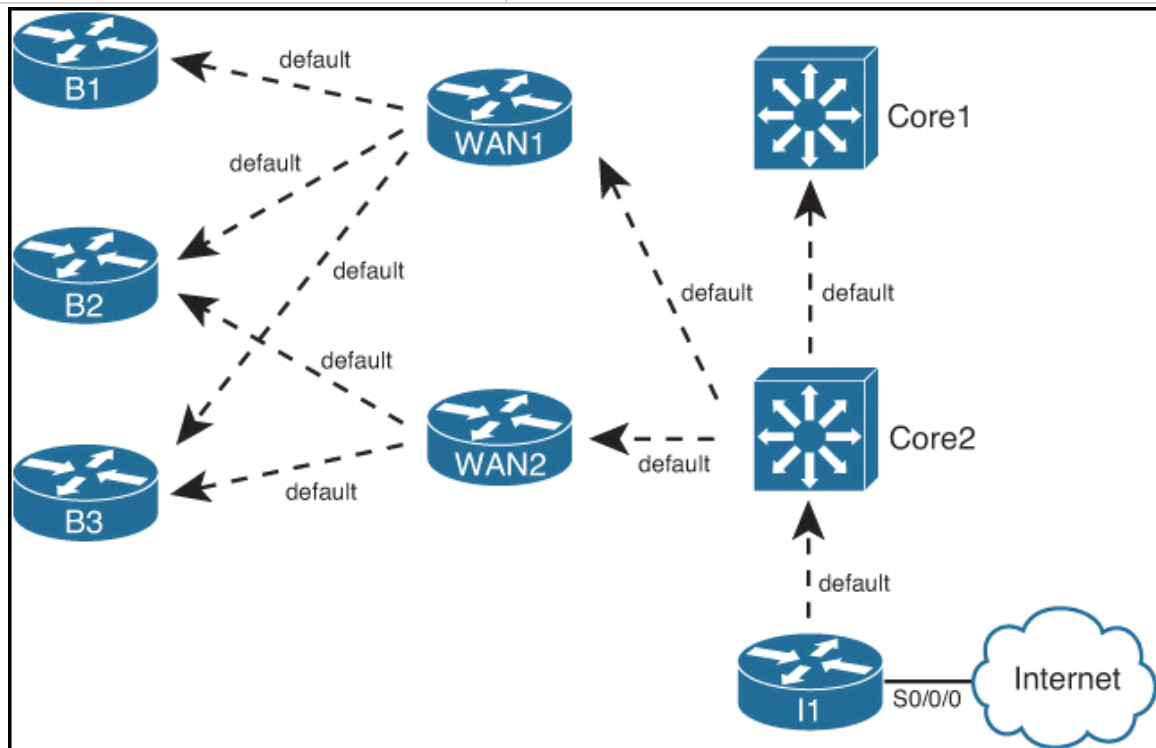

**OSPF缺省路由发布命令**：**default-route-advertise**

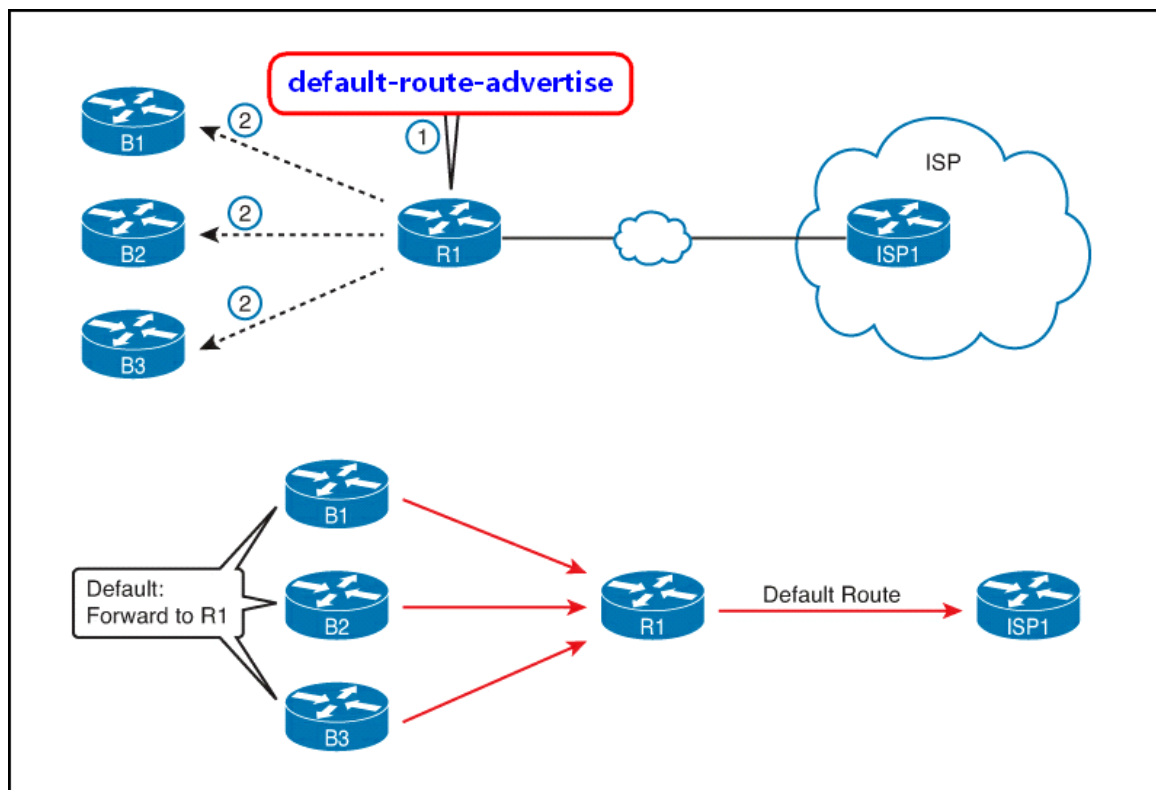

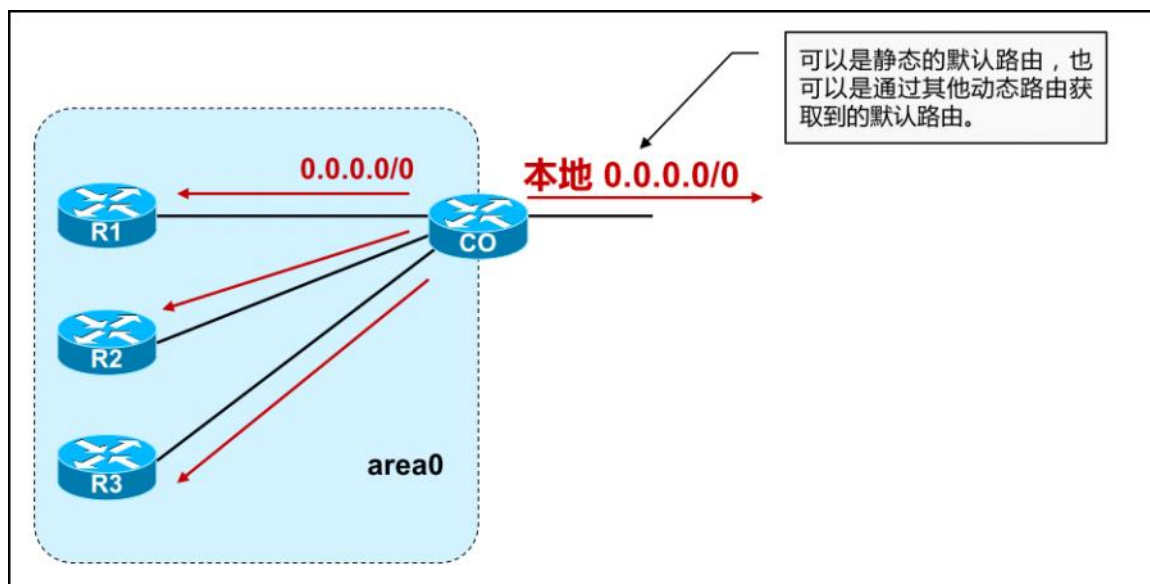

Route Flags: R - relay, D - download to fib

Routing Tables: Public

Destinations : 16 Routes : 16

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
0.0.0.0/0	O_ASE	150	1	D	10.0.13.3	GigabitEthernet0/0/0
10.0.1.0/24	Direct	0	0	D	10.0.1.1	LoopBack0
10.0.1.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	LoopBack0
10.0.1.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	LoopBack0