

Entretien de base d'un vélo de ville

D'après : Fiche d'entretien d'un vélo de ville · 4 octobre 2026

À retenir

- L'entretien régulier repose sur la surveillance de la pression des pneus, la lubrification de la chaîne et l'usure des patins de frein.

Sommaire


1. Quels sont les points de vigilance essentiels pour maintenir un vélo de ville en état de marche ?

1. Quels sont les points de vigilance essentiels pour maintenir un vélo de ville en état de marche ?

Pour un vélo de ville, la pression des pneus doit généralement se situer entre 4 et 6 bars, bien que la valeur précise soit toujours indiquée sur le flanc du pneu. [1]

La chaîne nécessite un nettoyage et une lubrification périodiques, idéalement tous les 300 kilomètres, avec une fréquence accrue en cas d'utilisation sous la pluie. [2]

Le remplacement des patins de frein est nécessaire dès que les rainures de sécurité ne sont plus visibles sur leur surface. [3]

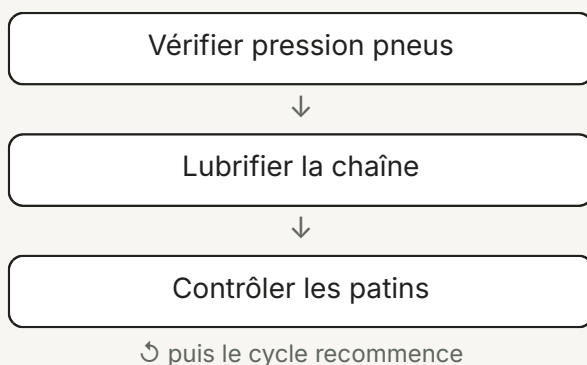

Les étapes, dans l'ordre [1, 2, 3]

Version texte du schéma : Schéma en boucle : Vérifier pression pneus, puis Lubrifier la chaîne, puis Contrôler les patins.

Glossaire

Pression des pneus — Mesure de l'air contenu dans le pneu, exprimée ici en bars, garantissant le bon comportement du vélo.

Patins de frein — Éléments de friction venant presser la jante pour ralentir ou arrêter le vélo.

Vérifier ma compréhension

Comment savoir si vos patins de frein sont encore en bon état ?

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

- Vérifier la visibilité des rainures sur le patin.
- Si les rainures ont disparu, le remplacement est requis.

[3]

Limites de ce rapport

- Ce document ne traite pas des autres composants du vélo comme les dérailleurs, les câbles ou le cadre.
- Les recommandations sont générales et ne remplacent pas les préconisations spécifiques du fabricant de votre vélo.

Sources

Fiche d'entretien d'un vélo de ville

[1] Fiche d'entretien d'un vélo de ville > paragraphe 1 — « Les pneus d'un vélo de ville se gonflent généralement entre 4 et 6 bars ; la valeur exacte est indiquée sur le flanc du pneu. »

[2] Fiche d'entretien d'un vélo de ville > paragraphe 2 — « La chaîne doit être nettoyée puis lubrifiée environ tous les 300 kilomètres, et plus souvent après un trajet sous la pluie. »

[3] Fiche d'entretien d'un vélo de ville > paragraphe 4 — « Les patins de frein s'usent avec le temps : on les remplace lorsque les rainures ne sont plus visibles. »