



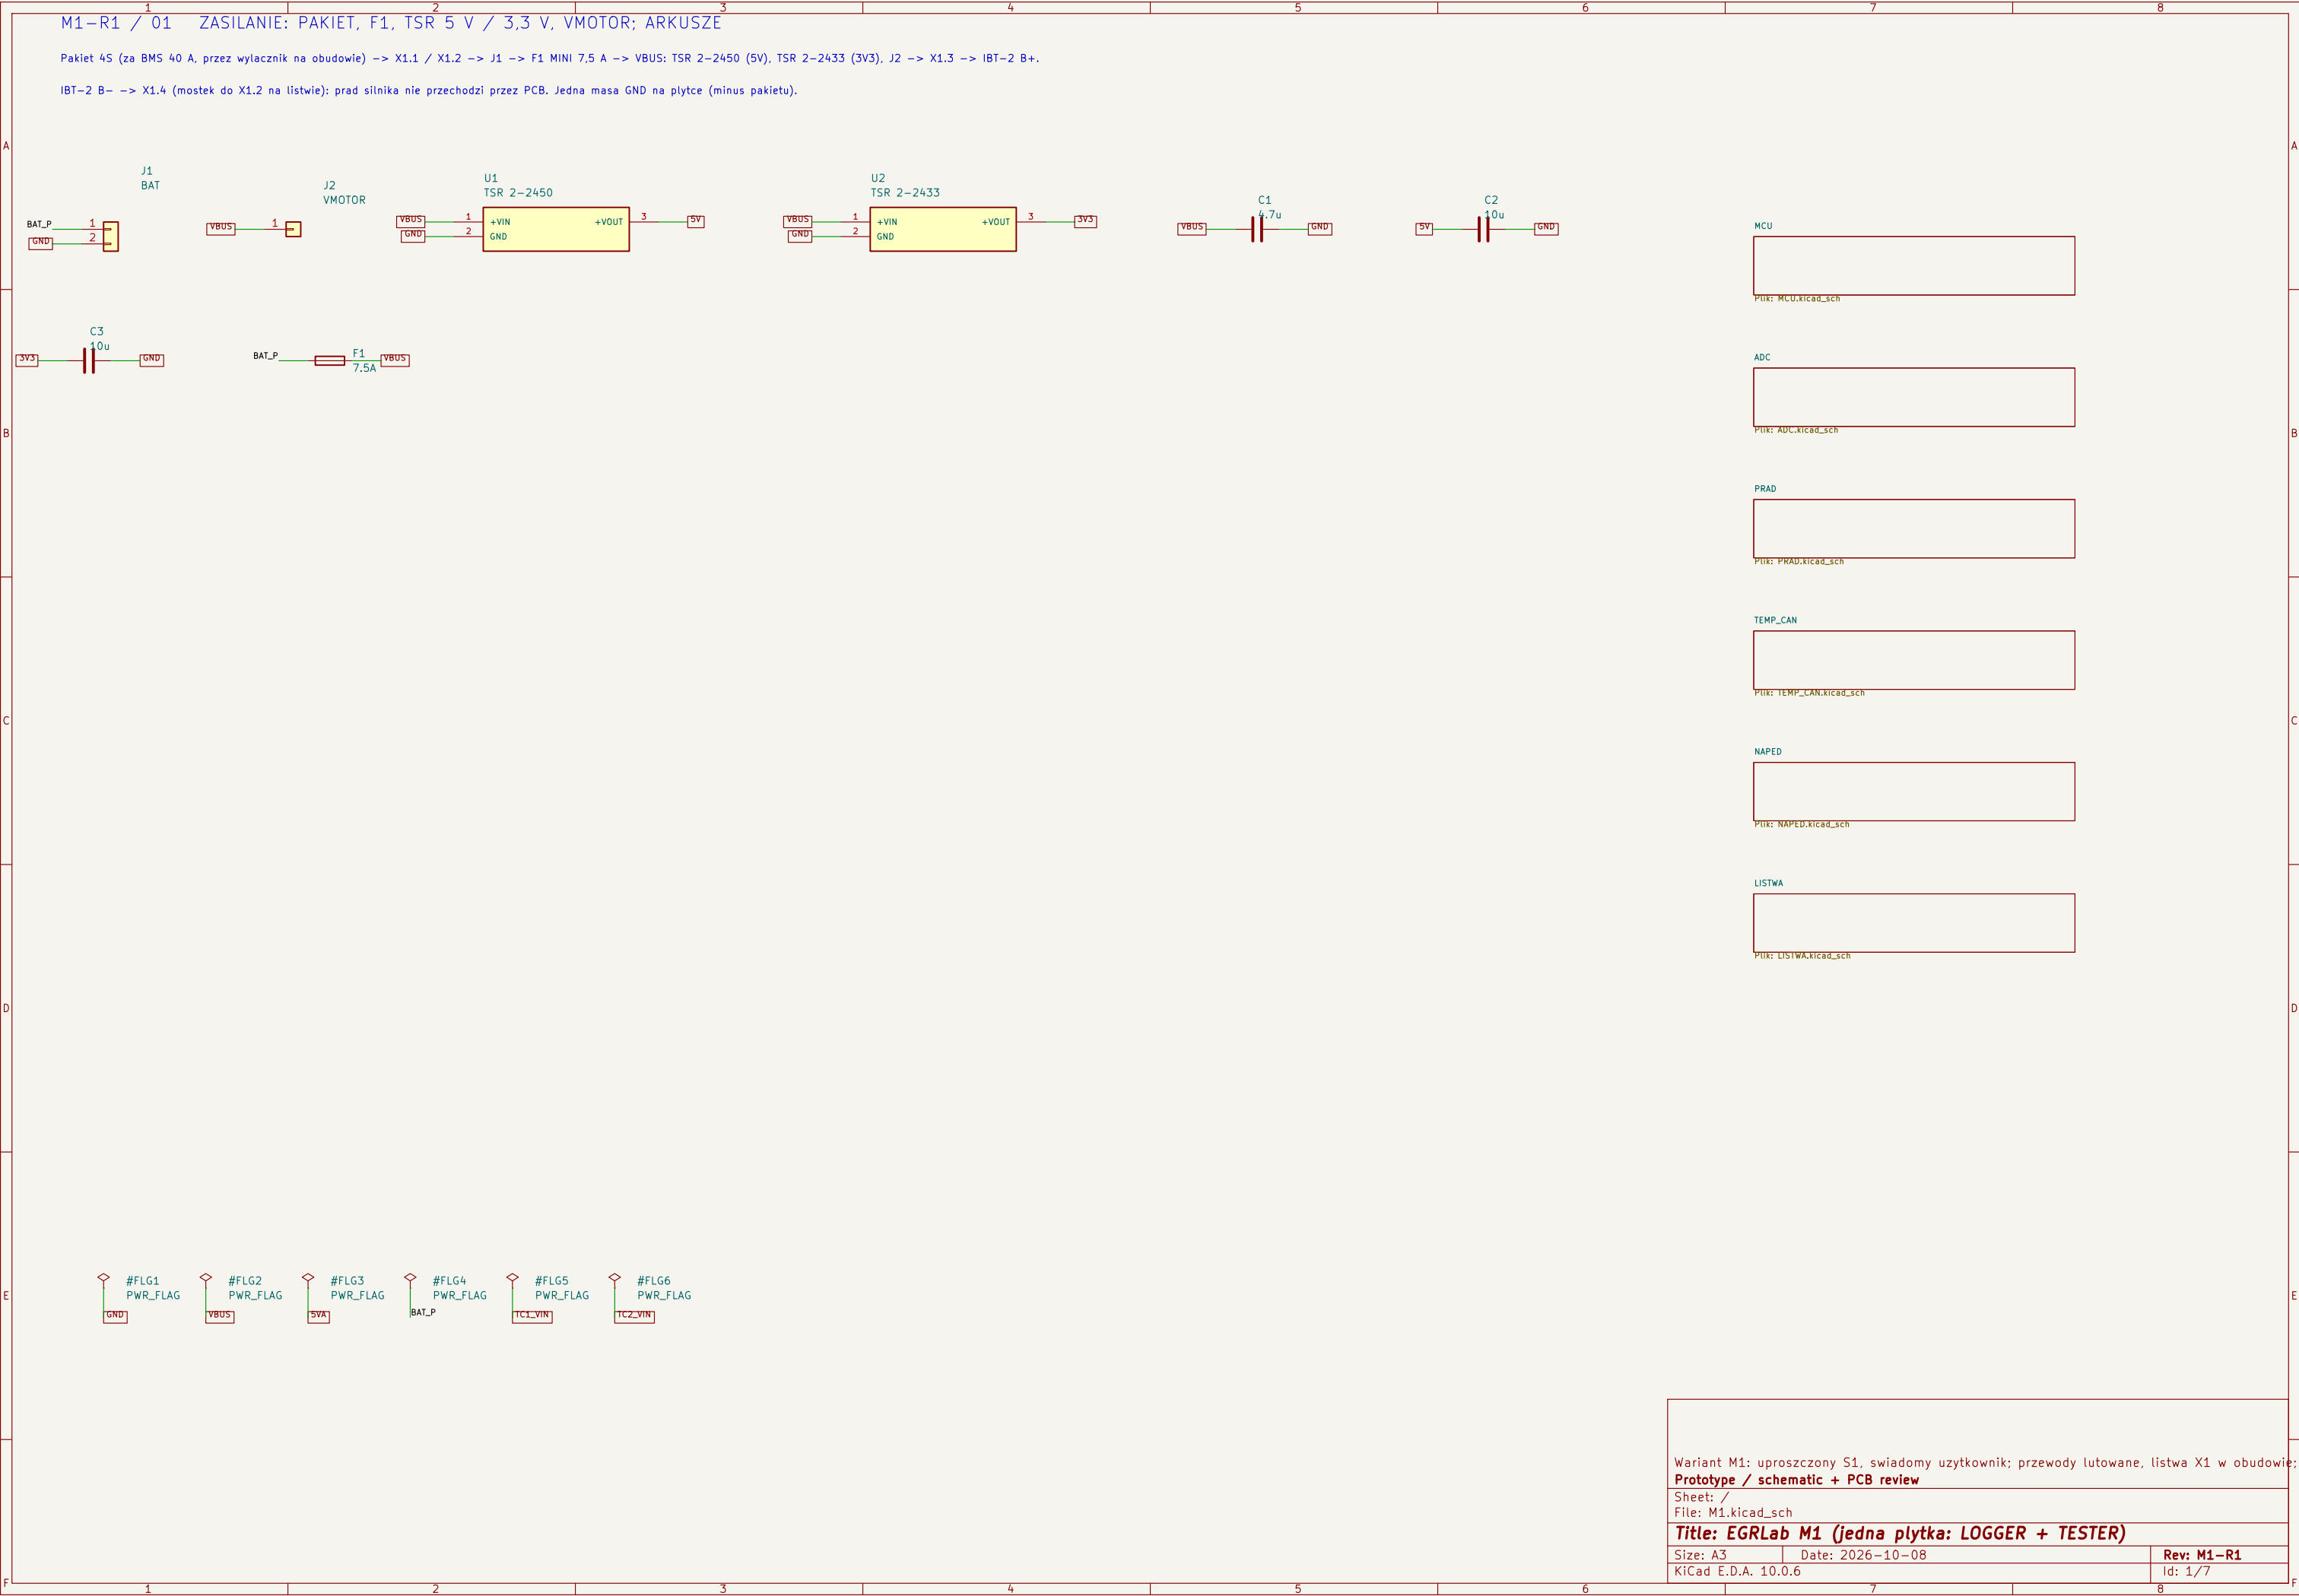



M1-R1 / 02 ESP32-S3 DEV-KIT, KARTA SD, PRZYCISK, PODCIAGANIA

ESP32-S3 DEV-KIT z 5V (J1-21); 3V3 modulu niepodlaczone (peryferia z TSR 2-2433). LED stanu = RGB modulu (GPIO38). Zakazane: GPIO0/45/46, 19/20, 33-37, 43/44, 47/48.

Podciagania do GND (R2-R5): mostek i zasilanie czujnika wyłączone w resecie ESP32. SPI2 = AD7606B, SPI3 = SD + 2 x MAX31856.

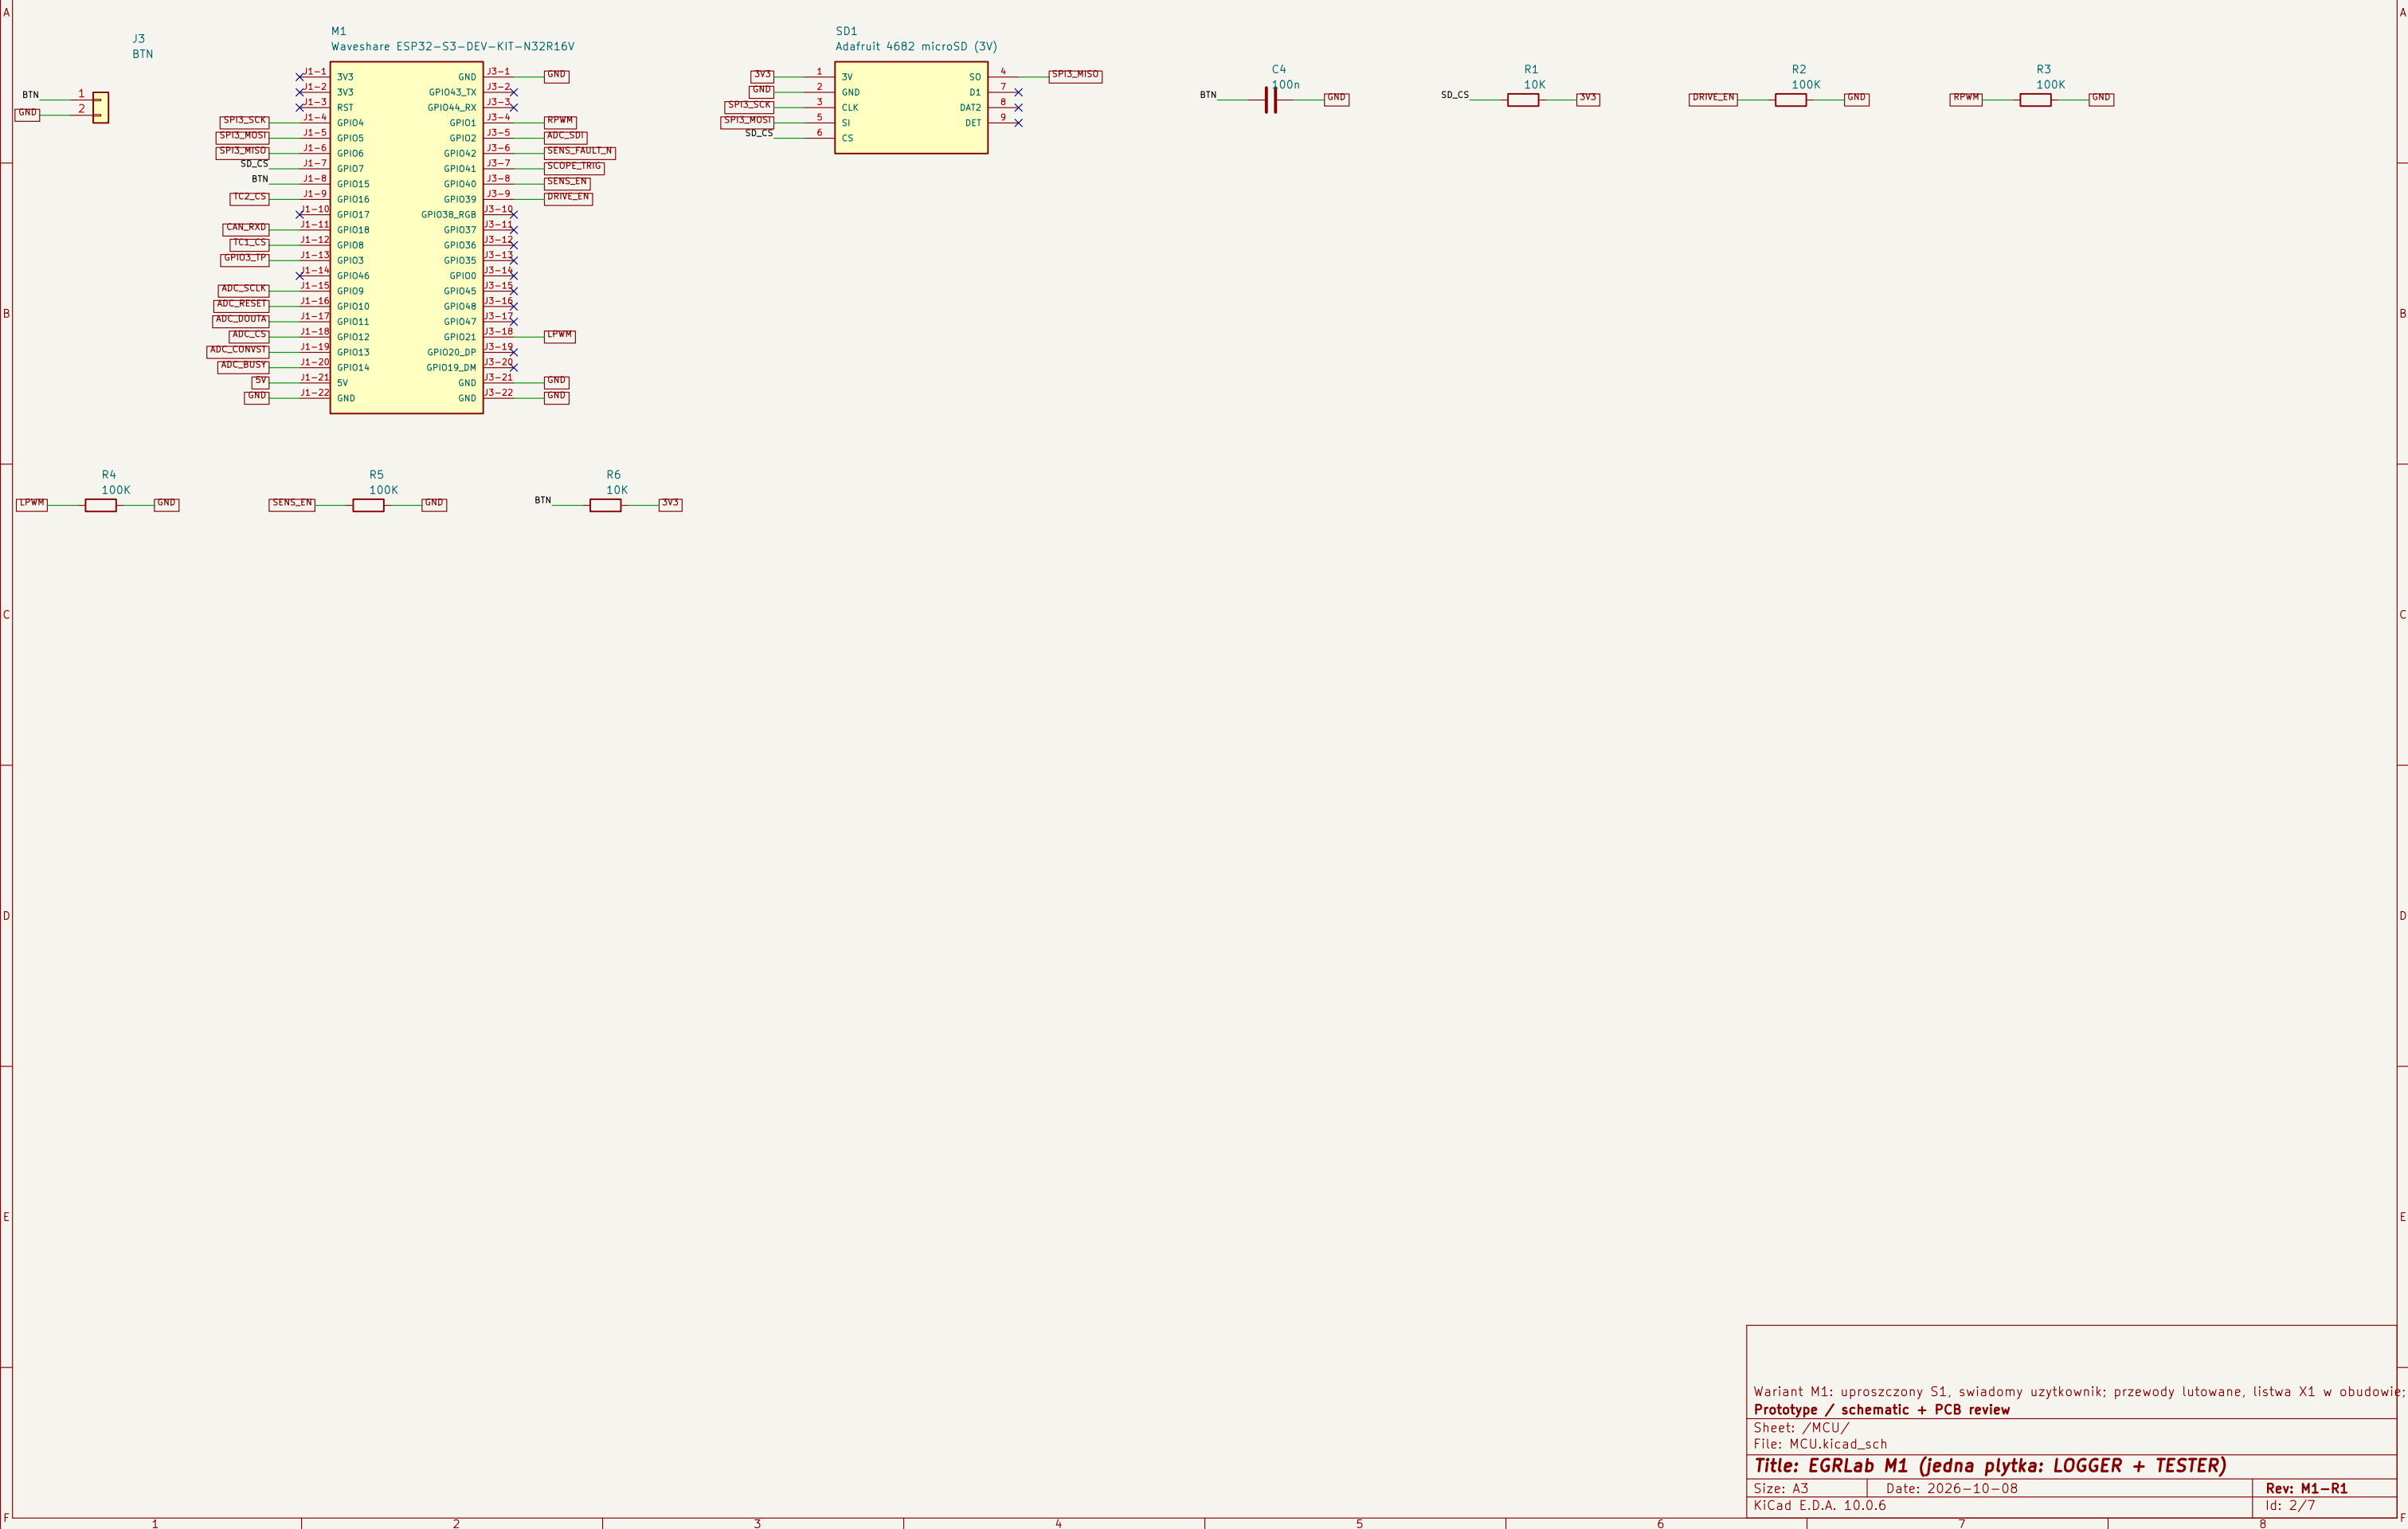

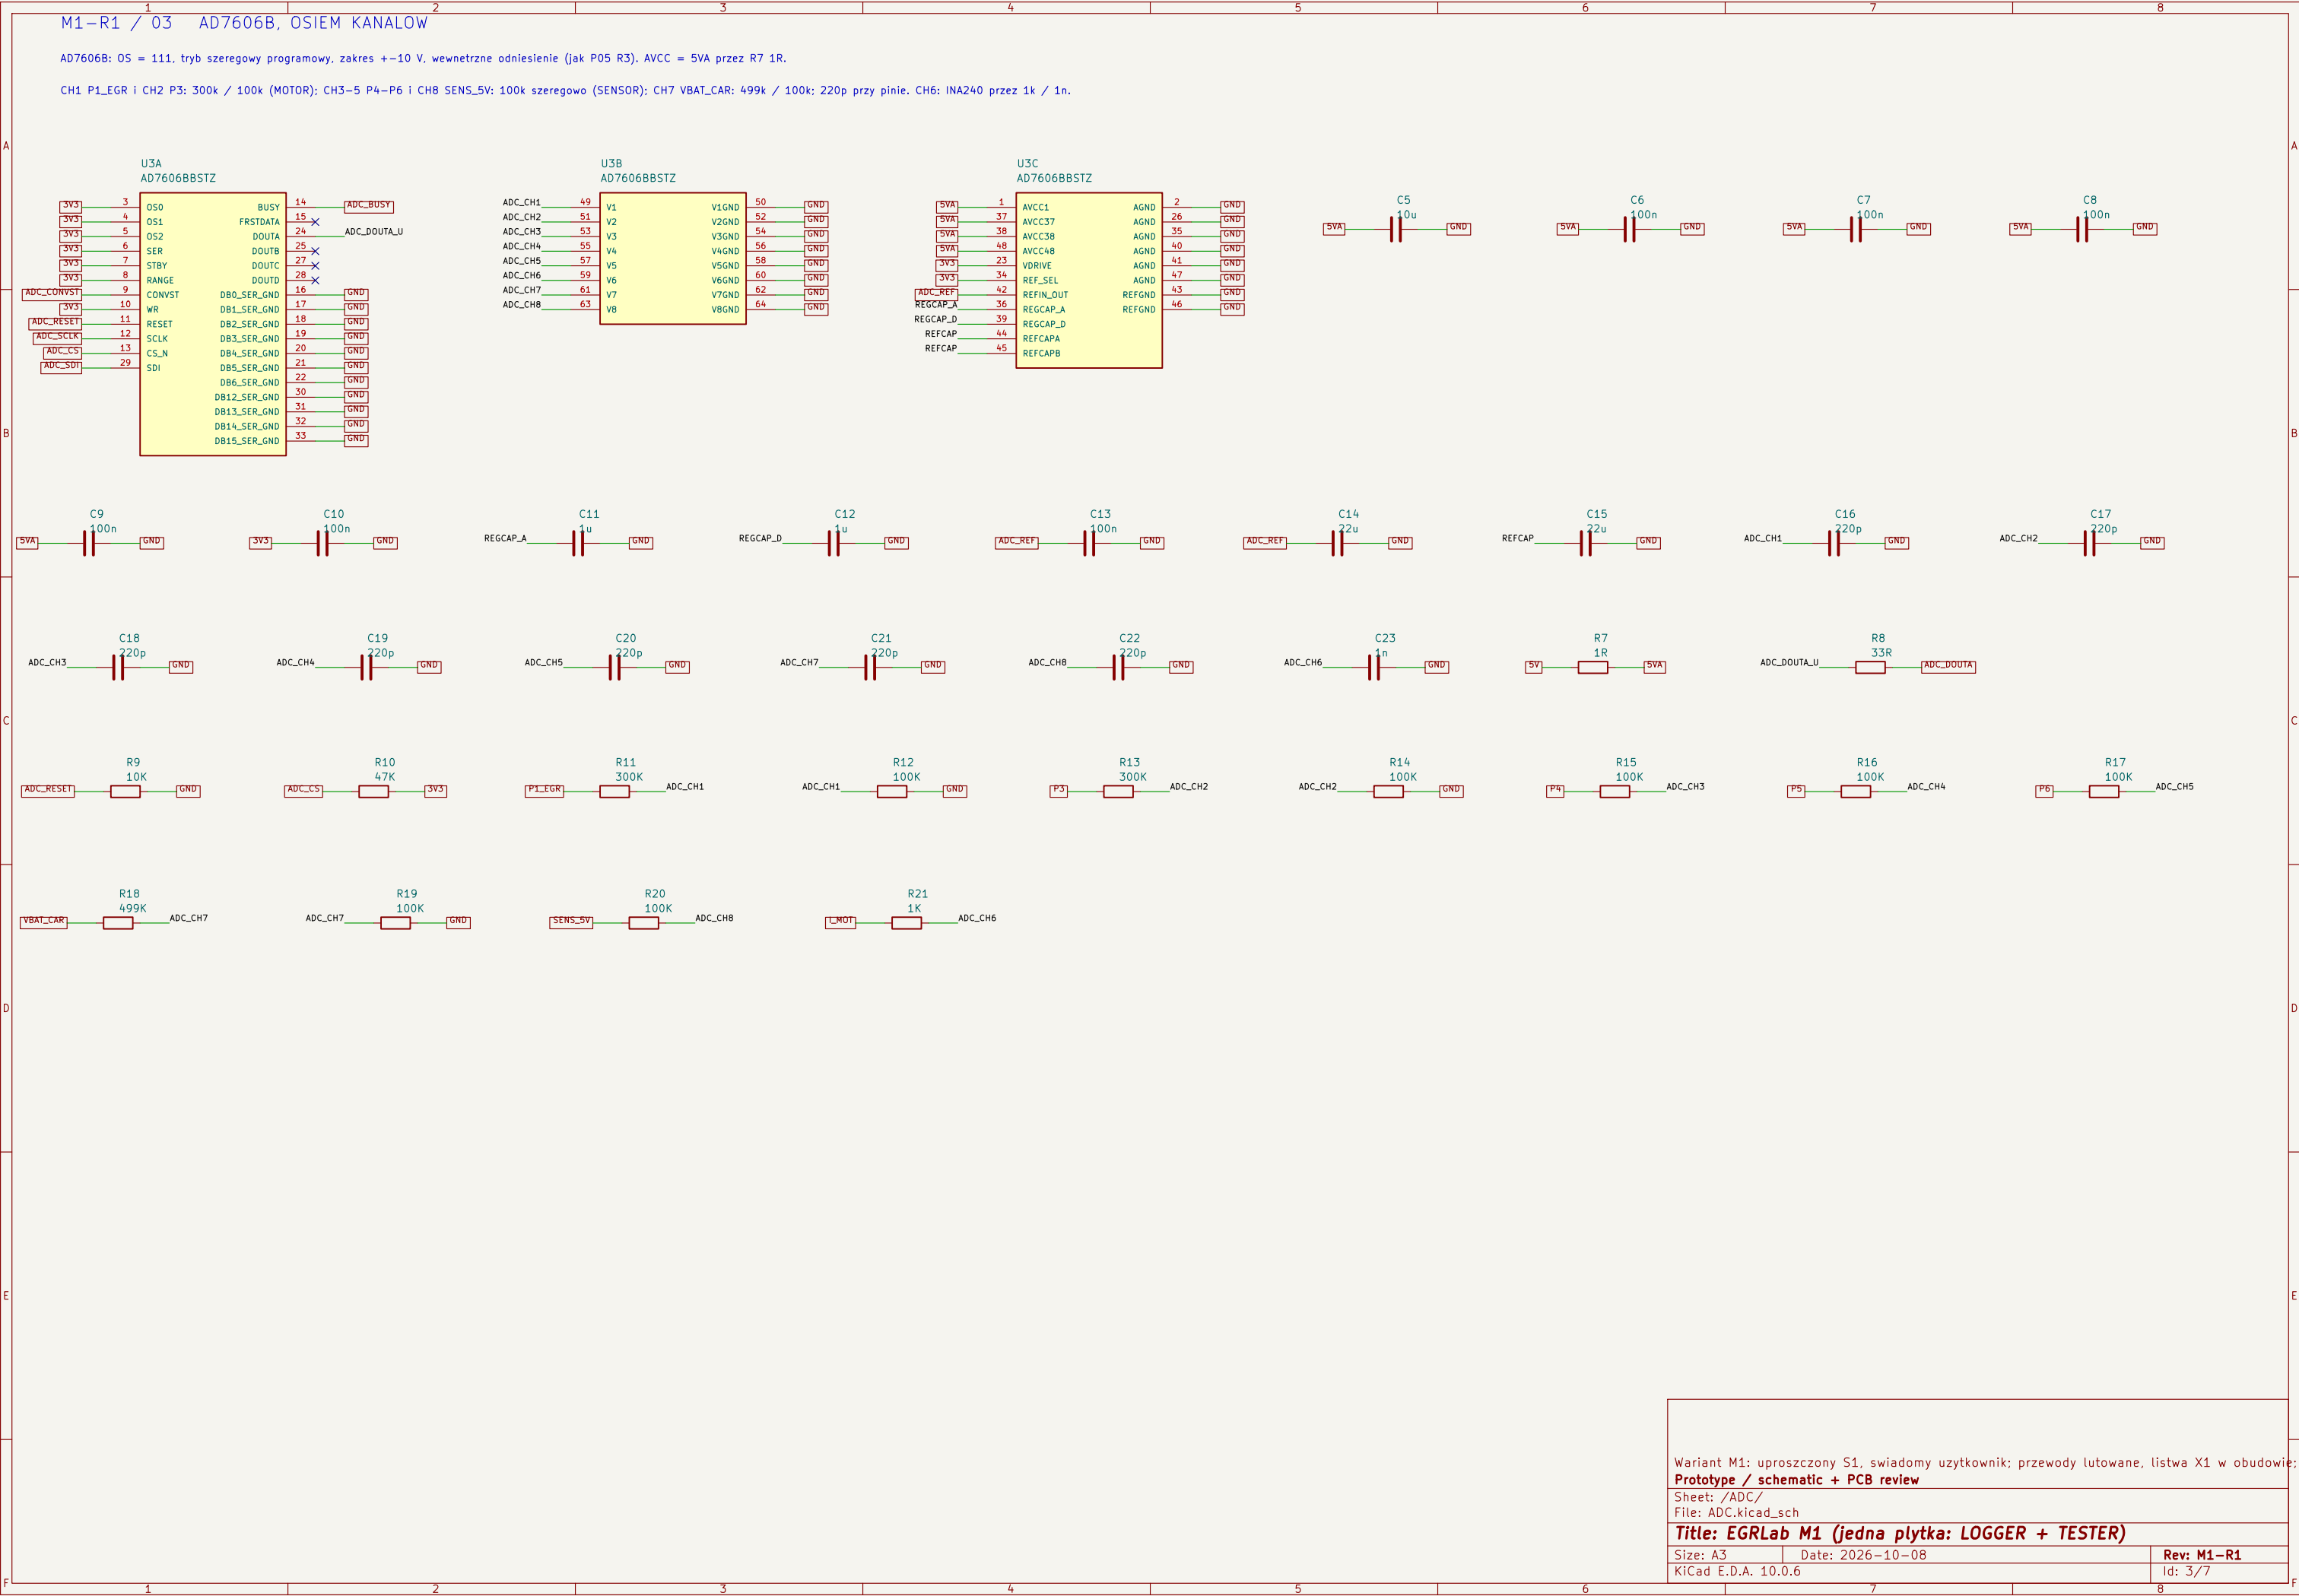

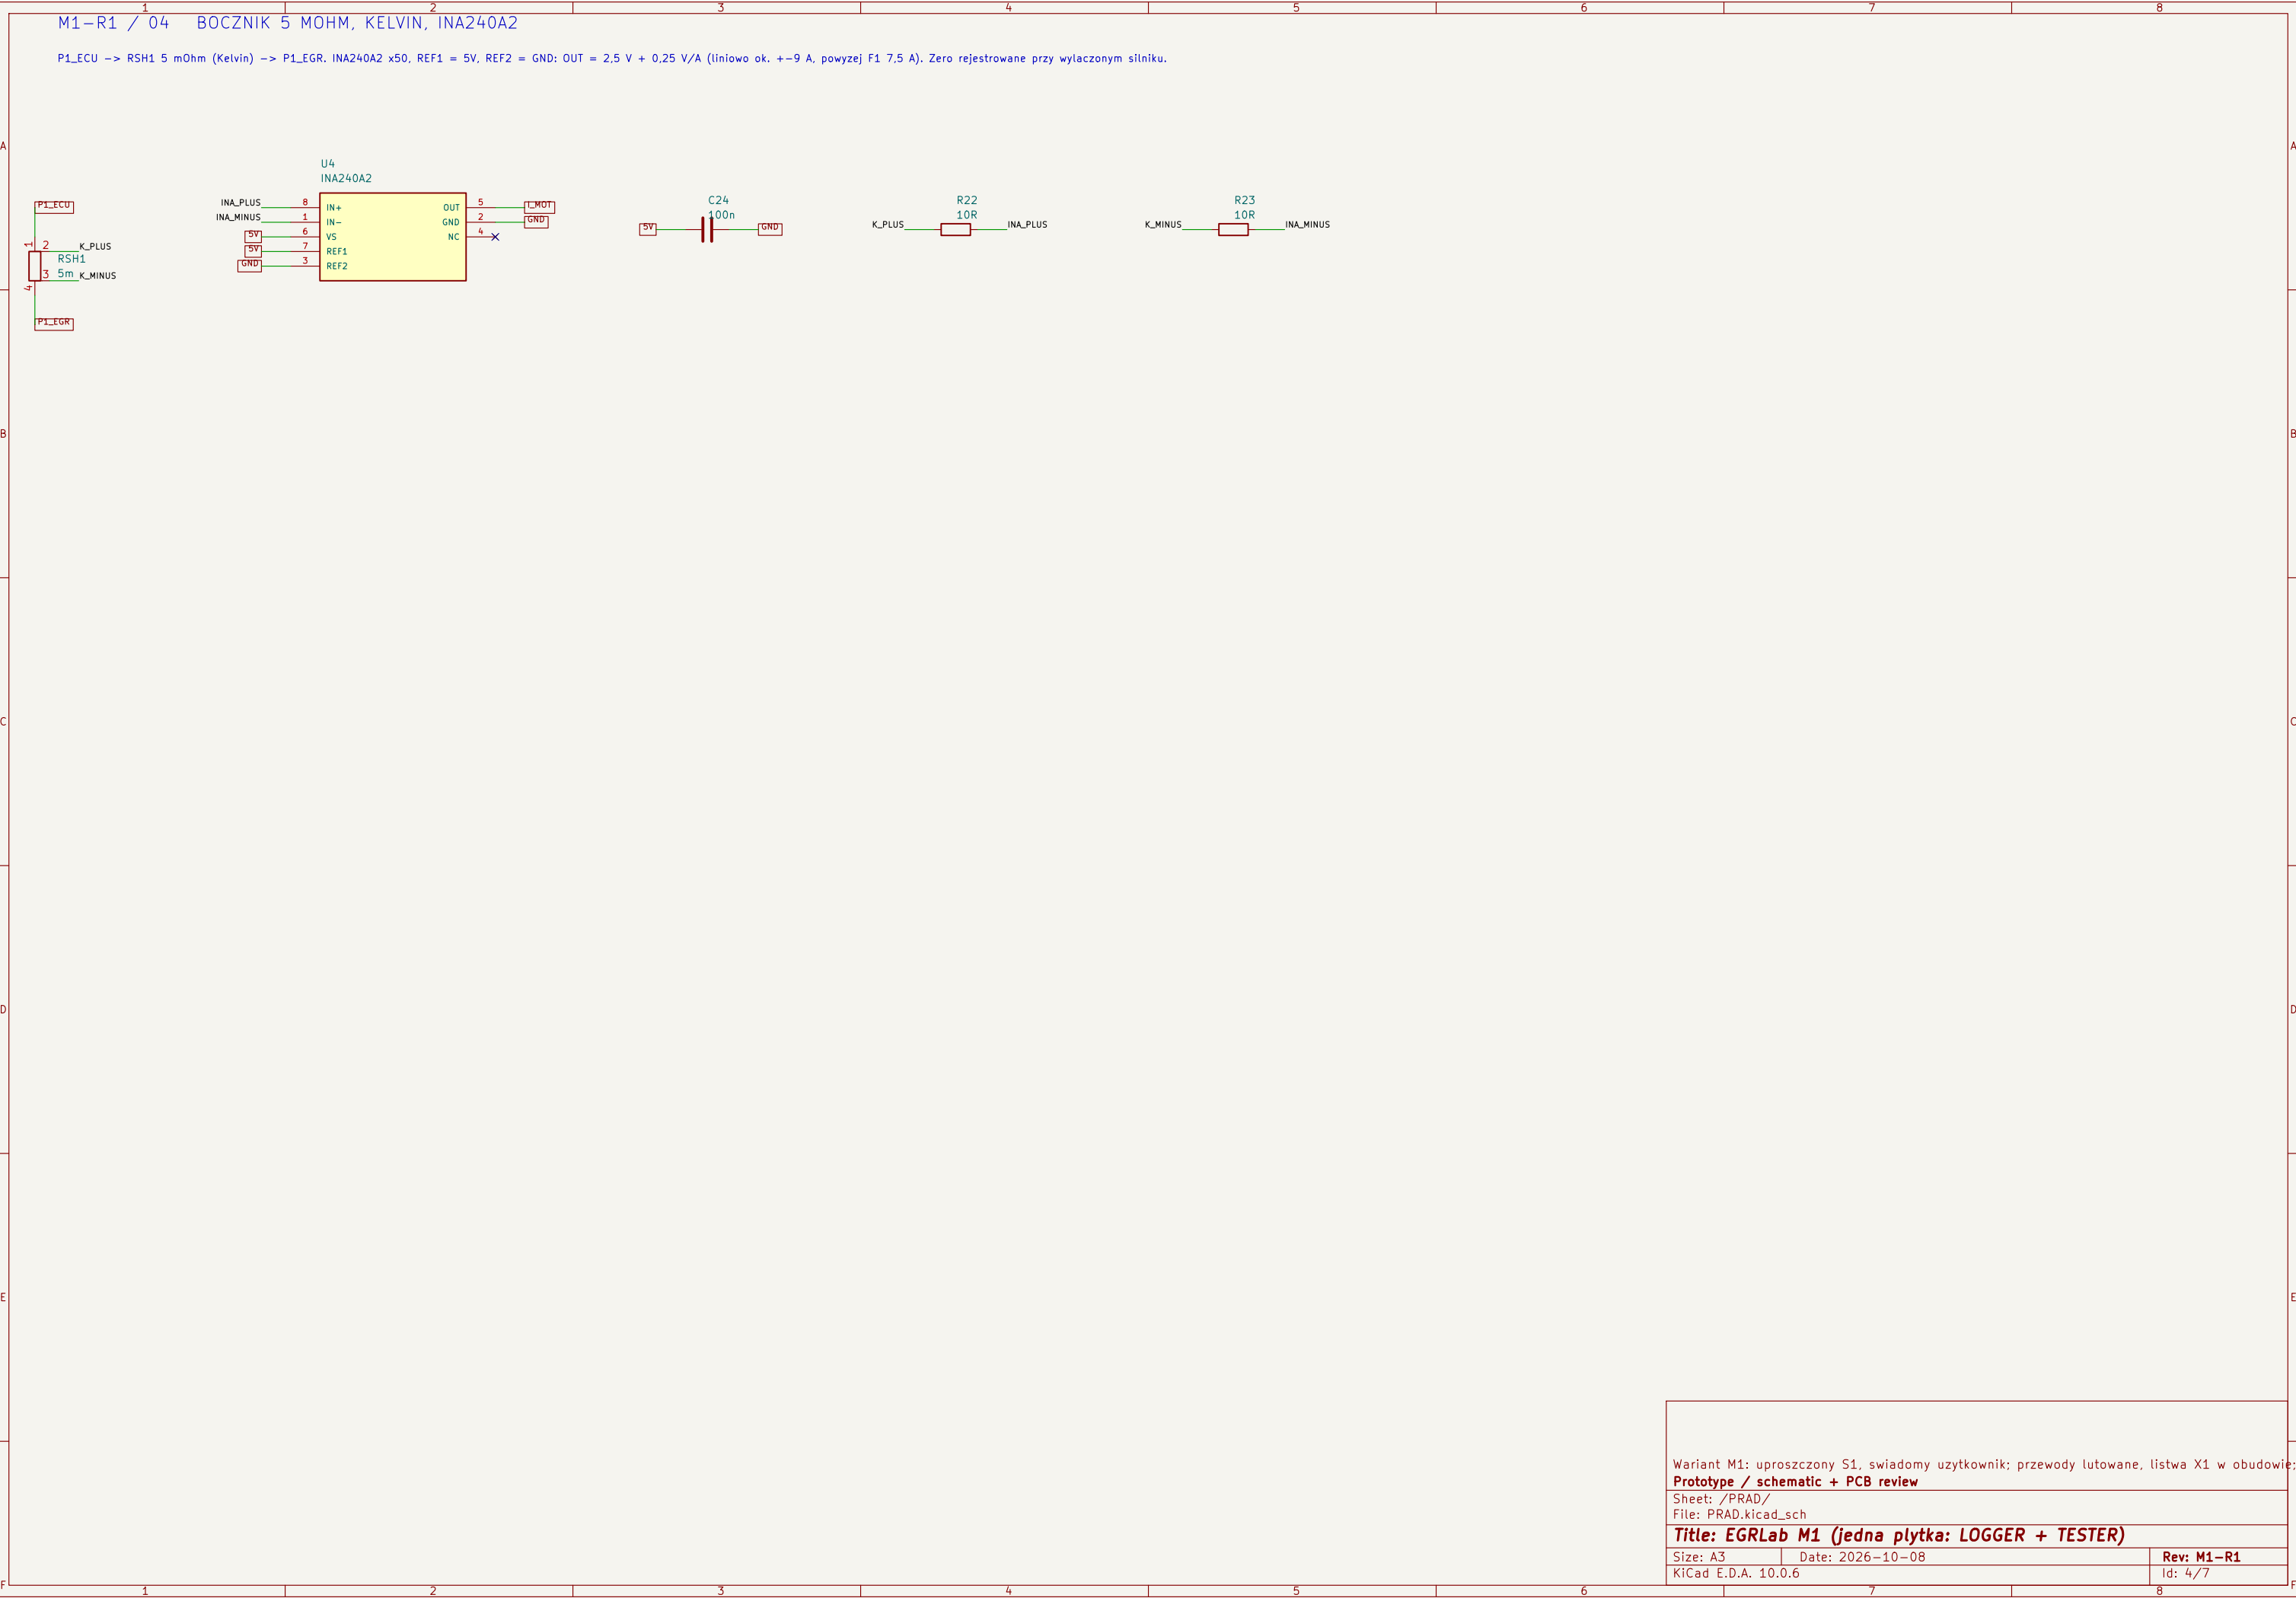


Wariant M1: uproszczony S1, swiadomy uzytkownik; przewody lutowane, listwa X1 w obudowie; schemat


Prototype / schematic + PCB review

Sheet: /PRAD/
File: PRAD.kicad_sch

Title: EGRLab M1 (jedna plytka: LOGGER + TESTER)

Size: A3	Date: 2026-10-08	Rev: M1-R1
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/7

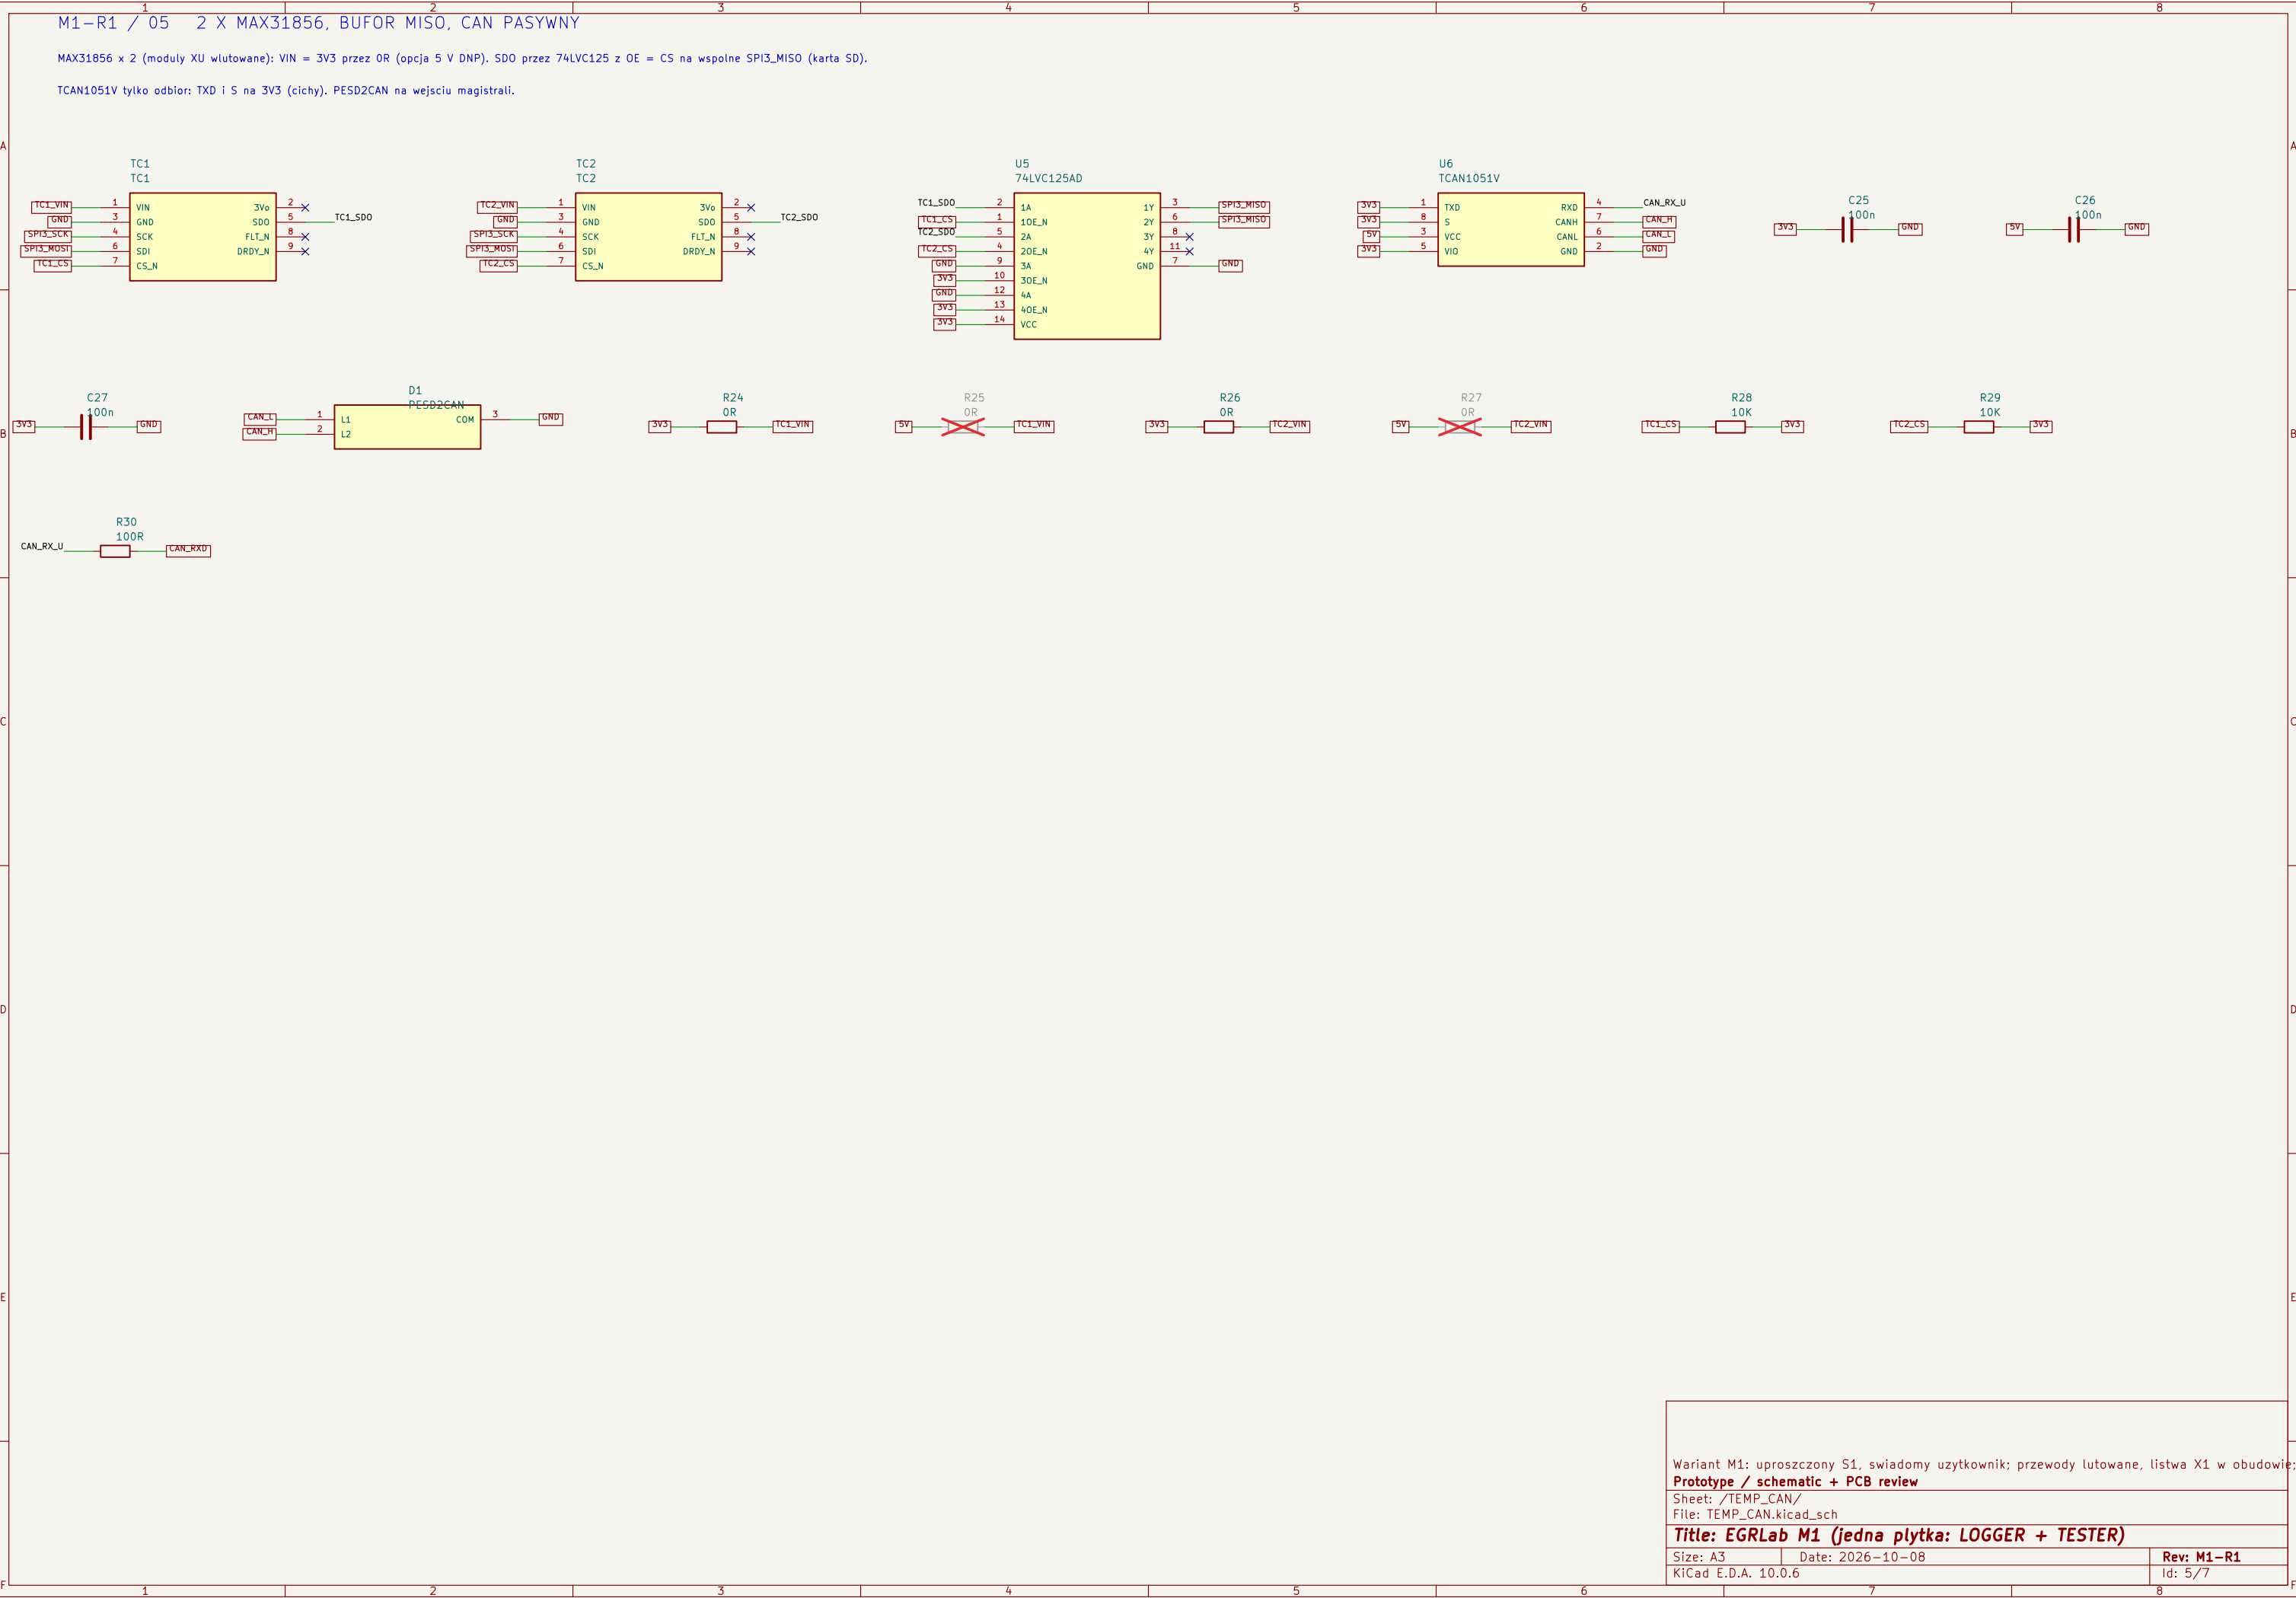

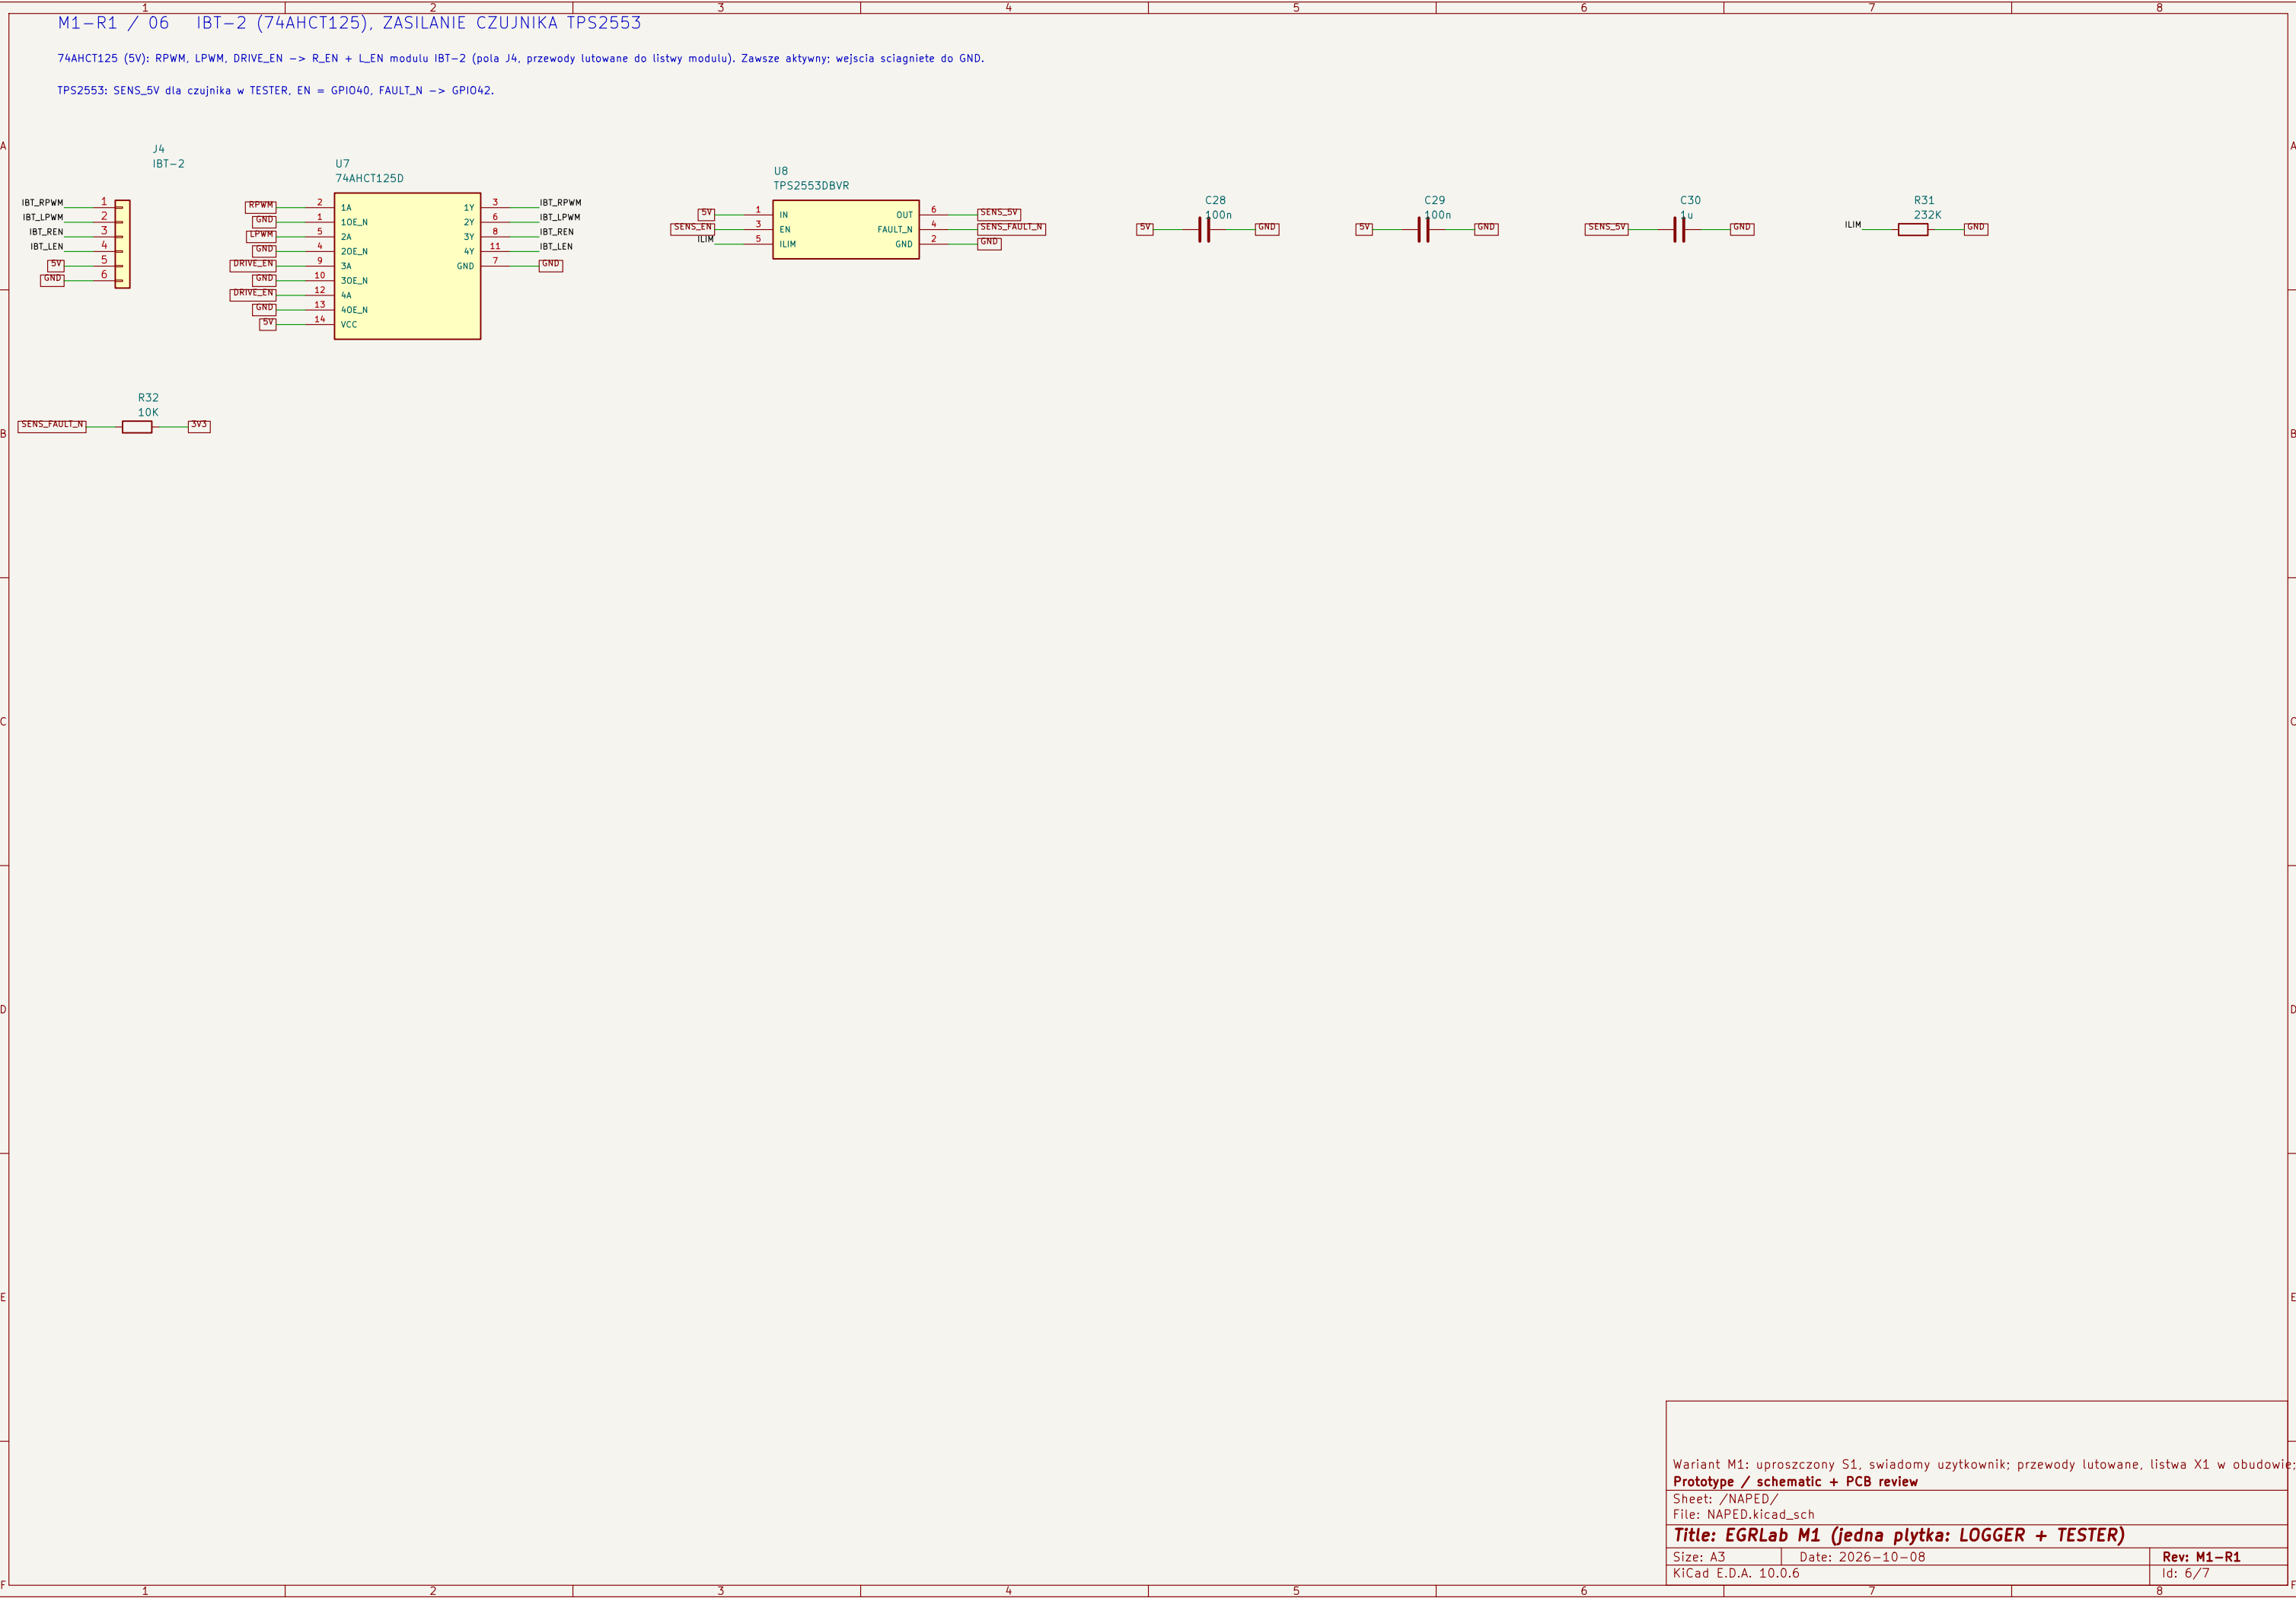

Wariant M1: uproszczony S1, świadomy użytkownik; przewody lutowane, listwa X1 w obudowie;

Prototype / schematic + PCB review

Sheet: /NAPED/
File: NAPED.kicad_sch

Title: EGRLab M1 (jedna płytka: LOGGER + TESTER)

Size: A3

Date: 2026-10-08

Rev: M1-R1

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 6/7

