

Batch: TE – 3 – R

Assignment CNL


Step 1: Create the LAN topology

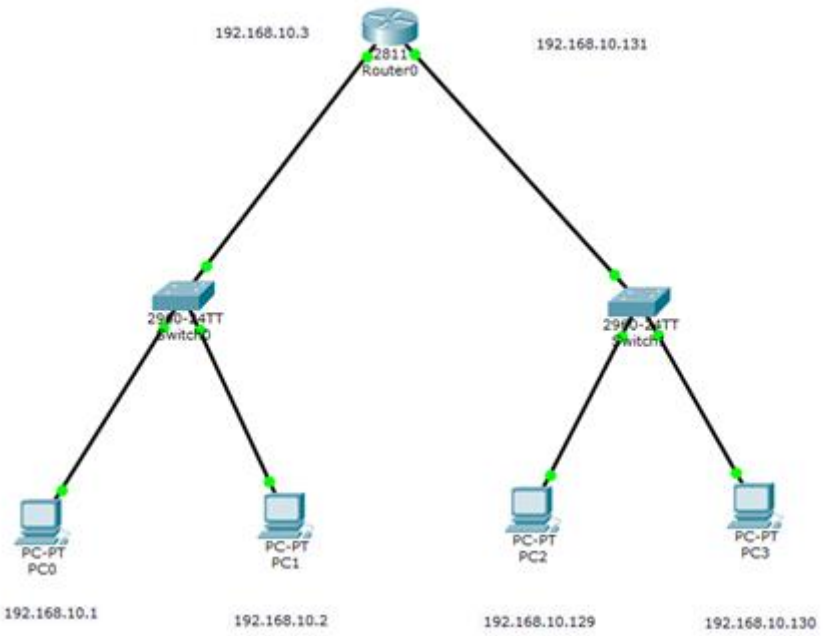


Step 2: Assign IP address to the PC's

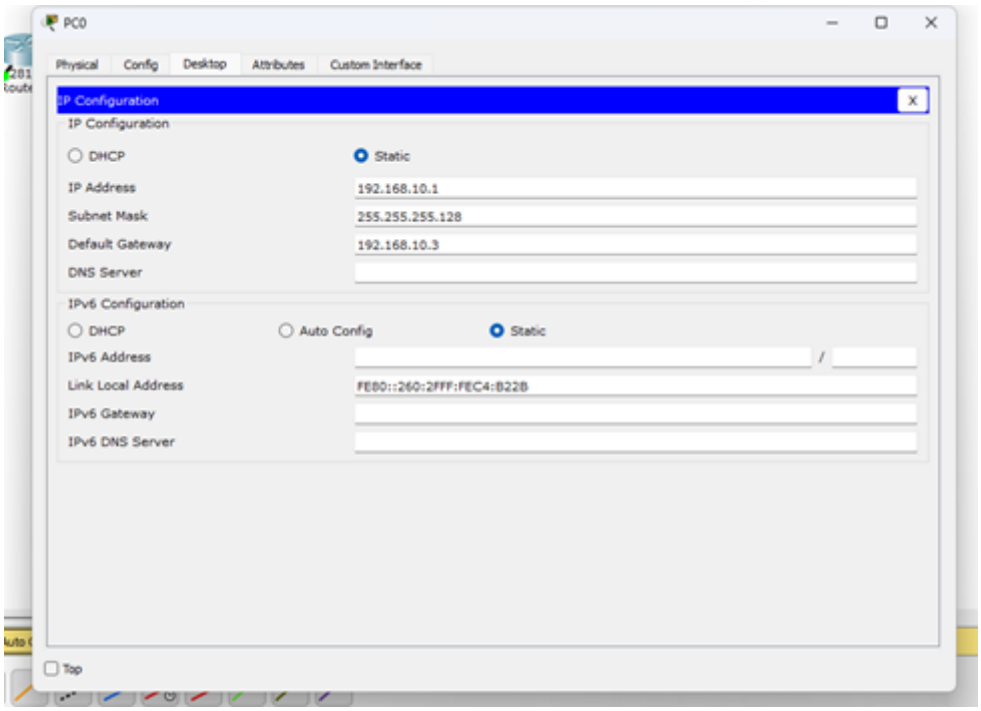



Step 3: Assign the Gateway to the Router for both the LAN

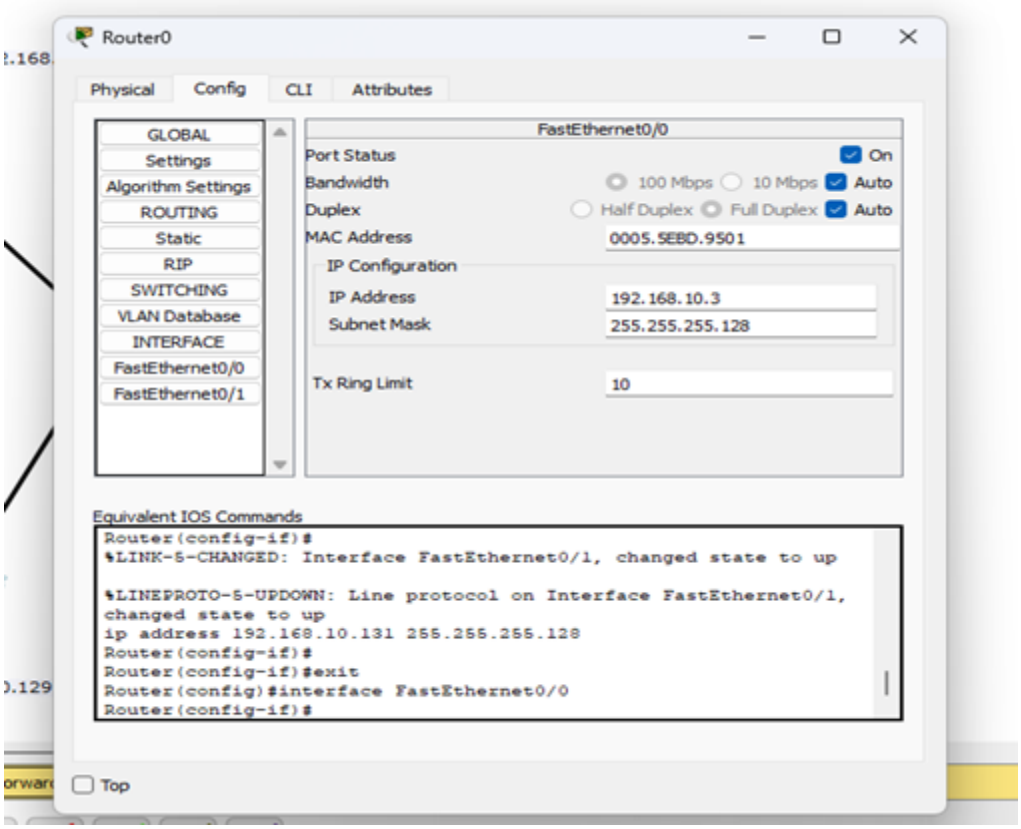

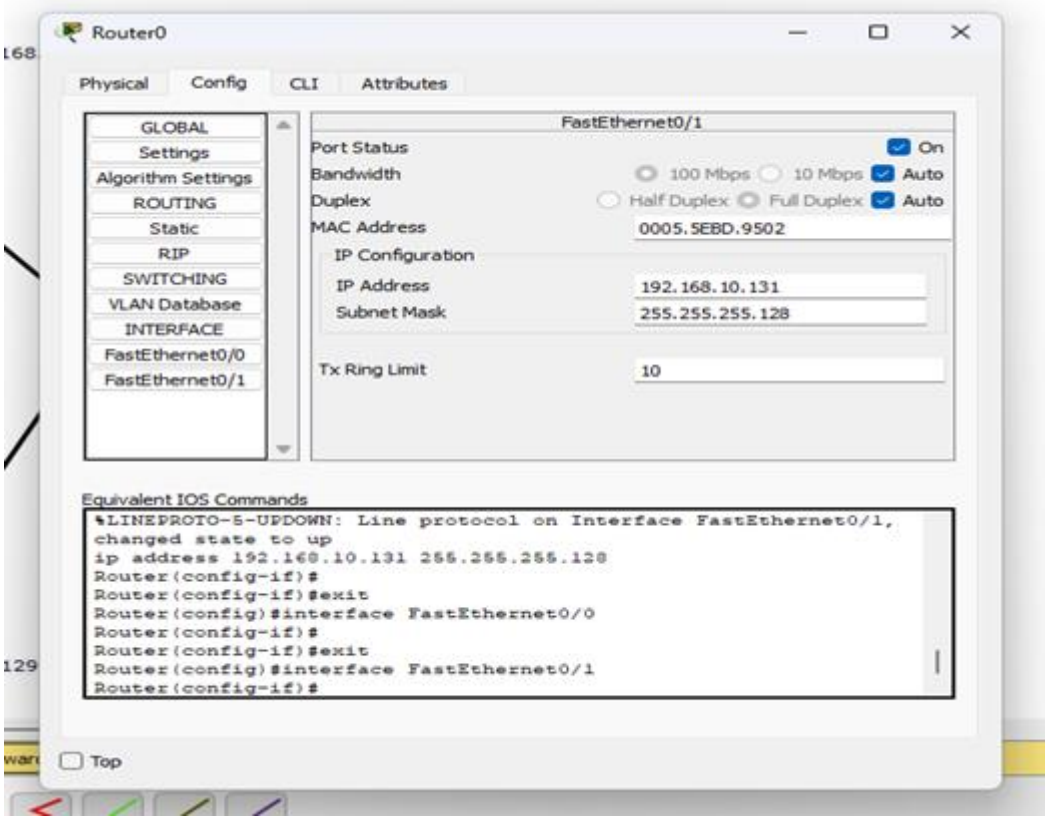

Step 4: Check if the packet are sharing over the network

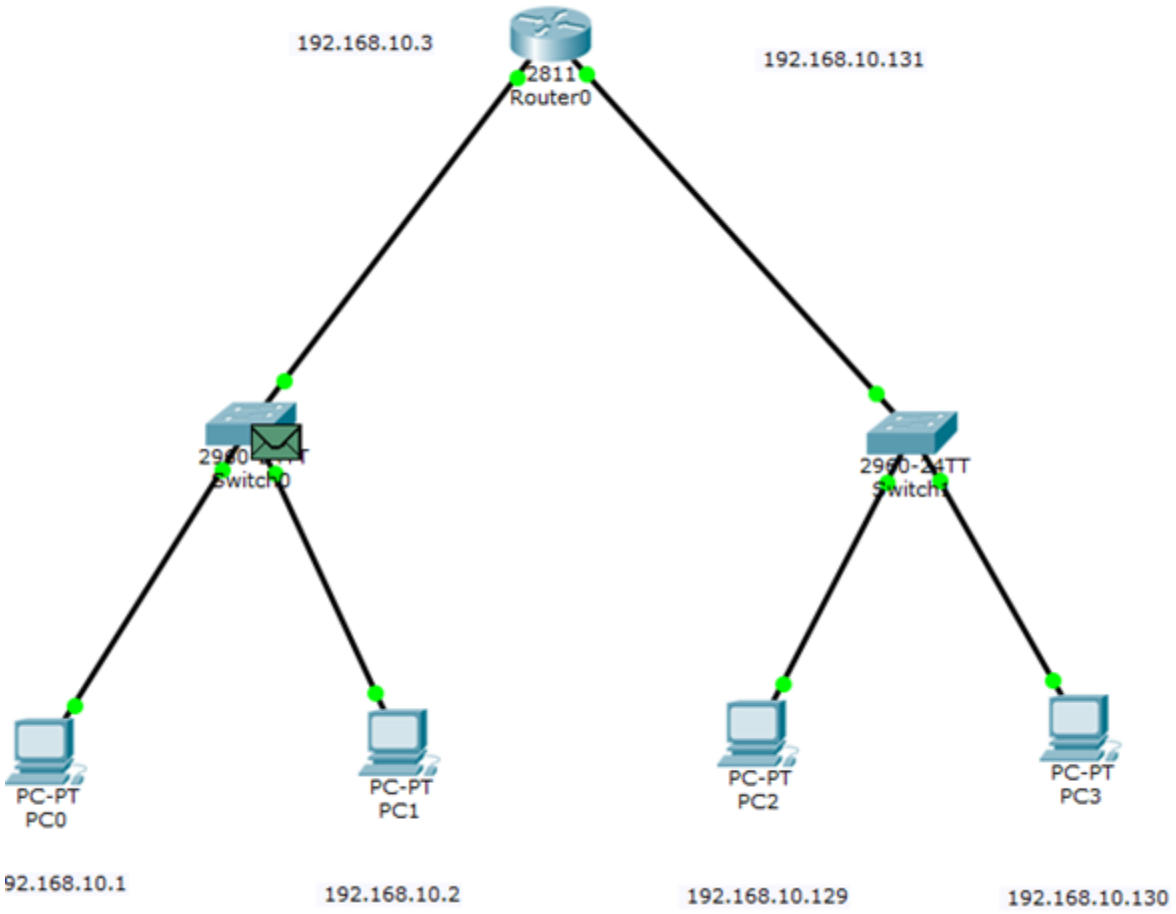
192.168.10.3
2811
Router0
192.168.10.131
2960-24TT
Switch0
2960-24TT
Switch1
PC-PT
PC0
PC-PT
PC1
PC-PT
PC2
PC-PT
PC3
92.168.10.1
192.168.10.2
192.168.10.129
192.168.10.130

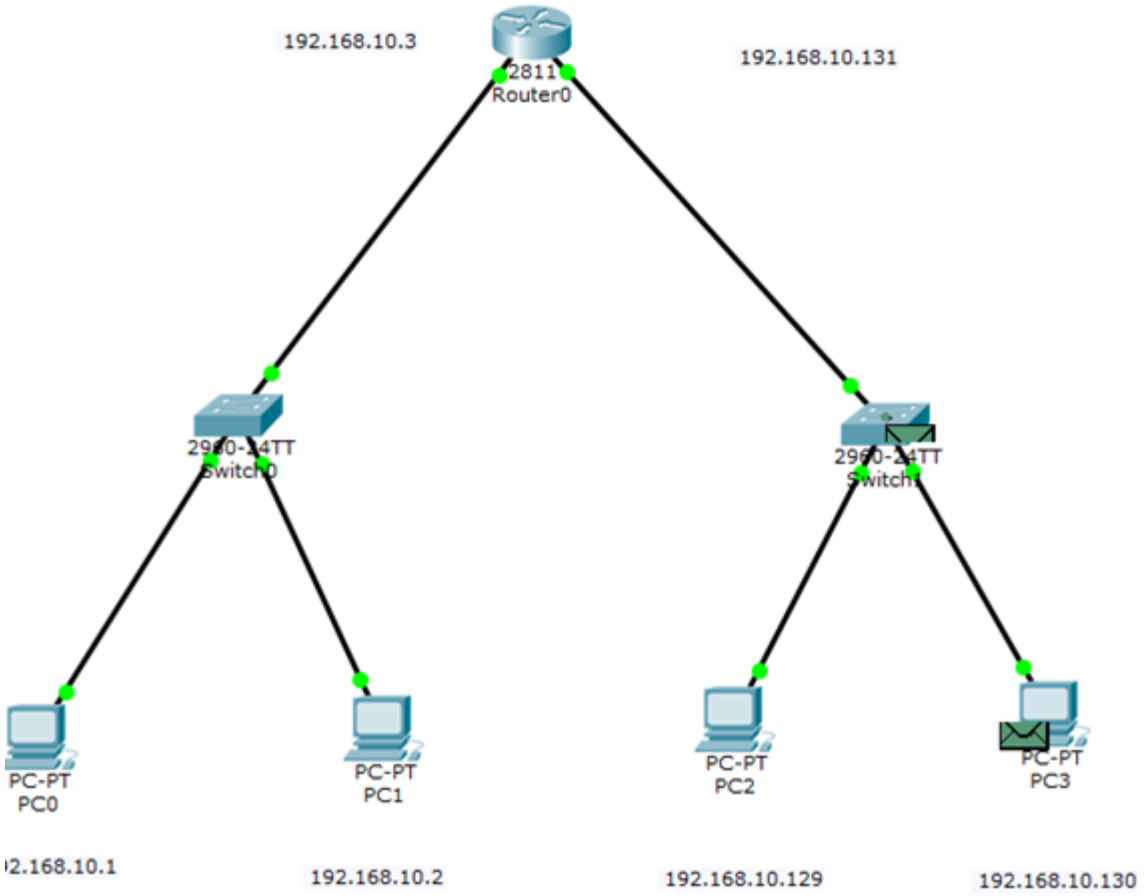
192.168.10.3
2811
Router0
192.168.10.131
2960-24TT
Switch0
2960-24TT
Switch1
PC-PT
PC0
PC-PT
PC1
PC-PT
PC2
PC-PT
PC3
2.168.10.1
192.168.10.2
192.168.10.129
192.168.10.130