

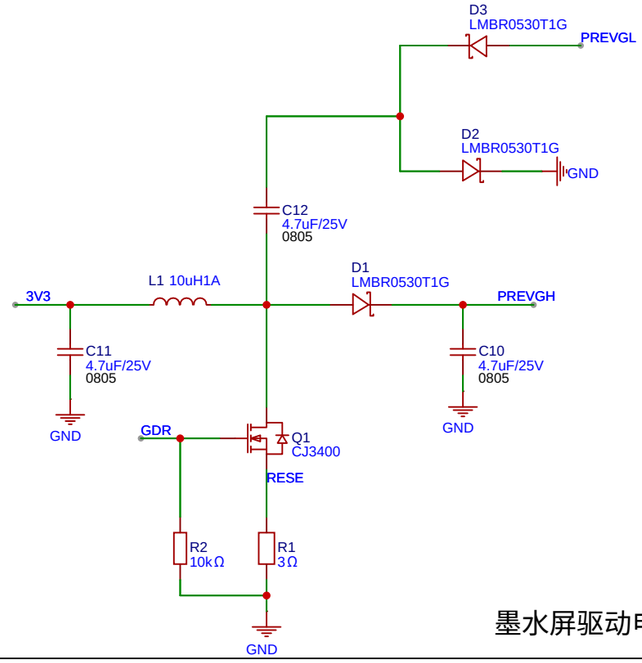


墨水屏驱动电路


升压部分必须使用图示标注耐压的贴片电容

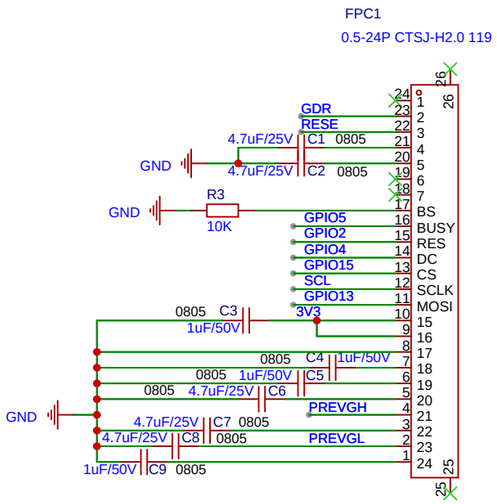


使用排针调试时务必断开USB电源！

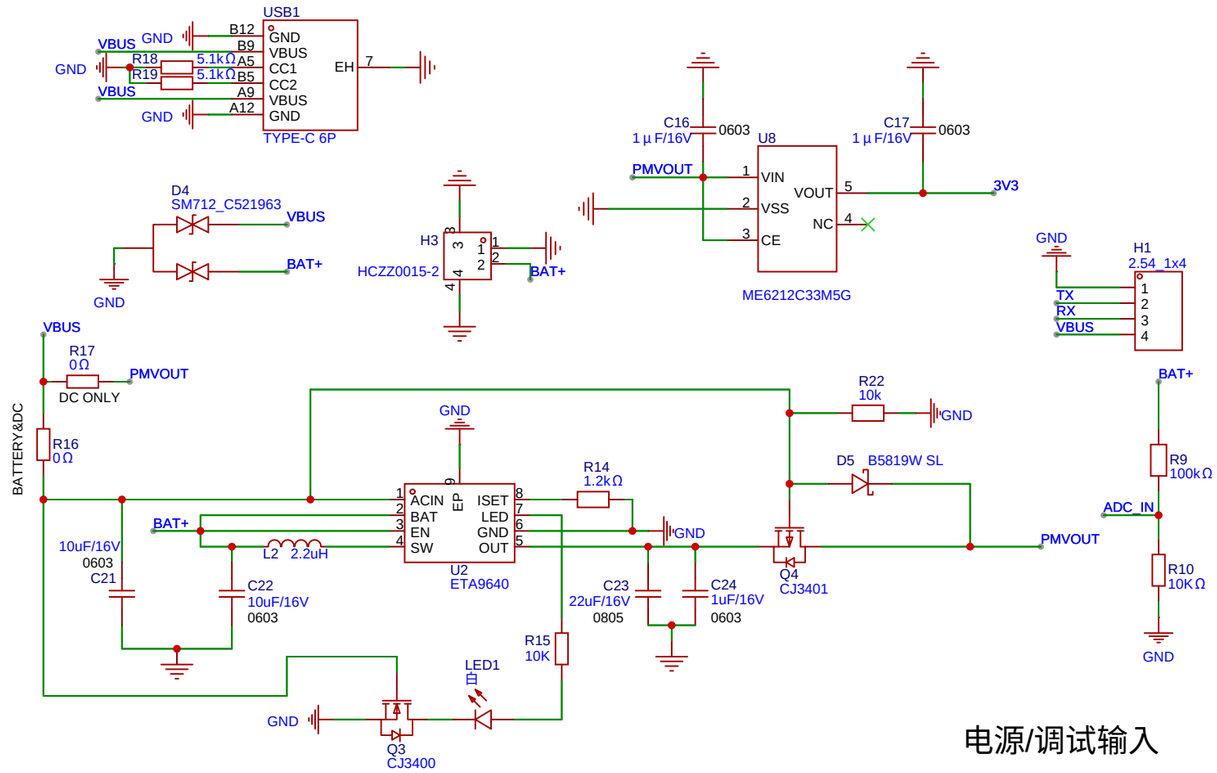


电源/调试输入

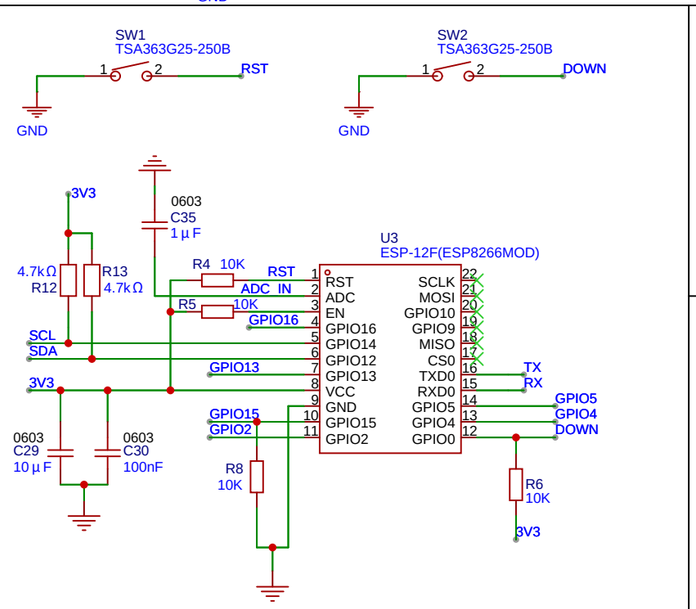

SOC ESP8266

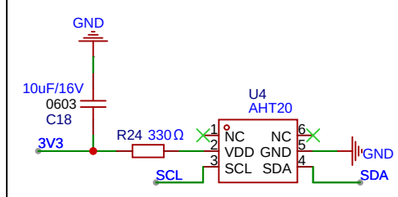


温湿度传感器

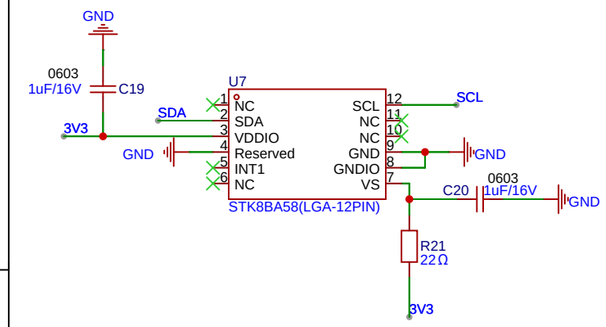


STK8BA58(LGA-12PIN)

加速度传感器


大气压及海拔传感器

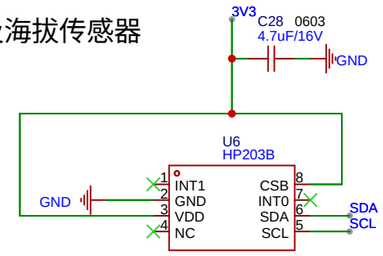

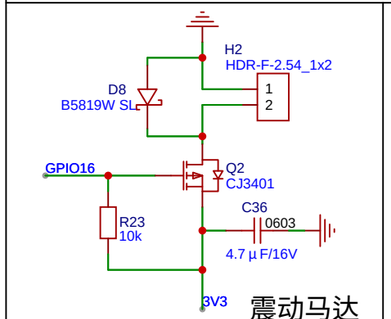

震动马达

GPIO16上电默认高电平，需使用低电平启动震动马达

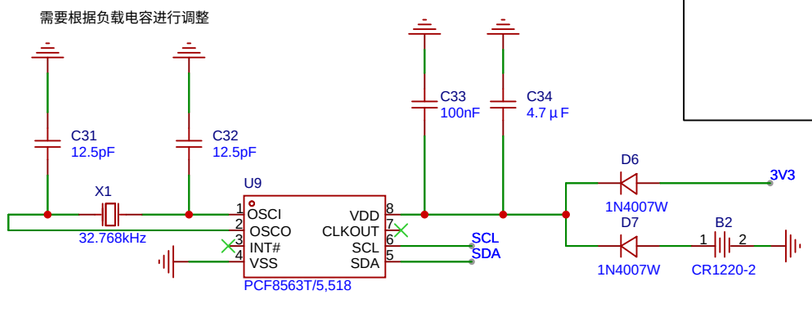

RTC时钟

TITLE: SmartClock_MainBoard_V2.0		REV: 2.0
嘉立创EDA	Company: Gpc	Sheet: 1/1
	Date: 2024-09-03	Drawn By: