


1. Выполнить образмеривание произвольного параллелепипеда.

Выполненное задание сохранить в отдельный файл DWG.


Результат:

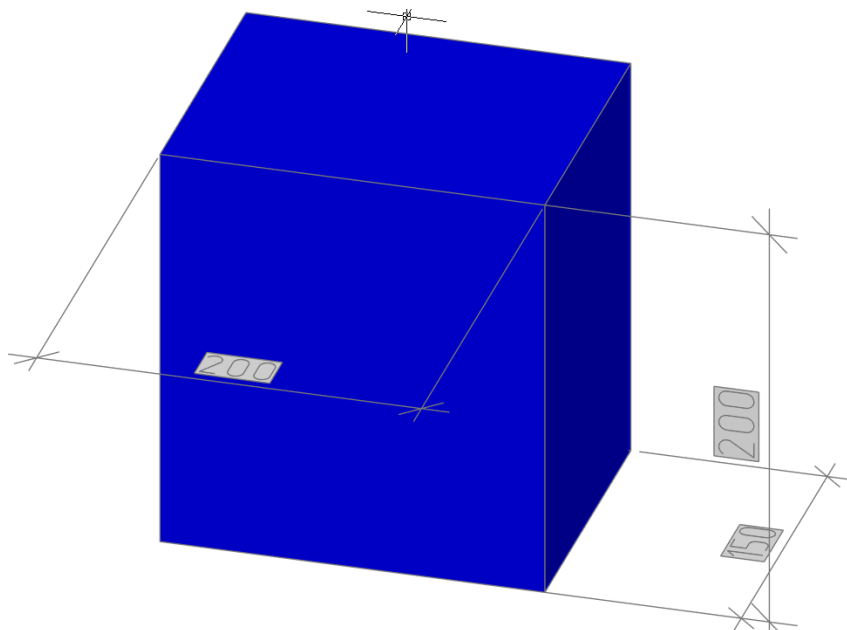

2. Открыть файл «Блок.dwg». С помощью команды LAYFRZ – «заморозить слой», не заходя в редактор блока, необходимо заморозить только красный прямоугольник.

Коротко описать процесс, позволяющий достичь нужного результата.

Результат:

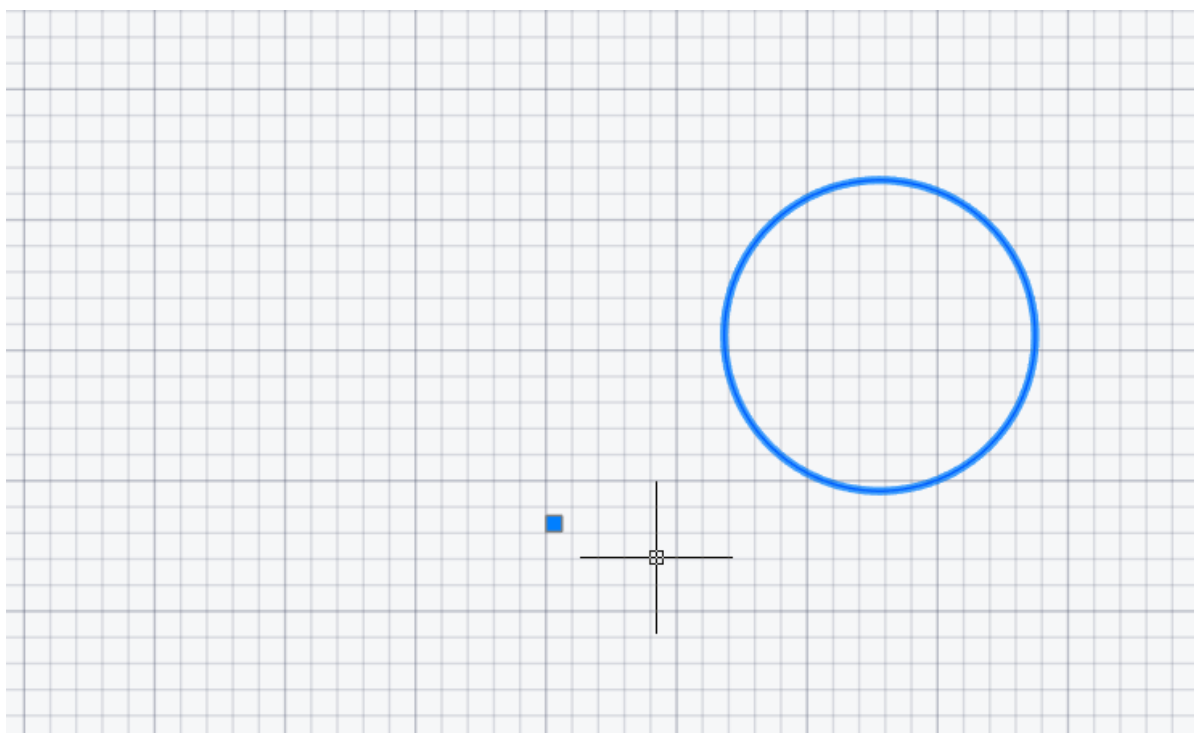

3. Открыть файл «Толщина.dwg». Как изменить вес линии в файле?

Выполненное задание сохранить в приложенном файле DWG.

Коротко описать процесс, позволяющий достичь нужного результата.


Результат:




4. Создать связь между значением диаметра объекта Круг и Текстового объекта чтобы при изменении диаметра можно было автоматически отобразить изменение в тексте (без входа в редактор текста).

Выполненное задание сохранить в отдельный файл DWG.

Было:

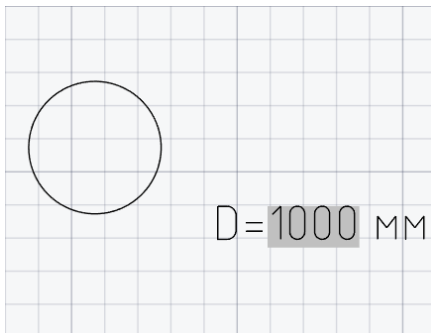

Стало:

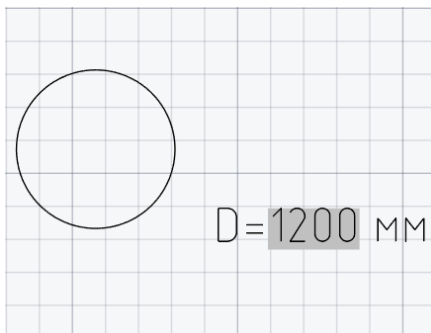


5. Создать многовидовой блок с двумя видами.
В первом виде добавить редактируемый атрибут.
Во втором виде добавить нередактируемый атрибут.
Выполненное задание сохранить в отдельный файл DWG.

Результат (вид 1):



Результат (вид 2):

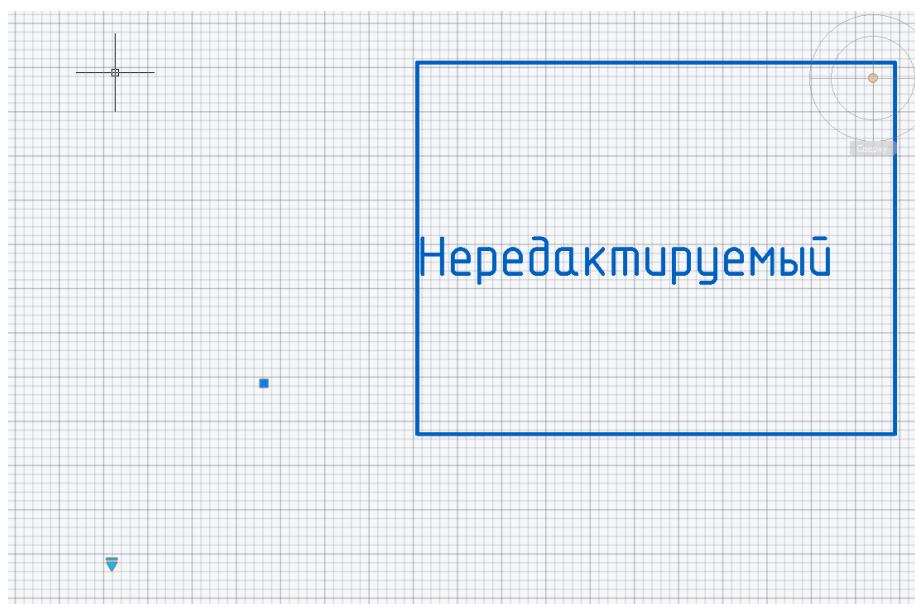


6. Создать Таблицу отчета для этого блока

На чертеже должен находиться один и тот же блок в двух экземплярах, но в разных состояниях видимости.

В таблице собрать данные об имени блока и о состоянии видимости.

**Рекомендуется выполнять это задание после выполнения предыдущего.*

Выполненное задание сохранить в файле DWG вместе с предыдущем заданием.

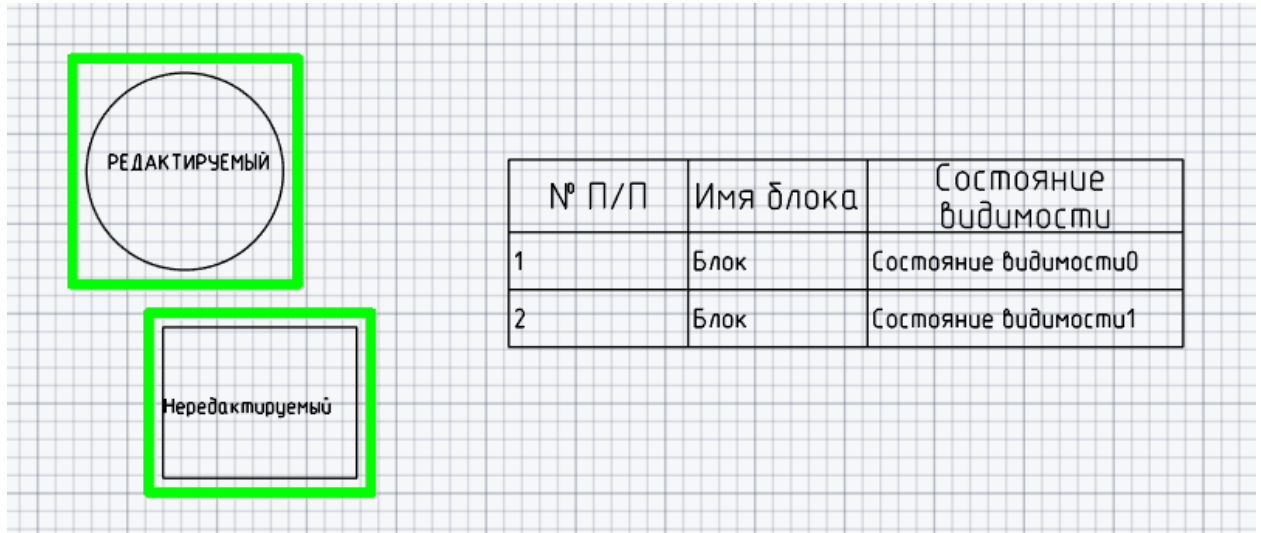


7. Изменение Универсальной выноски папоCAD:

1) изменить цвет по умолчанию на Красный

2) изменить шрифт по умолчанию на Arial

Измененные параметры должны применяться автоматически при создании Универсальной выноски в новом документе DWG

Коротко описать процесс, позволяющий достичь нужного результата.

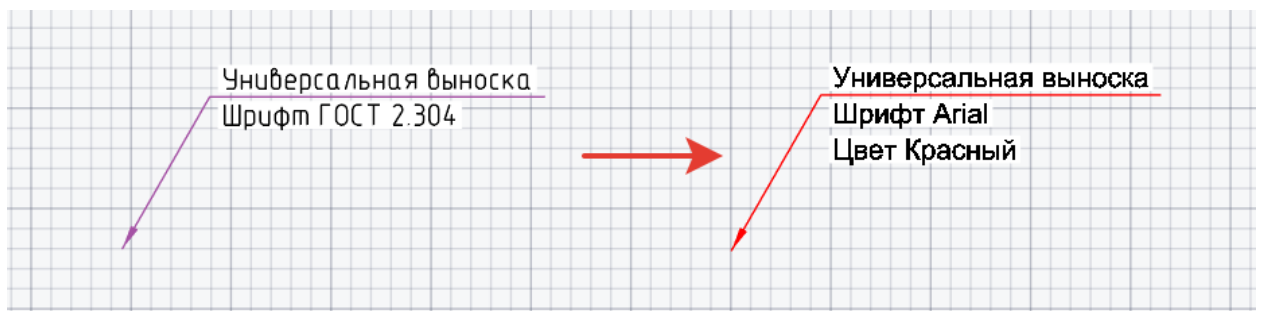


8. Загрузить тип линий «Export.lin».

Начертить отрезок загруженным типом линий.

Коротко описать процесс, позволяющий достичь нужного результата.

Результат:

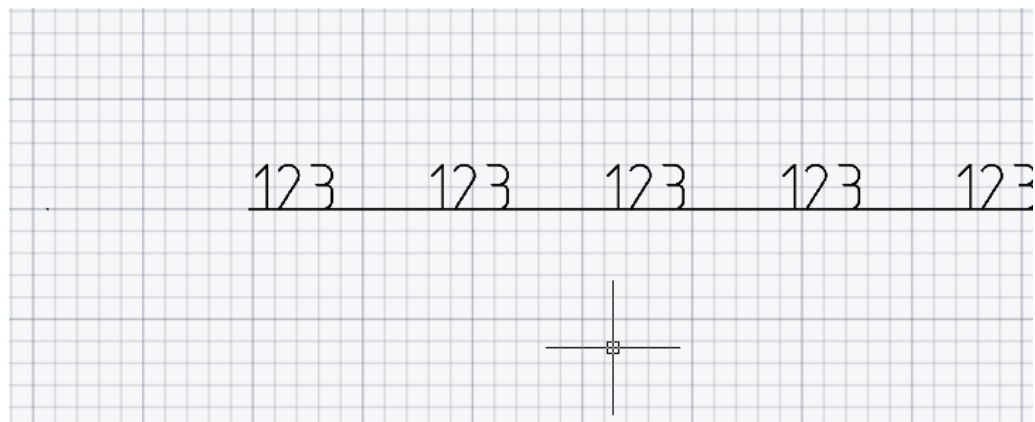


Имя	Просмотр	Пояснение
ГОСТ 2.303 3		Сплошная волнистая ~~~~~
ГОСТ 2.303 4		Штриховая _ _ _ _ _
ГОСТ 2.303 5		Штрих-пунктирная тонкая _ _ _ _ _
ГОСТ 2.303 6		Штрих-пунктирная утолщенная _ _ _ _ _
ГОСТ 2.303 8		Сплошная тонкая с изломами ---\---\---\---\
ГОСТ 2.303 9		Штрих-пунктирная с двумя точками _ _ _ _ _
По блоку		
По слою		
Сплошная		Сплошная линия

■ Тип линий1 123

9. Открыть файл «Зеркало.dwg». Используя команду ЗЕРКАЛО, отразить объекты так, чтобы текст не отражался.

Выполненное задание сохранить в приложенном файле DWG.


Результат:

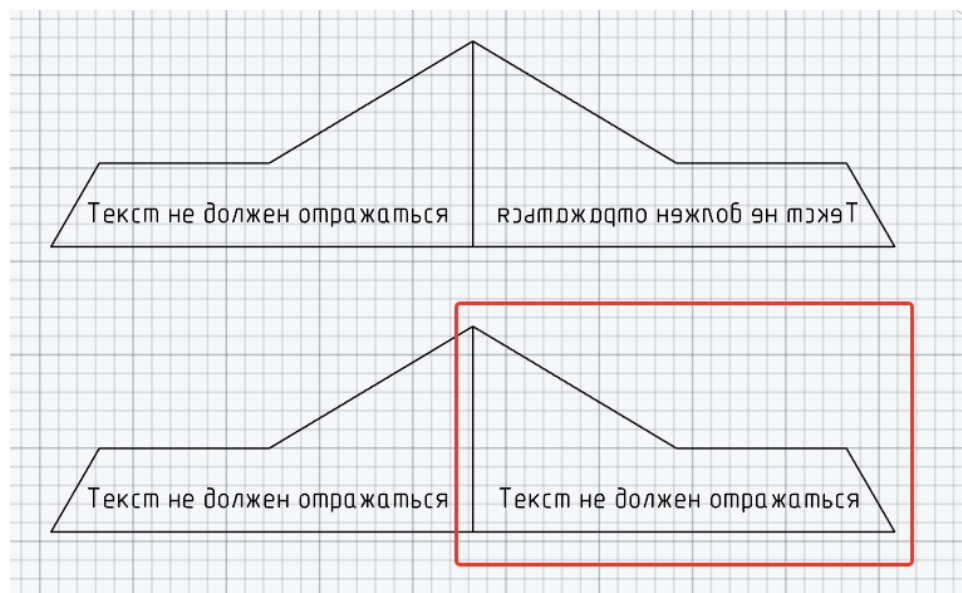


10. Открыть файл «Размеры.dwg». Попробовать поставить угловой размер между двумя линиями.

Выполненное задание сохранить в приложенном файле DWG.

Изначально будут проблемы с установкой размера следующего вида:

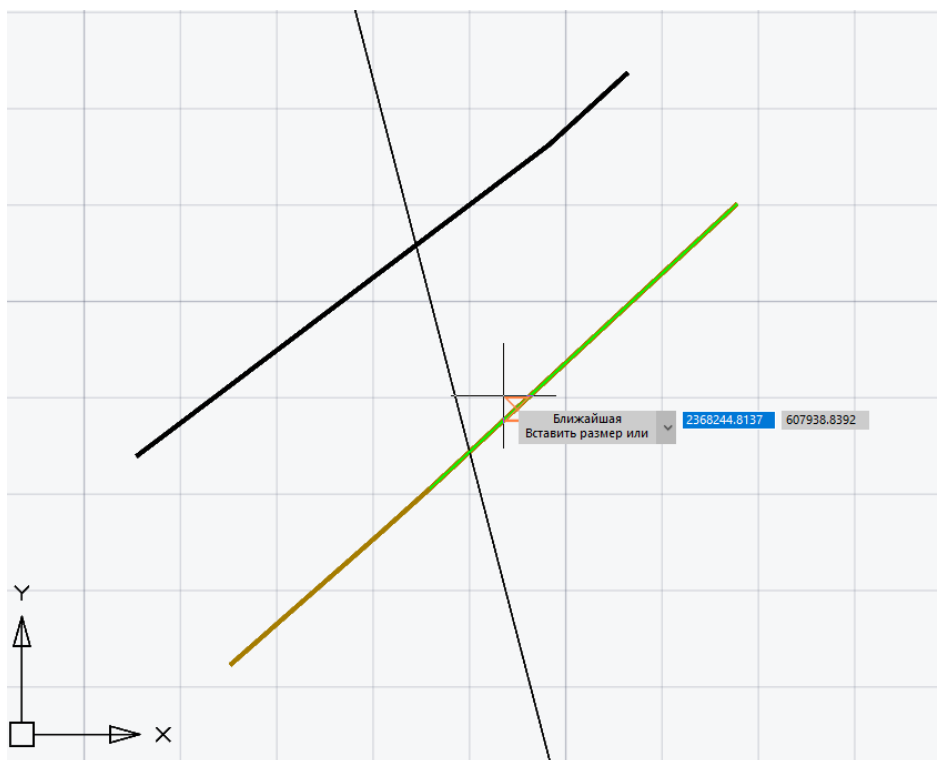

Понять почему размер ставится некорректно, исправить проблему и поставить размер.
Результат:

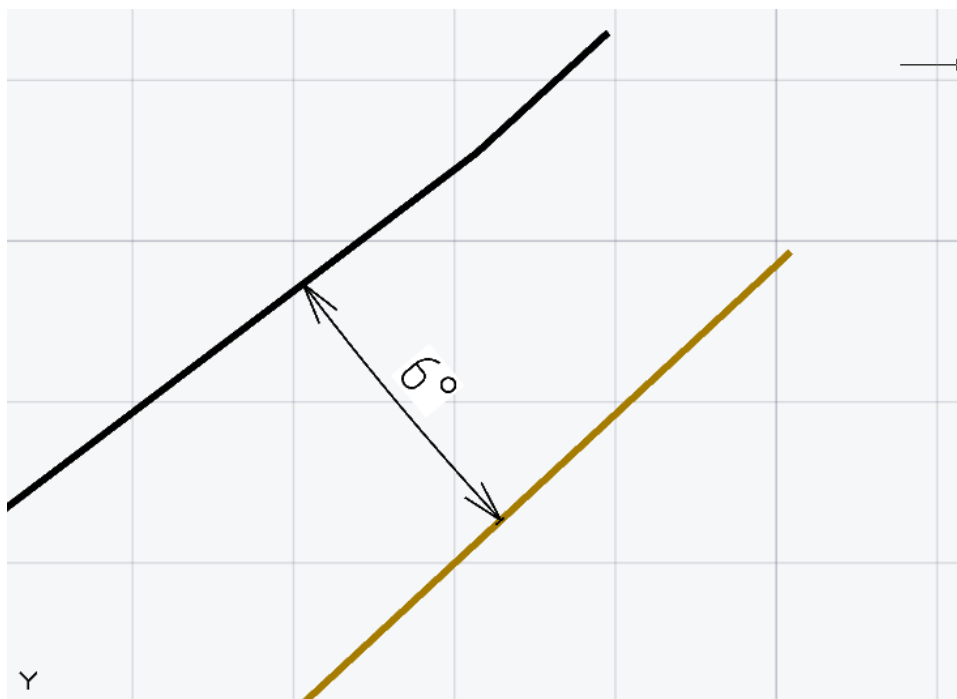

- 11. Создайте 3D-объект с произвольными размерами, который напоминает кружку.**
Используйте любой режим моделирования.
Выполненное задание сохранить в отдельный файл DWG

