


TONDINO COPERTO (20 lati) PER MANEGGIO diametro m 16,6

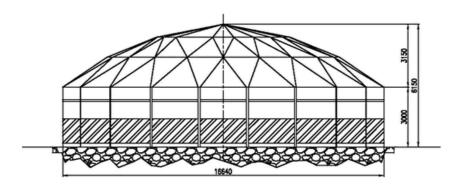

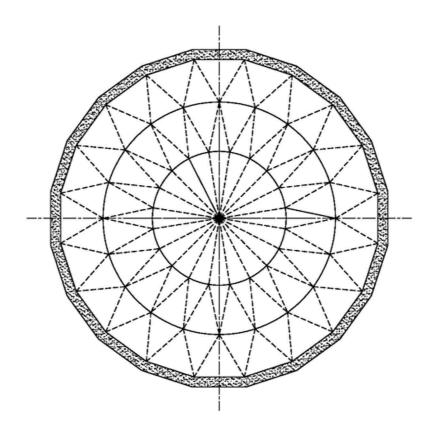

RAGGIO DI TRACCIATURA R=8343 mm

PREPARAZIONE DEL FONDO per il montaggio di un tondino diametro m 16,6

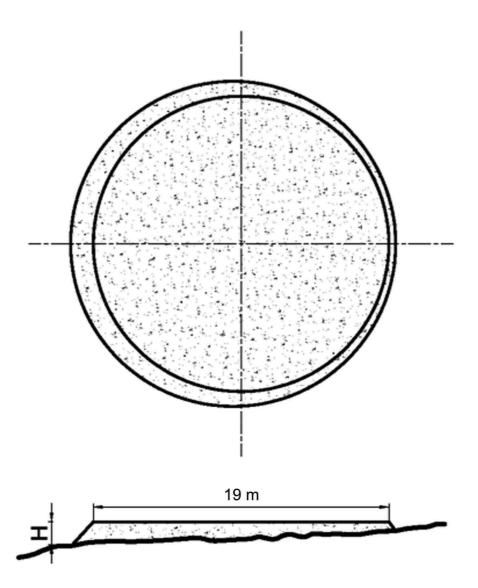

H= ALTEZZA MINIMA 7 CM; STABILIZZATO RULLATO PEZZATURA 3-4 CM ERRORE MASSIMO SULLA PLANARITA' 10 CM