

歯 車 要 目 表	
歯　形	標準（並歯）
モジュール	m = 3
歯　数	Z = 20
基準円直径	60
圧 力 角	20°
歯　幅	30
精度等級	JIS B 1702　N8
仕上方法	研削歯面

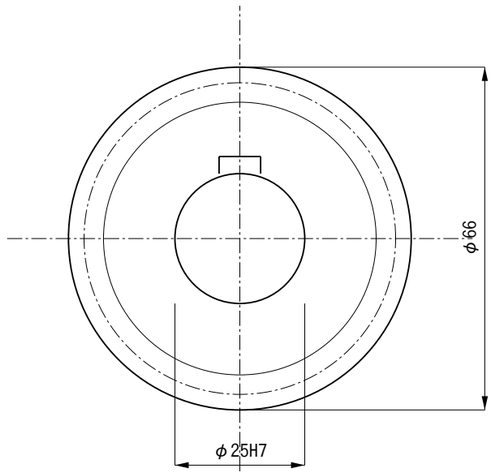

正面図

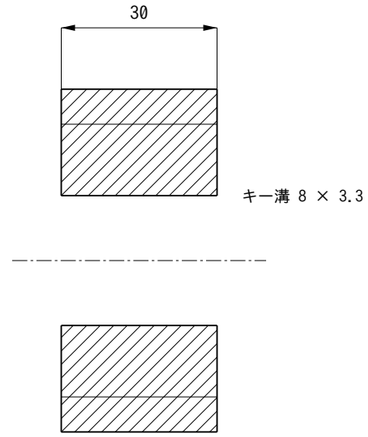

側面図（断面 A-A）

幾何公差・表面性状

歯面 Ra1.6 / 軸穴 Ra3.2 / 一般面 Ra6.3

注記

1. 図示なき角部は糸面取り C0.3 とする。
2. 熱処理後、歯面を研削仕上げする。
3. 有効硬化層深さ 0.8～1.2mm、表面硬さ HRC58～62。
4. 歯元すみ肉部にきずを与えないこと。
5. 一般公差 JIS B 0405 中級（m）。

DWG. GR-204

EGL ギア株式会社

EGL GEAR CO., LTD.

駆動歯車（ピニオン）

図 番	GR-204		
尺 度	1:1	投影法	第三角法
質 量	0.7 kg	単 位	mm
材 質	SCM440	熱処理	浸炭焼入れ
設計　兵頭	検図　藤原	承認　李	